

SORTIMENT OG PRISLISTE 2026

lfö
Geberit Group



INSPIRERET AF
naturen

TOILETTER OG TOILETSÆDER	11
--------------------------	----

URINALER	55
----------	----

HÅNDVASKE	59
-----------	----

MØBELPAKKER	71
-------------	----

BADEVÆRELSESMØBLER	97
--------------------	----

SPEJLE OG SPEJLSKABE	117
----------------------	-----

BADEKAR	125
---------	-----

GEBERIT PRODUKTER	133
-------------------	-----

APPENDIX	207
----------	-----



GEBERIT OG FSC™

Forest Stewardship Council (FSC) fremmer ansvarlig og miljøvenlig skovforvaltning på verdensplan. Geberit bruger træ certificeret med FSC™ (C134279) i sine badeværelsesmøbler. Hold øje med produkter med FSC-mærket.

Ansvar for produkter certificeret med FSC™ C134279

Geberit International AG | Schachenstrasse 77 | CH-8645 Jona | Schweiz

Nordisk PRODUKTION

Lokal produktion betyder kortere transport: Vi fremstiller produkterne lokalt på vores fabrik i Bromölla. Dette betyder kortere transport til kunden.

VÆR SMART NÅR DET GÆLDER VAND

Gamle og slidte toiletter kan være en stor kilde til vandforbrug og spild af værdifulde ressourcer.

Hvis badeværelset blev bygget i begyndelsen af 90'erne, vil toilettet sandsynligvis bruge 9-10 liter vand pr. skyl. Det er mindst dobbelt så meget som et moderne toilet. Udskiftning af det gamle toilet med et nyt, vandbesparende toilet kan straks reducere vandforbruget.

Gulvstående toiletter fra Ifö har en forindstilling på 4/2 liter dobbelt skyl. Dette reducerer ikke kun vandforbruget betydeligt, men er også i overensstemmelse med bygningscertificeringer som DGNB og BREEAM samt EU's taksonomi.

ECO-DESIGN *for merværdi*

Ifö toiletter produceres af Geberit, som siden 2007 har været forpligtet til at sikre, at hvert nyt produkt er miljømæssigt bedre end dets forgænger for at bevare naturressourcerne.

Denne grafik illustrerer Eco-design princippet ved hjælp af eksemplet med et Ifö gulvstående toilet:

- Anvendelse af 100% grøn strøm på fabrikkerne i Norden og kort transportafstand.
- Glasur, der er let at rengøre for reduktion af rengøringsmidler.
- 100% fri for tungmetaller.
- Reservedelstilgængelighed i op til 10 år, bagudkompatibel.
- Egnet til genanvendelse



BÆREDYGTIGHEDS- DOKUMENTATION



Vores Ifö produkter bidrager til point i DGNB-certificeringer samt overholdelse af EU's taksonomi.

→ [DGNB Dokumentationspakke](#)

Med produktspecifik EPD for sanitetskeramik får du gennemsigtig dokumentation af miljøpåvirkningen til din LCA-beregning.

→ EPD: Sanitetskeramik



Turboflush

KRAFTFULDT OG STØJSVAGT SKYL

Oplev en ny standard for skylleevne med Ifö TurboFlush toiletterne. Den avancerede TurboFlush-teknologi sikrer et kraftfuldt og samtidig usædvanligt støjsvagt skyl takket være en effektiv spiralstrøm, der reducerer behovet for rengøring. Med et vandforbrug på kun 4 eller helt ned til 2 liter tilbyder den en fremragende effektivitet. Oplev styrken ved avanceret skylleteknologi kombineret med elegant nordisk design – for en rolig og ren oplevelse.

DESIGNET TIL ENHVER SMAG



Det væghængte Ifö Spira Art TurboFlush toilet med en enestående skylleevne er indpakket i stilrent nordisk design, der løfter hele badeværelsets visuelle udtryk.



Det gulvstående Ifö Spira Art TurboFlush toilet kombinerer optimal skylleevne med et design, der forener klassiske linjer med moderne nordisk design.



Toiletter og toiletsæder

Sortimentsoversigt – Ifö armlæn til fastgørelse på toiletter – Kompatibilitet med toiletter og toiletsæder	13
VÆGHÆNGTE TOILETTER	14
Toiletter	14
GULVSTÅENDE TOILETTER	21
Toiletter	21
SYNLIGE CISTERNER TIL TOILETTER, AF PORCELÆN	36
Påsat	36
TOILETSÆDER	37
Toiletsæder	37
TOILETTER TIL BØRN	43
Gulvstående toiletter	43
TOILETSÆDER TIL BØRN	43
Toiletsæder	43
TILBEHØR	44
Tilbehørsoversigt – Ifö Spira WC-skåle i forbindelse med tilslutningsrør	44
Tilbehørsoversigt – Ifö Sign WC-skåle i forbindelse med tilslutningsrør	44
Tilbehørsoversigt – Ifö Vinta WC-skåle i forbindelse med tilslutningsrør	45
Monteringsbeslag	45
Armstøtter	46
Betjeningsplader	48
Yderligere tilbehør	51

Sortimentsoversigt – Ifö armlæn til fastgørelse på toiletter – Kompatibilitet med toiletter og toiletsæder

Geberit Danmark, Version november 2025

					Ifö Spira toiletsæde hårdt			
Varenummer					99493	99492	99494	
Farve					Hvid	Hvid	Hvid	
								
Soft close					Ja	Nej	Ja	
Hængselmateriale					Messing forkromet	Rustfrit stål	Messing pulverlakeret	
					→ s. 37	→ s. 37	→ s. 37	
Spira								
Ifö Spira 6261 gulvstående toilet forhøjet, skjult S-lås, dobbeltskyl, Rimfree	626100031		→ s. 28		502.988.00.1	502.988.00.1	502.988.00.1	
Ifö Spira 6293 væghængt toilet dobbeltskyl, Rimfree, med udvendig cisterne	629300031		→ s. 19		502.988.00.1	502.988.00.1	502.988.00.1	
Sign								
Ifö Sign 6872 gulvstående toilet, forhøjet, skjult universallås, dobbeltskyl	687200001		→ s. 35					


Ifö Sign toiletsæde hårdt						
99497	99496	99260	99263	99265	99266	
Sort	Rød	Hvid	Hvid	Sort	Rød	
						
Ja	Nej	Nej	Ja	Ja	Nej	
Messing forkromet	Rustfrit stål	Rustfrit stål	Messing forkromet	Messing forkromet	Rustfrit stål	
→ s. 37	→ s. 37	→ s. 40	→ s. 40	→ s. 40	→ s. 40	
502.988.00.1	502.988.00.1					
502.988.00.1	502.988.00.1					
		502.299.00.1	502.299.00.1	502.299.00.1	502.299.00.1	

VÆGHÆNGTE TOILETTER

Toiletter

Ny

Ifö Spira Art sæt væghængt toilet TurboFlush, med toiletsæde

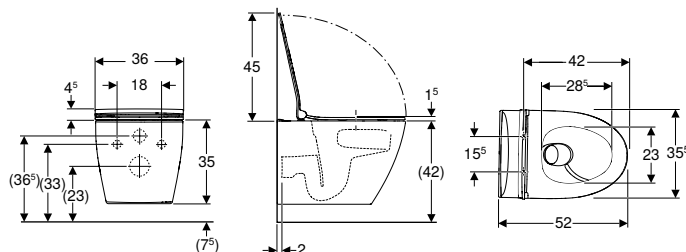

click & scan

Anvendelse

- Til indbygningscisterner

Tekniske data

Materiale	Porcelæn
-----------	----------

Indeholdt i leveringen

- WC-skål
- Toiletsæde
- Monteringsbeslag

Egenskaber


- Væghængt
- WC-skål uden skyllekant med TurboFlush-skylleteknik
- Nem fastgørelse med Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, fuld mængde 4 l, iht. EN 997
- Afløb vandret
- Skjulte monteringsbeslag
- Toiletsæde af duroplast
- Sandwichform
- Toiletsæde med EasyMount-hængsler

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Soft close	Fastgørelse	Hængsel-materiale	Materiale-hårdhed	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
503.149.00.1	613013530	hvid / Ifö Clean	35,5	35	52	Ja, med QuickRelease-hængsler, der kan låses	Ja	Oppefra	Metal	Hårdt sæde	5281	6601

Kan leveres fra april 2026

Ny

Ifö Spira Art væghængt toilet TurboFlush

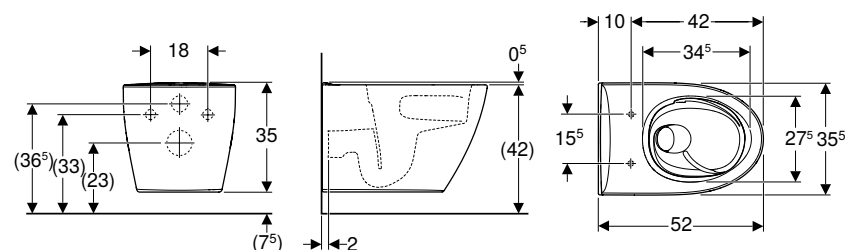

click & scan

Anvendelse

- Til indbygningscisterner

Tekniske data

Materiale	Porcelæn
-----------	----------

Indeholdt i leveringen

- WC-skål
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Væghængt
- WC-skål uden skyllekant med TurboFlush-skylleteknik
- Nem fastgørelse med Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, fuld mængde 4 l, iht. EN 997
- Afløb vandret
- Skjulte monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
503.148.00.1	613013430	hvid / Ifö Clean	35,5	35	52	4249	5311

Kan leveres fra april 2026




Skal bestilles yderligere

- Toiletsæde

Kan kombineres med

- Ifö Spira toiletsæde hårdt, sandwichform, EasyMount → s. 38
- Ifö Spira toiletsæde, EasyMount → s. 39

Ifö Spira Art 6245 væghængt toilet, skjult montering, Rimfree



click & scan

Anvendelse

- Til indbygningscisterner

Tekniske data

Materiale	Porcelæn
-----------	----------

Egenskaber

- Væghængt
- WC-skål uden skyllekant med Rimfree-skylleteknik
- Type 1, fuld mængde 4 l, iht. EN 997
- Afløb vandret

Indeholdt i leveringen

- WC-skål
- Vandfordeler
- 3 vandbegrænser
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
624500009	613010000	hvid / Ifö Clean	35,5	34,5	52	4249	5311




Skal bestilles yderligere

- Toiletsæde

Kan kombineres med

- Ifö Spira toiletsæde hårdt → s. 37

Ifö Spira Modern væghængt toilet, skjult montering, Rimfree

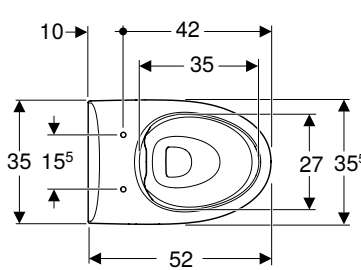

click & scan

Anvendelse

- Til indbygningscisterner

Tekniske data

Materiale	Porcelæn
-----------	----------

Egenskaber

- Væghængt
- WC-skål uden skyllekant med Rimfree-skylleteknik
- Nem fastgørelse med Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, fuld mængde 4 l, iht. EN 997
- Afløb vandret

Indeholdt i leveringen

- WC-skål
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
502.984.00.1	613015330	hvid / Ifö Clean	35,5	34,5	52	3490	4363


Skal bestilles yderligere

- Toiletsæde

Kan kombineres med

- Ifö Spira toiletsæde, EasyMount → s. 39
- Ifö Spira toiletsæde hårdt, sandwichform, EasyMount → s. 38

Ifö Spira Modern sæt væghængt toilet, skjult montering, Rimfree, med toiletsæde

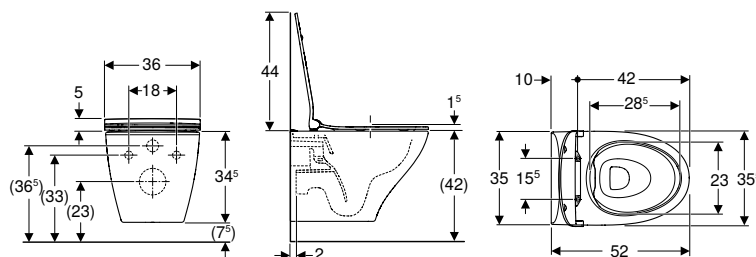

click & scan

Anvendelse

- Til indbygningscisterner

Tekniske data

Materiale	Porcelæn
-----------	----------

Egenskaber

- Væghængt
- WC-skål uden skyllekant med Rimfree-skylleteknik
- Nem fastgørelse med Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, fuld mængde 4 l, iht. EN 997
- Afløb vandret

Indeholdt i leveringen


- WC-skål
- Toiletsæde
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Hængsel-type	Quick-Release-hængsel	Soft close	Fastgørelse	Hængselmateriale	Materialehårdhed	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
503.087.00.1	613015430	hvid / Ifö Clean	35,5	34,5	52	EasyMount	Ja, med QuickRelease-hængsler, der kan låses	Ja	Oppefra	Metal	Hårdt sæde	4521	5651

Kan kombineres med

- Ifö Spira toiletsæde hårdt, sandwichform, EasyMount → s. 38

Ifö Spira Style sæt væghængt toilet, skjult montering, Rimfree, med toiletsæde

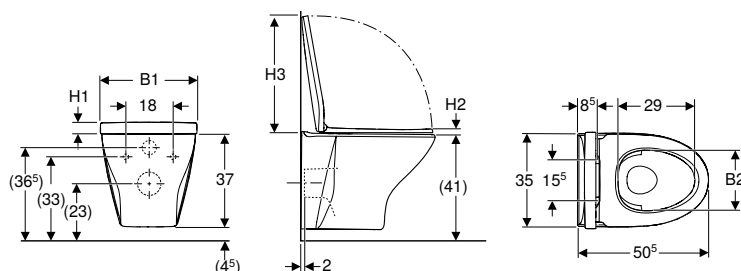

click & scan

Anvendelse

- Til indbygningscisterner

Tekniske data

Materiale	Porcelæn
-----------	----------

Egenskaber

- Væghængt
- WC-skål uden skyllekant med Rimfree-skylleteknik
- Nem fastgørelse med Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, fuld mængde 4 l, iht. EN 997
- Skjulte monteringsbeslag

Indeholdt i leveringen


- WC-skål
- Toiletsæde
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	Hængsel-type	Quick-Release-hængsel	Soft close	Fastgørelse	Hængselmateriale	Materialehårdhed	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
501.992.00.4	613011430	hvid / Ifö Clean	35	36,5	23	37	5	2	44,5	50,5	Easy-Mount	Ja, med QuickRelease-hængsler, der kan låses	Ja	Oppefra	Metal	Hårdt sæde	3495	4369

Kan kombineres med

- Ifö Spira toiletsæde blødt, PlugFix → s. 39
- Ifö Spira toiletsæde hårdt, sandwichform, EasyMount → s. 38

Ifö Spira Style væghængt toilet Rimfree

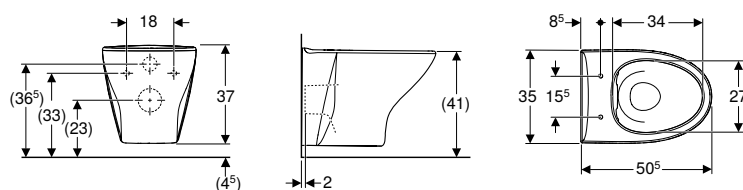

click & scan

Anvendelse

- Til indbygningscisterner

Tekniske data

Materiale	Porcelæn
-----------	----------

Egenskaber


- Væghængt
- WC-skål uden skyllekant med Rimfree-skylleteknik
- Nem fastgørelse med Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, fuld mængde 4 l, iht. EN 997
- Skjulte monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
503.095.00.1	613011330	hvid / Ifö Clean	35	37	50,5	2462	3078

Kan kombineres med

- Ifö Spira toiletsæde, EasyMount → s. 39
- Ifö Spira toiletsæde hårdt, sandwichform, EasyMount → s. 38

Ifö Spira Classic væghængt toilet Rimfree

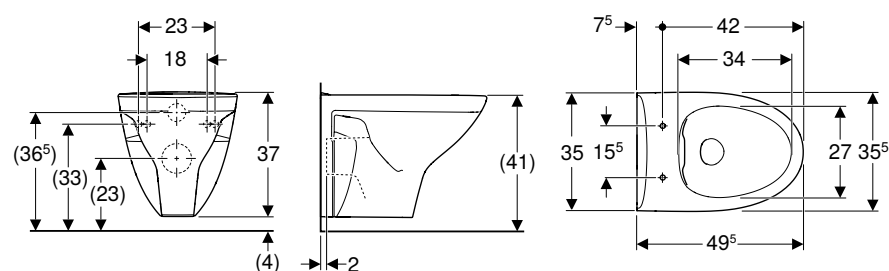

click & scan

Anvendelse

- Til indbygningscisterner

Tekniske data

Materiale	Porcelæn
-----------	----------

Egenskaber

- Væghængt
- WC-skål uden skyllekant med Rimfree-skylleteknik
- Type 1, fuld mængde 4 l, iht. EN 997
- Afløb vandret

Indeholdt i leveringen

- WC-skål

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
502.986.00.1	613005330	hvid / Ifö Clean	35,5	37	49,5	1855	2319


Skal bestilles yderligere

- Toiletsæde

Kan kombineres med

- Ifö Spira toiletsæde blødt, PlugFix → s. 39
- Ifö Spira toiletsæde, EasyMount → s. 39
- Ifö Spira toiletsæde hårdt, sandwichform, EasyMount → s. 38

Ifö Spira Classic sæt væghængt toilet, Rimfree, med toiletsæde

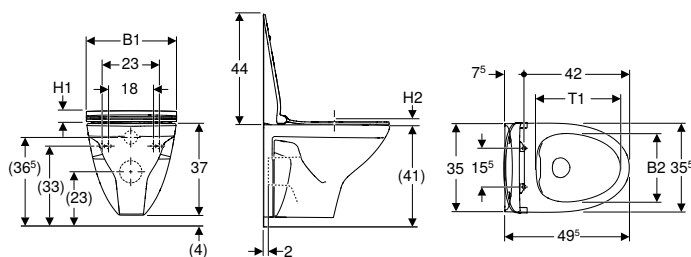

click & scan

Anvendelse

- Til indbygningscisterner

Tekniske data

Materiale	Porcelæn
-----------	----------

Egenskaber


- Væghængt
- WC-skål uden skyllekant med Rimfree-skylleteknik
- Type 1, fuld mængde 4 l, iht. EN 997
- Afløb vandret

Indeholdt i leveringen

- WC-skål
- Toiletsæde

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Quick-Release-hængsel	Soft close	Fastgørelse	Hængselmateriale	Materialehårdhed	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
503.088.00.1	613005430	hvid / Ifö Clean	35,5	36	23	37	5	1,5	49,5	28,5	Ja, med QuickRelease-hængsler, der kan låses	Ja	Oppefra	Metal	Hårdt sæde	2888	3610

Ifö Cera væghængt toilet

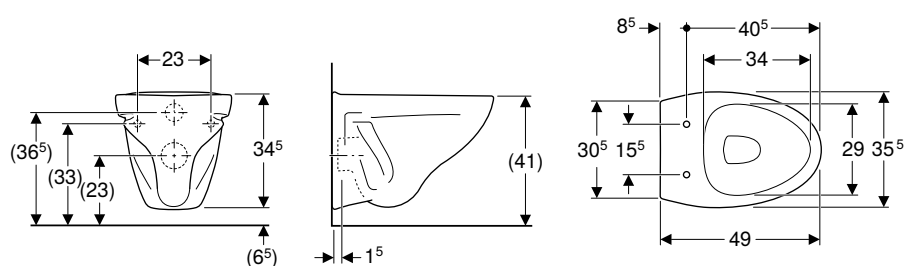

click & scan

Anvendelse

- Til indbygningscisterner

Tekniske data

Materiale	Porcelæn
-----------	----------

Egenskaber

- Væghængt
- Med skyllekant
- Type 1, fuld mængde 4 l, iht. EN 997
- Afløb vandret

Indeholdt i leveringen

- WC-skål
- Vandfordeler

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
387500008	613006100	hvid	35,5	34,5	49	932	1165
387500099	613006000	hvid	35,5	34,5	49	932	1165

Skal bestilles yderligere

- Toiletsæde


Kan kombineres med

- Ifö Cera toiletsæde hårdt → s. 41
- Ifö Cera toiletsæde blødt → s. 42



- 387500008 leveres i emballage - 387500099 leveres som bulk pakket uden emballage

Ifö Spira 6293 væghængt toilet dobbeltskyl, Rimfree, med udvendig cisterne

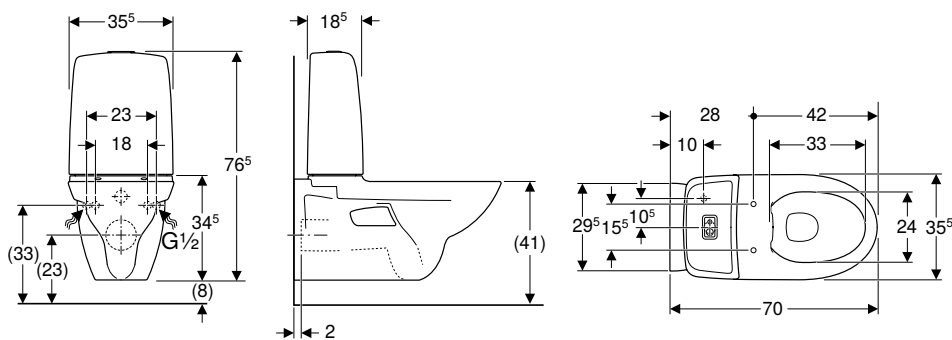

click & scan

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Skyllemængde fabriksindstilling	4 l / 2 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 6 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2 l / 3 l
Materiale	Porcelæn

Indeholdt i leveringen

- Gummimanchet
- WC-skål
- Udvendig cisterne
- Fresh WC sticks
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Væghængt
- Dobbeltskyl
- Fastgørelse med gevindstænger M12
- WC-skål uden skyllekant med Rimfree-skylleteknik
- Vandtilslutning forneden
- Type 1, fuld mængde 4 l, iht. EN 997
- Egnet til armstøtter
- Velegnet til Fresh WC-sticks

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
629300031	607005200	WC-skål: hvid / Ifö Clean Knap: krom / Blank	35,5	76,5	70	5796	7245

Skal bestilles yderligere

- Toiletsæde


Kan kombineres med

- Ifö Spira toiletsæde hårdt → s. 37
- Ifö Spira toiletsæde blødt → s. 38

Tilbehør

- Ifö Care Spira armlæn med toiletpapirholder → s. 46
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh stick Ocean → s. 52
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh stick Lime → s. 52

Ifö Sign 6894 væghængt toilet med påmonteret cisterne, dobbeltskyl

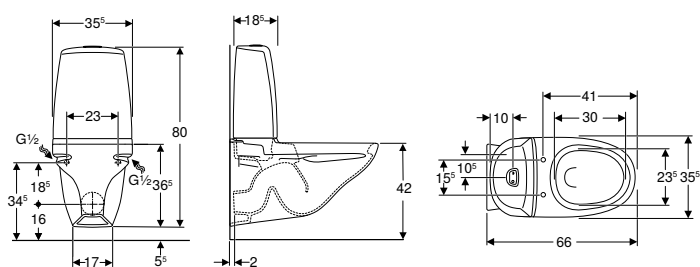

click & scan

Anvendelse

- Til renoveringer og ombygninger

Egenskaber

- Væghængt
- Afløb vandret
- Dobbeltskyl
- Fastgørelse med gevindstænger M12
- Med skyllekant
- Vandtilslutning forneden
- Type 1, fuld mængde 4 l, iht. EN 997
- Velegnet til Fresh WC-sticks

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Skyllemængde fabriksindstilling	4 l / 2 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 6 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2 l / 3 l
Materiale	Porcelæn

Indeholdt i leveringen

- Gummimanchet
- WC-skål
- Udvendig cisterne
- Fresh WC sticks
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
689400031	607002200	WC-skål: hvid / Ifö Clean Knap: krom / Blank	35,5	80	66	5795	7244

Skal bestilles yderligere

- Toiletsæde

Kan kombineres med

- Ifö Sign toiletsæde hårdt → s. 40
- Ifö Sign toiletsæde blødt → s. 41


Tilbehør

- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh stick Ocean → s. 52
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh stick Lime → s. 52



- Kan erstatte eksisterende ældre Ifö toiletter, Ifö carezza, Ifö Cascade, samt Aqua 21 hængetoiletter. Ved udskiftning af Carezza hængetoilet bliver siddehøjde 4 cm højere

Toiletter

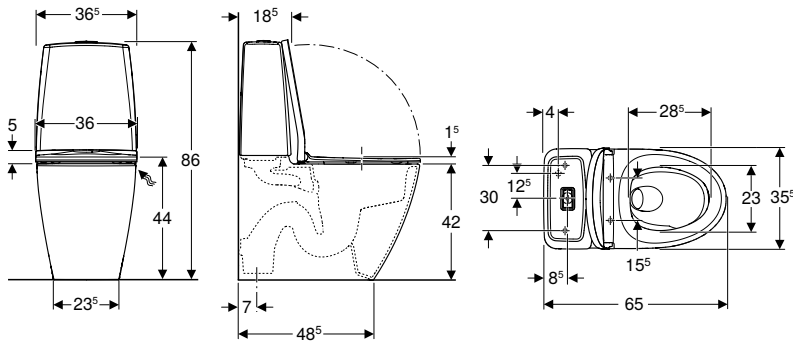

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Skyllemængde fabriksindstilling	4 l / 2 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 6 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2 l / 3 l
Materiale	Porcelæn

- WC-skål
- Gummimanchet af EPDM
- Udvendig cisterne
- Toiletsæde
- Skyllegarniture
- Dækplade
- Fresh WC sticks


- Gulvstående
- Dobbeltskyl
- WC-skål uden skyllekant med TurboFlush-skylleteknik
- Fastgørelse med silikonefugemasse
- Vandtilslutning forneden
- Type 1, fuld mængde 4 l, iht. EN 997
- Lukket S-lås
- Velegnet til Fresh WC-sticks
- Toiletsæde med EasyMount-hængsler
- Skyblemængde, fabriksindstilling berettiget til højeste pointtal ved BREEAM-certificeringer for toiletskyl
- Skyblemængde, fabriksindstilling berettiget til højeste pointtal ved DGNB-certificeringer for toiletskyl
- Skyblemængde, fabriksindstilling berettiget til højeste pointtal ved Nordic-Ecolabel-certificeringer for toiletskyl
- Skyblemængde, fabriksindstilling i henhold til EU-taksonomi

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick-Release-hængsel	Soft close	Fastgø- relse	Hæng- selma- teriale	Materiale- hårdhed	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
502.926.00.4	601041200	WC-skål: hvid / Ifö Clean Knap: krom / Blank	36,5	86	65	Ja, med QuickRelease- hængsler, der kan låses	Ja	Oppefra	Metal	Hårdt sæde	7711	9639

- Ifö Spira toiletsæde hårdt, sandwichform, EasyMount → s. 38
- Ifö Spira toiletsæde, EasyMount → s. 39

- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh stick Ocean → s. 52
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh stick Lime → s. 52

Ifö Spira 6260 gulvstående toilet skjult S-lås, dobbeltskyl, Rimfree

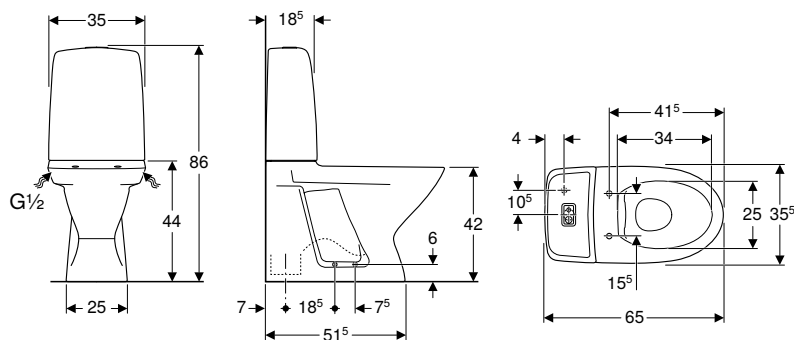

click & scan

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Skyllemængde fabriksindstilling	4 l / 2 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 6 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2 l / 3 l
Materiale	Porcelæn

Indeholdt i leveringen

- WC-skål
- Gummimanchet
- Udvendig cisterne
- Skyllegarniture
- Dækplade
- Fresh WC sticks
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Gulvstående
- Dobbeltskyl
- Skruemontering
- WC-skål uden skyllekant med Rimfree-skylleteknik
- Vandtilslutning forneden
- Type 1, fuld mængde 4 l, iht. EN 997
- Lukket S-lås
- Velegnet til Fresh WC-sticks
- Skyllemængde, fabriksindstilling berettiget til højeste pointtal ved BREEAM-certificeringer for toiletskyl
- Skyllemængde, fabriksindstilling berettiget til højeste pointtal ved DGNB-certificeringer for toiletskyl
- Skyllemængde, fabriksindstilling berettiget til højeste pointtal ved Nordic-Ecolabel-certificeringer for toiletskyl
- Skyllemængde, fabriksindstilling i henhold til EU-taksonomi

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
626000031	601051200	WC-skål: hvid / Ifö Clean Knap: krom / Blank	35,5	86	65	3362	4203

Skal bestilles yderligere

- Toiletsæde



Kan kombineres med

- Ifö Spira toiletsæde hårdt → s. 37
- Ifö Spira toiletsæde blødt → s. 38

Tilbehør

- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh stick Ocean → s. 52
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh stick Lime → s. 52

Ifö Spira 6260 gulvstående toilet skjult, S-lås, dobbeltskyl, Rimfree, med toiletsæde

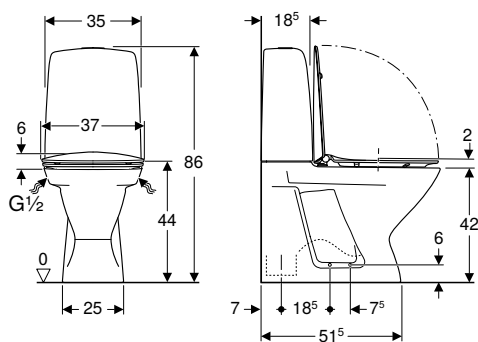

click & scan

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Skyllemængde fabriksindstilling	4 l / 2 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 6 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2 l / 3 l
Materiale	Porcelæn

Indeholdt i leveringen

- WC-skål
- Udvendig cisterne
- Skyllegarniture
- Dækplade
- Fresh WC sticks
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Gulvstående
- Dobbeltskyl
- Skruemontering
- WC-skål uden skyllekant med Rimfree-skylleteknik
- Vandtilslutning forneden
- Type 1, fuld mængde 4 l, iht. EN 997
- Lukket S-lås
- Velegnet til Fresh WC-sticks
- Skyllemængde, fabriksindstilling berettiget til højeste pointtal ved BREEAM-certificeringer for toiletskyl
- Skyllemængde, fabriksindstilling berettiget til højeste pointtal ved DGNB-certificeringer for toiletskyl
- Skyllemængde, fabriksindstilling berettiget til højeste pointtal ved Nordic-Ecolabel-certificeringer for toiletskyl
- Skyllemængde, fabriksindstilling i henhold til EU-taksonomi

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick-Release-hængsel	Soft close	Fastgø- relse	Hængselmateriale	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
626009301	601051230	hvid / Ifö Clean	35,5	86	65	Ja, med QuickRelease-hængsler	Ja	Nedefra	Messing forkromet	3092	3865


Skal bestilles yderligere

- Toiletsæde

Tilbehør

- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh stick Ocean → s. 52
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh stick Lime → s. 52

Ifö Spira 6260 gulvstående toilet skjult S-lås, fastgørelse med silikonefugemasse, dobbeltskyl, Rimfree

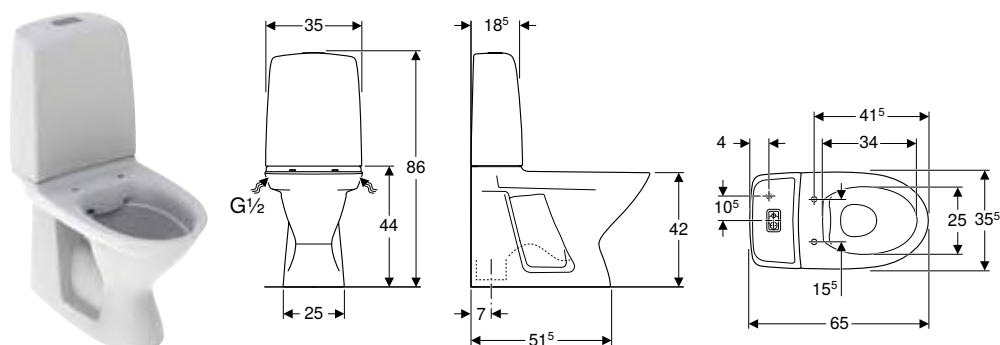

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Skyllemængde fabriksindstilling	4 l / 2 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 6 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2 l / 3 l
Materiale	Porcelæn

Indeholdt i leveringen

- WC-skål
- Gummimanchet
- Udvendig cisterne
- Skyllegarniture
- Dækplade
- Fresh WC sticks

Egenskaber

- Gulvstående
- Dobbeltskyl
- WC-skål uden skyllekant med Rimfree-skylleteknik
- Fastgørelse med silikonefugemasse
- Vandtilslutning forneden
- Type 1, fuld mængde 4 l, iht. EN 997
- Lukket S-lås
- Velegnet til Fresh WC-sticks
- Skyllemængde, fabriksindstilling berettiget til højeste pointtal ved BREEAM-certificeringer for toiletskyl
- Skyllemængde, fabriksindstilling berettiget til højeste pointtal ved DGNB-certificeringer for toiletskyl
- Skyllemængde, fabriksindstilling berettiget til højeste pointtal ved Nordic-Ecolabel-certificeringer for toiletskyl
- Skyllemængde, fabriksindstilling i henhold til EU-taksonomi

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
626000031010	601053200	WC-skål: hvid / Ifö Clean Knap: krom / Blank	35,5	86	65	4244	5305

Skal bestilles yderligere

- Toiletsæde


Kan kombineres med

- Ifö Spira toiletsæde hårdt → s. 37
- Ifö Spira toiletsæde blødt → s. 38

Tilbehør

- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh stick Ocean → s. 52
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh stick Lime → s. 52

Ifö Spira 6260 gulvstående toilet skjult S-lås, elektronisk skyllestyring, batteridrift, berøringsfri, Rimfree

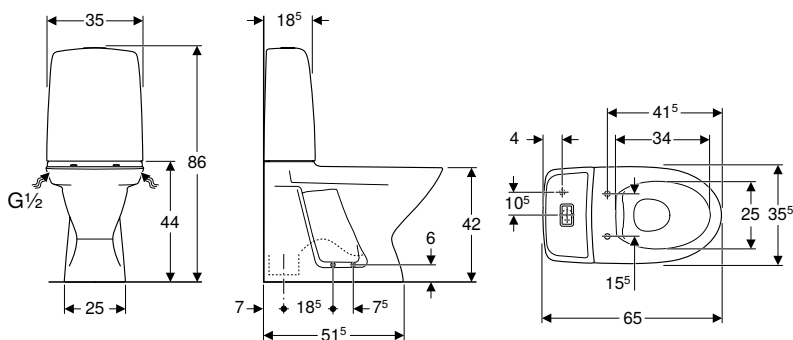

click & scan

Tekniske data

Batteritype	Alkalisk (1,5 V AA)
Beskyttelsestype	IP54
Driftsspænding	6 V DC
Effektforbrug standby	0,0003 W
Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 6 l
Lille skyllemængde	2 l
Intervalskyl fabriksindstilling	72 h
Opholdstid fabriksindstilling	0,5 s
Materiale	Porcelæn

Egenskaber

- Gulvstående
- WC-skål uden skyllekant med Rimfree-skylleteknik
- Skruemontering
- Enkeltskyl
- Kan ombygges til dobbeltskyl
- Intervalskyl forindstillet
- Berøringsfri toiletskyl
- Vandtilslutning forneden
- Type 1, fuld mængde 4 l, iht. EN 997
- Lukket S-lås
- Velegnet til Fresh WC-sticks

Indeholdt i leveringen

- Gummimanchet
- WC-skål
- Udvendig cisterne
- Skyllegarniture
- Dækplade
- Fresh WC sticks
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Effektforbrug [W]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
626000031040	601051400	hvid / Ifö Clean	35,5	86	65	1,8	5942	7428

Skal bestilles yderligere

- Toiletsæde


Kan kombineres med

- Ifö Spira toiletsæde hårdt → s. 37
- Ifö Spira toiletsæde blødt → s. 38

Tilbehør

- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh stick Ocean → s. 52
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh stick Lime → s. 52

Ifö Spira 6270 gulvstående toilet åben S-lås, dobbeltskyl, Rimfree

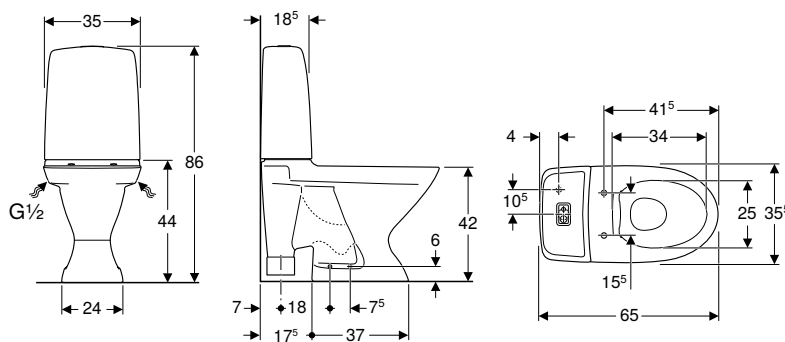

click & scan

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Skyllemængde fabriksindstilling	4 l / 2 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 6 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2 l / 3 l
Materiale	Porcelæn

Indeholdt i leveringen

- WC-skål
- Udvendig cisterne
- Skyllegarniture
- Fresh WC sticks
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Gulvstående
- Dobbeltskyl
- Med stor ståflade til at dække eksisterende installationshuller og rester
- Skruemontering
- WC-skål uden skyllekant med Rimfree-skylleteknik
- Vandtilslutning forneden
- Type 1, fuld mængde 4 l, iht. EN 997
- Afløb lodret og åbent
- Velegnet til Fresh WC-sticks
- Skyllemængde, fabriksindstilling berettiget til højeste pointtal ved BREEAM-certificeringer for toiletskyl
- Skyllemængde, fabriksindstilling berettiget til højeste pointtal ved DGNB-certificeringer for toiletskyl
- Skyllemængde, fabriksindstilling berettiget til højeste pointtal ved Nordic-Ecolabel-certificeringer for toiletskyl
- Skyllemængde, fabriksindstilling i henhold til EU-taksonomi

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
627000001	601055200	WC-skål: hvid / Ifö Clean Knap: krom / Blank	35,5	86	65	3428	4285

Skal bestilles yderligere

- Toiletsæde


Kan kombineres med

- Ifö Spira toiletsæde hårdt → s. 37
- Ifö Spira toiletsæde blødt → s. 38

Tilbehør

- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh stick Ocean → s. 52
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh stick Lime → s. 52

Ifö Spira 6261 gulvstående toilet, skjult S-lås, fastgørelse med silikonefugemasse, dobbeltskyl, Rimfree

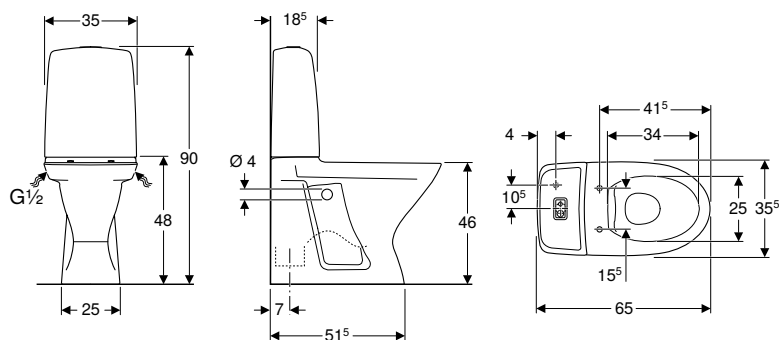

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Skyllemængde fabriksindstilling	4 l / 2 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 6 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2 l / 3 l
Materiale	Porcelæn

Indeholdt i leveringen

- Gummimanchet
- WC-skål
- Udvendig cisterne
- Skyllegarniture
- Dækplade
- Fresh WC sticks

Egenskaber

- Gulvstående
- Dobbeltskyl
- WC-skål uden skyllekant med Rimfree-skylleteknik
- Fastgørelse med silikonefugemasse
- Vandtilslutning forneden
- Type 1, fuld mængde 4 l, iht. EN 997
- Lukket S-lås
- Forhøjet keramikoverkant 46 cm
- Velegnet til Fresh WC-sticks
- Skyllemængde, fabriksindstilling berettiget til højeste pointtal ved BREEAM-certificeringer for toiletskyl
- Skyllemængde, fabriksindstilling berettiget til højeste pointtal ved DGNB-certificeringer for toiletskyl
- Skyllemængde, fabriksindstilling berettiget til højeste pointtal ved Nordic-Ecolabel-certificeringer for toiletskyl
- Skyllemængde, fabriksindstilling i henhold til EU-taksonomi

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
626100031010	605011200	WC-skål: hvid / Ifö Clean Knap: krom / Blank	35,5	90	65	5381	6726

Skal bestilles yderligere

- Toiletsæde


Kan kombineres med

- Ifö Spira toiletsæde hårdt → s. 37
- Ifö Spira toiletsæde blødt → s. 38

Tilbehør

- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh stick Ocean → s. 52
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh stick Lime → s. 52

Ifö Spira 6261 gulvstående toilet forhøjet, skjult S-lås, dobbeltskyl, Rimfree

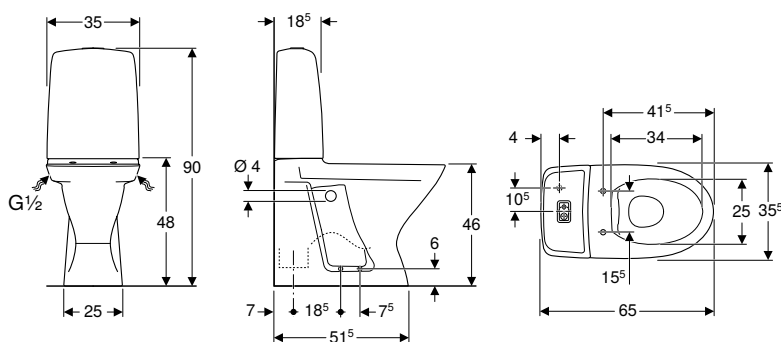

click & scan

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Skyllemængde fabriksindstilling	4 l / 2 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 6 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2 l / 3 l
Materiale	Porcelæn

Indeholdt i leveringen

- Gummimanchet
- WC-skål
- Udvendig cisterne
- Skyllegarniture
- Dækplade
- Fresh WC sticks
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Gulvstående
- Dobbeltskyl
- Skruemontering
- WC-skål uden skyllekant med Rimfree-skylleteknik
- Vandtilslutning forneden
- Type 1, fuld mængde 4 l, iht. EN 997
- Lukket S-lås
- Forhøjet keramikoverkant 46 cm
- Egnet til armstøtter
- Velegnet til Fresh WC-sticks
- Skyllemængde, fabriksindstilling berettiget til højeste pointtal ved BREEAM-certificeringer for toiletskyl
- Skyllemængde, fabriksindstilling berettiget til højeste pointtal ved DGNB-certificeringer for toiletskyl
- Skyllemængde, fabriksindstilling berettiget til højeste pointtal ved Nordic-Ecolabel-certificeringer for toiletskyl
- Skyllemængde, fabriksindstilling i henhold til EU-taksonomi

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
626100031	605010200	WC-skål: hvid / Ifö Clean Knap: krom / Blank	35,5	90	65	5381	6726

Skal bestilles yderligere

- Toiletsæde



Kan kombineres med

- Ifö Spira toiletsæde hårdt → s. 37
- Ifö Spira toiletsæde blødt → s. 38

Tilbehør

- Ifö Care Spira armlæn med toiletpapirholder → s. 46
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh stick Ocean → s. 52
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh stick Lime → s. 52

Ifö Spira 6262 gulvstående toilet skjult universallås, dobbeltskyl, fastgørelse med silikonefugemasse, Rimfree

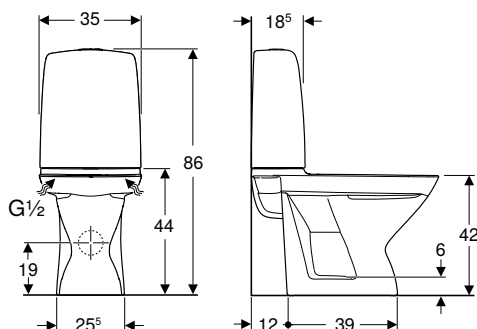

click & scan

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Skyllemængde fabriksindstilling	4 l / 2 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 6 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2 l / 3 l
Materiale	Porcelæn

Indeholdt i leveringen

- WC-skål
- Udvendig cisterne
- Skyllegarniture
- Fresh WC sticks

Egenskaber

- Gulvstående
- Dobbeltskyl
- WC-skål uden skyllekant med Rimfree-skylleteknik
- Fastgørelse med silikonefugemasse
- Vandtilslutning forneden
- Type 1, fuld mængde 4 l, iht. EN 997
- Skjult universallås
- Velegnet til Fresh WC-sticks
- Skyllemængde, fabriksindstilling berettiget til højeste pointtal ved BREEAM-certificeringer for toiletskyl
- Skyllemængde, fabriksindstilling berettiget til højeste pointtal ved DGNB-certificeringer for toiletskyl
- Skyllemængde, fabriksindstilling berettiget til højeste pointtal ved Nordic-Ecolabel-certificeringer for toiletskyl
- Skyllemængde, fabriksindstilling i henhold til EU-taksonomi

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
626200031010	601057200	WC-skål: hvid / Ifö Clean Knap: krom / Blank	35,5	86	65	4748	5935

Skal bestilles yderligere

- Toiletsæde


Kan kombineres med

- Ifö Spira toiletsæde hårdt → s. 37
- Ifö Spira toiletsæde blødt → s. 38

Tilbehør

- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh stick Ocean → s. 52
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh stick Lime → s. 52
- Geberit afløbsbøjning 90°

Ifö Spira 6262 gulvstående toilet skjult universallås, dobbeltskyl, Rimfree

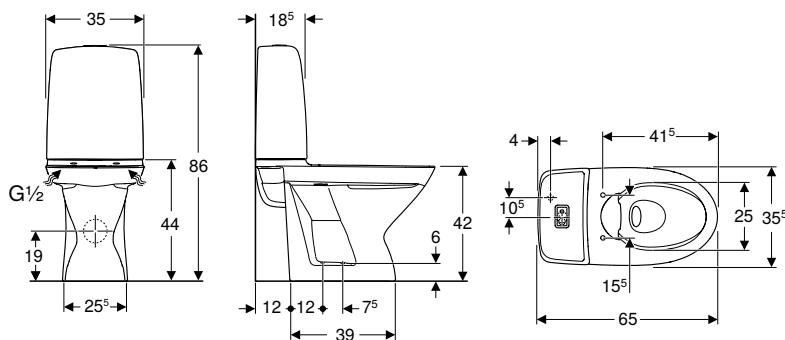

click & scan

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Skyllemængde fabriksindstilling	4 l / 2 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 6 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2 l / 3 l
Materiale	Porcelæn

Indeholdt i leveringen

- WC-skål
- Udvendig cisterne
- Skyllegarniture
- Fresh WC sticks
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Gulvstående
- Dobbeltskyl
- Skruemontering
- WC-skål uden skyllekant med Rimfree-skylleteknik
- Vandtilslutning forneden
- Type 1, fuld mængde 4 l, iht. EN 997
- Skjult universallås
- Velegnet til Fresh WC-sticks
- Skyllemængde, fabriksindstilling berettiget til højeste pointtal ved BREEAM-certificeringer for toiletskyl
- Skyllemængde, fabriksindstilling berettiget til højeste pointtal ved DGNB-certificeringer for toiletskyl
- Skyllemængde, fabriksindstilling berettiget til højeste pointtal ved Nordic-Ecolabel-certificeringer for toiletskyl
- Skyllemængde, fabriksindstilling i henhold til EU-taksonomi

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
626200031	601056200	WC-skål: hvid / Ifö Clean Knap: krom / Blank	35,5	86	65	4748	5935

Skal bestilles yderligere

- Toiletsæde


Kan kombineres med

- Ifö Spira toiletsæde hårdt → s. 37
- Ifö Spira toiletsæde blødt → s. 38

Tilbehør

- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh stick Ocean → s. 52
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh stick Lime → s. 52
- Geberit afløbsbøjning 90°

Ifö Sign 6860 gulvstående toilet, skjult S-lås, dobbeltskyl med toiletsæde

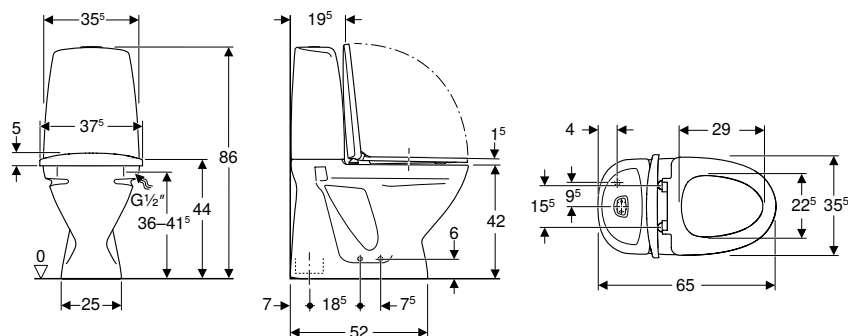

click & scan

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Skyllemængde fabriksindstilling	4 l / 2 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 6 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2 l / 3 l
Materiale	Porcelæn

Indeholdt i leveringen

- WC-skål
- Udvendig cisterne
- Toiletsæde
- Skyllegarniture
- Dækplade
- Fresh WC sticks
- Monteringsbeslag

Egenskaber




- Gulvstående
- Dobbeltskyl
- Skruemontering
- Med skyllekant
- Type 1, fuld mængde 4 l, iht. EN 997
- Lukket S-lås
- Vandtilslutning forneden til højre
- Velegnet til Fresh WC-sticks
- Skyllemængde, fabriksindstilling berettiget til højeste pointtal ved BREEAM-certificeringer for toiletskyl
- Skyllemængde, fabriksindstilling berettiget til højeste pointtal ved DGNB-certificeringer for toiletskyl
- Skyllemængde, fabriksindstilling berettiget til højeste pointtal ved Nordic-Ecolabel-certificeringer for toiletskyl
- Skyllemængde, fabriksindstilling i henhold til EU-taksonomi

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick-Release- hængsel	Soft close	Fastgø- relse	Hængsel- materiale	Materiale- hårdhed	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
686006301	601021630	WC-skål: hvid / Ifö Clean Knap: krom / Blank	35,5	86	65	Ja, med QuickRelease- hængsler	Ja	Nedefra	Messing forkromet	Hårdt sæde	2536	3170

Tilbehør

- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh stick Ocean → s. 52
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh stick Lime → s. 52

Ifö Sign 6860 gulvstående toilet skjult S-lås, dobbeltskyl



click & scan

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Skyllemængde fabriksindstilling	4 l / 2 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 6 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2 l / 3 l
Materiale	Porcelæn

Indeholdt i leveringen

- WC-skål
- Udvendig cisterne
- Skyllegarniture
- Dækplade
- Fresh WC sticks
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Gulvstående
- Dobbeltskyl
- Skruemontering
- Med skyllekant
- Lukket S-lås
- Vandtilslutning forneden til højre
- Velegnet til Fresh WC-sticks
- Skyllemængde, fabriksindstilling berettiget til højeste pointtal ved BREEAM-certificeringer for toiletskyl
- Skyllemængde, fabriksindstilling berettiget til højeste pointtal ved DGNB-certificeringer for toiletskyl
- Skyllemængde, fabriksindstilling berettiget til højeste pointtal ved Nordic-Ecolabel-certificeringer for toiletskyl
- Skyllemængde, fabriksindstilling i henhold til EU-taksonomi

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
686000001	601021600	WC-skål: hvid / Ifö Clean Knap: krom / Blank	35,5	86	65	2070	2588

Skal bestilles yderligere

- Toiletsæde


Kan kombineres med

- Ifö Sign toiletsæde hårdt → s. 40
- Ifö Sign toiletsæde blødt → s. 41

Tilbehør

- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh stick Ocean → s. 52
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh stick Lime → s. 52

Ifö Sign 6860 gulvstående toilet skjult S-lås, dobbeltskyl

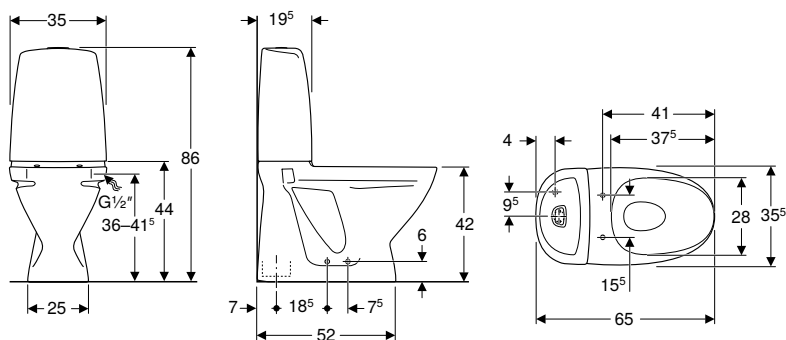

click & scan

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Skyllemængde fabriksindstilling	4 l / 2 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 6 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2 l / 3 l
Materiale	Porcelæn

Indeholdt i leveringen

- Gummimanchet
- WC-skål
- Udvendig cisterne
- Skyllegarniture
- Dækplade
- Fresh WC sticks
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Gulvstående
- Dobbeltskyl
- Skruemontering
- Med skyllekant
- Lukket S-lås
- Vandtilslutning forneden til højre
- Velegnet til Fresh WC-sticks
- Skyllemængde, fabriksindstilling berettiget til højeste pointtal ved BREEAM-certificeringer for toiletskyl
- Skyllemængde, fabriksindstilling berettiget til højeste pointtal ved DGNB-certificeringer for toiletskyl
- Skyllemængde, fabriksindstilling berettiget til højeste pointtal ved Nordic-Ecolabel-certificeringer for toiletskyl
- Skyllemængde, fabriksindstilling i henhold til EU-taksonomi

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
686000031	601021200	WC-skål: hvid / Ifö Clean Knap: krom / Blank	35,5	86	65	3144	3930

Skal bestilles yderligere

- Toiletsæde

Kan kombineres med

- Ifö Sign toiletsæde hårdt → s. 40
- Ifö Sign toiletsæde blødt → s. 41


Tilbehør

- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh stick Ocean → s. 52
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh stick Lime → s. 52



- Model 686000031 leveres med multikvik tilslutning. Model 686000001 leveres uden multikvik tilslutning

Ifö Sign 6832 gulvstående toilet, kompakt, skjult universallås, dobbeltskyl

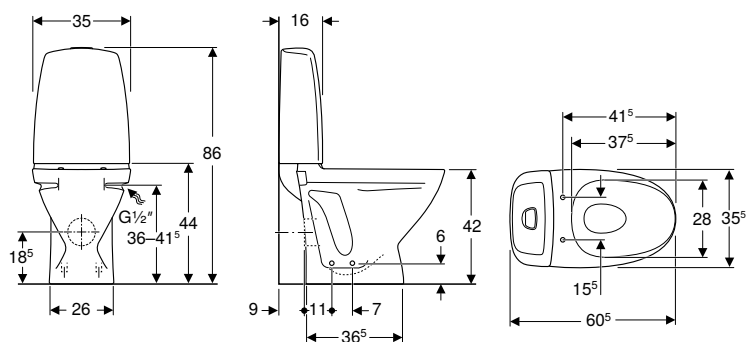

click & scan

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Skyllemængde fabriksindstilling	4 l / 2 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 6 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2 l / 3 l
Materiale	Porcelæn

Indeholdt i leveringen

- WC-skål
- Afløbsbøjning
- Udvendig cisterne
- Skyllegarniture
- Fresh WC sticks
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Gulvstående
- Dobbeltskyl
- Skruemontering
- Med skyllekant
- Kompakt
- Type 1, fuld mængde 4 l, iht. EN 997
- Skjult universallås
- Vandtilslutning forneden til højre
- Velegnet til Fresh WC-sticks
- Skyllemængde, fabriksindstilling berettiget til højeste pointtal ved BREEAM-certificeringer for toiletskyl
- Skyllemængde, fabriksindstilling berettiget til højeste pointtal ved DGNB-certificeringer for toiletskyl
- Skyllemængde, fabriksindstilling berettiget til højeste pointtal ved Nordic-Ecolabel-certificeringer for toiletskyl
- Skyllemængde, fabriksindstilling i henhold til EU-taksonomi

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
683200001	601012200	WC-skål: hvid / Ifö Clean Knap: krom / Blank	35,5	86	60,5	5817	7271

Skal bestilles yderligere

- Toiletsæde


Kan kombineres med

- Ifö Sign toiletsæde hårdt → s. 40
- Ifö Sign toiletsæde blødt → s. 41

Tilbehør

- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh stick Ocean → s. 52
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh stick Lime → s. 52
- Geberit afløbsbøjning 90°

Ifö Sign 6872 gulvstående toilet, forhøjet, skjult universallås, dobbeltskyl

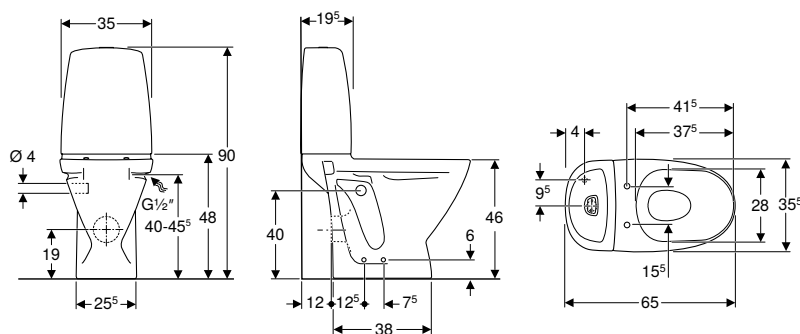

click & scan

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Skyllemængde fabriksindstilling	4 l / 2 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 6 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2 l / 3 l
Materiale	Porcelæn

Indeholdt i leveringen

- WC-skål
- Udvendig cisterne
- Skyllegarniture
- Fresh WC sticks
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Gulvstående
- Dobbeltskyl
- Skruemontering
- Med skyllekant
- Type 1, fuld mængde 4 l, iht. EN 997
- Skjult universallås
- Vandtilslutning fornden til højre
- Forhøjet keramikoverkant 46 cm
- Egnede til armstøtter
- Velegnet til Fresh WC-sticks
- Skyllemængde, fabriksindstilling berettiget til højeste pointtal ved BREEAM-certificeringer for toiletskyl
- Skyllemængde, fabriksindstilling berettiget til højeste pointtal ved DGNB-certificeringer for toiletskyl
- Skyllemængde, fabriksindstilling berettiget til højeste pointtal ved Nordic-Ecolabel-certificeringer for toiletskyl
- Skyllemængde, fabriksindstilling i henhold til EU-taksonomi

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
687200001	605013200	WC-skål: hvid / Ifö Clean Knap: krom / Blank	35,5	90	65	5817	7271

Skal bestilles yderligere

- Toiletsæde


Kan kombineres med

- Ifö Sign toiletsæde hårdt → s. 40
- Ifö Sign toiletsæde blødt → s. 41

Tilbehør

- Ifö Care Sign armlæn med toiletpapirholder → s. 46
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh stick Ocean → s. 52
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh stick Lime → s. 52
- Geberit afløbsbøjning 90°

Ifö Cera gulvstående toilet skjult S-lås, dobbeltskyl

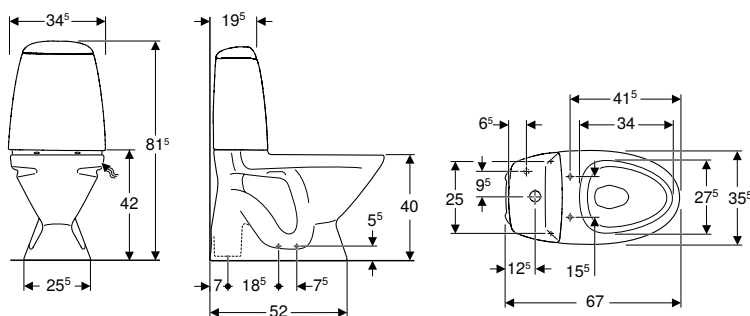

click & scan

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Skyllemængde fabriksindstilling	4 l / 2 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 6 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2 l / 3 l
Materiale	Porcelæn

Indeholdt i leveringen

- WC-skål
- Gummimanchet
- Udvendig cisterne
- Skyllegarniture
- Dækplade
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Gulvstående
- Dobbeltskyl
- Skruemontering
- Med skyllekant
- Type 1, fuld mængde 4 l, iht. EN 997
- Lukket S-lås
- Vandtilslutning forneden til højre
- Skyllemængde, fabriksindstilling berettiget til højeste pointtal ved BREEAM-certificeringer for toiletskyl
- Skyllemængde, fabriksindstilling berettiget til højeste pointtal ved DGNB-certificeringer for toiletskyl
- Skyllemængde, fabriksindstilling berettiget til højeste pointtal ved Nordic-Ecolabel-certificeringer for toiletskyl
- Skyllemængde, fabriksindstilling i henhold til EU-taksonomi

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
386000031	601050000	WC-skål: hvid Knap: krom / Blank	35,5	81,5	67	2364	2955

Skal bestilles yderligere


- Toiletsæde

Kan kombineres med

- Ifö Cera toiletsæde hårdt → s. 41
- Ifö Cera toiletsæde blødt → s. 42

SYNLIGE CISTERNER TIL TOILETTER, AF PORCELÆN Påsat

Ifö/IDO/Porsgrund Spira Art / Glow Art cisternebeklædning



click & scan

Anvendelse

- Til påsat montering

Indeholdt i leveringen


- Cisternebeklædning
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
245.844.00.1	609443350	hvid	36,5	41	18,5	1196	1495

TOILETSÆDER

Toiletsæder

Ifö Spira toiletsæde hårdt

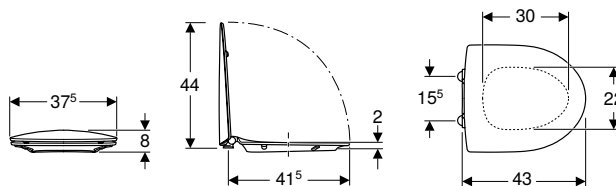

click & scan

Tekniske data

Materiale	Duroplast
Fastgørelsesafstand	15,5 cm

Indeholdt i leveringen

- Toiletsæde

Egenskaber


- Sandwichform
- Hårdt sæde

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick-Release-hængsel	Soft close	Fastgø- relse	Hængselma- teriale	Materiale- hårdhed	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
99492	614548500	hvid / Blank	37,5	8	43	Ja, med QuickRelease-hængsler	Nej	Nedefra	Rustfrit stål	Hårdt sæde	654	818
99493	614548600	hvid / Blank	37,5	8	43	Ja, med QuickRelease-hængsler	Ja	Nedefra	Messing forkromet	Hårdt sæde	1290	1613
99494	614548100	Hængsel, Toiletsæde: hvid	37,5	8	43	Ja, med QuickRelease-hængsler	Ja	Nedefra	Messing pulverlakeret	Hårdt sæde	1290	1613
99496	614548505	rød / Blank	37,5	8	43	Ja, med QuickRelease-hængsler	Nej	Nedefra	Rustfrit stål	Hårdt sæde	654	818
99497	614548601	sort / Blank	37,5	8	43	Ja, med QuickRelease-hængsler	Ja	Nedefra	Messing forkromet	Hårdt sæde	1290	1613

Kan kombineres med

- Ifö Spira Art 6245 væghængt toilet, skjult montering, Rimfree → s. 15
- Ifö Spira 6275 væghængt toilet Rimfree
- Ifö Spira 6293 væghængt toilet dobbeltskyl, Rimfree, med udvendig cisterne → s. 19
- Ifö Spira 6262 gulvstående toilet skjult universallås, dobbeltskyl, fastgørelse med silikonefugemasse, Rimfree → s. 29
- Ifö Spira 6262 gulvstående toilet skjult universallås, dobbeltskyl, Rimfree → s. 30
- Ifö Spira 6260 gulvstående toilet skjult S-lås, elektronisk skyllestyring, batteridrift, berøringsfri, Rimfree → s. 25
- Ifö Spira 6270 gulvstående toilet åben S-lås, dobbeltskyl, Rimfree → s. 26
- Ifö Spira 6261 gulvstående toilet, skjult S-lås, fastgørelse med silikonefugemasse, dobbeltskyl, Rimfree → s. 27
- Ifö Spira 6260 gulvstående toilet skjult S-lås, fastgørelse med silikonefugemasse, dobbeltskyl, Rimfree → s. 24
- Ifö Spira 6260 gulvstående toilet skjult S-lås, dobbeltskyl, Rimfree → s. 22
- Ifö Spira 6261 gulvstående toilet forhøjet, skjult S-lås, dobbeltskyl, Rimfree → s. 28

Ifö Spira toiletsæde blødt

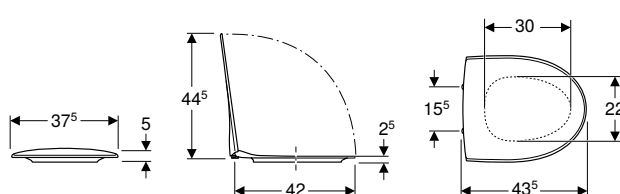

click & scan

Tekniske data

Materiale	PP
Fastgørelsesafstand	15,5 cm

Indeholdt i leveringen

- Toiletsæde

Egenskaber


- Toiletlåg overlapper
- Blødt sæde

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick-Release-hængsel	Soft close	Fastgørelse	Hængselmateriale	Materialehårdhed	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
99488	614548200	hvid / Plast	37,5	5	43,5	Ja, med QuickRelease-hængsler	Nej	Ingen	Plast	Blødt sæde	461	576

Kan kombineres med

- Ifö Spira 6275 væghængt toilet Rimfree
- Ifö Spira 6293 væghængt toilet dobbeltskyl, Rimfree, med udvendig cisterne → s. 19
- Ifö Spira 6262 gulvstående toilet skjult universallås, dobbeltskyl, fastgørelse med silikonefugemasse, Rimfree → s. 29
- Ifö Spira 6262 gulvstående toilet skjult universallås, dobbeltskyl, Rimfree → s. 30
- Ifö Spira 6260 gulvstående toilet skjult S-lås, elektronisk skyllestyring, batteridrift, berøringsfri, Rimfree → s. 25
- Ifö Spira 6270 gulvstående toilet åben S-lås, dobbeltskyl, Rimfree → s. 26
- Ifö Spira 6261 gulvstående toilet, skjult S-lås, fastgørelse med silikonefugemasse, dobbeltskyl, Rimfree → s. 27
- Ifö Spira 6260 gulvstående toilet skjult S-lås, fastgørelse med silikonefugemasse, dobbeltskyl, Rimfree → s. 24
- Ifö Spira 6260 gulvstående toilet skjult S-lås, dobbeltskyl, Rimfree → s. 22
- Ifö Spira 6261 gulvstående toilet forhøjet, skjult S-lås, dobbeltskyl, Rimfree → s. 28

Ifö Spira toiletsæde hårdt, sandwichform, EasyMount

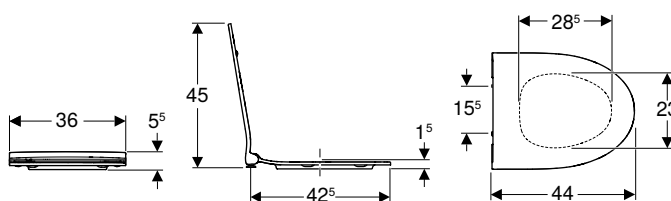

click & scan

Tekniske data

Materiale	Duroplast
Fastgørelsesafstand	15,5 cm

Egenskaber

- Toiletsæde med EasyMount-hængsler
- Sandwichform
- Smalt design
- QuickRelease-hængsel, kan låses
- Hårdt sæde

Indeholdt i leveringen


- Toiletsæde

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Hængseltype	Quick-Release-hængsel	Soft close	Fastgørelse	Hængselmateriale	Materialehårdhed	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
503.014.00.1	614548800	hvid / Blank	36	5,5	44	EasyMount	Ja, med QuickRelease-hængsler, der kan låses	Ja	Oppefra	Metal	Hårdt sæde	1418	1773

Kan kombineres med

- Ifö Spira Art 2.0 gulvstående toilet skjult S-lås, dobbeltskyl, TurboFlush, med toiletsæde → s. 21
- Ifö Spira Classic væghængt toilet Rimfree → s. 17
- Ifö Spira Modern væghængt toilet, skjult montering, Rimfree → s. 15
- Ifö Spira Style væghængt toilet Rimfree → s. 17
- Ifö Spira Style sæt væghængt toilet, skjult montering, Rimfree, med toiletsæde → s. 16
- Ifö Spira Modern sæt væghængt toilet, skjult montering, Rimfree, med toiletsæde → s. 16

Ifö Spira toiletsæde, EasyMount

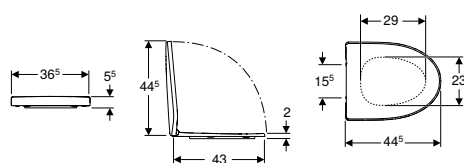

click & scan

Tekniske data

Materiale	Duroplast
Fastgørelsesafstand	15,5 cm

Indeholdt i leveringen

- Toiletsæde

Egenskaber


- Toiletsæde med EasyMount-hængsler
- QuickRelease-hængsel, kan låses
- Toiletlåg overlapper
- Smalt design
- Hårdt sæde

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Hængsel- type	Quick-Release- hængsel close	Soft	Fastgø- relse	Hæng- selma- teriale	Materi- alehård- hed	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
501.978.00.1	614548700	hvid / Blank	36,5	5,5	44,5	EasyMount	Ja, med QuickRelease- hængsler, der kan låses	Ja	Oppefra	Metal	Hårdt sæde	1290	1613

Kan kombineres med

- Ifö Spira Classic væghængt toilet Rimfree → s. 17
- Ifö Spira Modern væghængt toilet, skjult montering, Rimfree → s. 15
- Ifö Spira Style væghængt toilet Rimfree → s. 17
- Ifö Spira Art 2.0 gulvstående toilet skjult S-lås, dobbeltskyl, TurboFlush, med toiletsæde → s. 21

Ifö Spira toiletsæde blødt, PlugFix

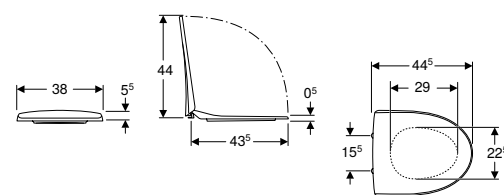

click & scan

Tekniske data

Materiale	PP
Fastgørelsesafstand	15,5 cm

Indeholdt i leveringen

- Toiletsæde

Egenskaber


- Toiletlåg overlapper
- Toiletsæde med PlugFix-hængsler
- Blødt sæde

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Hæng- seltype	Quick-Release-hængsel	Soft close	Fastgø- relse	Hæng- selma- teriale	Materiale- hårdhed	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
501.977.00.1	614548400	hvid / Plast	38	5,5	44,5	PlugFix	Ja, med QuickRelease- hængsler	Nej	Ingen	Plast	Blødt sæde	461	576

Kan kombineres med

- Ifö Spira Classic væghængt toilet Rimfree → s. 17
- Ifö Spira Style sæt væghængt toilet, skjult montering, Rimfree, med toiletsæde → s. 16

Ifö Sign Art toiletsæde hårdt

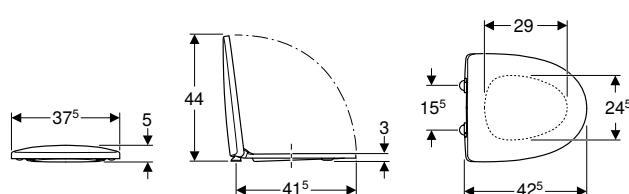

click & scan

Tekniske data

Materiale	Duroplast
Fastgørelsesafstand	15,5 cm

Indeholdt i leveringen

- Toiletsæde

Egenskaber


- Toiletlåg overlapper
- Hårdt sæde

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Soft close	Fastgørelse	Hængselmateriale	Materialehård- hed	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
99255	614546300	hvid / Blank	37,5	4,7	42,5	Ja	Oppefra	Messing forkromet	Hårdt sæde	1328	1660

Kan kombineres med

- Ifö Sign Art 6775 væghængt toilet, skjult montering

Ifö Sign toiletsæde hårdt

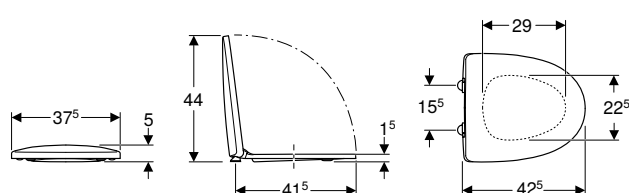

click & scan

Tekniske data

Materiale	Duroplast
Fastgørelsesafstand	15,5 cm

Indeholdt i leveringen

- Toiletsæde

Egenskaber


- Toiletlåg overlapper
- Hårdt sæde

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick-Release-hængsel	Soft close	Fastgø- relse	Hængsel- materiale	Materiale- hårdhed	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
99260	614546100	hvid / Blank	37,5	5	42,5	Ja, med QuickRelease-hængsler	Nej	Nedefra	Rustfrit stål	Hårdt sæde	673	841
99263	614546200	hvid / Blank	37,5	5	42,5	Ja, med QuickRelease-hængsler	Ja	Nedefra	Messing forkromet	Hårdt sæde	1328	1660
99265	614546211	sort / Blank	37,5	5	42,5	Ja, med QuickRelease-hængsler	Ja	Nedefra	Messing forkromet	Hårdt sæde	1328	1660
99266	614546115	rød / Blank	37,5	5	42,5	Ja, med QuickRelease-hængsler	Nej	Nedefra	Rustfrit stål	Hårdt sæde	673	841

Kan kombineres med

- Ifö Sign 6894 væghængt toilet med påmonteret cisterne, dobbeltskyl → s. 20
- Ifö Sign 6875 væghængt toilet
- Ifö Sign 6872 gulvstående toilet, forhøjet, skjult universallås, dobbeltskyl → s. 35
- Ifö Sign 6832 gulvstående toilet, kompakt, skjult universallås, dobbeltskyl → s. 34
- Ifö Sign 6860 gulvstående toilet skjult S-lås, dobbeltskyl → s. 32
- Ifö Sign 6860 gulvstående toilet skjult S-lås, dobbeltskyl → s. 33

Ifö Sign toiletsæde blødt

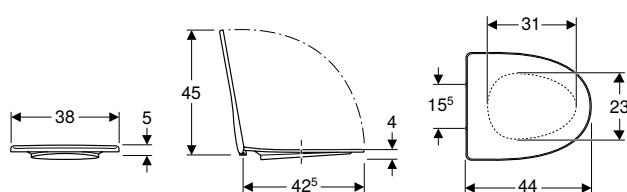

click & scan

Tekniske data

Materiale	PP
Fastgørelsesafstand	15,5 cm

Indeholdt i leveringen

- Toiletsæde

Egenskaber


- Toiletlåg overlapper
- Blødt sæde

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick-Release-hængsel	Soft close	Fast- gø- relse	Hæng- selma- teriale	Materiale- hårdhed	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
99565	614541600	hvid / Plast	38	5	44	Ja, med QuickRelease-hængsler	Nej	Ingen	Plast	Blødt sæde	417	521
99566	614541700	hvid / Plast	38	5	44	Ja, med QuickRelease-hængsler	Nej	Ingen	Plast	Blødt sæde	417	521

Kan kombineres med

- Ifö Sign 6894 væghængt toilet med påmonteret cisterne, dobbeltskyl → s. 20
- Ifö Sign 6875 væghængt toilet
- Ifö Sign Art 6775 væghængt toilet, skjult montering
- Ifö Sign 6872 gulvstående toilet, forhøjet, skjult universallås, dobbeltskyl → s. 35
- Ifö Sign 6832 gulvstående toilet, kompakt, skjult universallås, dobbeltskyl → s. 34
- Ifö Sign 6860 gulvstående toilet skjult S-lås, dobbeltskyl → s. 32
- Ifö Sign 6860 gulvstående toilet skjult S-lås, dobbeltskyl → s. 33

Ifö Cera toiletsæde hårdt

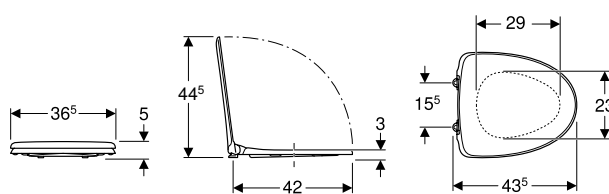

click & scan

Tekniske data

Materiale	Duroplast
Fastgørelsesafstand	15,5 cm

Indeholdt i leveringen

- Toiletsæde

Egenskaber


- Sandwichform
- Hårdt sæde

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick-Release-hængsel	Soft close	Fastgø- relse	Hængsel- materiale	Materiale- hårdhed	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
99846	614508000	hvid / Blank	36,5	5	43,5	Ja, med QuickRelease-hængsler	Nej	Nedefra	Rustfrit stål	Hårdt sæde	677	846
99863	614506000	hvid / Blank	36,5	5	43,5	Ja, med QuickRelease-hængsler	Ja	Nedefra	Messing forkromet	Hårdt sæde	1340	1675

Kan kombineres med

- Ifö Cera gulvstående toilet skjult S-lås, dobbeltskyl → s. 36
- Ifö Cera væghængt toilet → s. 18

Ifö Cera toiletsæde blødt

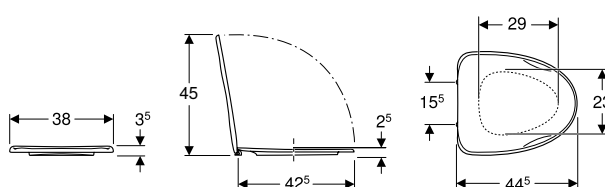

click & scan

Tekniske data

Materiale	PP
Fastgørelsesafstand	15,5 cm

Indeholdt i leveringen

- Toiletsæde

Egenskaber


- Toiletlåg overlapper
- Blødt sæde

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick-Release-hængsel	Soft close	Fastgørelse	Hængselmateriale	Materialehårdhed	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
99420	614507500	hvid / Plast	38	3,5	44,5	Ja, med QuickRelease-hængsler	Nej	Ingen	Plast	Blødt sæde	417	521
99520	614507000	hvid / Plast	38	3,5	44,5	Ja, med QuickRelease-hængsler	Nej	Ingen	Plast	Blødt sæde	280	350

Kan kombineres med

- Ifö Cera gulvstående toilet skjult S-lås, dobbeltskyl → s. 36
- Ifö Cera væghængt toilet → s. 18

Ifö Aqua toiletsæde blødt

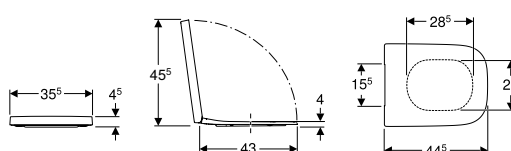

click & scan

Tekniske data

Materiale	PP
Fastgørelsesafstand	15,5 cm

Indeholdt i leveringen


- Toiletsæde

Egenskaber

- Toiletlåg overlapper
- Blødt sæde

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick-Release-hængsel	Soft close	Fastgørelse	Hængselmateriale	Materialehårdhed	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
99588	614529000	hvid / Plast	35,5	4,5	44,5	Ja, med QuickRelease-hængsler	Nej	Ingen	Plast	Blødt sæde	422	528

Ifö toiletsæde blødt

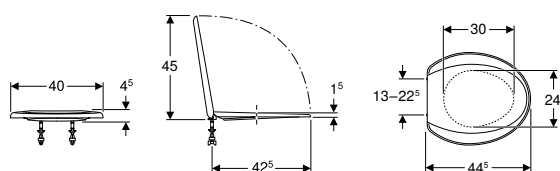

click & scan

Tekniske data

Materiale	PP
Fastgørelsesafstand	13–22,5 cm

Indeholdt i leveringen

- Toiletsæde

Egenskaber


- Toiletlåg overlapper
- Blødt sæde

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick-Release-hængsel	Soft close	Fastgørelse	Hængselmateriale	Materialehårdhed	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
99580	614535000	hvid / Plast	40	4,5	44,5	Nej	Nej	Ingen	Plast	Blødt sæde	420	525

TOILETTER TIL BØRN

Gulvstående toiletter

Ifö Sign 6820 gulvstående toilet til børn, skjult S-lås, fastgørelse med silikonefugemasse, med toiletsæde

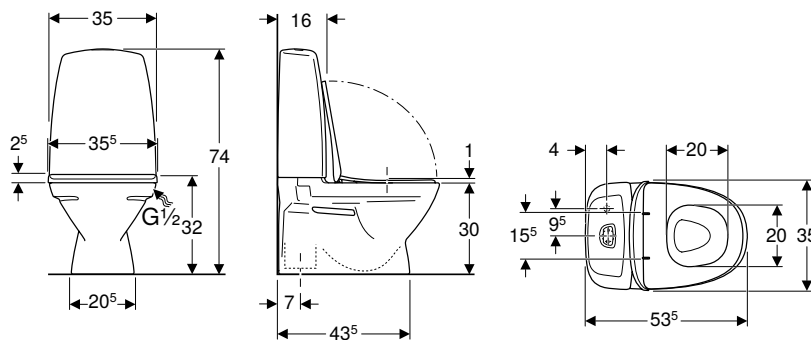

click & scan

Anvendelse

- Til småbørn

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Skyllemængde fabriksindstilling	4 l / 2 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 6 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2 l / 3 l
Materiale	Porcelæn

Indeholdt i leveringen

- WC-skål
- Udvendig cisterne
- Toiletsæde
- Skyllegarniture
- Fresh WC sticks

Egenskaber

- Gulvstående
- Dobbeltskyl
- Med skyllekant
- Fastgørelse med silikonefugemasse
- Type 1, fuld mængde 4 l, iht. EN 997
- Lukket S-lås
- Vandtilslutning forneden til højre
- Velegnet til Fresh WC-sticks
- Skyllemængde, fabriksindstilling berettiget til højeste pointtal ved BREEAM-certificeringer for toiletskyl
- Skyllemængde, fabriksindstilling berettiget til højeste pointtal ved DGNB-certificeringer for toiletskyl
- Skyllemængde, fabriksindstilling berettiget til højeste pointtal ved Nordic-Ecolabel-certificeringer for toiletskyl
- Skyllemængde, fabriksindstilling i henhold til EU-taksonomi

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick-Release-hængsel	Soft close	Hængsel- materiale	Materiale- hårdhed	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
682001801	606406200	WC-skål: hvid / Ifö Clean Knap: krom / Blank	35	74	53,5	Ja, med QuickRelease-hængsler	Nej	Plast	Blødt sæde	4460	5575


Tilbehør

- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh stick Ocean → s. 52
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh stick Lime → s. 52

TOILETSÆDER TIL BØRN

Toiletsæder

Ifö Sign toiletsæde til børn

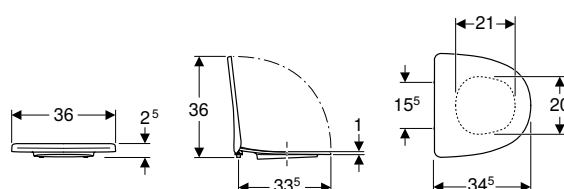

click & scan

Anvendelse

- Til børnetoiletter

Tekniske data

Materiale	PP
Fastgørelsesafstand	15,5 cm

Egenskaber

- Toiletlæg overlapper
- Blødt sæde

Indeholdt i leveringen


- Toiletsæde

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick-Release-hængsel	Soft close	Fastgø- relse	Hængsel- materiale	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
99418	614538100	hvid / Plast	36	2,5	34,5	Ja, med QuickRelease-hængsler	Nej	Ingen	Plast	1125	1406

TILBEHØR

Tilbehørsoversigt – Ifö Spira WC-skåle i forbindelse med tilslutningsrør

Geberit Danmark, Version november 2025



Geberit Danmark, Version november 2025				Ifö Spira 6262 gulvstående toilet, skjult universallås, Rimfree	
				Hvid	626200031010 626200031
					
				Diameter på afløbsbøjning	
Geberit afløbsbøjning 90°	152.610.11.1		110 mm	X = 65 mm	

I oversigten er der taget højde for en afstand på mindst 60 mm mellem porcelænet og væggen (x).

Du kan finde yderligere informationer om de angivne tilslutningsrør på Geberits hjemmeside.

Tilbehørsoversigt – Ifö Sign WC-skåle i forbindelse med tilslutningsrør

Geberit Danmark, Version november 2025



Geberit Danmark, Version november 2025				Ifö Sign 6872 gulvstående toilet, forhøjet, skjult universallås	Ifö Sign 6832 gulvstående toilet, kompakt, skjult universallås
Hvid				687200001	683200001
					
Diameter på afløbsbøjning					
Geberit afløbsbøjning 90°	152.610.11.1		110 mm	X = 65 mm	X = 95 mm

I oversigten er der taget højde for en afstand på mindst 60 mm mellem porcelænet og væggen (x).

Du kan finde yderligere informationer om de angivne tilslutningsrør på Geberits hjemmeside.

Tilbehørsoversigt – Ifö Vinta WC-skåle i forbindelse med tilslutningsrør

Geberit Danmark, Version november 2025




					Ifö Vinta Art gulvstående toilet, vandret afløb eller lukket S-lås og skjult afløb, Rimfree	Ifö Spira gulvstående toilet, skjult universallås, Rimfree
						
					Diameter på afløbsbøjning	
Geberit afløbsbøjning 90°	152.610.11.1		110 mm			X = 95 mm
Geberit tilslutningssæt til gulvstående toilet	131.082.16.1		90 mm Reduktionsmuffe 90 / 110 mm er indeholdt i leveringen	→ s. 45	X = 60–115 mm	
Geberit sæt afløbsbøjning 90° med forlængelse	152.647.00.1		90 mm	→ s. 45	X = 60–90 mm	

I oversigten er der taget højde for en afstand på mindst 60 mm mellem porcelænet og væggen (x).

Du kan finde yderligere informationer om de angivne tilslutningsrør på Geberits hjemmeside.

Monteringsbeslag

Ifö montageplade til gulvstående toilet, fastgørelse med silikonefugemasse



click & scan

Anvendelse

- Til gulvstående toiletter

Tekniske data

Materiale	Aluminium
-----------	-----------

Egenskaber

- Fastgørelse med silikonefugemasse


Indeholdt i leveringen

- 4 skruer

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
98030	609459100	17	3	19,8	355	444

Armstøtter

Ifö Care Spira armlæn med toiletpapirholder

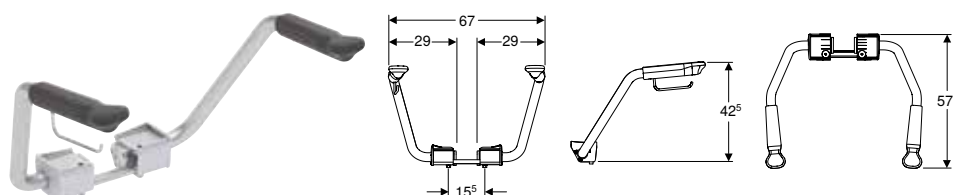

click & scan

Anvendelse

- Til Spira toiletter fastgjort med skruer, med hårdt toiletsæde
- Egnet til barrier-free konstruktion
- Egnet til anvendelse af kørestolsbrugere

Tekniske data

Materiale	Aluminium
-----------	-----------

Egenskaber

- Egnet til brugere med en legemsvægt op til 150 kg (maksimal belastning pr. armlæn 75 kg)
- Barrier-free
- Kan vippes

Indeholdt i leveringen


- 2 armlæn
- Toiletpapirholder
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
502.988.00.1	615732100	3543	4429

Tilbehør

- Ifö toiletpapirholder til armlæn → s. 46

Ifö Care Sign armlæn med toiletpapirholder

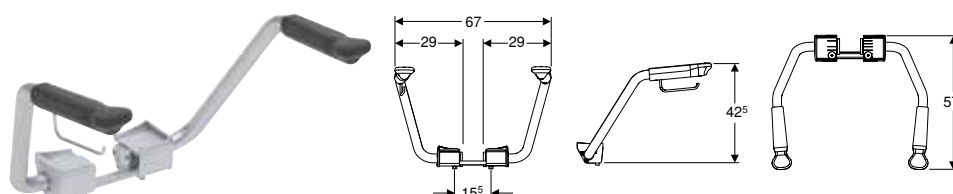

click & scan

Anvendelse

- Til Sign gulvstående toiletter, fastgørelse med skruer, med hårdt toiletsæde
- Egnet til barrier-free konstruktion
- Egnet til anvendelse af kørestolsbrugere

Tekniske data

Materiale	Aluminium
-----------	-----------

Egenskaber

- Egnet til brugere med en legemsvægt op til 150 kg (maksimal belastning pr. armlæn 75 kg)
- Barrier-free
- Kan vippes

Indeholdt i leveringen


- 2 armlæn
- Toiletpapirholder
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
502.299.00.1	615731100	3543	4429

Tilbehør

- Ifö toiletpapirholder til armlæn → s. 46

Ifö toiletpapirholder til armlæn

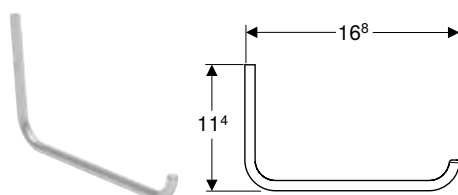

click & scan

Anvendelse


- Til montering på armlæn til WC-skåle

Indeholdt i leveringen

- Toiletpapirholder
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
502.341.00.1	615731800	sølvgrå / Rustfrit stål pulverlakeret	363	454

Ifö Care væghængt støttehåndtag kan klappes op

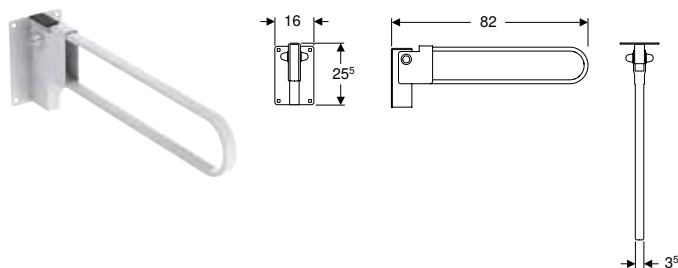

click & scan

Anvendelse

- Til gulvstående og væghængte toiletter
- Eget til anvendelse af kørestolsbrugere
- Eget til barrier-free konstruktion

Indeholdt i leveringen

- Armlæn
- Monteringsbeslag

Egenskaber


- Eget til brugere med en legemsvægt op til 150 kg (maksimal belastning pr. armlæn 75 kg)
- Væghængt
- Barrier-free
- Kan vippes

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
98058	615727100	hvid	2001	2501

Tilbehør

- Ifö Care gulvstøtte til væghængt støttehåndtag eller stående støttehåndtag → s. 47
- Ifö Care toiletpapirholder med dæksel, til væghængt støttehåndtag eller stående støttehåndtag → s. 47

Ifö Care toiletpapirholder med dæksel, til væghængt støttehåndtag eller stående støttehåndtag

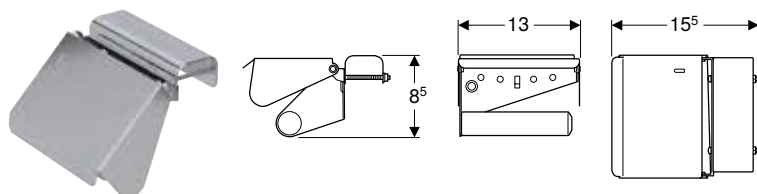


click & scan

Anvendelse

- Til montering på gulvstående eller væghængte armstøtter

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
96079	615727511	Forkromet	1082	1353

Ifö Care gulvstøtte til væghængt støttehåndtag eller stående støttehåndtag



click & scan


Anvendelse

- Til at støtte gulvstående eller væghængende armstøtter

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
96078	615727300	hvid	1216	1520

Betjeningsplader

Ifö Spira skylleknop forhøjet, til dobbeltskyl og WC-stick

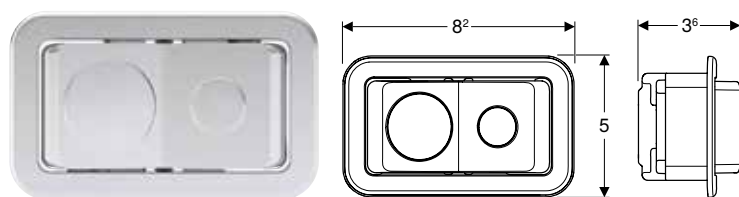

click & scan

Anvendelse


- Til Spira og Spira Art toiletter med udvendig cisterne
- Til dobbeltskyl

Egenskaber

- Velegnet til Fresh WC-sticks
- Forhøjet

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Model	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
502.616.21.1	609443604	krom / Blank	Dobbeltskyl	200	250

Ifö Sign skylleknop til dobbeltskyl og WC-stick

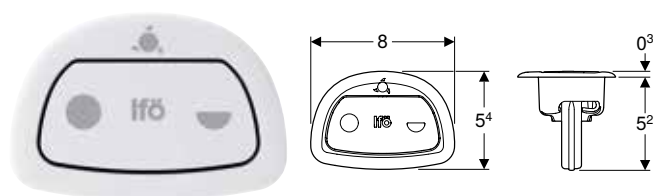

click & scan

Anvendelse

- Til Sign toiletter med udvendig cisterne
- Til dobbeltskyl

Egenskaber


- Velegnet til Fresh WC-sticks

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Model	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
Z98305	609446692	Matforkromet	Dobbeltskyl	215	269
Z98307	609446683	hvid	Dobbeltskyl	133	166

Tilbehør

- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh stick Ocean → s. 52
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh stick Lime → s. 52

Ifö Sign skylleknop til dobbeltskyl

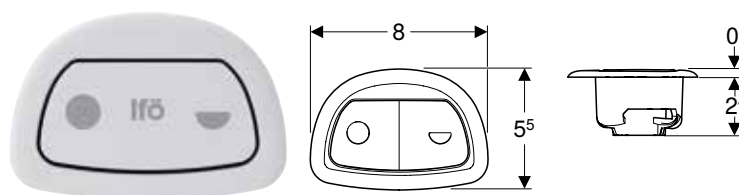

click & scan

Anvendelse

- Til Sign toiletter med udvendig cisterne
- Til dobbeltskyl

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Model	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
Z98300	609446673	hvid	Dobbeltskyl	133	166
Z98302	609446674		Dobbeltskyl	176	220



- Skylleknappen er vandalsikret

Ifö Sign skylleknop forhøjet, til dobbeltskyl og WC-stick



[click & scan](#)

Anvendelse

- Til Sign toiletter med udvendig cisterne
- Til dobbeltskyl

Egenskaber


- Velegnet til Fresh WC-sticks
- Forhøjet

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Model	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
Z98308	609446688	Blankforkromet	Dobbeltskyl	178	223

Tilbehør

- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh stick Ocean → s. 52
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh stick Lime → s. 52

Ifö Sign skylleknop til enkeltskyl og WC-stick



[click & scan](#)

Anvendelse

- Til Sign toiletter med udvendig cisterne
- Til enkeltskyl

Egenskaber

- Velegnet til Fresh WC-sticks

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Model	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
Z98310	609446583	hvid	Enkeltskyl	133	166

Tilbehør

- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh stick Ocean → s. 52
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh stick Lime → s. 52

Ifö Sign skylleknop til enkeltskyl



[click & scan](#)

Anvendelse

- Til Sign toiletter med udvendig cisterne
- Til enkeltskyl

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Model	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
Z98309	609446561	hvid	Enkeltskyl	133	166

Ifö Cera skylleknop til dobbeltskyl



click & scan




Anvendelse

- Til Cera toiletter med udvendig cisterne
- Til dobbeltskyl

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Model	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
Z96608	609540610	UF hvid	Dobbeltskyl	132	165

UF: Udløber fra juli 2028

Ifö Spira WC-skyllestyring elektronisk, batteridrift, berøringsfri



click & scan

Anvendelse

- Til Spira og Spira Art toiletter med udvendig cisterne

Tekniske data

Batteritype	Alkalisk (1,5 V AA)
Beskyttelsestype	IP54
Driftsspænding	6 V DC
Effektforbrug standby	0,0003 W
Intervalskyl fabriksindstilling	72 h
Opholdstid fabriksindstilling	0,5 s

Egenskaber




- Enkeltskyl
- Berøringsfri toiletskyl
- Velegnet til Fresh WC-sticks
- Kan ombygges til dobbeltskyl
- Kan deaktiveres manuelt til rengøring af aktivering af skyl
- Intervalskyl forindstillet

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Effektforbrug [W]	Model	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
97284	609443688	krom / Mat	Plast	8	4	0,5	1,8	Dobbeltskyl	2602	3253

Tilbehør

- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh stick Ocean → s. 52
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh stick Lime → s. 52

Ifö Spira WC-skyllestyring elektronisk, netdrift, berøringsfri



click & scan

Anvendelse

- Til Spira og Spira Art toiletter med udvendig cisterne

Tekniske data

Beskyttelsestype	IP44
Mærkespænding	230 V AC
Driftsspænding	6 V DC
Netfrekvens	50 Hz
Effektforbrug standby	0,0003 W
Kabellængde	1 m
Intervalskyl fabriksindstilling	72 h
Opholdstid fabriksindstilling	0,5 s

Egenskaber


- Enkeltskyl
- Berøringsfri toiletskyl
- Velegnet til Fresh WC-sticks
- Kan ombygges til dobbeltskyl
- Kan deaktiveres manuelt til rengøring af aktivering af skyl
- Intervalskyl forindstillet

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttelsesklasse	Effektforbrug [W]	Model	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
97285	609443689	krom / Mat	Plast	8	4	0,5	II	1,8	Dobbelskyl	2602	3253

Tilbehør

- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh stick Ocean → s. 52
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh stick Lime → s. 52

Yderligere tilbehør

Ifö skillestrimler til væghængt toilet

click & scan

Anvendelse

- Til væghængte toiletter
- Til hindring af ukontrolleret revnedannelse

Egenskaber

- Selvklæbende på den ene side

Tekniske data

Materiale	Plast
-----------	-------

Indeholdt i leveringen

- Skillestrimler

Varenr.	VVS nr.	L [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
96040	617961030	50	93.75	117

Ifö skillestrimler til væghængt toilet

click & scan

Anvendelse

- Til væghængte toiletter
- Til hindring af ukontrolleret revnedannelse

Egenskaber

- Selvklæbende på den ene side

Tekniske data

Materiale	Plast
-----------	-------

Indeholdt i leveringen

- Skillestrimler

Varenr.	L [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
0528280	50	#NV	#NV

Ifö/IDO/Porsgrund Fresh stick Ocean



click & scan

Anvendelse

- Til toiletter med udvendig cisterne til Fresh WC sticks, med skyllegarniture og trykknop
- Til reduktion af kalk- og urinstensaflejringer

Indeholdt i leveringen

- Sæt à 5 stk.

Egenskaber

- Skyllevand blå
- Parfumeret
- Biologisk nedbrydelig

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
94690	617997205	blå	38.5	48

Ifö/IDO/Porsgrund Fresh stick Lime



click & scan

Anvendelse

- Til toiletter med udvendig cisterne til Fresh WC sticks, med skyllegarniture og trykknop
- Til reduktion af kalk- og urinstensaflejringer

Indeholdt i leveringen


- Sæt à 5 stk.

Egenskaber

- Skyllevand grønt
- Parfumeret
- Biologisk nedbrydelig

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
94691	617997105	grøn	38.5	48

Ifö/IDO/Porsgrund tætningsliste til gulvstående toilet



click & scan

Anvendelse

- Til gulvstående toiletter
- Til udligning af mindre gulvujævnheder

Indeholdt i leveringen

- Tætningsprofil

Tekniske data

Materiale	Silikonegummi
-----------	---------------

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	L [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
98021	609413808	UF hvid	143	200	250

UF: Udløber fra december 2025



Urinaler




URINALER, SKYLLET DRIFT, MED SKYLLEKANT 56

Uden låg 56

URINALER, SKYLLET DRIFT, MED SKYLLEKANT

Uden låg

Ifö 300 Basic urinal med afløbssi, indløb oppefra, udløb bagved eller forneden

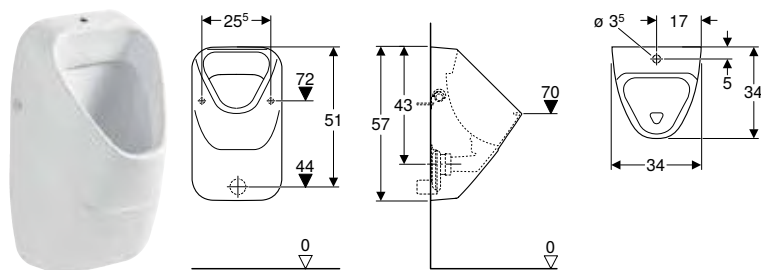

Anvendelse

- Til urinalinstallationer med indløb oppefra og udløb bagved eller under
- Til synlige urinalstyringer

Tekniske data

Indstillingsområde for lille skyllemængde	1 l
Materiale	Porcelæn

Egenskaber

- Vægghængt
- Med skyllekant
- Skjult vandlås
- Med afløbssi af sanitetskeramik
- Skjulte monteringsbeslag

Indeholdt i leveringen

- S-vandlås
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B	H	T	Afløb	DKK/stk.	
			[cm]	[cm]	[cm]		Ekskl. moms	Inkl. moms
41450	618006000	hvid	34	57	34	Bagud eller nedad	3572	4465




Håndvaske

HÅNDVASKE	60
HÅNDVASKE, SMÅ	63
HJØRNEHÅNDVASKE	66
HÅNDVASKE MODEL COMFORT	67
TILBEHØR	69
Montagevinkler	69

HÅNDVASKE

Ifö Spira Art håndvask

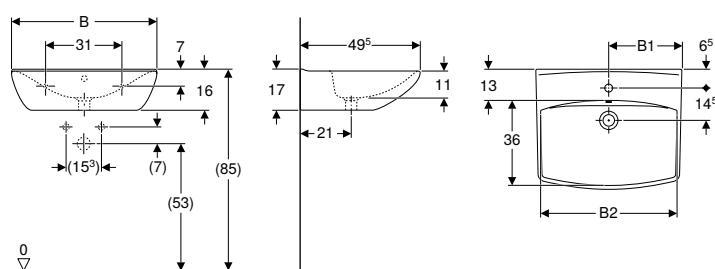

click & scan

Tekniske data

Materiale Porcelæn

Indeholdt i leveringen


- Håndvask
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Rektangulær

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Hanehul	Overløb	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Frælægningsplads	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
B / Bredde: 60 cm												
15172	623146000	hvid / Ifö Clean	Midtpå	synlig, symmetrisk	30	57	17	49,5		Bag	1846	2308
15172100	623145000	hvid / Ifö Clean	Midtpå	Uden	30	57	17	49,5	36	Bag	1846	2308
15170	623146600	hvid / Ifö Clean	Uden	synlig, symmetrisk		57	17	49,5		Bag	1846	2308

Ifö Spira håndvask

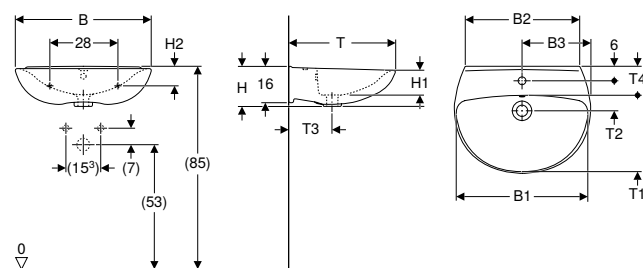

click & scan

Tekniske data

Materiale Porcelæn

Indeholdt i leveringen


- Håndvask
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Rund

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Hanehul	Overløb	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	Frælægningsplads	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
B / Bredde: 57 cm																		
15122	623134000	hvid / Ifö Clean	Midtpå	synlig, symmetrisk	50	48	24	16,5	12	9	43,5	35	13,5	18	11,5	Bag	1063	1329
15122100	623133000	hvid / Ifö Clean	Midtpå	Uden	50	48	24	16,5	12	9	43,5	35	13,5	18	11,5	Bag	1229	1536
15120	623134600	hvid / Ifö Clean	Uden	synlig, symmetrisk	50	48		16,5	12	9	43,5	35		18	11,5	Bag	1229	1536
15120100	623133600	hvid / Ifö Clean	Uden	Uden	50	48		16,5	12	9	43,5	35	13,5	18	11,5	Bag	1229	1536
B / Bredde: 59 cm																		
15162	623136000	hvid / Ifö Clean	Midtpå	synlig, symmetrisk	57	50	29,5	16,5	11	8	45	33	14,5	21	13	Bag	1394	1743
15160	623136600	hvid / Ifö Clean	Uden	synlig, symmetrisk	57	50		16,5	11	8	45	33	14,5	21	13	Bag	1394	1743

Ifö Spira håndvask kantet design

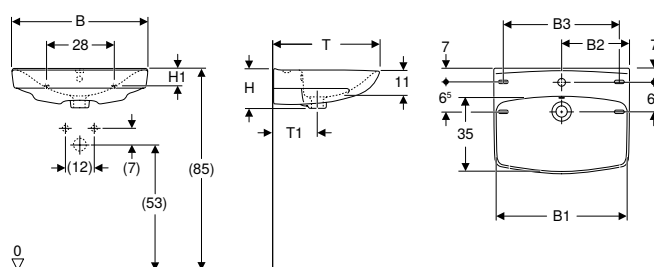
[click & scan](#)

Anvendelse

- Til montering med vinkelbæringer eller bolte

Tekniske data

Materiale	Porcelæn
-----------	----------

Egenskaber

- Rektangulær

Indeholdt i leveringen


- Håndvask

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Hane- hul	Overløb	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Fralæg- ningsplads	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
B / Bredde: 57 cm														
15022	623144000	hvid / Ifö Clean	Midtpå	synlig, symmetrisk	55,5	28,5	48,5	16	7,5	43,5	20	Bag	1063	1329
15022100	623143000	hvid / Ifö Clean	Midtpå	Uden	55,5	28,5	48,5	16	7,5	43,5	20	Bag	1229	1536
15020	623144600	hvid / Ifö Clean	Uden	synlig, symmetrisk	55,5	28,5	48,5	16	7,5	43,5	20	Bag	1229	1536
15020100	623143600	hvid / Ifö Clean	Uden	Uden	55,5	28,5	48,5	16	7,5	43,5	20	Bag	1229	1536
B / Bredde: 60 cm														
15062	623152000	hvid / Ifö Clean	Midtpå	synlig, symmetrisk	58,5	30	49	17	9	44,5	22	Bag	1394	1743
15062100	623151000	hvid / Ifö Clean	Midtpå	Uden	58,5	30	49	17	9	44,5	22	Bag	1436	1795
15060	623152600	hvid / Ifö Clean	Uden	synlig, symmetrisk	58,5	30	49	17	9	44,5	22	Bag	1394	1743
15060100	623151600	hvid / Ifö Clean	Uden	Uden	58,5	30	49	17	9	44,5	22	Bag	1436	1795

Tilbehør

- Ifö/IDO/Porsgrund sæt med montagevinkel til håndvask → s. 69
- Geberit monteringsbeslag til håndvask

Ifö Spira håndvask, uden overløb

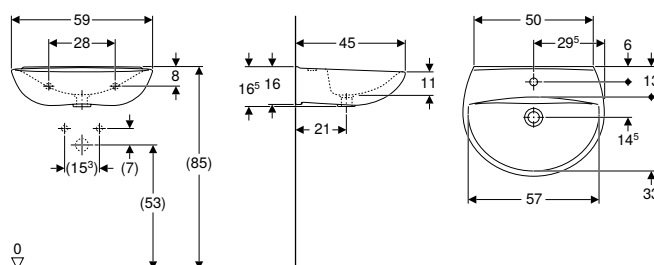
[click & scan](#)

Anvendelse

- Til sanitære installationer med øgede krav til hygiejne

Tekniske data

Materiale	Porcelæn
-----------	----------

Egenskaber


- Rund
- Uden overløb

Indeholdt i leveringen

- Håndvask
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Hanehul	Overløb	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fralægningsplads	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
15160100	623135600	hvid / Ifö Clean	Uden	Uden	59	16,5	45	Bag	1394	1743
15162100	623135000	hvid / Ifö Clean	Midtpå	Uden	59	16,5	45	Bag	1394	1743

Ifö Spira håndvask, kantet design, kompakt

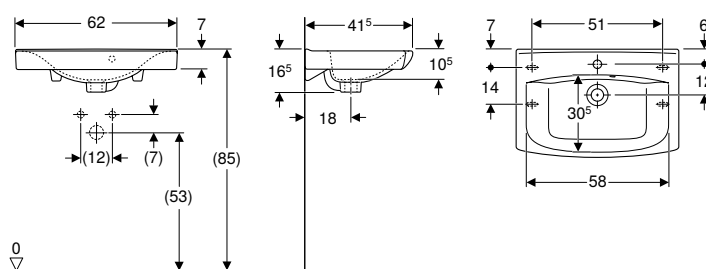

click & scan

Anvendelse

- Til montering på vinkelbæring

Tekniske data

Materiale	Porcelæn
-----------	----------

Egenskaber

- Rektangulær
- Overløb asymmetrisk
- Kompakt

Indeholdt i leveringen


- Håndvask

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Hanehul	Overløb	H	T	Fralægningsplads	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
B / Bredde: 62 cm									
15342007	635115300	hvid / Ifö Clean	Midtpå	synlig, symmetrisk	16,5	41,5	Bag	1853	2316

Tilbehør

- Ifö/IDO/Porsgrund sæt med montagevinkel til håndvask → s. 69

Ifö Spira håndvask, kantet design, med fralægningsplads, kompakt

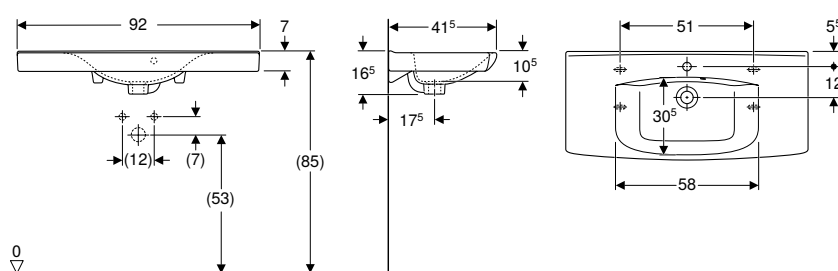

click & scan

Anvendelse

- Til montering på vinkelbæring

Tekniske data

Materiale	Porcelæn
-----------	----------

Egenskaber

- Rektangulær
- Overløb asymmetrisk
- Kompakt
- Med fralægningsplads

Indeholdt i leveringen


- Håndvask

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Hanehul	Overløb	H	T	Fralægningsplads	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
B / Bredde: 92 cm									
15382007	635116300	hvid / Ifö Clean	Midtpå	synlig, symmetrisk	16,5	41,5	På begge sider	3256	4070

Tilbehør

- Ifö/IDO/Porsgrund sæt med montagevinkel til håndvask → s. 69

Ifö Cera håndvask

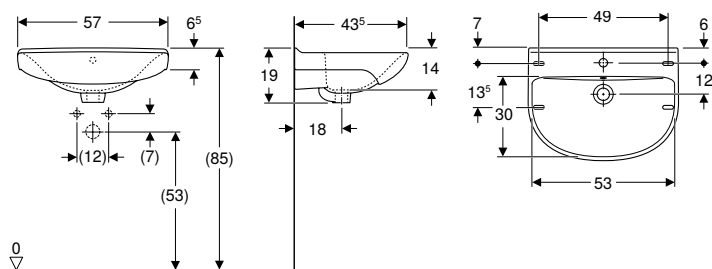

click & scan

Anvendelse

- Til montering på vinkelbæring

Tekniske data

Materiale	Porcelæn
-----------	----------

Egenskaber

- Rund
- Egnet til underskab

Indeholdt i leveringen

- Håndvask

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Hanehul	Overløb	Bredde underskab [cm]	H [cm]	T [cm]	Fralægningsplads	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
B / Bredde: 57 cm										
23220	623062100	hvid	Midtpå	synlig, symmetrisk	53	19	43,5	Bag	960	1200

Kan kombineres med


- Ifö Cera underskab til håndvask, med to låger → s. 99

Tilbehør

- Ifö/IDO/Porsgrund sæt med montagevinkel til håndvask → s. 69

HÅNDVASKE, SMÅ

Ifö Spira håndvask

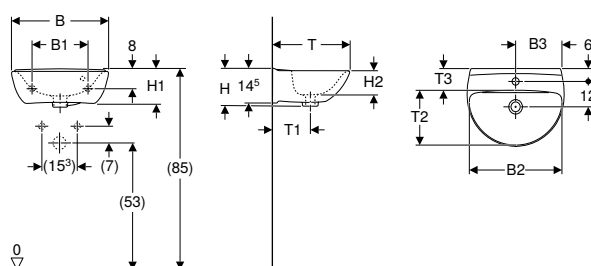

click & scan

Tekniske data

Materiale	Porcelæn
-----------	----------

Egenskaber


- Rund
- Overløb asymmetrisk

Indeholdt i leveringen

- Håndvask
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Hanehul	Overløb	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Fralægningsplads	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
B / Bredde: 40 cm																	
15142	623130000	hvid / Ifö Clean	Midtpå	synlig, symmetrisk	20	38	20	15,5	14	10	32	16	22	10	Bag	1110	1388
B / Bredde: 50 cm																	
15052	623132000	hvid / Ifö Clean	Midtpå	synlig, symmetrisk	28	47	24,5	15,5	13	9,5	36	18	26,5	9,5	Bag	1171	1464
15050	623132600	hvid / Ifö Clean	Uden	synlig, symmetrisk	28	47		15,5	14	9,5	36	18	26,5	9,5	Bag	1171	1464

Ifö Spira håndvask, kantet design

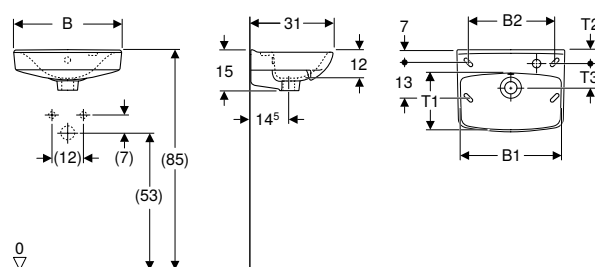

click & scan

Anvendelse

- Til montering med vinkelbæringer eller hægtebæringer

Tekniske data

Materiale	Porcelæn
-----------	----------

Egenskaber

- Egnet til underskab
- Rektangulær

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Hanehul	Overløb	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Fralægnings- plads	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
---------	---------	-------------------	---------	---------	------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	-----------------------	-------------------------	------------------------

B / Bredde: 41,5 cm

15048	623138100	hvid / Ifö Clean	Til venstre	synlig, symmetrisk	39	34,5	15	31	24,5	6	10	Bag	1110	1388
15047	623138200	hvid / Ifö Clean	Til højre	synlig, symmetrisk	39	34,5	15	31	24,5	6	10	Bag	1110	1388


B / Bredde: 50 cm

15018	623142100	hvid / Ifö Clean	Til venstre	synlig, symmetrisk	47	42	15	31	22	5,5	14,5	Bag	1093	1366
15018100	623141100	hvid / Ifö Clean	Til venstre	Uden	47	42	15	31	22	5,5	14,5	Bag	1093	1366
15010	623142600	hvid / Ifö Clean	Uden	synlig, symmetrisk	47	42	15	31	22	20		Bag	1093	1366
15010100	623141600	hvid / Ifö Clean	Uden	Uden	47	42	15	31	22	20		Bag	1093	1366
15017	623142200	hvid / Ifö Clean	Til højre	synlig, symmetrisk	47	42	15	31	22	5,5	14,5	Bag	1093	1366
15017100	623141200	hvid / Ifö Clean	Til højre	Uden	47	42	15	31	22	5,5	14,5	Bag	1093	1366

Tilbehør

- Ifö/IDO/Porsgrund sæt montagevinkel til håndvask → s. 69
- Geberit monteringshængers til håndvask

Ifö Spira håndvask, uden overløb

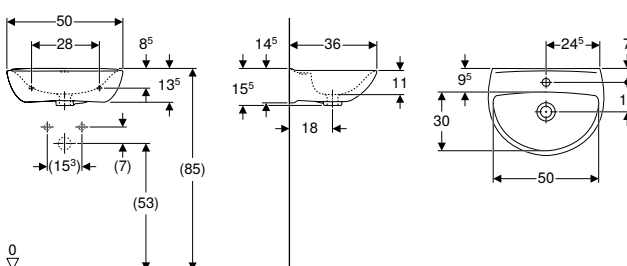

click & scan

Anvendelse

- Til sanitære installationer med øgede krav til hygiejne

Tekniske data

Materiale	Porcelæn
-----------	----------

Egenskaber

- Rund
- Uden overløb


Indeholdt i leveringen

- Håndvask
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Hanehul	Overløb	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fralægningsplads	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
---------	---------	-------------------	---------	---------	-----------	-----------	-----------	------------------	-------------------------	------------------------

15050100	623131600	hvid / Ifö Clean	Uden	Uden	50	15,5	36	Bag	1171	1464
15052100	623131000	hvid / Ifö Clean	Midtpå	Uden	50	15,5	36	Bag	1171	1464

Ifö Spira håndvask, kantet design, kompakt

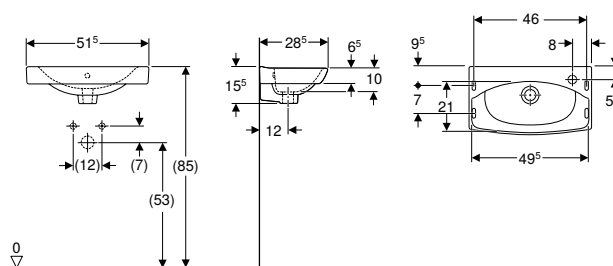

click & scan

Anvendelse

- Til montering på vinkelbæring
- Egnet til montering i små badeværelser og på gæstetoiletter

Egenskaber

- Rektangulær
- Kompakt

Tekniske data

Materiale	Porcelæn
-----------	----------

Indeholdt i leveringen


- Håndvask

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Hanehul	Overløb	H	T	Frælægningsplads	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
B / Bredde: 51,5 cm									
15088	623140100	hvid / Ifö Clean	Til venstre	synlig, symmetrisk	15,5	28,5	Bag	1333	1666
15087	623140200	hvid / Ifö Clean	Til højre	synlig, symmetrisk	15,5	28,5	Bag	1333	1666

Tilbehør

- Ifö/IDO/Porsgrund sæt montagevinkel til håndvask → s. 69

Ifö Cera håndvask

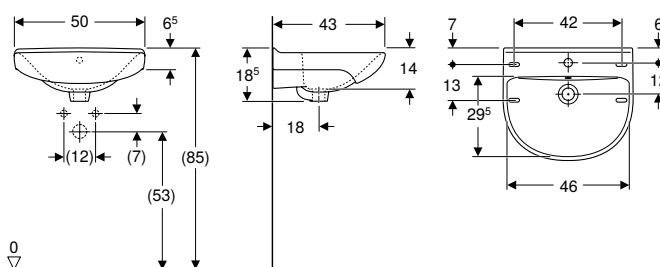

click & scan

Anvendelse

- Til montering på vinkelbæring

Egenskaber

- Rund

Tekniske data

Materiale	Porcelæn
-----------	----------

Indeholdt i leveringen

- Håndvask

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Hanehul	Overløb	H	T	Frælægningsplads	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
B / Bredde: 50 cm									
22220	623060100	hvid	Midtpå	synlig, symmetrisk	18,5	43	Bag	801	1001




Kan kombineres med

- Ifö Cera underskab til håndvask, med to låger → s. 98

Tilbehør

- Ifö/IDO/Porsgrund sæt med montagevinkel til håndvask → s. 69

Ifö Twins håndvask



click & scan

Tekniske data

Materiale	Porcelæn
-----------	----------

Indeholdt i leveringen

- Håndvask

Egenskaber

- Rektangulær




Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Hanehul	Overløb	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fralægningsplads	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
11220	635327000	hvid	Midtpå synlig, symmetrisk		50	17,5	46	Bag	1453	1816

Tilbehør

- Geberit fastgørelsesmateriale til håndvask

HJØRNEHÅNDVASKE

Ifö B1 hjørnehåndvask



click & scan

Anvendelse

- Til hjørnemontage

Tekniske data

Materiale	Porcelæn
-----------	----------

Indeholdt i leveringen

- Håndvask




Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Hanehul	Overløb	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fralægningsplads	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
88036	633015000	hvid	Midtpå synlig, symmetrisk		59	18	56	Uden	1641	2051

Tilbehør

- Geberit fastgørelsesmateriale til håndvask

HÅNDVASKE MODEL COMFORT

Ifö Care håndvask, barrier-free



click & scan

Anvendelse

- Til montering på vinkelbæring
- Eget til anvendelse af kørestolsbrugere

Tekniske data

Materiale	Porcelæn
-----------	----------

Egenskaber




- Rektangulær
- Ergonomisk formet forside
- Ergonomisk formede armstøtter

Indeholdt i leveringen

- Afløbsventil
- Håndvask
- Vinkelbæring

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Hanehul	Overløb	H [cm]	T [cm]	Fralægningsplads	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
B / Bredde: 66 cm									
500.655.01.2	636814800	hvid	Midtpå	Uden	19	57,5	På begge sider	3671	4589

Ifö Care håndvask med montagevinkler, der kan vippe, barrier-free



click & scan

Anvendelse

- Til montering på vinkelbæring
- Eget til anvendelse af kørestolsbrugere

Tekniske data

Materiale	Porcelæn
-----------	----------

Egenskaber




- Rektangulær
- Ergonomisk formet forside
- Ergonomisk formede armstøtter

Indeholdt i leveringen

- Håndvask
- Pungvandlås, med fleksibel forbindelsesslange
- Afløbsventil
- Vinkelbæring

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Hanehul	Overløb	H [cm]	T [cm]	Fralægningsplads	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
B / Bredde: 66 cm									
500.656.01.2	636814830	hvid	Midtpå	Uden	19	57,5	På begge sider	6371	7964

Ifö Care håndvask, barrier-free



click & scan

Anvendelse

- Egnet til anvendelse af kørestolsbrugere
- Egnet til barrier-free konstruktion

Tekniske data

Materiale	Porcelæn
-----------	----------

Egenskaber

- Rektangulær
- Ergonomisk formet forside
- Ergonomisk formede armstøtter

Indeholdt i leveringen


- Håndvask
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Hanehul	Overløb	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fralægningsplads	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
25120	636800100	hvid	Midtpå	synlig, symmetrisk	60	18,5	58	Bag	4192	5240
25120000000100	636800000	hvid	Midtpå	Uden	60	18,5	58	Bag	5691	7114

TILBEHØR

Montagevinkler

Ifö/IDO/Porsgrund sæt montagevinkel til håndvask

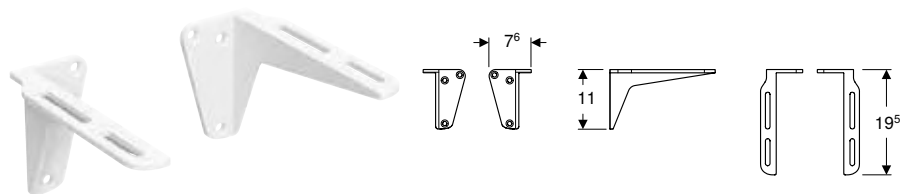

click & scan


Indeholdt i leveringen

- Sæt, à 2 stk.
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	L [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
502.666.00.1	653711219	hvid / Aluminium pulverlakeret	19,5	138	173

Håndvaske

Ifö/IDO/Porsgrund sæt med montagevinkel til håndvask

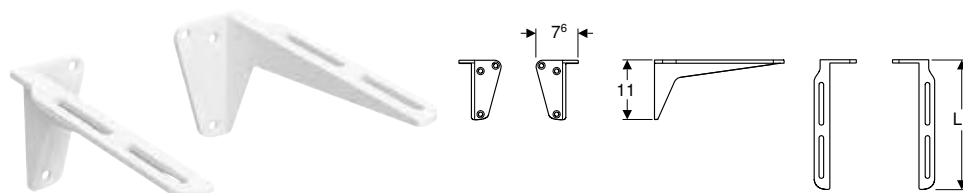

click & scan

Indeholdt i leveringen

- Sæt, à 2 stk.
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	L [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
502.667.00.1	653711240	hvid / Aluminium pulverlakeret	24	167	209
502.668.00.1	653711226	hvid / Aluminium pulverlakeret	26	167	209




Møbelpakker

MØBELPAKKER MED SMÅ HÅNDVASKE.....	72
MØBELPAKKER MED HÅNDVASKE	75
MØBELPAKKER MED HÅNDVASKE TIL MONTERING PÅ UNDERSKAB	84
MØBELPAKKER MED HÅNDVASKE TIL BORDPLADEMONTERING.....	95

MØBELPAKKER MED SMÅ HÅNDVASKE

Ifö Sense Art sæt, håndvask med underskab, en låge, kompakt

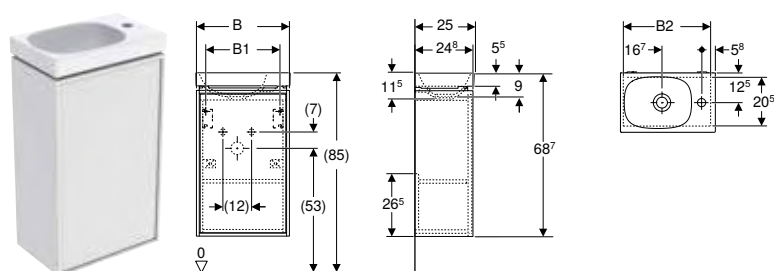

click & scan

Tekniske data

Materiale	Porcelæn / højkomprimeret trelags-spånplade
-----------	---

Indeholdt i leveringen

- Underskab til håndvaske
- Håndvask
- Træhylde
- Pungvandlås, ø 32 mm
- Monteringsbeslag

Egenskaber


- FSC™ C134279-certificeret
- Vægghængt
- Med en låge
- Låge med dæmpningsmekanisme
- Åbning med push-open funktion
- Kan udstyres med et håndtag
- Med en flytbar træhylde
- Låge højre eller venstre hængslet
- Kan udstyres med ben
- Fugtbestandig
- Leveres fabriksmonteret

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Hanehul	Overløb	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
Bredde håndvask: 40 cm											
502.540.01.1	780177110	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: hvid / Lakeret mat	Til højre	Uden	39,2	31,2	33,6	68,7	25	2809	3511
502.540.JK.1	780177113	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: lava / Lakeret mat	Til højre	Uden	39,2	31,2	33,6	68,7	25	2809	3511
502.540.JH.1	780177115	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: eg / Melamin træstruktur	Til højre	Uden	39,2	31,2	33,6	68,7	25	2809	3511

Tilbehør

- Ifö firkantet greb → s. 111
- Ifö knopgreb → s. 112
- Ifö greb → s. 112
- Ifö cylindrisk greb → s. 111
- Ifö trægreb → s. 112
- Ifö knopgreb træ → s. 112
- Ifö stropgreb → s. 111
- Ifö Sense Art ben sæt → s. 113

Ifö Sense Art sæt, håndvask med underskab, en låge

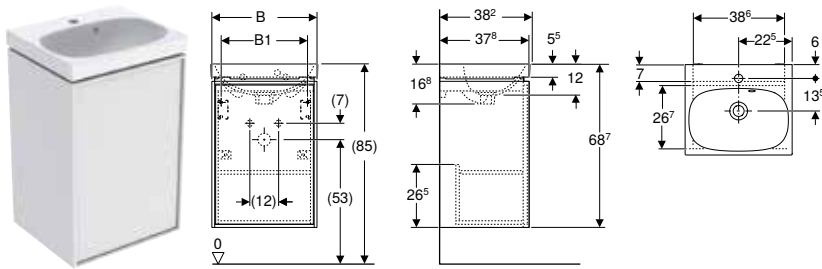

click & scan

Tekniske data

Materiale	Porcelæn / højkomprimeret trelags-spånplade
-----------	---

Indeholdt i leveringen

- Underskab til håndvaske
- Håndvask
- Træhylde
- Pungvandlås, pladsbesparende model, ø 32 mm, udvendig ventilprop med trykaktivering
- Monteringsbeslag

Egenskaber




- FSC™ C134279-certificeret
- Væghængt
- Med en låge
- Låge med dæmpningsmekanisme
- Åbning med push-open funktion
- Kan udstyres med et håndtag
- Med en flytbar træhylde
- Låge højre eller venstre hængslet
- Kan udstyres med ben
- Fugtbestandig
- Leveres fabriksmonteret

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Hanehul	Overløb	B	B1	B2	H	T	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
Bredde håndvask: 45 cm											
502.541.01.1	780177120	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: hvid / Lakeret mat	Midtpå	synlig, symmetrisk	44,2	36,2	38,6	68,7	38,2	3288	4110
502.541.JK.1	780177123	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: lava / Lakeret mat	Midtpå	synlig, symmetrisk	44,2	36,2	38,6	68,7	38,2	3288	4110
502.541.JH.1	780177125	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: eg / Melamin træstruktur	Midtpå	synlig, symmetrisk	44,2	36,2	38,6	68,7	38,2	3288	4110

Tilbehør

- Ifö firkantet greb → s. 111
- Ifö knopgreb → s. 112
- Ifö greb → s. 112
- Ifö cylindrisk greb → s. 111
- Ifö trægreb → s. 112
- Ifö knopgreb træ → s. 112
- Ifö stropgreb → s. 111
- Ifö Sense Art ben sæt → s. 113

Ifö Spira sæt håndvask, kantet design, med underskab, en låge

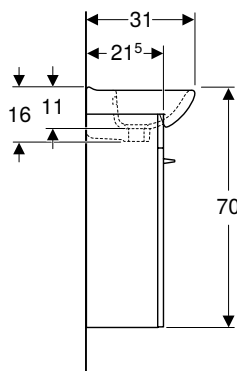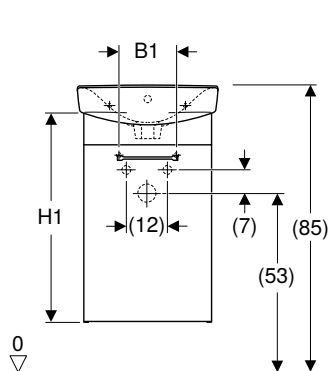

click & scan

Tekniske data

Materiale	Porcelæn / højkomprimeret trelags-spånplade
-----------	---

Indeholdt i leveringen




- Håndvask
- Underskab til håndvaske
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- FSC™ C134279-certificeret
- Vægghængt
- Med en låge
- Håndklædeholder blankforkromet
- Med en flytbar hylde
- Låge med dæmpningsmekanisme
- Kompakt
- Låge højre eller venstre hængslet
- Fugtbestandig
- Kan udstyres med ben
- Forside af MDF
- Leveres fabriksmonteret

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Hanehul	Overløb	B	B1	H	H1	T	T1	T2	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
42330	780069130	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: hvid / NCS glansgrad 30	Til venstre	synlig, symmetrisk	41	17	70	62	31	10	5	2652	3315
42331	780069230	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: hvid / NCS glansgrad 30	Til højre	synlig, symmetrisk	41	17	70	62	31	10	5	2652	3315
42332	780069140	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: hvid / NCS glansgrad 30	Til venstre	synlig, symmetrisk	50	32	70	62,5	31	9	5,5	2652	3315
42333	780069240	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: hvid / NCS glansgrad 30	Til højre	synlig, symmetrisk	50	32	70	62,5	31	9	5,5	2652	3315

Ifö Cera sæt, håndvask med underskab, to låger



click & scan

Tekniske data

Materiale	Porcelæn / højkomprimeret trelags-spånplade
-----------	---

Indeholdt i leveringen

- Håndvask
- Underskab til håndvaske
- Monteringsbeslag


Egenskaber

- Vægghængt
- Med to låger
- Med en flytbar hylde
- Fugtbestandig
- Kan udstyres med ben
- Forside af MDF
- Leveres fabriksmonteret

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Hanehul	Overløb	B	H	T	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
222200082	778805350	Håndvask: hvid / PorsgrundSmart Korpus, Forside: hvid / NCS glansgrad 30	Midtpå	synlig, symmetrisk	50	68,5	43	2940	3675

MØBELPAKKER MED HÅNDVASKE

Ifö Sense Art sæt, håndvask med underskab, to skuffer

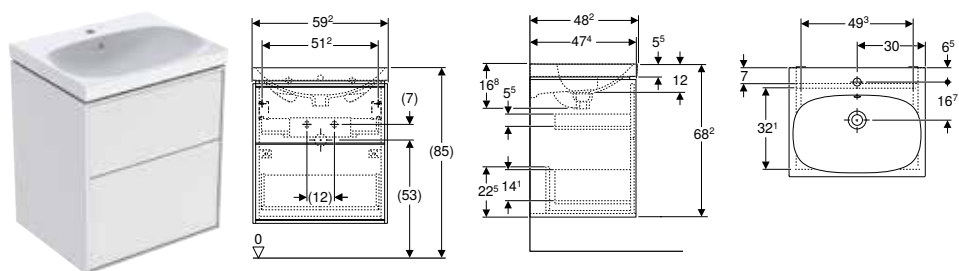

Tekniske data

Materiale	Porcelæn / højkomprimeret trelags-spånplade
Skuffebelastning maks.	30 kg

Indeholdt i leveringen

- Underskab til håndvask
- Håndvask
- Skridsikker måtte
- Pungvandlås, pladsbesparende model, ø 32 mm, udvendig ventilprop med trykaktivering
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- FSC™ C134279-certificeret
- Væghængt
- Med to skuffer
- Kan monteres med en push-open funktion
- Kan udstyres med et håndtag
- Skuffe med soft close
- Skuffe uden udskæring til vandlås
- Skuffe med antiskridmåtte
- Kan udstyres med ben
- Fugtbestandig
- Leveres fabriksmonteret

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Hane-hul	Overløb	B	B1	B2	H	T	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
Bredde håndvask: 60 cm											
502.542.01.1	780177230	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: hvid / Lakeret mat	Midtpå	synlig, symmetrisk	59,2	51,2	49,3	68,2	48,2	5280	6600
502.542.JK.1	780177233	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: lava / Lakeret mat	Midtpå	synlig, symmetrisk	59,2	51,2	49,3	68,2	48,2	5280	6600
502.542.JH.1	780177235	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: eg / Melamin træstruktur	Midtpå	synlig, symmetrisk	59,2	51,2	49,3	68,2	48,2	5280	6600
502.542.00.1 *	780177237	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: nøddetræ / Melamin træstruktur	Midtpå	synlig, symmetrisk	59,2	51,2	49,3	68,2	48,2	5280	6600
502.542.PG.1 *	780177239	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: midnatsblå / Akryl dyb mat	Midtpå	synlig, symmetrisk	59,2	51,2	49,3	68,2	48,2	5280	6600

* Produktion efter ordre

Kan kombineres med

- Ifö Option Plus spejlskab med belysning og to låger


Tilbehør

- Ifö Sense Art push-open sæt til skuffe → s. 114
- Ifö firkantet greb → s. 111
- Ifö knopgreb → s. 112
- Ifö greb → s. 112
- Ifö cylindrisk greb → s. 111
- Ifö trægreb → s. 112
- Ifö knopgreb træ → s. 112
- Ifö stropgreb → s. 111
- Ifö skuffeindsats H-inddeling → s. 110
- Ifö skuffeindsats T-inddeling → s. 109
- Ifö skuffeindsats H-opdeling, til nederste skuffe → s. 109
- Ifö sæt lyspaneler til skuffe, venstre og højre, længde 35 cm → s. 110
- Ifö håndklædeholder til badeværelsesmøbler → s. 110
- Ifö Sense Art ben sæt → s. 113



- Skuffeindsatse kan tilkøbes. Til møbler på 60 cm og 75 cm i bredden, passer skuffeindsatse kun i nederste skuffe
- Håndtag eller push-open funktion til skuffer skal bestilles separat

Ifö Sense Art sæt, håndvask med underskab, to skuffer, kompakt

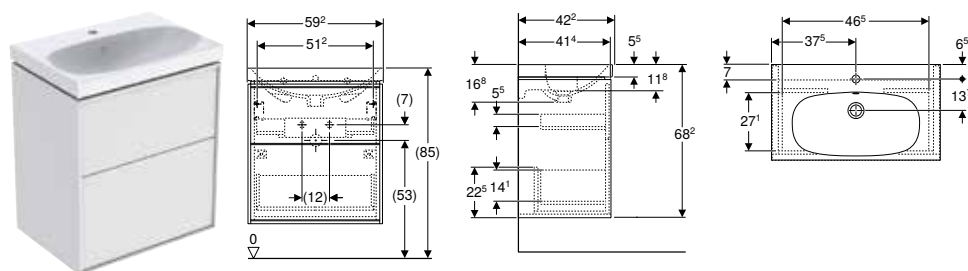

click & scan

Tekniske data

Materiale	Porcelæn / højkomprimeret trelags-spånplade
Skuffebelastning maks.	30 kg

Indeholdt i leveringen

- Underskab til håndvask
- Håndvask
- Skridsikker måtte
- Pungvandlås, pladsbesparende model, ø 32 mm, udvendig ventilprop med trykaktivering
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- FSC™ C134279-certificeret
- Væghængt
- Med to skuffer
- Kan monteres med en push-open funktion
- Kan udstyres med et håndtag
- Skuffe med soft close
- Skuffe uden udskæring til vandlås
- Skuffe med antiskridmåtte
- Kan udstyres med ben
- Fugtbestandig
- Leveres fabriksmonteret

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Hanehul	Overløb	B	H	T	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
Bredde håndvask: 60 cm									
502.549.01.1	780177430	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: hvid / Lakeret mat	Midtpå	synlig, symmetrisk	59,2	68,2	42,2	5369	6711
502.549.JK.1	780177433	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: lava / Lakeret mat	Midtpå	synlig, symmetrisk	59,2	68,2	42,2	5369	6711
502.549.JH.1	780177435	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: eg / Melamin træstruktur	Midtpå	synlig, symmetrisk	59,2	68,2	42,2	5369	6711

Kan kombineres med

- Ifö Option Plus spejlskab med belysning og to låger


Tilbehør

- Ifö Sense Art push-open sæt til skuffe → s. 114
- Ifö firkantet greb → s. 111
- Ifö knopgreb → s. 112
- Ifö greb → s. 112
- Ifö cylindrisk greb → s. 111
- Ifö trægreb → s. 112
- Ifö knopgreb træ → s. 112
- Ifö stropgreb → s. 111
- Ifö Sense Art ben sæt → s. 113



- Håndtag eller push-open funktion til skuffer skal bestilles separat

Ifö Sense Art sæt, håndvask med fralægningsplads, med underskab, to skuffer

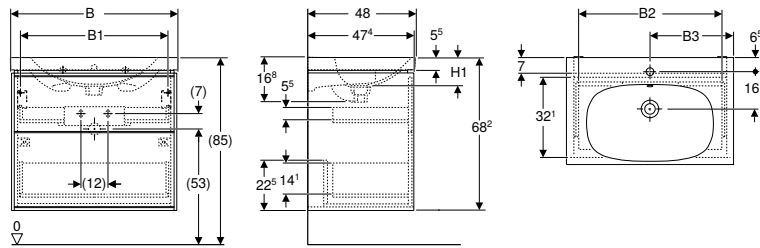

click & scan

Tekniske data

Materiale	Porcelæn / højkomprimeret trelags-spånplade
Skuffebelastning maks.	30 kg

Indeholdt i leveringen

- Underskab til håndvask
- Håndvask
- Skridsikker matte
- Pungvandlås, pladsbesparende model, ø 32 mm, udvendig ventilprop med trykaktivering
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- FSC™ C134279-certificeret
- Væghængt
- Med to skuffer
- Kan monteres med en push-open funktion
- Kan udstyres med et håndtag
- Skuffe med soft close
- Skuffe uden udskæring til vandlås
- Skuffe med antiskridmatte
- Kan udstyres med ben
- Fugtbestandig
- Leveres fabriksmonteret

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Hane-hul	Overløb	B	B1	B2	B3	H	H1	T	Fralægningsplads	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
Bredde håndvask: 75 cm														
502.544.01.1	780177240	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: hvid / Lakeret mat	Midtpå	synlig, symmetrisk	74	66	64,1	37,5	68,2	12	48	På begge sider	6686	8358
502.544.JK.1	780177243	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: lava / Lakeret mat	Midtpå	synlig, symmetrisk	74	66	64,1	37,5	68,2	12	48	På begge sider	6686	8358
502.544.JH.1	780177245	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: eg / Melamin træstruktur	Midtpå	synlig, symmetrisk	74	66	64,1	37,5	68,2	12	48	På begge sider	6686	8358
502.544.00.1 *	780177247	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: nøddetræ / Melamin træstruktur	Midtpå	synlig, symmetrisk	74	66	64,1	37,5	68,2	12	48	På begge sider	6686	8358
502.544.PG.1 *	780177249	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: midnatsblå / Akryl dyb mat	Midtpå	synlig, symmetrisk	74	66	64,1	37,5	68,2	12	48	På begge sider	6686	8358
Bredde håndvask: 90 cm														
502.546.01.1	780177250	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: hvid / Lakeret mat	Midtpå	synlig, symmetrisk	88,8	80,8	78,9	45	68,2	13,3	48	På begge sider	8133	10166
502.546.JK.1	780177253	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: lava / Lakeret mat	Midtpå	synlig, symmetrisk	88,8	80,8	78,9	45	68,2	13,3	48	På begge sider	8133	10166
502.546.JH.1	780177255	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: eg / Melamin træstruktur	Midtpå	synlig, symmetrisk	88,8	80,8	78,9	45	68,2	13,3	48	På begge sider	8133	10166
502.546.00.1 *	780177257	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: nøddetræ / Melamin træstruktur	Midtpå	synlig, symmetrisk	88,8	80,8	79,8	45	68,2	13,3	48	På begge sider	8133	10166
502.546.PG.1 *	780177259	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: midnatsblå / Akryl dyb mat	Midtpå	synlig, symmetrisk	88,8	80,8	78,9	45	68,2	13,3	48	På begge sider	8133	10166

* Produktion efter ordre

Kan kombineres med

- Ifö Option Plus spejlskab med belysning og to låger



Tilbehør

- Ifö Sense Art push-open sæt til skuffe → s. 114
- Ifö firkantet greb → s. 111
- Ifö knopgreb → s. 112
- Ifö greb → s. 112
- Ifö cylindrisk greb → s. 111
- Ifö trægreb → s. 112
- Ifö knopgreb træ → s. 112
- Ifö stropgreb → s. 111
- Ifö skuffeindsats H-inddeling → s. 110
- Ifö skuffeindsats T-inddeling → s. 109
- Ifö skuffeindsats H-opdeling, til nederste skuffe → s. 109
- Ifö sæt lyspaneler til skuffe, venstre og højre, længde 35 cm → s. 110
- Ifö håndklædeholder til badeværelsesmøbler → s. 110
- Ifö Sense Art ben sæt → s. 113



- Håndtag eller push-open funktion til skuffer skal bestilles separat

Ifö Sense Art sæt, håndvask med fralægningsplads, med underskab, to skuffer, kompakt

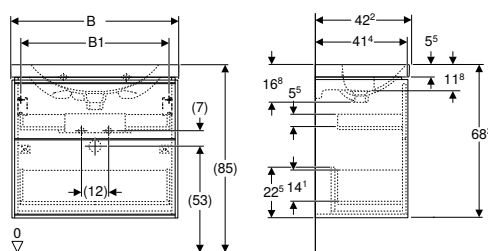

click & scan

Tekniske data

Materiale	Porcelæn / højkomprimeret trelags-spånplade
Skuffebelastning maks.	30 kg

Indeholdt i leveringen

- Underskab til håndvask
- Håndvask
- Skridsikker måtte
- Pungvandlås, pladsbesparende model, ø 32 mm, udvendig ventilprop med trykaktivering
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- FSC™ C134279-certificeret
- Væghængt
- Med to skuffer
- Kan monteres med en push-open funktion
- Kan udstyres med et håndtag
- Skuffe med soft close
- Skuffe uden udskæring til vandlås
- Skuffe med antiskridmåtte
- Kan udstyres med ben
- Fugtbestandig
- Leveres fabriksmonteret

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Hane-hul	Overløb	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Fralæg- ningsplads	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
Bredde håndvask: 75 cm													
502.550.01.1	780177440	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: hvid / Lakeret mat	Midtpå	synlig, symmetrisk	74	66	64,1	37,5	68,2	42,2	På begge sider	6689	8361
502.550.JK.1	780177443	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: lava / Lakeret mat	Midtpå	synlig, symmetrisk	74	66	64,1	37,5	68,2	42,2	På begge sider	6689	8361
502.550.JH.1	780177445	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: eg / Melamin træstruktur	Midtpå	synlig, symmetrisk	74	66	64,1	37,5	68,2	42,2	På begge sider	6689	8361
Bredde håndvask: 90 cm													
502.551.01.1	780177450	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: hvid / Lakeret mat	Midtpå	synlig, symmetrisk	88,8	80,8	78,9	45	68,2	42,2	På begge sider	8219	10274
502.551.JK.1	780177453	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: lava / Lakeret mat	Midtpå	synlig, symmetrisk	88,8	80,8	78,9	45	68,2	42,2	På begge sider	8219	10274
502.551.JH.1	780177455	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: eg / Melamin træstruktur	Midtpå	synlig, symmetrisk	88,8	80,8	78,9	45	68,2	42,2	På begge sider	8219	10274

Kan kombineres med

- Ifö Option Plus spejlskab med belysning og to låger


Tilbehør

- Ifö Sense Art push-open sæt til skuffe → s. 114
- Ifö firkantet greb → s. 111
- Ifö knopgreb → s. 112
- Ifö greb → s. 112
- Ifö cylindrisk greb → s. 111
- Ifö trægreb → s. 112
- Ifö knopgreb træ → s. 112
- Ifö stropgreb → s. 111
- Ifö Sense Art ben sæt → s. 113



- Håndtag eller push-open funktion til skuffer skal bestilles separat

Ifö Sense Art sæt, håndvask med underskab, fire skuffer

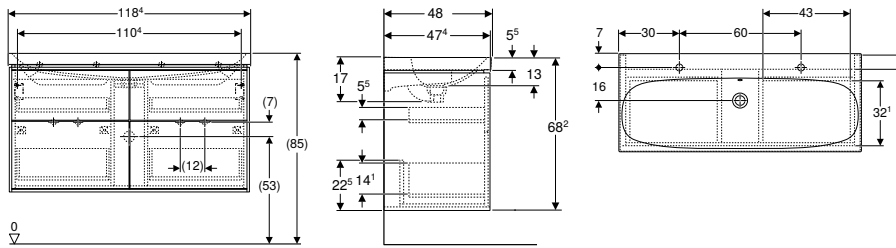
[click & scan](#)

Tekniske data

Materiale	Porcelæn / højkomprimeret trelags-spånplade
Skuffebelastning maks.	30 kg

Indeholdt i leveringen

- Underskab til håndvask
- Håndvask
- Skridsikker måtte
- Pungvandlås, ø 32 mm
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- FSC™ C134279-certificeret
- Væghængt
- Med fire skuffer
- Kan monteres med en push-open funktion
- Skuffe med soft close
- Skuffe med antiskridmåtte
- Skuffe uden udskæring til vandlås
- Kan udstyres med et håndtag
- Kan udstyres med ben
- Fugtbestandig
- Leveres fabriksmonteret

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Hanehul	Overløb	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
Bredde håndvask: 120 cm									
502.548.01.1	780177560	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: hvid / Lakeret mat	Venstre og højre	synlig, symmetrisk	118,4	68,2	48	10896	13620
502.548.JK.1	780177563	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: lava / Lakeret mat	Venstre og højre	synlig, symmetrisk	118,4	68,2	48	10896	13620
502.548.JH.1	780177565	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: eg / Melamin træstruktur	Venstre og højre	synlig, symmetrisk	118,4	68,2	48	10896	13620
502.548.00.1 *	780177567	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: nøddetræ / Melamin træstruktur	Venstre og højre	synlig, symmetrisk	118,4	68,2	48	10896	13620
502.548.PG.1 *	780177569	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: midnatsblå / Akryl dyb mat	Venstre og højre	synlig, symmetrisk	118,4	68,2	48	10896	13620

* Produktion efter ordre


Tilbehør

- Ifö Sense Art push-open sæt til skuffe → s. 114
- Ifö firkantet greb → s. 111
- Ifö knopgreb → s. 112
- Ifö greb → s. 112
- Ifö cylindrisk greb → s. 111
- Ifö trægreb → s. 112
- Ifö knopgreb træ → s. 112
- Ifö stropgreb → s. 111
- Ifö skuffeindsats H-inddeling → s. 110
- Ifö skuffeindsats T-inddeling → s. 109
- Ifö skuffeindsats H-opdeling, til nederste skuffe → s. 109
- Ifö sæt lyspaneler til skuffe, venstre og højre, længde 35 cm → s. 110
- Ifö håndklædeholder til badeværelsesmøbler → s. 110
- Ifö Sense Art ben sæt → s. 113



- Håndtag eller push-open funktion til skuffer skal bestilles separat

Ifö Sense Pro sæt, håndvask til montering på underskab, med underskab, en skuffe

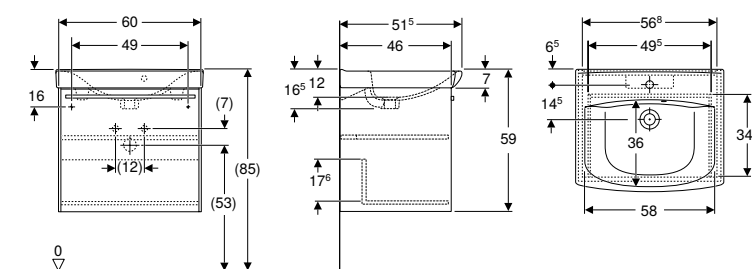

click & scan

Tekniske data

Materiale	Porcelæn/MDF
Skuffebelastning maks.	30 kg

Indeholdt i leveringen


- Håndvask til montering på underskab
- Pungvandlås, rumsparemodel, ø 32 mm
- Underskab til håndvask til montering på underskab
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- FSC™ C134279-certificeret
- Vægghængt
- Med en skuffe
- Skuffe med greb
- Med en fast hylde
- Skuffe med soft close
- Fugtbestandig
- Kan udstyres med ben
- Forside af MDF
- Leveres fabriksmonteret

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Hanehul	Overløb	B	H	T	DKK/stk.	DKK/stk.
					[cm]	[cm]	[cm]	Ekskl. moms	Inkl. moms
42640	780060060	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: hvid / NCS glansgrad 30	Midtpå	synlig, symmetrisk	62	59	51,5	5816	7270

Ifö Sense Pro sæt, håndvask til montering på underskab, to skuffer

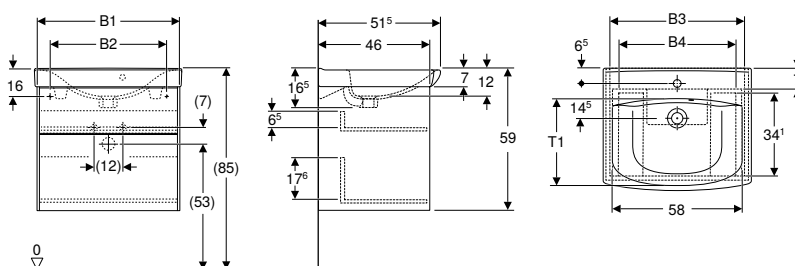

click & scan

Tekniske data

Materiale	Porcelæn/MDF
Skuffebelastning maks.	30 kg

Indeholdt i leveringen




- Håndvask til montering på underskab
- Pungvandlås, rumsparemodel, ø 32 mm
- Underskab til håndvask til montering på underskab
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- FSC™ C134279-certificeret
- Vægghængt
- Med to skuffer
- Skuffe med greb
- Skuffe med skuffeindsats
- Skuffe med soft close
- Skuffe med antiskridmåtte
- Fugtbestandig
- Kan udstyres med ben
- Forside af MDF
- Leveres fabriksmonteret

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Hanehul	Overløb	B	B1	B2	B3	B4	H	H1	T	T1	DKK/stk.	DKK/stk.
					[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	Ekskl. moms	Inkl. moms
42641	780060160	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: hvid / NCS glansgrad 30	Midtpå	synlig, symmetrisk	62	60	49	56,8	48,4	59	7	51,5	36	7116	8895
42644	780060190	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: hvid / NCS glansgrad 30	Midtpå	synlig, symmetrisk	92	90	78,5	86,8	78,4	59	8,5	51,5	38	7032	8790

Ifö Sense Pro sæt, håndvask til montering på underskab med underskab, to låger, kompakt


[click & scan](#)

Tekniske data

Materiale	Porcelæn/MDF
-----------	--------------

Indeholdt i leveringen

- Håndvask til montering på underskab
- Underskab til håndvask til montering på underskab
- Monteringsbeslag


Egenskaber

- FSC™ C134279-certificeret
- Væghængt
- Med to låger
- Skuffe med greb
- Åbning med push-open funktion
- Med en fast hylde
- Låge med dæmpningsmekanisme
- Kompakt
- Fugtbestandig
- Forside af MDF
- Leveres fabriksmonteret

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Hane-hul	Overløb	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
B / Bredde: 62 cm													
47384	780059160	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: hvid / NCS glansgrad 30	Midtpå	synlig, symmetrisk	60	49	56,8	59	41,5	6	11,5	3579	4474
47385 *	780059168	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: grå / NCS glansgrad 10	Midtpå	synlig, symmetrisk	60	52	56,8	59	41,5	6	11,5	3579	4474
B / Bredde: 92 cm													
47386	780059190	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: hvid / NCS glansgrad 30	Midtpå	synlig, symmetrisk	90	81	86,8	59	41,5	5,5	12	5496	6870
47387 *	780059198	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: grå / NCS glansgrad 10	Midtpå	synlig, symmetrisk	90	81	86,8	59	41,5	5,5	12	5496	6870

* Produktion efter ordre

Ifö Sense Pro sæt, håndvask til montering på underskab, to skuffer, kompakt

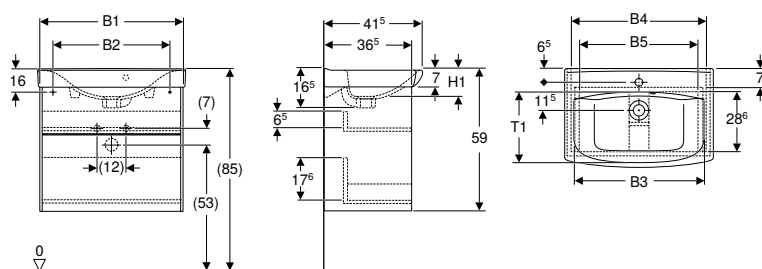

click & scan

Tekniske data

Materiale	Porcelæn/MDF
Skuffebelastning maks.	30 kg

Indeholdt i leveringen




- Håndvask til montering på underskab
- Pungvandlås, rumsparemodel, ø 32 mm
- Underskab til håndvask til montering på underskab
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- FSC™ C134279-certificeret
- Vægghængt
- Med to skuffer
- Skuffe med greb
- Skuffe med skuffeindsats
- Skuffe med soft close
- Kompakt
- Skuffe med antiskridmåtte
- Fugtbestandig
- Kan udstyres med ben
- Forside af MDF
- Leveres fabriksmonteret

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Hane- hul	Overløb	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	B5 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
47391	780059560	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: hvid / NCS glansgrad 30	Midtpå	synlig, symmetrisk	62	60	49	58	56,8	48,4	59	10,5	41,5	30,5	5808	7260
47393	780059590	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: hvid / NCS glansgrad 30	Midtpå	synlig, symmetrisk	92	90	81	54,5	86,8	78,4	59	11,5	41,5	29,5	8114	10143

Ifö Spira sæt håndvask, kantet design, med underskab, to låger



click & scan

Tekniske data

Materiale	Porcelæn / højkomprimeret trelags-spånplade
-----------	---

Indeholdt i leveringen

- Håndvask
- Underskab til håndvask
- Monteringsbeslag




Egenskaber

- FSC™ C134279-certificeret
- Vægghængt
- Med to låger
- Håndklædeholder blankforkromet
- Med en flytbar hylde
- Låge med dæmpningsmekanisme
- Fugtbestandig
- Kan udstyres med ben
- Forside af MDF
- Leveres fabriksmonteret

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Hanehul	Overløb	B	H	T	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
42334	780069060	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: hvid / NCS glansgrad 30	Midtpå	synlig, symmetrisk	57	70	43,5	2733	3416

Møbelpakker

Ifö Cera sæt, håndvask med underskab, to låger



click & scan

Tekniske data

Materiale	Porcelæn / højkomprimeret trelags-spånplade
-----------	---

Indeholdt i leveringen

- Håndvask
- Underskab til håndvask
- Monteringsbeslag


Egenskaber

- Vægghængt
- Med to låger
- Med en flytbar hylde
- Fugtbestandig
- Kan udstyres med ben
- Forside af MDF
- Leveres fabriksmonteret

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Hanehul	Overløb	B	H	T	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
232200090	778806150	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: hvid / NCS glansgrad 30	Midtpå	synlig, symmetrisk	57	68,5	43,5	2784	3480

MØBELPAKKER MED HÅNDVASKE TIL MONTERING PÅ UNDERSKAB

Ifö Sense Art sæt, håndvask til montering på underskab med underskab, smalt design, to skuffer

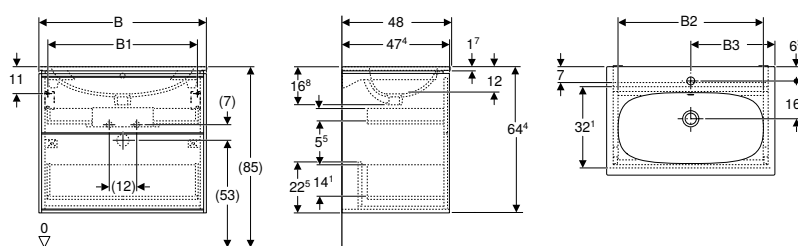

click & scan

Tekniske data

Materiale	Porcelæn / højkomprimeret trelags-spånplade
Skuffebelastning maks.	30 kg

Indeholdt i leveringen

- Underskab til håndvask
- Håndvask
- Skridsikker måtte
- Pungvandlås, pladsbesparende model, ø 32 mm, udvendig ventilprop med trykaktivering
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- FSC™ C134279-certificeret
- Væghængt
- Med to skuffer
- Kan monteres med en push-open funktion
- Kan udstyres med et håndtag
- Skuffe med soft close
- Skuffe uden udskæring til vandlås
- Skuffe med antiskridmåde
- Kan udstyres med ben
- Fugtbestandig
- Leveres fabriksmonteret

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Hane-hul	Overløb	B	B1	B2	B3	H	T	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
Bredde håndvask: 60 cm												
502.543.01.1	780177330	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: hvid / Lakeret mat	Midtpå	synlig, symmetrisk	59,2	51,2	49,3	30	64,4	48	5369	6711
502.543.JK.1	780177333	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: lava / Lakeret mat	Midtpå	synlig, symmetrisk	59,2	51,2	49,3	30	64,4	48	5369	6711
502.543.JH.1	780177335	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: eg / Melamin træstruktur	Midtpå	synlig, symmetrisk	59,2	51,2	49,3	30	64,4	48	5369	6711
502.543.00.1 *	780177337	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: nøddetræ / Melamin træstruktur	Midtpå	synlig, symmetrisk	59,2	51,2	49,3	30	64,4	48	5369	6711
502.543.PG.1 *	780177339	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: midnatsblå / Akryl dyb mat	Midtpå	synlig, symmetrisk	59,2	51,2	49,3	30	64,4	48	5369	6711
Bredde håndvask: 75 cm												
502.545.01.1	780177340	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: hvid / Lakeret mat	Midtpå	synlig, symmetrisk	74	66	64,1	37,3	64,4	48	6797	8496
502.545.JK.1	780177343	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: lava / Lakeret mat	Midtpå	synlig, symmetrisk	74	66	64,1	37,3	64,4	48	6797	8496
502.545.JH.1	780177345	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: eg / Melamin træstruktur	Midtpå	synlig, symmetrisk	74	66	64,1	37,3	64,4	48	6797	8496
502.545.00.1 *	780177347	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: nøddetræ / Melamin træstruktur	Midtpå	synlig, symmetrisk	74	66	64,1	37,3	64,4	48	6797	8496
502.545.PG.1 *	780177349	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: midnatsblå / Akryl dyb mat	Midtpå	synlig, symmetrisk	74	66	64,1	37,3	64,4	48	6797	8496
Bredde håndvask: 90 cm												
502.547.01.1	780177350	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: hvid / Lakeret mat	Midtpå	synlig, symmetrisk	88,8	80,8	78,9	44,8	64,4	48	8219	10274
502.547.JK.1	780177353	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: lava / Lakeret mat	Midtpå	synlig, symmetrisk	88,8	80,8	78,9	44,8	64,4	48	8219	10274
502.547.JH.1	780177355	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: eg / Melamin træstruktur	Midtpå	synlig, symmetrisk	88,8	80,8	78,9	44,8	64,4	48	8219	10274
502.547.00.1 *	780177357	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: nøddetræ / Melamin træstruktur	Midtpå	synlig, symmetrisk	88,8	80,8	78,9	44,8	64,4	48	8219	10274
502.547.PG.1 *	780177359	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: midnatsblå / Akryl dyb mat	Midtpå	synlig, symmetrisk	88,8	80,8	78,9	44,8	64,4	48	8219	10274

* Produktion efter ordre


Tilbehør

- Ifö Sense Art push-open sæt til skuffe → s. 114
- Ifö firkantet greb → s. 111
- Ifö knopgreb → s. 112
- Ifö greb → s. 112
- Ifö cylindrisk greb → s. 111
- Ifö trægreb → s. 112
- Ifö knopgreb træ → s. 112
- Ifö stropgreb → s. 111
- Ifö skuffeindsats H-inddeling → s. 110
- Ifö skuffeindsats T-inddeling → s. 109
- Ifö skuffeindsats H-opdeling, til nederste skuffe → s. 109
- Ifö sæt lyspaneler til skuffe, venstre og højre, længde 35 cm → s. 110
- Ifö håndklædeholder til badeværelsesmøbler → s. 110
- Ifö Sense Art ben sæt → s. 113



- Håndtag eller push-open funktion til skuffer skal bestilles separat

Ifö Sense Pro sæt, håndvask til montering på underskab smalt design, med underskab, to skuffer

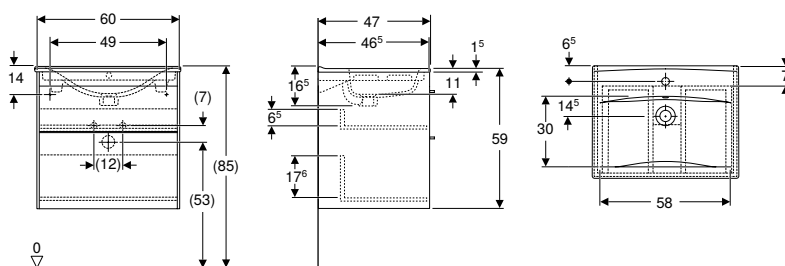

Tekniske data

Materiale	Porcelæn/MDF
Skuffebelastning maks.	30 kg

Indeholdt i leveringen


- Håndvask til montering på underskab
- Pungvandlås, rumsparemodel, ø 32 mm
- Underskab til håndvask til montering på underskab
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- FSC™ C134279-certificeret
- Vægghængt
- Med to skuffer
- Skuffe med greb
- Skuffe med soft close
- Skuffe med antiskridmåtte
- Fugtbestandig
- Kan udstyres med ben
- Forside af MDF
- Leveres fabriksmonteret

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Hanehul	Overløb	B	H	T	DKK/stk.	DKK/stk.
					[cm]	[cm]	[cm]	Ekskl. moms	Inkl. moms
42642	780060260	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: hvid / NCS glansgrad 30	Midtpå	synlig, symmetrisk	61	59,5	47	7116	8895

Ifö Sense Pro sæt, håndvask til montering på underskab smalt design, med underskab, to skuffer

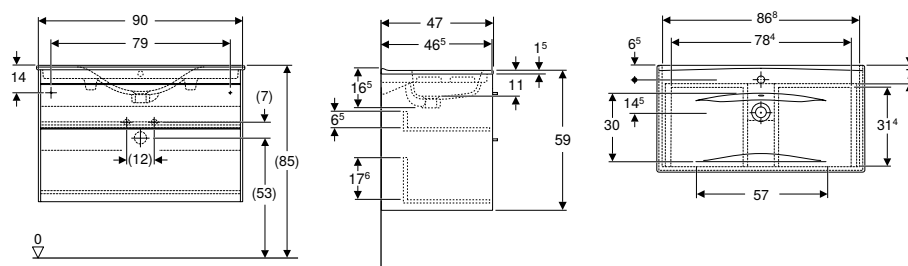

Tekniske data

Materiale	Porcelæn/MDF
Skuffebelastning maks.	30 kg

Indeholdt i leveringen


- Håndvask til montering på underskab
- Pungvandlås, rumsparemodel, ø 32 mm
- Underskab til håndvask til montering på underskab
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- FSC™ C134279-certificeret
- Vægghængt
- Med to skuffer
- Skuffe med greb
- Skuffe med skuffeindsats
- Skuffe med soft close
- Skuffe med antiskridmåtte
- Fugtbestandig
- Kan udstyres med ben
- Forside af MDF
- Leveres fabriksmonteret

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Hanehul	Overløb	B	H	T	DKK/stk.	DKK/stk.
					[cm]	[cm]	[cm]	Ekskl. moms	Inkl. moms
42643	780060290	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: hvid / NCS glansgrad 30	Midtpå	synlig, symmetrisk	91	59,5	47	7032	8790

Ifö Sense Pro sæt, håndvask til montering på underskab smalt design, med underskab, to låger, kompakt

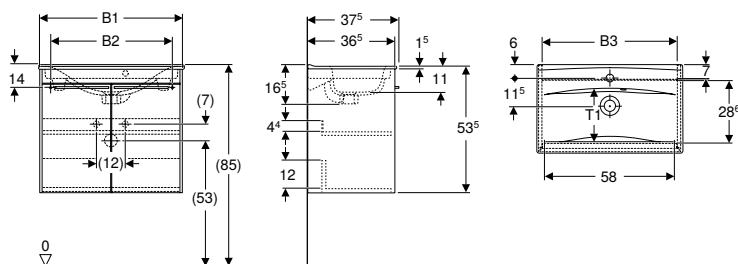

click & scan

Tekniske data

Materiale	Porcelæn/MDF
-----------	--------------

Indeholdt i leveringen

- Håndvask til montering på underskab
- Underskab til håndvask til montering på underskab
- Monteringsbeslag


Egenskaber

- FSC™ C134279-certificeret
- Vægghængt
- Med to låger
- Med en fast hylde
- Låge med dæmpningsmekanisme
- Kompakt
- Fugtbestandig
- Forside af MDF
- Leveres fabriksmonteret

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Hane- hul	Overløb	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
B / Bredde: 61,5 cm												
47380	780059060	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: hvid / NCS glansgrad 30	Midtpå	synlig, symmetrisk	60	51	56,8	53,5	37,5	23	3579	4474
47381 *	780059068	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: grå / NCS glansgrad 10	Midtpå	synlig, symmetrisk	60	51	56,8	53,5	37,5	23	3579	4474
B / Bredde: 91,5 cm												
47382	780059090	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: hvid / NCS glansgrad 30	Midtpå	synlig, symmetrisk	90	81	86,8	53,5	37,5	22,5	5146	6433
47383 *	780059098	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: grå / NCS glansgrad 10	Midtpå	synlig, symmetrisk	90	81	86,8	53,5	37,5	22,5	5496	6870

* Produktion efter ordre

Ifö Sense Pro sæt, håndvask til montering på underskab smalt design, med underskab, to skuffer, kompakt

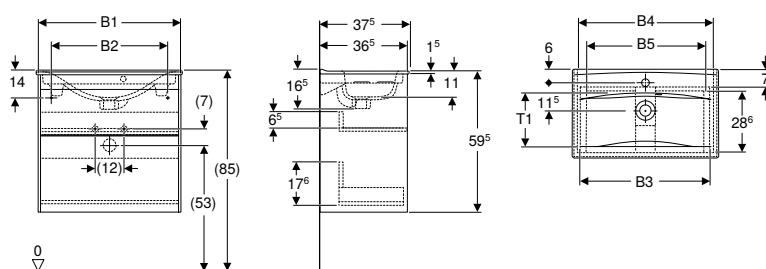

click & scan

Tekniske data

Materiale	Porcelæn/MDF
Skuffebelastning maks.	30 kg

Indeholdt i leveringen

- Håndvask til montering på underskab
- Pungvandlås, rumsparemodel, $\varnothing$ 32 mm
- Underskab til håndvask til montering på underskab
- Monteringsbeslag


Egenskaber

- FSC™ C134279-certificeret
- Væghængt
- Med to skuffer
- Skuffe med greb
- Skuffe med skuffeindsats
- Skuffe med soft close
- Kompakt
- Skuffe med antiskridmåtte
- Fugtbestandig
- Kan udstyres med ben
- Forside af MDF
- Leveres fabriksmonteret

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Hanehul	Overløb	B	B1	B2	B3	B4	B5	H	T	T1	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
47390	780059460	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: hvid / NCS glansgrad 30	Midtpå	synlig, symmetrisk	61,5	60	49	58	56,8	48,4	59,5	37,5	23	5808	7260
47392	780059490	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: hvid / NCS glansgrad 30	Midtpå	synlig, symmetrisk	91,5	90	79	55	86,8	78,4	59,5	37,5	22,5	8114	10143

Ny

Ifö Sense Modern sæt håndvask til montering på underskab med underskab, smal kant, to låger, kompakt

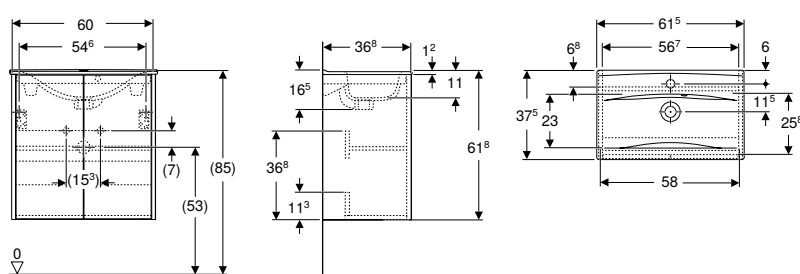

click & scan

Tekniske data

Materiale	Porcelæn / højkomprimeret trelags-spånplade
-----------	---

Indeholdt i leveringen

- Håndvask til montering på underskab
- Underskab til håndvask til montering på underskab
- Monteringsbeslag
- Monteringsskabelon

Egenskaber

- Træ fra bæredygtigt skovbrug med certificeret oprindelse
- Væghængt
- Kompakt
- Med to låger
- Åbning med push-open funktion
- Låge med dæmpningsmekanisme
- Med en flytbar hylde
- Silkematte overflader med anti-fingerprint-belægning
- Fugtbestandig
- Leveres fabriksmonteret

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Hanehul	Overløb	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
504.110.00.1	780048230	Håndvask: hvid Korpus, Forside: hvid / lakeret silkemat	Midtpå	synlig, symmetrisk	61,5	61,8	37,5	4172	5215
504.110.JK.1	780048233	Håndvask: hvid Korpus, Forside: lava / lakeret silkemat	Midtpå	synlig, symmetrisk	61,5	61,8	37,5	4172	5215
504.110.DB.1	780048232	Håndvask: hvid Korpus, Forside: sandgrå / lakeret silkemat	Midtpå	synlig, symmetrisk	61,5	61,8	37,5	4172	5215
504.110.PS.1	780048235	Håndvask: hvid Korpus, Forside: eg natur / Melamin træstruktur	Midtpå	synlig, symmetrisk	61,5	61,8	37,5	4172	5215

Kan leveres fra april 2026

Kan kombineres med

- Ifö Option BAS spejlskab med belysning og to låger → s. 119

Tilbehør



- Ifö Sense Art ben sæt → s. 113



- Erstatning for varenr. 47380

Ny

Ifö Sense Modern sæt håndvask til montering på underskab med underskab, smal kant, to skuffer, kompakt

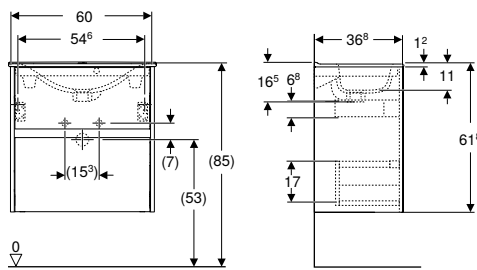

click & scan

Tekniske data

Materiale	Porcelæn / højkomprimeret trelags-spånplade
Skuffebelastning maks.	20 kg

Indeholdt i leveringen

- Håndvask til montering på underskab
- Underskab til håndvask til montering på underskab
- Monteringsbeslag
- Monteringsskabelon

Egenskaber

- Træ fra bæredygtigt skovbrug med certificeret oprindelse
- Væghængt
- Kompakt
- Med to skuffer
- Integreret greb
- Skuffe med soft close
- Skuffe med udkæring til vandlås
- Silkematte overflader med anti-fingerprint-belægning
- Fugtbestandig
- Leveres fabriksmonteret

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Hanehul	Overløb	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vandlås- udsnit	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
504.111.00.1	780048330	Håndvask: hvid Korpus, Forside: hvid / lakeret silkemat	Midtpå	synlig, symmetrisk	61,5	61,8	37,5	Midtpå	5006	6258
504.111.JK.1	780048333	Håndvask: hvid Korpus, Forside: lava / lakeret silkemat	Midtpå	synlig, symmetrisk	61,5	61,8	37,5	Midtpå	5006	6258
504.111.DB.1	780048332	Håndvask: hvid Korpus, Forside: sandgrå / lakeret silkemat	Midtpå	synlig, symmetrisk	61,5	61,8	37,5	Midtpå	5006	6258
504.111.PS.1	780048335	Håndvask: hvid Korpus, Forside: eg natur / Melamin træstruktur	Midtpå	synlig, symmetrisk	61,5	61,8	37,5	Midtpå	5006	6258

Kan leveres fra april 2026

Kan kombineres med

- Ifö Option BAS spejlskab med belysning og to låger → s. 119

Tilbehør




- Ifö Sense Art ben sæt → s. 113



- Erstatning for varenr. 42642

Ny

Ifø Sense Modern sæt håndvask til montering på underskab med underskab, smal kant, to skuffer



click & scan

Tekniske data

Materiale	Porcelæn / højkomprimeret trelags-spånplade
Skuffebelastning maks.	20 kg

Indeholdt i leveringen

- Håndvask til montering på underskab
- Underskab til håndvask til montering på underskab
- Monteringsbeslag
- Monteringsskabelon

Egenskaber

- Træ fra bæredygtigt skovbrug med certificeret oprindelse
- Vægghængt
- Med to skuffer
- Integreret greb
- Skuffe med soft close
- Skuffe med udkæring til vandlås
- Enlarged service space
- Silkematte overflader med anti-fingerprint-belægning
- Fugtbestandig
- Leveres fabriksmonteret

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Hane-hul	Overløb	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Bredde hånd-vask [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
504.112.00.1	780048420	Håndvask: hvid Korpus, Forside: hvid / lakeret silkemat	Midtpå	synlig, symmetrisk	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	4542	5678
504.112.JK.1	780048423	Håndvask: hvid Korpus, Forside: lava / lakeret silkemat	Midtpå	synlig, symmetrisk	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	4542	5678
504.112.DB.1	780048422	Håndvask: hvid Korpus, Forside: sandgrå / lakeret silkemat	Midtpå	synlig, symmetrisk	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	4542	5678
504.112.PS.1	780048425	Håndvask: hvid Korpus, Forside: eg natur / Melamin træstruktur	Midtpå	synlig, symmetrisk	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	4542	5678
504.113.00.1	780048430	Håndvask: hvid Korpus, Forside: hvid / lakeret silkemat	Midtpå	synlig, symmetrisk	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	5006	6258
504.113.JK.1	780048433	Håndvask: hvid Korpus, Forside: lava / lakeret silkemat	Midtpå	synlig, symmetrisk	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	5006	6258
504.113.DB.1	780048432	Håndvask: hvid Korpus, Forside: sandgrå / lakeret silkemat	Midtpå	synlig, symmetrisk	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	5006	6258
504.113.PS.1	780048435	Håndvask: hvid Korpus, Forside: eg natur / Melamin træstruktur	Midtpå	synlig, symmetrisk	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	5006	6258
504.114.00.1	780048440	Håndvask: hvid Korpus, Forside: hvid / lakeret silkemat	Midtpå	synlig, symmetrisk	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	6304	7880
504.114.JK.1	780048443	Håndvask: hvid Korpus, Forside: lava / lakeret silkemat	Midtpå	synlig, symmetrisk	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	6304	7880
504.114.DB.1	780048442	Håndvask: hvid Korpus, Forside: sandgrå / lakeret silkemat	Midtpå	synlig, symmetrisk	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	6304	7880
504.114.PS.1	780048445	Håndvask: hvid Korpus, Forside: eg natur / Melamin træstruktur	Midtpå	synlig, symmetrisk	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	6304	7880
504.115.00.1	780048450	Håndvask: hvid Korpus, Forside: hvid / lakeret silkemat	Midtpå	synlig, symmetrisk	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	8158	10198
504.115.JK.1	780048453	Håndvask: hvid Korpus, Forside: lava / lakeret silkemat	Midtpå	synlig, symmetrisk	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	8158	10198
504.115.DB.1	780048452	Håndvask: hvid Korpus, Forside: sandgrå / lakeret silkemat	Midtpå	synlig, symmetrisk	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	8158	10198
504.115.PS.1	780048455	Håndvask: hvid Korpus, Forside: eg natur / Melamin træstruktur	Midtpå	synlig, symmetrisk	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	8158	10198

Kan leveres fra april 2026

Kan kombineres med

- Ifö Option BAS spejlskab med belysning og to låger → s. 119

Tilbehør



- Ifö håndklædeholder til badeværelsesmøbler → s. 110
- Ifö Sense Art ben sæt → s. 113



- Erstatning for varenr. 47390

Ny

Ifö Sense Modern sæt dobbeltvask til montering på underskab, smal kant, med underskab, to skuffer

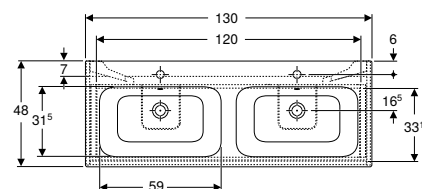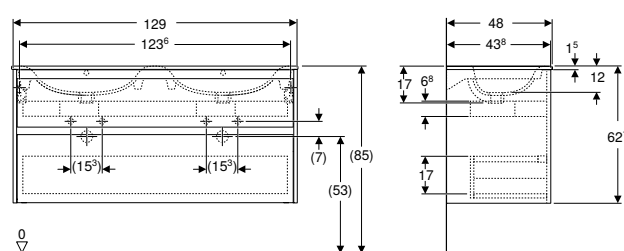

click & scan

Møbelpakker

Tekniske data

Materiale	Porcelæn / højkomprimeret trelags-spånplade
Skuffebelastning maks.	20 kg

Indeholdt i leveringen

- Håndvask til montering på underskab
- Underskab til håndvask til montering på underskab
- Monteringsbeslag
- Monteringsskabelon

Egenskaber

- Træ fra bæredygtigt skovbrug med certificeret oprindelse
- Væghængt
- Med to skuffer
- Integreret greb
- Skuffe med soft close
- Skuffe med udskæring til vandlås
- Enlarged service space
- Silkematte overflader med anti-fingerprint-belægning
- Fugtbestandig
- Leveres fabriksmonteret

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Hanehul	Overløb	B [cm]	Bredde håndvask [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
504.116.00.1	780048570	Håndvask: hvid Korpus, Forside: hvid / lakeret silkemat	Venstre og højre	synlig, symmetrisk	130	130	62,1	48	10382	12978
504.116.JK.1	780048573	Håndvask: hvid Korpus, Forside: lava / lakeret silkemat	Venstre og højre	synlig, symmetrisk	130	130	62,1	48	10382	12978
504.116.DB.1	780048572	Håndvask: hvid Korpus, Forside: sandgrå / lakeret silkemat	Venstre og højre	synlig, symmetrisk	130	130	62,1	48	10382	12978
504.116.PS.1	780048575	Håndvask: hvid Korpus, Forside: eg natur / Melamin træstruktur	Venstre og højre	synlig, symmetrisk	130	130	62,1	48	10382	12978

Kan leveres fra april 2026




Kan kombineres med

- Ifö Option BAS spejlskab med belysning og to låger → s. 119

Tilbehør

- Ifö håndklædeholder til badeværelsesmøbler → s. 110
- Ifö Sense Art ben sæt → s. 113

Ifö Spira Pro sæt, håndvask til montering på underskab, smalt design, med underskab, en låge



click & scan

Tekniske data

Materiale	Porcelæn / højkomprimeret trelags-spånplade
-----------	---

Indeholdt i leveringen

- Håndvask til montering på underskab
- Underskab til håndvask til montering på underskab
- Greb
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- FSC™ C134279-certificeret
- Væghængt
- Smal kant
- Med en låge
- Med en fast hylde
- Skuffe med greb
- Låge med dæmpningsmekanisme
- Underskab af højkomprimeret trelags-træspånplade
- Låge højre eller venstre hængslet
- Fugtbestandig
- Leveres fabriksmonteret

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Hanehul	Overløb	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
B / Bredde: 55 cm											
502.515.01.1	780068120	hvid / Lakeret mat	Midtpå	synlig, symmetrisk	53,8	47	49	65,2	50,2	3077	3846
502.515.JK.1 *	780068123	lava / Lakeret mat	Midtpå	synlig, symmetrisk	53,8	47	49	65,2	50,2	3077	3846
B / Bredde: 60 cm											
502.516.01.1	780068130	hvid / Lakeret mat	Midtpå	synlig, symmetrisk	58,8	52	54	65,2	50,2	3515	4394
502.516.JK.1 *	780068133	lava / Lakeret mat	Midtpå	synlig, symmetrisk	58,8	52	54	65,2	50,2	3515	4394

* Produktion efter ordre




Kan kombineres med

- Ifö Spira Pro sideskab med en låge → s. 100
- Ifö Spira Pro halvhøjt skab med en låge → s. 107
- Ifö Spira Pro spejlskab med to låger og to glashylder → s. 120

Tilbehør

- Ifö Spira Pro ben sæt → s. 113
- Ifö Spira Pro ben sæt → s. 113

Ifö Spira Pro sæt, håndvask til montering på underskab, smalt design, med underskab, to låger



click & scan

Tekniske data

Materiale	Porcelæn / højkomprimeret trelags-spånplade
-----------	---

Indeholdt i leveringen

- Håndvask
- Underskab til håndvask til montering på underskab
- Greb
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- FSC™ C134279-certificeret
- Væghængt
- Smal kant
- Med to låger
- Med en fast hylde
- Skuffe med greb
- Låge med dæmpningsmekanisme
- Underskab af højkomprimeret trelags-træspånplade
- Fugtbestandig
- Leveres fabriksmonteret

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Hanehul	Overløb	B1	B2	B3	H	T	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
B / Bredde: 80 cm											
502.517.01.1	780068140	hvid / Lakeret mat	Midtpå	synlig, symmetrisk	78,8	72	74	65,2	50,2	4394	5493
502.517.JK.1 *	780068143	lava / Lakeret mat	Midtpå	synlig, symmetrisk	78,8	72	74	65,2	50,2	4394	5493
B / Bredde: 100 cm											
502.518.01.1	780068150	hvid / Lakeret mat	Midtpå	synlig, symmetrisk	98,8	92	94	65,2	50,2	5713	7141
502.518.JK.1 *	780068153	lava / Lakeret mat	Midtpå	synlig, symmetrisk	98,8	92	94	65,2	50,2	5713	7141

* Produktion efter ordre




Kan kombineres med

- Ifö Spira Pro sideskab med en låge → s. 100
- Ifö Spira Pro halvhøjt skab med en låge → s. 107
- Ifö Spira Pro spejlskab med to låger og to glashylder → s. 120

Tilbehør

- Ifö Spira Pro ben sæt → s. 113
- Ifö Spira Pro ben sæt → s. 113

Ifö Spira Pro sæt, håndvask til montering på underskab, smalt design, med underskab, to skuffer



click & scan

Tekniske data

Materiale	Porcelæn / højkomprimeret trelags-spånplade
Skuffebelastning maks.	30 kg

Indeholdt i leveringen

- Håndvask
- Underskab til håndvask til montering på underskab
- Greb
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- FSC™ C134279-certificeret
- Væghængt
- Smal kant
- Med to skuffer
- Skuffe med greb
- Skuffe med soft close
- Underskab af højkomprimeret trelags-træspånplade
- Fugtbestandig
- Leveres fabriksmonteret

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Hanehul	Overløb	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
B / Bredde: 55 cm											
502.519.01.1	780068220	hvid / Lakeret mat	Midtpå	synlig, symmetrisk	53,8	47	49	65,2	50,2	4175	5219
502.519.JK.1 *	780068223	lava / Lakeret mat	Midtpå	synlig, symmetrisk	53,8	47	49	65,2	50,2	4175	5219
B / Bredde: 60 cm											
502.520.01.1	780068230	hvid / Lakeret mat	Midtpå	synlig, symmetrisk	58,8	52	54	65,2	50,2	4504	5630
502.520.JK.1 *	780068233	lava / Lakeret mat	Midtpå	synlig, symmetrisk	58,8	52	54	65,2	50,2	4504	5630
B / Bredde: 80 cm											
502.521.01.1	780068240	hvid / Lakeret mat	Midtpå	synlig, symmetrisk	78,8	72	74	65,2	50,2	6152	7690
502.521.JK.1 *	780068243	lava / Lakeret mat	Midtpå	synlig, symmetrisk	78,8	72	74	65,2	50,2	6152	7690
B / Bredde: 100 cm											
502.522.01.1	780068250	hvid / Lakeret mat	Midtpå	synlig, symmetrisk	98,8	92	94	65,2	50,2	8129	10161
502.522.JK.1 *	780068253	lava / Lakeret mat	Midtpå	synlig, symmetrisk	98,8	92	94	65,2	50,2	8129	10161

* Produktion efter ordre

Kan kombineres med



- Ifö Spira Pro sideskab med en låge → s. 100
- Ifö Spira Pro halvhøjt skab med en låge → s. 107
- Ifö Spira Pro spejlskab med to låger og to glashylder → s. 120

Tilbehør

- Ifö Spira Pro ben sæt → s. 113
- Ifö Spira Pro ben sæt → s. 113

MØBELPAKKER MED HÅNDVASKE TIL BORDPLADEMONTERING

Ifö Sense Art sæt håndvask til borplademontage med underskab, bordplade, to skuffer

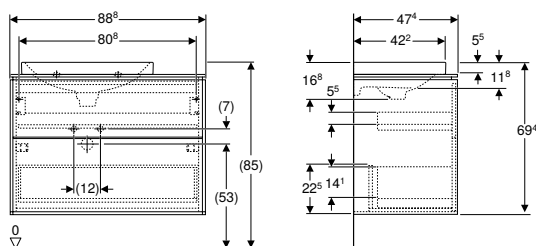
[click & scan](#)

Tekniske data

Materiale	Porcelæn / højkomprimeret trelags-spånplade
Skuffebelastning maks.	30 kg

Indeholdt i leveringen

- Underskab til håndvask
- Håndvask
- Skridsikker måtte
- Pungvandlås, pladsbesparende model, ø 32 mm, udvendig ventilprop med trykaktivering
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- FSC™ C134279-certificeret
- Væghængt
- Med to skuffer
- Kan monteres med en push-open funktion
- Kan udstyres med et håndtag
- Skuffe med soft close
- Skuffe uden udskæring til vandlås
- Skuffe med antiskridmåtte
- Kan udstyres med ben
- Fugtbestandig
- Leveres fabriksmonteret

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Hane- hul	Overløb	B [cm]	Bredde håndvask [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
---------	---------	-------------------	--------------	---------	-----------	----------------------------	-----------	-----------	-------------------------	------------------------

Fralægningsplads: Til højre

502.552.01.1	780177650	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: hvid / Lakeret mat	Midtpå	synlig, symmetrisk	88,8	60	69,4	47,4	8714	10893
502.552.JK.1	780177653	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: lava / Lakeret mat	Midtpå	synlig, symmetrisk	88,8	60	69,4	47,4	8714	10893
502.552.JH.1	780177655	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: eg / Melamin træstruktur	Midtpå	synlig, symmetrisk	88,8	60	69,4	47,4	8714	10893
502.552.00.1 *	780177657	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: nøddetræ / Melamin træstruktur	Midtpå	synlig, symmetrisk	88,8	60	69,4	47,4	8714	10893
502.552.PG.1 *	780177659	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: midnatsblå / Akryl dyb mat	Midtpå	synlig, symmetrisk	88,8	60	69,4	47,4	8714	10893

Fralægningsplads: Til venstre

502.553.01.1	780177750	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: hvid / Lakeret mat	Midtpå	synlig, symmetrisk	88,8	60	69,4	47,4	8714	10893
502.553.JK.1	780177753	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: lava / Lakeret mat	Midtpå	synlig, symmetrisk	88,8	60	69,4	47,7	8714	10893
502.553.JH.1	780177755	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: eg / Melamin træstruktur	Midtpå	synlig, symmetrisk	88,8	60	69,4	47,7	8714	10893
502.553.00.1 *	780177757	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: nøddetræ / Melamin træstruktur	Midtpå	synlig, symmetrisk	88,8	60	69,4	47,4	8714	10893
502.553.PG.1 *	780177759	Håndvask: hvid / Ifö Clean Korpus, Forside: midnatsblå / Akryl dyb mat	Midtpå	synlig, symmetrisk	88,8	60	69,4	47,7	8714	10893

* Produktion efter ordre

Tilbehør

- Ifö Sense Art push-open sæt til skuffe → s. 114
- Ifö firkantet greb → s. 111
- Ifö knopgreb → s. 112
- Ifö greb → s. 112
- Ifö cylindrisk greb → s. 111
- Ifö trægreb → s. 112
- Ifö knopgreb træ → s. 112
- Ifö stropgreb → s. 111
- Ifö skuffeindsats H-inddeling → s. 110
- Ifö skuffeindsats T-inddeling → s. 109
- Ifö skuffeindsats H-opdeling, til nederste skuffe → s. 109
- Ifö sæt lyspaneler til skuffe, venstre og højre, længde 35 cm → s. 110
- Ifö håndklædeholder til badeværelsesmøbler → s. 110
- Ifö Sense Art ben sæt → s. 113



- Håndtag eller push-open funktion til skuffer skal bestilles separat




Badeværelsesmøbler

UNDERSKABE	98
Til håndvaske	98
Til håndvaske	99
SIDESKABE	100
Lave sideskabe	100
Højskabe	102
Halvhøje skabe	105
Overskabe	108
TILBEHØR	109
Skuffeindsatser og kasser til organisering	109
Håndklædeholdere og håndklædekroge	110
Lyselementer	110
Håndtag	111
Ben sæt	113
Yderligere tilbehør	114

UNDERSKABE

Til håndvaske

Ifö Spira underskab til håndvask, kantet design, med en låge

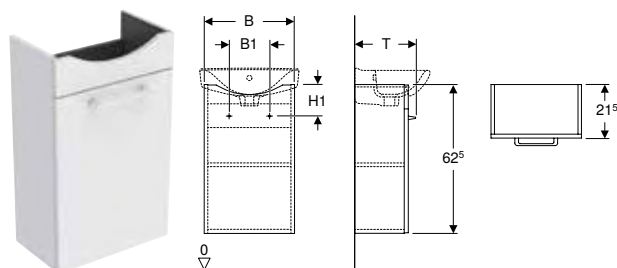

Tekniske data

Materiale	Højkomprimeret trelags-spånplade
-----------	----------------------------------

Indeholdt i leveringen


- Underskab til håndvaske
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- FSC™ C134279-certificeret
- Vægghængt
- Med en låge
- Håndklædeholder blankforkromet
- Med en flytbar hylde
- Låge med dæmpningsmekanisme
- Kompakt
- Låge højre eller venstre hængslet
- Fugtbestandig
- Kan udstyres med ben
- Forside af MDF
- Leveres fabriksmonteret

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	B1 [cm]	Bredde håndvask [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
42770	780065130	hvid / Lakeret mat	37,5	17	41,5	62,5	13	24	2012	2515
42771	780065140	hvid / Lakeret mat	45	24	50	62,5	15	25,5	2012	2515

Ifö Cera underskab til håndvask, med to låger

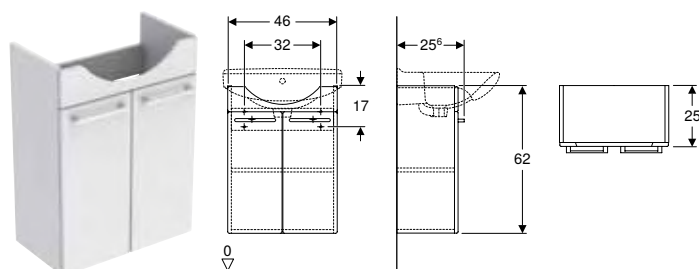

Tekniske data

Materiale	Højkomprimeret trelags-spånplade
-----------	----------------------------------

Indeholdt i leveringen

- Underskab til håndvaske
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Vægghængt
- Med to låger
- Skuffe med greb
- Med en flytbar hylde
- Fugtbestandig
- Kan udstyres med ben
- Forside af MDF
- Leveres fabriksmonteret


Varenr.	Farve / overflade	Bredde håndvask [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
B / Bredde: 46 cm						
99982	hvid / Lakeret mat	50	62	25,6	1524	1905

Kan kombineres med

- Ifö Cera håndvask → s. 65

Til håndvaske

Ifö Spira underskab til håndvask, kantet design, med to låger

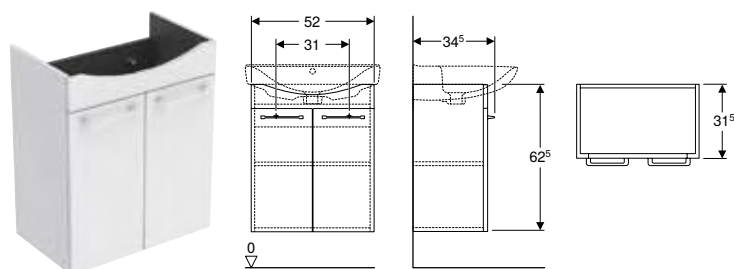

click & scan

Tekniske data

Materiale	Højkomprimeret trelags-spånplade
-----------	----------------------------------

Indeholdt i leveringen


- Underskab til håndvask
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- FSC™ C134279-certificeret
- Væghængt
- Med to låger
- Håndklædeholder blankforkromet
- Med en flytbar hylde
- Låge med dæmpningsmekanisme
- Fugtbestandig
- Kan udstyres med ben
- Forside af MDF
- Leveres fabriksmonteret

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	Bredde håndvask [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
42772	780065260	hvid / Lakeret mat	52	57	62,5	31,5	2012	2515

Ifö Cera underskab til håndvask, med to låger

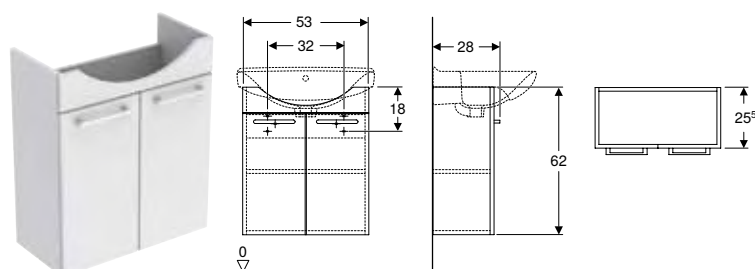

click & scan

Tekniske data

Materiale	Højkomprimeret trelags-spånplade
-----------	----------------------------------

Indeholdt i leveringen

- Underskab til håndvask
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Væghængt
- Med to låger
- Skuffe med greb
- Med en flytbar hylde
- Fugtbestandig
- Kan udstyres med ben
- Forside af MDF
- Leveres fabriksmonteret

Varenr.	Farve / overflade	Bredde håndvask [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
B / Bredde: 53 cm						
99990	hvid / Lakeret mat	57	62	25,6	2025	2531


Kan kombineres med

- Ifö Cera håndvask → s. 63

SIDESKABE

Lave sideskabe

Ifö Spira Pro sideskab med en låge

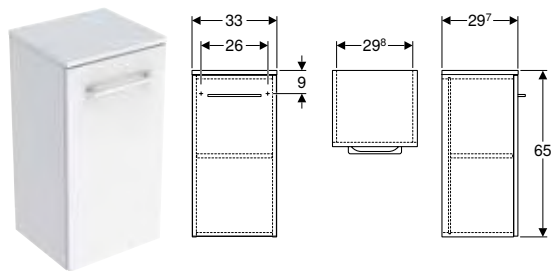

click & scan

Tekniske data

Materiale	Højkomprimeret trelags-spånplade
-----------	----------------------------------

Indeholdt i leveringen

- Sideskab
- Greb
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- FSC™ C134279-certificeret
- Væghængt
- Med en låge
- Med en flytbar hylde
- Låge med dæmpningsmekanisme
- Låge højre eller venstre hængslet
- Fugtbestandig
- Leveres fabriksmonteret

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
B / Bredde: 33 cm						
502.523.01.1	780067030	hvid / Lakeret mat	65	29,7	1854	2318
502.523.JK.1 *	780067033	lava / Lakeret mat	65	29,7	1854	2318

* Produktion efter ordre

Kan kombineres med


- Ifö Spira Pro sæt, håndvask til montering på underskab, smalt design, med underskab, en låge → s. 92
- Ifö Spira Pro sæt, håndvask til montering på underskab, smalt design, med underskab, to låger → s. 93
- Ifö Spira Pro sæt, håndvask til montering på underskab, smalt design, med underskab, to skuffer → s. 94
- Ifö Spira Pro spejlskab med to låger og to glashylder → s. 120

Tilbehør

- Ifö Spira Pro ben sæt → s. 113
- Ifö Spira Pro ben sæt → s. 113
- Ifö magnetholder → s. 114

Ny

Ifö Sense Modern sideskab med en låge

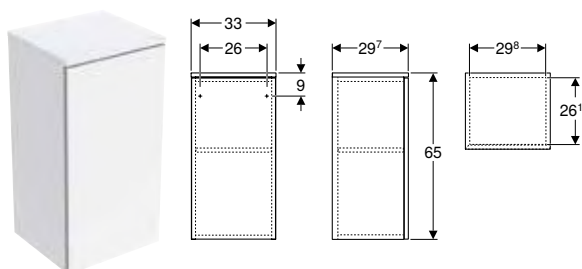

click & scan

Tekniske data

Materiale	Højkomprimeret trelags-spånplade
-----------	----------------------------------

Indeholdt i leveringen

- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Træ fra bæredygtigt skovbrug med certificeret oprindelse
- Væghængt
- Med en låge
- Låge højre eller venstre hængslet
- Integreret greb
- Låge med dæmpningsmekanisme
- Med en flytbar hylde
- Silkematte overflader med anti-fingerprint-belægning
- Fugtbestandig
- Leveres fabriksmonteret

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Dør	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
504.060.00.1	780042130	hvid / lakeret silkemat	33	65	29,7	Hængselside til venstre eller højre	2039	2549
504.060.DB.1	780042132	sandgrå / lakeret silkemat	33	65	29,7	Hængselside til venstre eller højre	2039	2549
504.060.JK.1	780042133	lava / lakeret silkemat	33	65	29,7	Hængselside til venstre eller højre	2039	2549
504.060.PS.1	780042135	eg natur / Melamin træstruktur	33	65	29,7	Hængselside til venstre eller højre	2039	2549


Kan leveres fra april 2026



- Sideskab og halvhøjt skab kan kombineres med hinanden

Højskabe

Ifö Sense Art højskab med en låge og indvendigt spejl

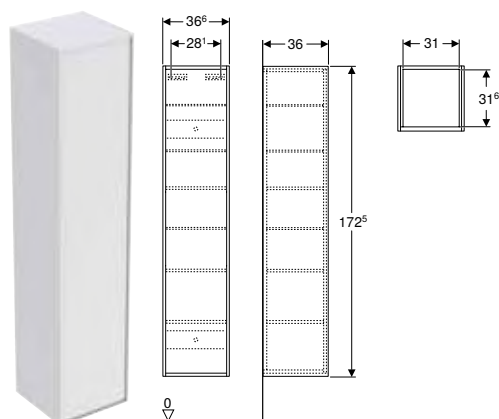

click & scan

Tekniske data

Materiale	Højkomprimeret trelags-spånplade
-----------	----------------------------------

Indeholdt i leveringen

- Højskab
- 3 glashylder
- Træhylde
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- FSC™ C134279-certificeret
- Vægghængt
- Åbning med push-open funktion
- Kan udstyres med et håndtag
- Låge med dæmpningsmekanisme
- Med en låge
- Med tre flytbare glashylder
- Med en flytbar træhylde
- Låger med spejl indvendigt
- Med to faste hylder
- Låge højre eller venstre hængslet
- Åbningsvinkel låge 155°
- Fugtbestandig
- Kan udstyres med ben
- Leveres fabriksmonteret


Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
B / Bredde: 36,6 cm						
502.556.01.1	780175130	hvid / Lakeret mat	172,5	36	4048	5060
502.556.JK.1	780175133	lava / Lakeret mat	172,5	36	4048	5060
502.556.JH.1	780175135	eg / Melamin træstruktur	172,5	36	4048	5060
502.556.00.1 *	780175137	nøddetræ / Melamin træstruktur	172,5	36	4048	5060
502.556.PG.1 *	780175139	midnatsblå / Melaminbelagt	172,5	36	4048	5060

* Produktion efter ordre

Tilbehør

- Ifö firkantet greb → s. 111
- Ifö greb → s. 112
- Ifö knopgreb → s. 112
- Ifö trægreb → s. 112
- Ifö knopgreb træ → s. 112
- Ifö stropgreb → s. 111
- Ifö cylindrisk greb → s. 111
- Ifö Sense Art ben sæt → s. 113
- Ifö magnetholder → s. 114

Ifö Sense Art højskab med to låger og hylde

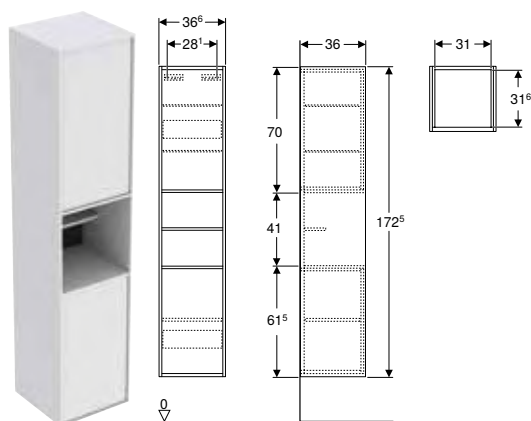

click & scan

Tekniske data

Materiale	Højkomprimeret trelags-spånplade
-----------	----------------------------------

Indeholdt i leveringen

- Højskab
- 2 glashylder
- Træhylde
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- FSC™ C134279-certificeret
- Væghængt
- Med to låger
- Låge med dæmpningsmekanisme
- Åbning med push-open funktion
- Med to flytbare glashylder
- Med en flytbar træhylde
- Låge højre eller venstre hængslet
- Fugtbestandig
- Leveres fabriksmonteret
- Kan udstyres med et håndtag
- Kan udstyres med ben

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
B / Bredde: 36,6 cm						
502.557.01.1	780175330	hvid / Lakeret mat	172,5	36	4048	5060
502.557.JK.1	780175333	lava / Lakeret mat	172,5	36	4048	5060
502.557.JH.1	780175335	eg / Melamin træstruktur	172,5	36	4048	5060
502.557.00.1 *	780175337	nøddetræ / Melamin træstruktur	172,5	36	4048	5060
502.557.PG.1 *	780175339	midnatsblå / Melaminbelagt	172,5	36	4048	5060


* Produktion efter ordre

Tilbehør

- Ifö firkantet greb → s. 111
- Ifö greb → s. 112
- Ifö knopgreb → s. 112
- Ifö trægreb → s. 112
- Ifö knopgreb træ → s. 112
- Ifö stropgreb → s. 111
- Ifö cylindrisk greb → s. 111
- Ifö Sense Art ben sæt → s. 113
- Ifö magnetholder → s. 114

Ny

Ifö Sense Modern højskab med en låge

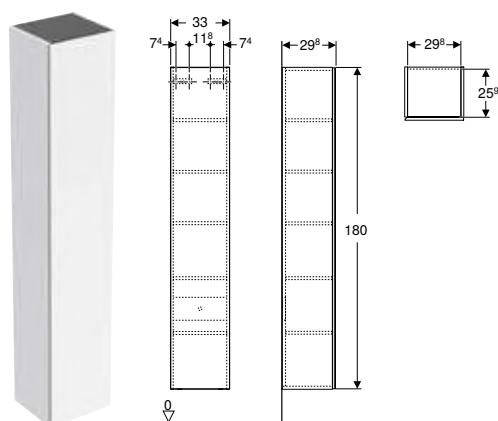

click & scan

Tekniske data

Materiale	Højkomprimeret trelags-spånplade
-----------	----------------------------------

Indeholdt i leveringen

- Monteringsbeslag

Egenskaber


- Træ fra bæredygtigt skovbrug med certificeret oprindelse
- Vægghængt
- Med en låge
- Låge højre eller venstre hængslet
- Integreret greb
- Låge med dæmpningsmekanisme
- Med en fast hylde
- Med fire flytbare hylder
- Silkematte overflader med anti-fingerprint-belægning
- Fugtbestandig
- Leveres fabriksmonteret

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Dør	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
504.062.00.1	780045630	hvid / lakeret silkemat	33	33	29,8	Hængselside til venstre eller højre	3523	4404
504.062.DB.1	780045632	sandgrå / lakeret silkemat	33	180	29,8	Hængselside til venstre eller højre	3523	4404
504.062.JK.1	780045633	lava / lakeret silkemat	33	180	29,8	Hængselside til venstre eller højre	3523	4404
504.062.PS.1	780045635	eg natur / Melamin træstruktur	33	180	29,8	Hængselside til venstre eller højre	3523	4404

Kan leveres fra april 2026

Halvhøje skabe

Ifö Sense Art halvhøjt skab med en låge

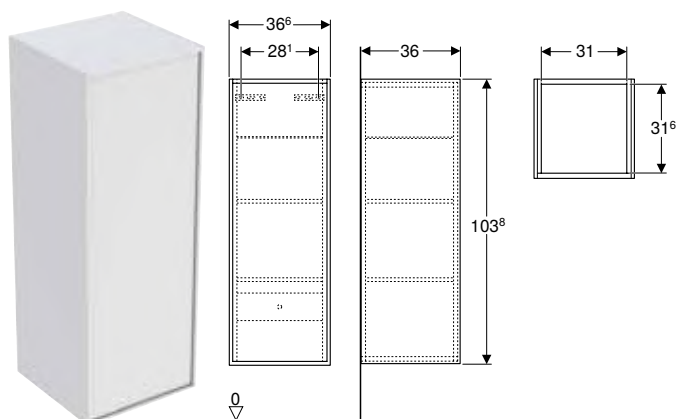

click & scan

Tekniske data

Materiale	Højkomprimeret trelags-spånplade
-----------	----------------------------------

Indeholdt i leveringen

- Sideskab
- 2 glashylder
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- FSC™ C134279-certificeret
- Væghængt
- Med en låge
- Låge med dæmpningsmekanisme
- Åbning med push-open funktion
- Kan udstyres med et håndtag
- Med to flytbare glashylder
- Med en fast hylde
- Låge højre eller venstre hængslet
- Fugtbestandig
- Leveres fabriksmonteret

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
B / Bredde: 36,6 cm						
502.555.01.1	780174130	hvid / Lakeret mat	103,8	36	2816	3520
502.555.JK.1	780174133	lava / Lakeret mat	103,8	36	2816	3520
502.555.JH.1	780174135	eg / Melamin træstruktur	103,8	36	2816	3520
502.555.00.1 *	780174137	nøddetræ / Melamin træstruktur	103,8	36	2816	3520
502.555.PG.1 *	780174139	midnatsblå / Melaminbelagt	103,8	36	2816	3520


* Produktion efter ordre

Tilbehør

- Ifö firkantet greb → s. 111
- Ifö greb → s. 112
- Ifö knopgreb → s. 112
- Ifö trægreb → s. 112
- Ifö knopgreb træ → s. 112
- Ifö stropgreb → s. 111
- Ifö cylindrisk greb → s. 111
- Ifö Sense Art ben sæt → s. 113
- Ifö magnetholder → s. 114

Ny

Ifö Sense Modern halvhøjt skab med en låge

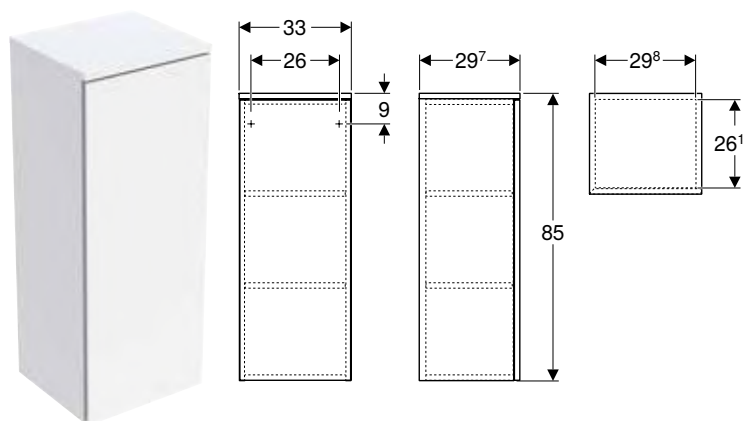

click & scan

Tekniske data

Materiale	Højkomprimeret trelags-spånplade
-----------	----------------------------------

Egenskaber

- Træ fra bæredygtigt skovbrug med certificeret oprindelse
- Væghængt
- Med en låge
- Låge højre eller venstre hængslet
- Integreret greb
- Låge med dæmpningsmekanisme
- Med to justerbare hylder
- Silkematte overflader med anti-fingerprint-belægning
- Fugtbestandig
- Leveres fabriksmonteret

Indeholdt i leveringen

- Monteringsbeslag


Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Dør	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
504.061.00.1	780045130	hvid / lakeret silkemat	33	85	29,7	Hængselside til venstre eller højre	2318	2898
504.061.DB.1	780045132	sandgrå / lakeret silkemat	33	85	29,7	Hængselside til venstre eller højre	2318	2898
504.061.JK.1	780045133	lava / lakeret silkemat	33	85	29,7	Hængselside til venstre eller højre	2318	2898
504.061.PS.1	780045135	eg natur / Melamin træstruktur	33	85	29,7	Hængselside til venstre eller højre	2318	2898

Kan leveres fra april 2026



- Sideskab og halvhøjt skab kan kombineres med hinanden

Ifö Spira Pro halvhøjt skab med en låge

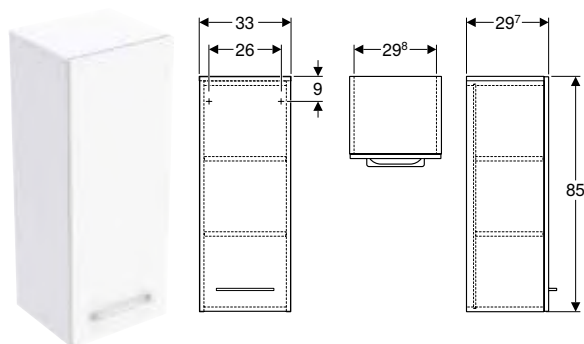

click & scan

Tekniske data

Materiale	Højkomprimeret trelags-spånplade
-----------	----------------------------------

Indeholdt i leveringen

- Greb
- Sideskab
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- FSC™ C134279-certificeret
- Væghængt
- Med en låge
- Låge med dæmpningsmekanisme
- Skuffe med greb
- Med to justerbare hylder
- Låge højre eller venstre hængslet
- Fugtbestandig
- Leveres fabriksmonteret

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
B / Bredde: 33 cm						
502.524.01.1	780067130	hvid / Lakeret mat	85	29,7	2076	2595
502.524.JK.1 *	780067133	lava / Lakeret mat	85	29,7	2076	2595

* Produktion efter ordre

Kan kombineres med


- Ifö Spira Pro sæt, håndvask til montering på underskab, smalt design, med underskab, en låge → s. 92
- Ifö Spira Pro sæt, håndvask til montering på underskab, smalt design, med underskab, to låger → s. 93
- Ifö Spira Pro sæt, håndvask til montering på underskab, smalt design, med underskab, to skuffer → s. 94
- Ifö Spira Pro spejlskab med to låger og to glashylder → s. 120

Tilbehør

- Ifö Spira Pro ben sæt → s. 113
- Ifö Spira Pro ben sæt → s. 113
- Ifö magnetholder → s. 114

Overskabe

Ifö Sense Art overskab med en låge

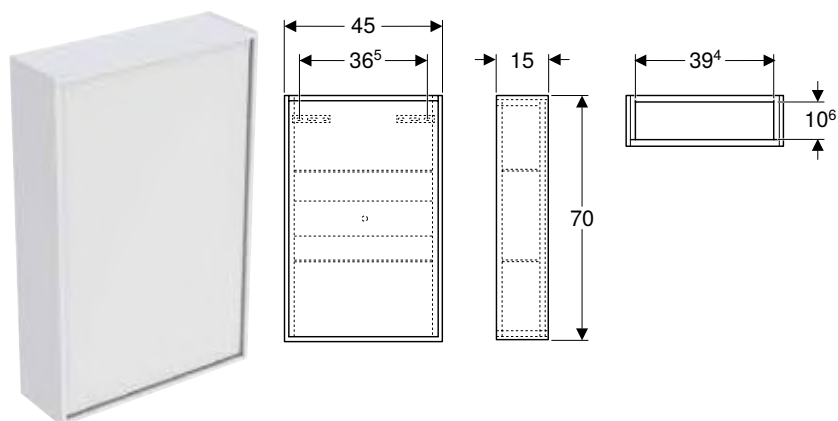

click & scan

Tekniske data

Materiale	Højkomprimeret trelags-spånplade
-----------	----------------------------------

Indeholdt i leveringen

- Overskab
- 2 glashylder
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- FSC™ C134279-certificeret
- Vægghængt
- Med en låge
- Låge med dæmpningsmekanisme
- Åbning med push-open funktion
- Kan udstyres med et håndtag
- Med to flytbare glashylder
- Låge højre eller venstre hængslet
- Fugtbestandig
- Leveres fabriksmonteret

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
B / Bredde: 45 cm						
502.554.01.1	780173140	hvid / Lakeret mat	70	15	1725	2156
502.554.JK.1	780173143	lava / Lakeret mat	70	15	1725	2156
502.554.JH.1	780173145	eg / Melamin træstruktur	70	15	1725	2156
502.554.00.1 *	780173147	nøddetræ / Melamin træstruktur	70	15	1725	2156
502.554.PG.1 *	780173149	midnatsblå / Melaminbelagt	70	15	1725	2156

* Produktion efter ordre


Tilbehør

- Ifö firkantet greb → s. 111
- Ifö greb → s. 112
- Ifö knopgreb → s. 112
- Ifö trægreb → s. 112
- Ifö knopgreb træ → s. 112
- Ifö stropgreb → s. 111
- Ifö cylindrisk greb → s. 111
- Ifö magnetholder → s. 114

TILBEHØR

Skuffeindsatser og kasser til organisering

Ifö skuffeindsats H-opdeling, til nederste skuffe

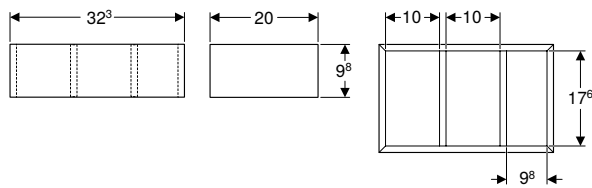

click & scan

Tekniske data

Materiale	Højkomprimeret trelags-spånplade
-----------	----------------------------------

Indeholdt i leveringen

- Skuffeindsats

Egenskaber


- FSC™ C134279-certificeret
- H-inddeling

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
502.531.00.1	785279943	lava / Melamin struktureret	32,3	9,8	20	317	396



- Skuffeindsatsen kan ikke anvendes i øverste skuffe på møbler med bredde på 60 cm og 75 cm

Ifö skuffeindsats T-inddeling

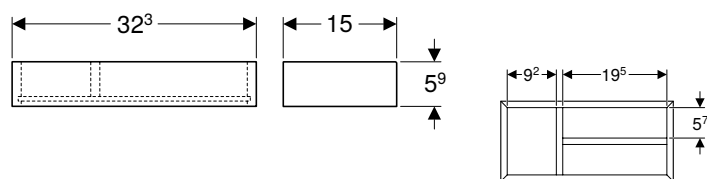

click & scan

Tekniske data

Materiale	Højkomprimeret trelags-spånplade
-----------	----------------------------------

Indeholdt i leveringen

- Skuffeindsats

Egenskaber


- T-inddeling

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
502.529.00.1	785279941	lava / Melamin struktureret	32,3	5,9	15	299	374



- Skuffeindsatsen kan ikke anvendes i øverste skuffe på møbler med bredde på 60 cm og 75 cm

Ifø skuffeindsats H-inddeling

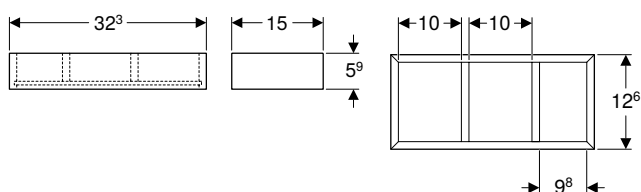

click & scan

Tekniske data

Materiale	Højkomprimeret trelags-spånplade
-----------	----------------------------------

Indeholdt i leveringen

- Skuffeindsats

Egenskaber

- FSC™ C134279-certificeret
- H-inddeling


Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
502.530.00.1	785279942	lava / Melamin struktureret	32,3	5,9	15	12,6	299	374



- Skuffeindsatsen kan ikke anvendes i øverste skuffe på møbler med bredde på 60 cm og 75 cm

Håndklædeholdere og håndklædekroge

Ifø håndklædeholder til badeværelsesmøbler



click & scan


Tekniske data

Materiale	Stål
-----------	------

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
502.374.01.1	780151940	hvid / Pulverlakeret mat	42,4	1,9	4,9	193	241
502.374.16.1	780151941	sort / Pulverlakeret mat	42,4	1,9	4,9	193	241

Lyselementer

Ifø sæt lyspaneler til skuffe, venstre og højre, længde 35 cm



click & scan

Tekniske data

Driftsspænding	7,5 V DC
Materiale	Plast
Energieffektivitetsklasse lyskilde	E
Lysfarve	3500 K

Indeholdt i leveringen

- Lyspanel, venstre og højre
- Monteringsbeslag


Egenskaber

- Brugstid 3–6 måneder
- Kan genoplades med Micro-USB-kabel

Varenr.	VVS nr.	L [cm]	Beskyttelsesklasse	Effektforbrug [W]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
502.567.00.1	785388135	35	III	≤ 1	564	705

Håndtag

Ifö cylindrisk greb

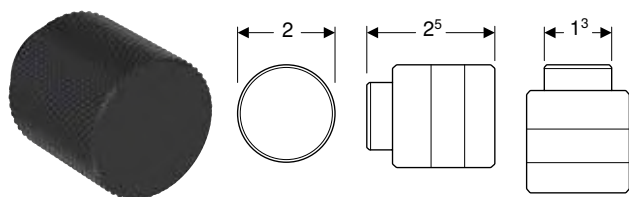


click & scan

Indeholdt i leveringen

- Greb
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	D [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
45356	780053601	sort	2	2,5	81.75	102
45357	780053685	Messing	2	2,5	69.25	87
45358	780053705	Antik bronze	2	2,5	69.25	87
502.563.00.1	780053616	Rustfrit stål	2	2,5	88	110

Ifö firkantet greb

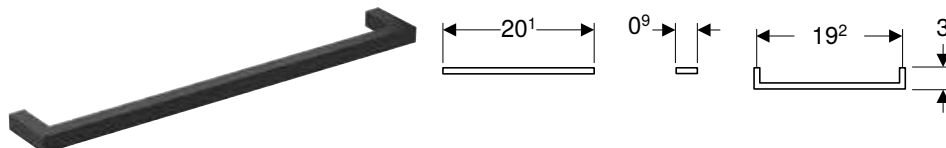

click & scan


Indeholdt i leveringen

- Greb
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Hulafstand [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
45354	780053301	sort	20,1	0,9	2,8	19,2	81.75	102
502.560.01.1	780053300	hvid	20,1	0,9	2,8	19,2	104	130
45355	780053386	Messing sandblæst	20,1	0,9	2,8	19,2	237	296
45353	780053316	Rustfrit stål	20,1	0,9	2,8	19,2	81.75	102
45352	780053304	krom / Blank	20,1	0,9	2,8	19,2	81.75	102

Badeværelses-
møbler

Ifö stropgreb

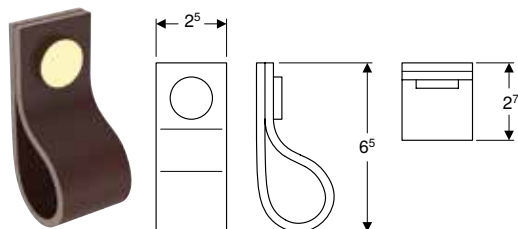


click & scan

Indeholdt i leveringen

- Greb
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
45350	780053102	mørkebrun	2,5	6,5	86.75	108
45351	780053103	lysebrun	2,5	6,5	86.75	108
502.481.16.1	780053101	sort	2,5	6,5	132	165

Ifö knopgreb

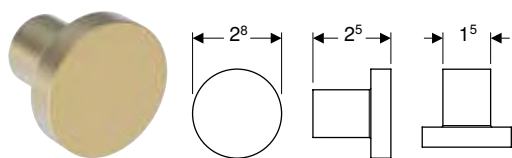


click & scan

Indeholdt i leveringen

- Greb
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	D [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
502.482.16.1	780053801	sort	2,8	2,5	79.75	100
502.561.01.1	780053800	hvid	2,8	2,5	79.75	100
45359	780053885	Messing poleret	2,8	2,5	51.75	65
502.482.00.1	780053806	Rustfrit stål	2,8	2,5	79.75	100
45360	780053804	krom / Blank	2,8	2,5	51.75	65

Ifö trægreb




click & scan

Indeholdt i leveringen

- Greb
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	L [cm]	B [cm]	T [cm]	Hulafstand [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
502.564.16.1	780053901	sort	28,4	2,8	1,9	25,6	176	220
502.564.JR.1	780053907	nøddetræ hickory	28,4	2,8	1,9	25,6	176	220
502.564.JH.1	780053905	eg	28,4	2,8	1,9	25,6	176	220

Ifö greb




click & scan

Indeholdt i leveringen

- Greb
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	L [cm]	B [cm]	T [cm]	Hulafstand [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
502.562.16.1	780053401	sort	17	1	3,7	16	167	209
502.562.97.1	780053405	Antik bronze	17	1	3,7	16	167	209
502.562.CH.1	780053485	Messing sandblæst	17	1	3,7	16	167	209
502.562.00.1	780053416	Rustfrit stål	17	1	3,7	16	167	209

Ifö knopgreb træ

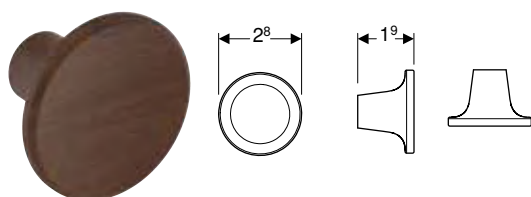

click & scan


Indeholdt i leveringen

- Greb
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	D [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
502.565.16.1	780053501	sort	2,8	1,9	88	110
502.565.JR.1	780053507	nøddetræ hickory	2,8	1,9	88	110
502.565.JH.1	780053505	eg	2,8	1,9	88	110

Ben sæt

Ifö Spira Pro ben sæt

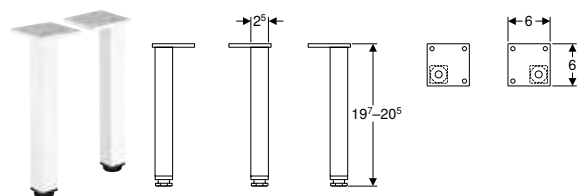

click & scan

Tekniske data


Materiale	Aluminium
-----------	-----------

Indeholdt i leveringen

- Sæt, à 2 stk.

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	H [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
502.528.01.1	780068910	hvid	19,7-20,5	267	334

Ifö Spira Pro ben sæt



click & scan

Tekniske data


Materiale	Aluminium
-----------	-----------

Indeholdt i leveringen

- Sæt, à 2 stk.

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	H [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
502.528.21.1	780068924	krom / Blank	20,2	267	334

Ifö Sense Art ben sæt

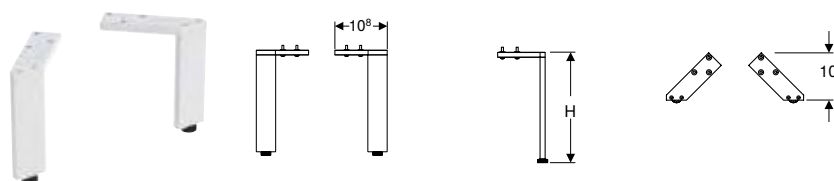

click & scan

Tekniske data

Materiale	Aluminium
-----------	-----------

Indeholdt i leveringen

- Sæt, à 2 stk.


Egenskaber

- Højdeindstillelig til udligning af gulvujævnheder

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
H / Højde: 16,3 cm				
502.559.01.1	780179910	hvid / Pulverlakeret mat	475	594
502.559.16.1	780179911	sort / Pulverlakeret mat	475	594
H / Højde: 20,2 cm				
502.558.01.1	780179920	hvid / Pulverlakeret mat	475	594
502.558.16.1	780179921	sort / Pulverlakeret mat	475	594

Yderligere tilbehør

Ifö magnetholder




click & scan

Egenskaber

- Selvklæbende

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
42760	778689970	10	2	0,5	320	400

Ifö forstørrelsesspejl

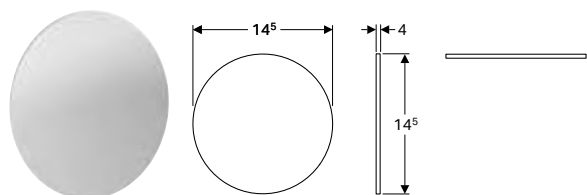

click & scan

Egenskaber

- Med tredobbelt forstørrelse
- Selvklæbende

Varenr.	VVS nr.	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
42761	771864120	255	319

Ifö Sense Art push-open sæt til skuffe



click & scan

Indeholdt i leveringen

- Sæt a 2 stk. til 1 skuffe
- Tryklås
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Bredde håndvask [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
502.566.00.1	780179806	60	334	418
502.371.00.1	780179807	75	334	418
502.372.00.1	780179809	90	334	418
502.373.00.1	780179812	120	334	418




Spejle og spejlskabe

SPEJLE	118
Uden integreret belysning	118
SPEJLSKABE	119
Med integreret belysning	119
Uden integreret belysning	120
TILBEHØR	121
Lyselementer	121
Yderligere tilbehør	123
Stikdåser	123

SPEJLE

Uden integreret belysning

Ifö Option spejl

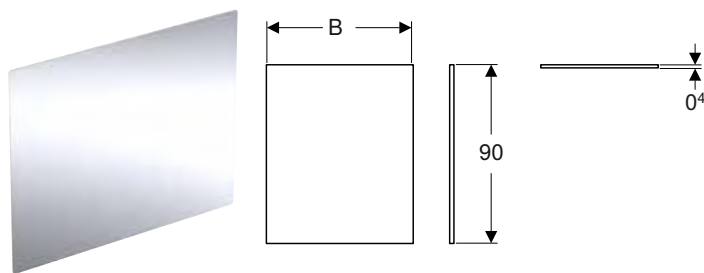

[click & scan](#)

Tekniske data

Materiale	Glas
-----------	------

Indeholdt i leveringen

- Spejl

Egenskaber

- Passer til alle badeværelsesserier

Varenr.	VVS nr.	s	B	H	T	DKK/stk.	
		[mm]	[cm]	[cm]	[cm]	Ekskl. moms	Inkl. moms
42580	780015460	40	60	90	0,4	784	980
42581	780015470	40	75	90	0,4	921	1151
42582	780015490	40	90	90	0,4	1072	1340
42583	780015520	40	120	90	0,4	1331	1664


Tilbehør

- Ifö Option fastgørelsesmateriale → s. 121
- Ifö Option belysning til spejlskab og spejl → s. 122
- Ifö Option sæt øverste belysning til spejl

SPEJLSKABE

Med integreret belysning

Ifö Option BAS spejlskab med belysning og to låger

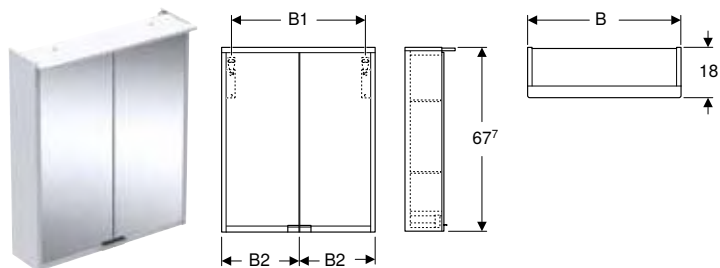

click & scan

Tekniske data

Beskyttelsestype	IP44
Mærkespænding	230 V AC
Driftsspænding	12 V DC
Netfrekvens	50 Hz
Belysning	Forside og oppe
Materiale	MDF
Energieffektivitetsklasse lyskilde	F
Lysfarve	4200 K
Farvegengivelsesindeks min.	80

Indeholdt i leveringen

- 2 glashylder
- Spejlskab
- Greb
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Passer til alle badeværelsesserier
- FSC™ C134279-certificeret
- LED-belysning
- Med to låger
- Stikdåse monteret på undersiden øverst til venstre eller øverst til højre
- Skuffe med greb
- Låge med dæmpningsmekanisme
- Låger med spejl på begge sider
- Glashylder kan flyttes
- Fugtbestandig
- Leveres fabriksmonteret

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttel- sesklasse	Effektforbrug [W]	Lysstrøm [lm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
47458	780012220	Korpus: hvid / Melaminbelagt Tür innen, Tür aussen: Spejlglas	50	43	23	67,7	18	I	9	1170	2307	2884
47459	780012230	Korpus: hvid / Melaminbelagt Tür innen, Tür aussen: Spejlglas	55	48	25,5	67,7	18	I	10	1300	2768	3460
47460	780012240	Korpus: hvid / Melaminbelagt Tür innen, Tür aussen: Spejlglas	60	53	28	67,7	18	I	11	1430	2999	3749

Kan kombineres med


- Ifö Sense Modern sæt håndvask til montering på underskab med underskab, smal kant, to låger, kompakt → s. 88
- Ifö Sense Modern sæt håndvask til montering på underskab med underskab, smal kant, to skuffer, kompakt → s. 89
- Ifö Sense Modern sæt håndvask til montering på underskab med underskab, smal kant, to skuffer → s. 90
- Ifö Sense Modern sæt dobbeltvask til montering på underskab, smal kant, med underskab, to skuffer → s. 91

Tilbehør

- Ifö forstørrelsesspejl → s. 114
- Ifö magnetholder → s. 114
- Ifö stikdåseelement → s. 123

Uden integreret belysning

Ifö Option BAS spejlskab med to låger

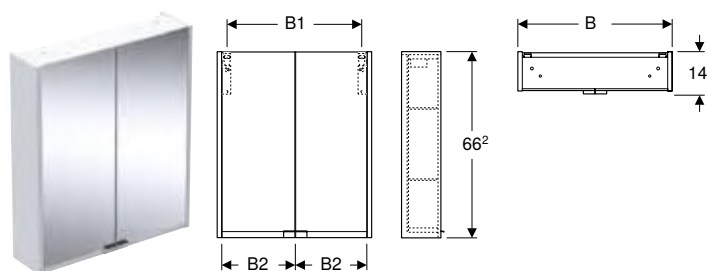

click & scan

Tekniske data

Belysning	Uden
Materiale	MDF

Indeholdt i leveringen


- 2 glashylder
- Spejlskab
- Greb
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Passer til alle badeværelsesserier
- FSC™ C134279-certificeret
- Med to låger
- Skuffe med greb
- Låge med dæmpningsmekanisme
- Låger med spejl på begge sider
- Glashylder kan flyttes
- Fugtbestandig
- Leveres fabriksmonteret

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
47450	780012120	Korpus: hvid / Melaminbelagt Tür innen, Tür aussen: Spejlglass	50	43	23	66,2	14	1960	2450
47451	780012130	Korpus: hvid / Melaminbelagt Tür innen, Tür aussen: Spejlglass	55	48	25,5	66,2	14	2192	2740
47452	780012140	Korpus: hvid / Melaminbelagt Tür innen, Tür aussen: Spejlglass	60	53	28	66,2	14	2307	2884

Ifö Spira Pro spejlskab med to låger og to glashylder

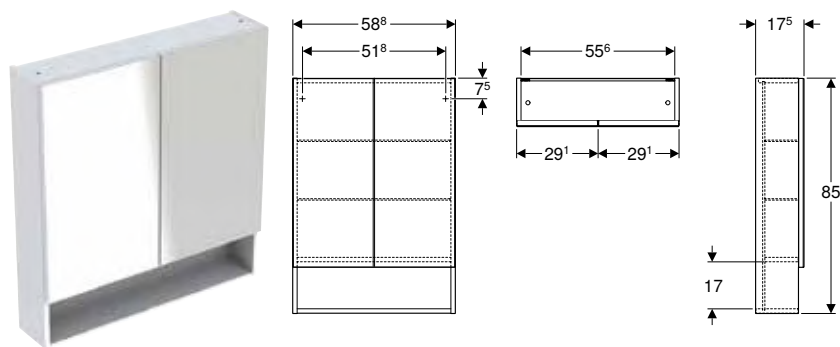

click & scan

Tekniske data

Belysning	Uden
Materiale	Højkomprimeret trelags-spånplade

Indeholdt i leveringen

- 2 glashylder
- Monteringsbeslag
- Spejlskab

Egenskaber

- FSC™ C134279-certificeret
- Væghængt
- Med to låger
- Låger udvendigt med spejl på begge sider
- Låge med dæmpningsmekanisme
- Med åben fralægningsplads
- Med to flytbare glashylder
- Leveres fabriksmonteret

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	H [cm]	Tantal stikdåser [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
B / Bredde: 58,8 cm						
502.525.01.1	780067230	hvid / Lakeret mat	85	17,5	0	2080
502.525.JK.1 *	780067233	lava / Lakeret mat	85	17,5	0	2080

* Produktion efter ordre


Kan kombineres med

- Ifö Spira Pro sæt, håndvask til montering på underskab, smalt design, med underskab, en låge → s. 92
- Ifö Spira Pro sæt, håndvask til montering på underskab, smalt design, med underskab, to låger → s. 93
- Ifö Spira Pro sæt, håndvask til montering på underskab, smalt design, med underskab, to skuffer → s. 94
- Ifö Spira Pro halvhøjt skab med en låge → s. 107
- Ifö Spira Pro sideskab med en låge → s. 100

Tilbehør

- Ifö belysning til spejlskab
- Ifö forstørrelsesspejl → s. 114
- Ifö magnetholder → s. 114

Ifö Spira Pro spejlskab med to låger og fire glashylder

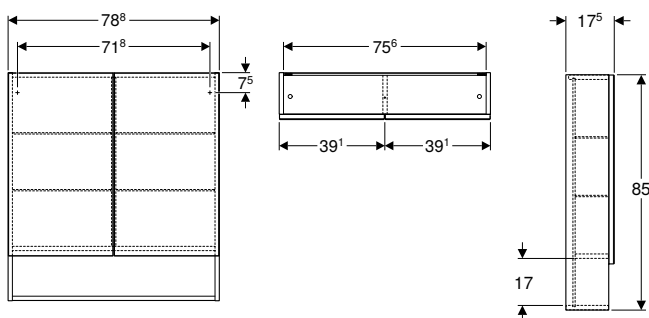

click & scan

Tekniske data

Belysning	Uden
Materiale	Højkomprimeret trelags-spånplade

Indeholdt i leveringen

- 4 flytbare glashylder
- Monteringsbeslag
- Spejlskab

Egenskaber

- FSC™ C134279-certificeret
- Væghængt
- Med to låger
- Låger udvendigt med spejl på begge sider
- Låge med dæmpningsmekanisme
- Med åben fralægningsplads
- Med fire flytbare glashylder
- Leveres fabriksmonteret


Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Antal stikdåser	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
502.526.01.1	780067240	hvid / Lakeret mat	78,8	85	17,5	0	2598	3248
502.526.JK.1 *	780067243	lava / Lakeret mat	78,8	85	17,5	0	2598	3248

* Produktion efter ordre

TILBEHØR

Lyselementer

Ifö Option fastgørelsesmateriale




click & scan

Indeholdt i leveringen

- 4 skruer
- Øvre profil
- Nedre profil
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	L [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
42584	780015931	Aluminium børstet	60	427	534
42585	780015932	Aluminium børstet	75	464	580
42586	780015933	Aluminium børstet	90	514	643
42587	780015934	Aluminium børstet	120	584	730

Ifö Option belysning til spejlskab og spejl



click & scan

Tekniske data

Beskyttelsestype	IP44
Mærkespænding	230 V AC
Driftsspænding	36 V DC
Netfrekvens	50 Hz
Energieffektivitetsklasse lyskilde	D
Lysfarve	4000 K

Indeholdt i leveringen


- Belysning
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	L [cm]	Beskyttelsesklasse	Effektforbrug [W]	Lysstrøm [lm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
42603	780014902	60	I	15	1300	1543	1929
42604	780014903	90	I	15	1950	1727	2159

Tilbehør

- Ifö Option monteringsbeslag til belysning i spejlskab → s. 122
- Ifö stikdåseelement → s. 123

Ifö Option monteringsbeslag til belysning i spejlskab

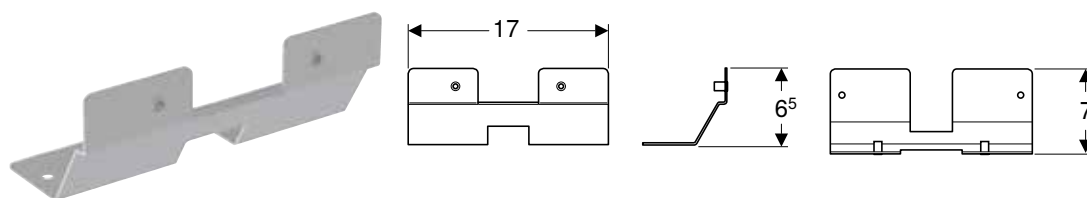


click & scan

Indeholdt i leveringen

- Montagevinkler
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
42606	780014909	138	173

Ifö Option belysning til spejlskab



click & scan

Tekniske data

Beskyttelsestype	IP44
Mærkespænding	230 V AC
Driftsspænding	18 V DC
Netfrekvens	50 Hz
Energieffektivitetsklasse lyskilde	G
Lysfarve	4000 K

Indeholdt i leveringen

- Belysning
- Monteringsbeslag


Varenr.	VVS nr.	L [cm]	Beskyttelsesklasse	Effektforbrug [W]	Lysstrøm [lm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
42610	780014937	60	I	7,2	600	3173	3966
42611	780014938	90	I	7,2	600	3573	4466

Tilbehør

- Ifö stikdåseelement → s. 123

Yderligere tilbehør

Ifö magnetholder




[click & scan](#)

Egenskaber

- Selvklæbende

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
42760	778689970	10	2	0,5	320	400

Ifö forstørrelsesspejl

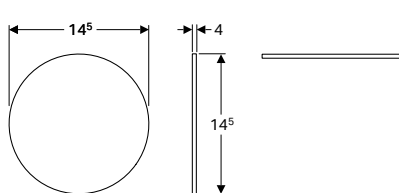

[click & scan](#)

Egenskaber

- Med tredobbelt forstørrelse
- Selvklæbende

Varenr.	VVS nr.	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
42761	771864120	255	319

Stikdåser

Ifö stikdåseelement



[click & scan](#)

Anvendelse

- Til montering i underskabe, højskabe, overskabe eller spejlskabe

Indeholdt i leveringen

- Stikdåse
- Monteringsbeslag

Tekniske data

Beskyttelsestype	IP44
Mærkespænding	230 V AC
Netfrekvens	50 Hz

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Stiktype	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
42613	780014996	hvid	DS 107-2-D1 type K	606	758



Badekar



BADEKAR AF EMALJERET STÅL	126
Rektangulære badekar	126
Tilbehørsoversigt – Ifö Caribia rektangulære badekar med paneler	127
Fritstående badekar	129
TILBEHØR	130
Badekarspaneler	130
Yderligere tilbehør	131

BADEKAR AF EMALJERET STÅL



Rektangulære badekar

Tilbehørsoversigt – Ifö Caribia rektangulære badekar med paneler


Geberit Danmark, Version november 2025

Udvælgelsesvejledning til Ifö Caribia badekarpaneler					Nichesituation frontpaneler lange	Nichesituation frontpaneler korte	
							
					Frontpaneler	Frontpaneler	
Ifö Caribia firkantet badekar med fødder		0371351	130 x 70 cm	→ s. 128	0816352	0816152	
		0371451	140 x 70 cm	→ s. 128	0816052	0816252	
		0371550	150 x 70 cm	→ s. 128	0373582	0372582	
		0371650	160 x 70 cm	→ s. 128	0373682	0372682	
		0371751	170 x 70 cm	→ s. 128	08140502	08142502	
		0371851	180 x 80 cm	→ s. 128	0817052	0817252	

Afhængigt af konstruktionssituationen skal der bestilles korte eller lange badekarspaneler til fronten

Hjørnesituation frontpaneler lange med sidepaneler		Hjørnesituation frontpaneler korte med sidepaneler				Vægsituation frontpaneler korte med to sidepaneler		
								
Frontpaneler	Sidepaneler	Frontpaneler	Sidepaneler	Frontpaneler	Sidepaneler	Frontpaneler	Sidepaneler	Sidepaneler
0816352	0374082	0816152	0374082	0816152	0374082	0816152	0374082	0374082
0816052	0374082	0816252	0374082	0816252	0374082	0816252	0374082	0374082
0373582	0374082	0372582	0374082	0372582	0374082	0372582	0374082	0374082
0373682	0374082	0372682	0374082	0372682	0374082	0372682	0374082	0374082
08140502	0374082	08142502	0374082	08142502	0374082	08142502	0374082	0374082
0817052	0817152	0817252	0817152	0817252	0817152	0817252	0817152	0817152

Ifö Caribia firkantet badekar med fødder

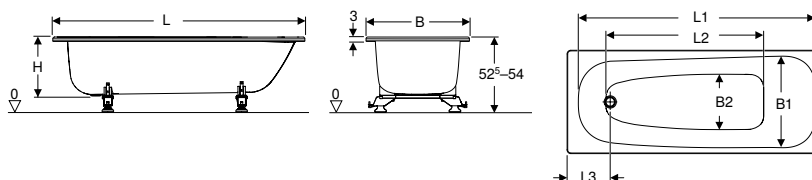

click & scan

Anvendelse

- Til private badeværelser og hoteller
- Til montering med badekarsben

Tekniske data

Materiale	Stål emaljeret
-----------	----------------

Egenskaber

- Afløbsåbning ø 52 mm
- Rektangulær

Indeholdt i leveringen

- Badekar
- Afløbsgarniture til badekar
- Ben sæt
- Prop med kæde

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Samlet volumen [l]	Med overløbshul	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
0371351	666343100	hvid / Blank	129,5	120,6	64,8	26	69,5	61,9	37	41,8	135	Nej	4086	5108
0371451	666402100	hvid / Blank	139,5	130,6	74,8	26	69,5	61,9	37	41,8	150	Nej	3801	4751
0371550	666501100	hvid / Blank	149,5	140,6	84,8	26	69,5	61,9	37	41,8	165	Nej	3801	4751
0371650	666601100	hvid / Blank	159,5	150,6	94,8	26	69,5	61,9	37	41,8	180	Nej	3801	4751
0371751	667041100	hvid / Blank	169,5	160,6	104,8	26	69,5	61,9	37	41,8	185	Nej	5065	6331
0371851	667044100	hvid / Blank	179,5	170,6	114,8	29,5	79,5	61,9	37	41,8	240	Nej	6503	8129

Skal bestilles yderligere

- Badekarspanel


Tilbehør

- Ifö Caribia frontpaneler til firkantet badekar → s. 130
- Ifö Caribia sidepaneler til firkantet badekar → s. 130



- Caribia badekar størrelse 1300-1600 mm. er bundventilen med prop og kæde. Caribia badekar størrelse 1700 og 1800 mm. er med pop-up ventil

Ifö Caribia firkantet badekar til karstøtte

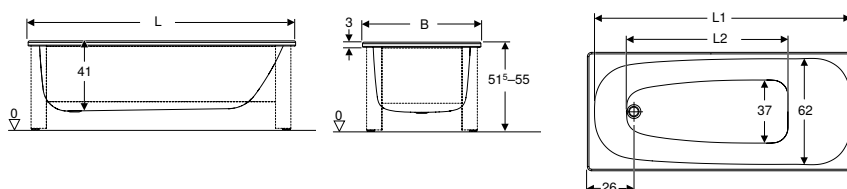

click & scan

Anvendelse

- Til private badeværelser og hoteller
- Til montering med badekarsben

Tekniske data

Materiale	Stål emaljeret
-----------	----------------

Egenskaber

- Rektangulær
- Afløbsåbning ø 52 mm

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Samlet volumen [l]	Med overløbshul	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
0371540	666502100	hvid / Blank	147,5	140	85	70	37	51,5-55	165	Nej	2966	3708
0371640	666503100	hvid / Blank	157,5	150	95	70	37	51,5-55	180	Nej	3613	4516

Skal bestilles yderligere




- Ifö Caribia karstøtte til firkantet badekar → s. 131



- Skal bestilles ekstra - Ifö Caribia firkantet karstøtte

Fritstående badekar

Ifö Caribia ovalt badekar fritstående



click & scan

Anvendelse

- Til private badeværelser og hoteller
- Til montering med badekarsben

Tekniske data

Materiale	Stål emaljeret
-----------	----------------

Egenskaber

- Oval
- Fritstående
- Afløbsåbning ø 52 mm

Indeholdt i leveringen




- Badekar
- Afløbsgarniture til badekar
- Afløbsgarniture til badekar med trykbetjening

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Samlet volumen [l]	Med overløbshul	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
0371530	666327000	hvid / Blank	148,5	140,5	85	69	37	41	165	Nej	5102	6378
0371630	666328000	hvid / Blank	158,5	150,5	95	69	37	41	180	Nej	5102	6378

Skal bestilles yderligere

- Ifö ben sæt til Caribia, til fritstående badekar → s. 131

Ifö Caribia firkantet badekar fritstående



click & scan

Anvendelse

- Til private badeværelser og hoteller
- Til montering med badekarsben

Tekniske data

Materiale	Stål emaljeret
-----------	----------------

Egenskaber

- Rektangulær
- Fritstående
- Afløbsåbning ø 52 mm

Indeholdt i leveringen

- Badekar
- Afløbsgarniture til badekar
- Prop med kæde

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Samlet volumen [l]	Med overløbshul	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
0371575	666345100	hvid / Blank	147,5	139	124	70	55	41	165	Nej	3580	4475
0371675	666346100	hvid / Blank	157,5	149	134	70	55	41	180	Nej	3580	4475


Skal bestilles yderligere

- Ifö ben sæt til Caribia, til fritstående badekar → s. 131

TILBEHØR

Badekarspaneler

Ifö Caribia sidepaneler til firkantet badekar

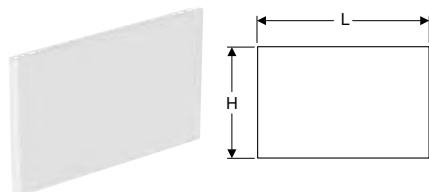

click & scan

Anvendelse

- Til beklædning af forsiden
- Til beklædning af den korte side

Egenskaber

- Rektangulær

Indeholdt i leveringen

- Sidepaneler

Tekniske data


Materiale	Stål
-----------	------

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	L [cm]	B [cm]	H [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
0374082	667050870	hvid	65,3	66	42	895	1119
0817152	667050880	hvid	75,8	76	42	1440	1800

Skal bestilles yderligere

- Frontplade
- Badekar

Ifö Caribia frontpaneler til firkantet badekar

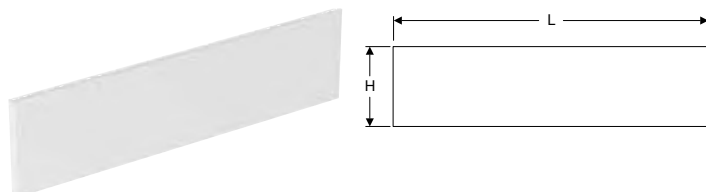

click & scan

Anvendelse

- Til beklædning af forsiden

Egenskaber

- Rektangulær

Indeholdt i leveringen

- Frontplade

Tekniske data


Materiale	Stål
-----------	------

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	L [cm]	B [cm]	H [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
0372582	667050350	hvid	145,3	146	42	1344	1680
0372682	667050360	hvid	155,3	156	42	1344	1680
0373582	667050150	hvid	148,3	149	42	1344	1680
0373682	667050160	hvid	158,3	159	42	1344	1680
08140502	667050170	hvid	168,3	169	42	2011	2514
08142502	667050370	hvid	165,3	166	42	2011	2514
0816052	667050140	hvid	138,8	139	42	1344	1680
0816152	667050330	hvid	125,8	126	42	1344	1680
0816252	667050340	hvid	135,8	136	42	1344	1680
0816352	667050130	hvid	128,8	129	42	1344	1680
0817052	667050180	hvid	178,8	179	42	2574	3218
0817252	667050380	hvid	175,8	176	42	2574	3218

Skal bestilles yderligere

- Badekar
- Sidepaneler

Ifö Caribia karstøtte til firkantet badekar



click & scan

Anvendelse

- Til at støtte og afdække badekarret

Tekniske data

Materiale	Stål
-----------	------

Egenskaber

- Rektangulær

Indeholdt i leveringen

- 4 ben til badekarspaneler
- Frontplade
- Sidepaneler
- Afløbsgarniture til badekar
- Prop med kæde

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
0476080	666502800	hvid / Lakeret	142,5	124,5	137,5	65	60	51,5-55	3061	3826
0476180	666503800	hvid / Lakeret	152,5	134,5	147,5	65	60	51,5-55	3269	4086

Skal bestilles yderligere

- Badekar

Yderligere tilbehør

Ifö ben sæt til Caribia, til fritstående badekar



click & scan

Anvendelse

- Til fritstående badekar af stål

Egenskaber

- Højdeindstillelig

Indeholdt i leveringen

- Sæt, à 4 stk.
- 4 fødder
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
0821030	666329100	hvid	Plast	1020	1275
554.903.00.1	666329010	hvid / Blank	Aluminium	1099	1374




Geberit produkter

GEBERIT MONOLITH	134
Cisternemoduler til toiletter	134
Tilbehør.....	150
BETJENINGSPLADER OG WC-SKYLLESTYRINGER.....	155
Betjeningsplader	155
Fjernbetjente skyllestyringer	170
WC-skyllestyringer med elektronisk skyllestyring	174
Tilbehør.....	186
BRUSENICHER.....	193
Gulvafløb til brusenicher.....	193
APPARATTILSLUTNINGER	202
Afløbsgarniturer til toiletter og vaske.....	202
GEBERIT DUOFIX.....	203
Tilbehør.....	203
HÅNDVASKE	204
Tilbehør.....	204

GEBERIT MONOLITH

Cisternemoduler til toiletter

Geberit Monolith cisternemodul til gulvstående toilet, 101 cm, frontpaneler af glas

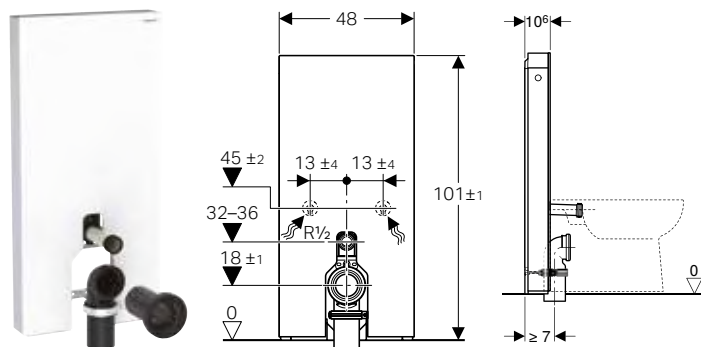

click & scan

Anvendelse

- Til afløb i gulv
- Til renoveringer, ombygninger og nybyggeri
- Til vægtilslutninger med en udløbshøjde på 18 cm
- Til gulvstående toiletter med indløbshøjde til skyllevand 32–36 cm fra gulv iht. DIN EN 33
- Til udskiftning af lavthængende synlige cisterner
- Til udskiftning af gulvstående toiletter med påsat synlig cisterne
- Til tilslutning af Geberit AquaClean Tuma douchetoilet gulvstående
- Til tilslutning af Geberit AquaClean douchesæder, med tilbehør
- Til montering på færdige gulve
- Til montering foran lette og massive vægge

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllmængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllmængde	4,5 l / 6 l
Lille skyllmængde	3 l

Egenskaber

- Dobbeltskyl
- Udligning af byggetolerancer mulig
- Cisterne kondensvandisoleret
- Sidepaneler af børstet aluminium
- Selvstøttende
- Skyllmængde kan justeres
- Vandtilslutning forneden
- Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig

Indeholdt i leveringen


- Vandtilslutningssæt med 2 hjørneventiler 1/2"
- Skyllerørsforlænger 160 mm
- Gummimanchet af EPDM, ø 44/55 mm
- Ferole af PE-HD, ø 90 mm
- Afløbsbøjning 90° af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- Sokkeldæklade
- Fastgørelsesmateriale til let skillevæg
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
131.001.JK.5	617010123	Forside: lava / Glas Sidepanel: sort / Aluminium børstet	48	101	10,6	10048	12560
131.001.JL.5	617010122	Forside: sandgrå / Glas Sidepanel: Aluminium børstet	48	101	10,6	10048	12560
131.001.SI.5	617010100	Forside: hvid / Glas Sidepanel: Aluminium børstet	48	101	10,6	10048	12560
131.001.SJ.6	617010121	Forside: sort / Glas Sidepanel: sort / Aluminium børstet	48	101	10,6	10048	12560
131.001.SL.5	617010120	Forside: mint / Glas Sidepanel: Aluminium børstet	48	101	10,6	7490	9363

Tilbehør

- Sæt fikseringsbolte af aluminium, til Geberit Monolith sidepaneler
- Geberit Monolith afstandsramme → s. 153
- Ombygningssæt til Geberit AquaClean douchesæder → s. 153
- Vandtilslutningssæt på siden, til Geberit Monolith modul til WC → s. 154

Geberit Monolith cisternemodul til gulvstående toilet, 101 cm, frontpaneler af stentøj

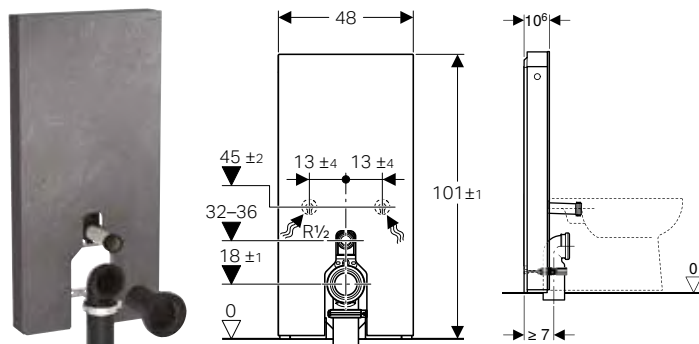

click & scan

Anvendelse

- Til afløb i gulv
- Til renoveringer, ombygninger og nybyggeri
- Til vægttilslutninger med en udløbshøjde på 18 cm
- Til gulvstående toiletter med indløbshøjde til skyllevand 32–36 cm fra gulv iht. DIN EN 33
- Til udskiftning af lavthængende synlige cisterner
- Til udskiftning af gulvstående toiletter med påsat synlig cisterne
- Til tilslutning af Geberit AquaClean Tuma douchetoilet gulvstående
- Til tilslutning af Geberit AquaClean douchesæder, med tilbehør
- Til montering på færdige gulve
- Til montering foran lette og massive vægge

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4,5 l / 6 l
Lille skyllemængde	3 l

Egenskaber

- Dobbeltskyl
- Udligning af byggetolerancer mulig
- Cisterne kondensvandsisoleret
- Sidepaneler af børstet aluminium
- Selvstøttende
- Skyllemængde kan justeres
- Vandtilslutning forinden
- Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutningssæt med 2 hjørneventiler 1/2"
- Skyllerørsforlænger 160 mm
- Gummimanchet af EPDM, ø 44/55 mm
- Ferole af PE-HD, ø 90 mm
- Afløbsbøjning 90° af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- Sokkeldækplade
- Fastgørelsesmateriale til let skillevæg
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
131.001.00.5	617010128	Forside: skiferlook / Stentøj Sidepanel: sort / Aluminium børstet	48	101	10,6	11296	14120
131.001.JV.5	617010126	Forside: beton-look / Stentøj Sidepanel: Aluminium børstet	48	101	10,6	11296	14120


Tilbehør

- Sæt fikseringsbolte af aluminium, til Geberit Monolith sidepaneler
- Geberit Monolith afstandsramme → s. 153
- Ombygningssæt til Geberit AquaClean douchesæder → s. 153
- Vandtilslutningssæt på siden, til Geberit Monolith modul til WC → s. 154



- Naturprodukter kan variere i farve og struktur

Geberit Monolith Plus cisternemodul til gulvstående toilet, 101 cm, frontpaneler af glas

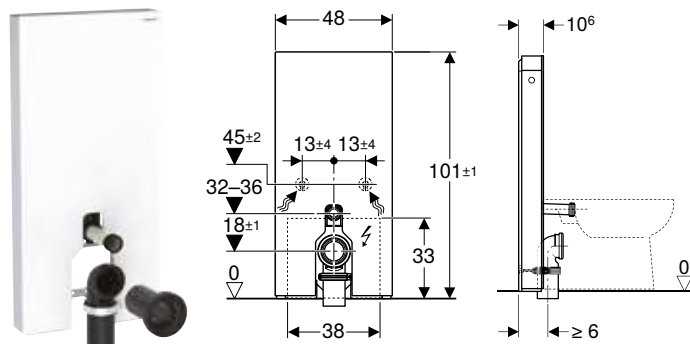

click & scan

Anvendelse

- Til afløb i gulv
- Til renoveringer, ombygninger og nybyggeri
- Til vægtilslutninger med en udløbshøjde på 18 cm
- Til gulvstående toiletter med indløbshøjde til skyllevand 32–36 cm fra gulv iht. DIN EN 33
- Til udskiftning af lavthængende synlige cisterner
- Til udskiftning af gulvstående toiletter med påsat synlig cisterne
- Til tilslutning af Geberit AquaClean Tuma douchetoilet gulvstående
- Til tilslutning af Geberit AquaClean douchesæder, med tilbehør
- Til montering på færdige gulve
- Til montering foran lette og massive vægge

Tekniske data

Beskyttelsestype	IPX4
Mærkespænding	100–240 V AC
Driftsspænding	12 V DC
Netfrekvens	50–60 Hz
Effektforbrug standby maks.	0,5 W
Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4–6 l
Lille skyllemængde	3 l
Lysfarve	2200–4000 K

Egenskaber

- Dobbeltskyl
- Soft-touch-knapper til aktivering af skyl
- Indstillinger kan kun ændres med Geberit Home-appen
- Brugeridentifikationens registreringsområde kan justeres
- Lugtudsugning med keramisk filter, der kan aktiveres
- Lugtudsugning med efterløbsfunktion
- Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj
- Intervalskyl indstilleligt
- Med ComfortLight
- Lysstemning fra orienteringslys til dagslys, kan indstilles trinløst
- Lysfarve fra varm hvid til kold hvid, trinløs
- DALI-kompatibel styring
- Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne
- Nettilslutning med treleders fleksibel kappeledning
- Vandtilslutning forneden
- Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig
- Udligning af byggetolerancer mulig
- Cisterne kondensvandisoleret
- Sidepaneler af børstet aluminium
- Selvstøttende

Indeholdt i leveringen


- Vandtilslutningssæt med 2 hjørneventiler 1/2"
- Skyllerørsforlænger 160 mm
- Gummimanchet af EPDM, Ø 44/55 mm
- Ferole af PE-HD, Ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, Ø 90/110 mm
- Afløbsbøjning 90° af PE-HD, Ø 90/110 mm
- Koblingsmuffe til nettilslutning
- Netdel
- Sockeldækplade
- Fastgørelsesmateriale til let skillevæg
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttelsesklasse	Effektforbrug [W]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
131.201.JK.7	617015143	Forside: lava / Glas Sidepanel: sort / Aluminium børstet	48	101	10,6	I	15	18926	23658
131.201.JL.7	617015142	Forside: sandgrå / Glas Sidepanel: Aluminium børstet	48	101	10,6	I	15	18926	23658
131.201.SI.7	617015140	Forside: hvid / Glas Sidepanel: Aluminium børstet	48	101	10,6	I	15	18926	23658
131.201.SJ.7	617015141	Forside: sort / Glas Sidepanel: sort / Aluminium børstet	48	101	10,6	I	15	18926	23658

Tilbehør

- Geberit Monolith afstandsramme → s. 153
- Ombygningssæt til Geberit AquaClean douchesæder → s. 153
- Vandtilslutningssæt på siden, til Geberit Monolith modul til WC → s. 154
- Geberit eludtag → s. 150
- Interfacemodul 12 V til Geberit AquaClean Mera / Sela
- Geberit Monolith interfacekabel DALI

Geberit Monolith Plus cisternemodul til gulvstående toilet, 101 cm, frontpaneler af stentøj

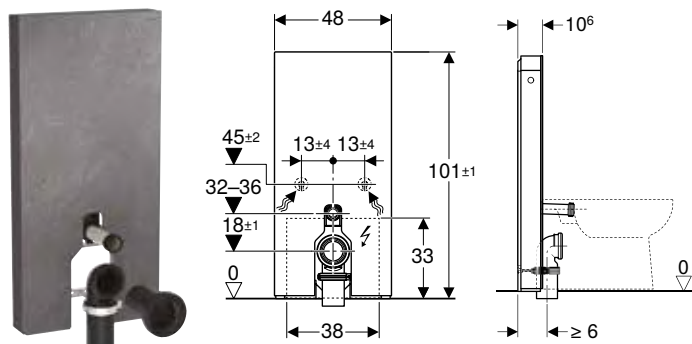

Anvendelse

- Til afløb i gulv
- Til renoveringer, ombygninger og nybyggeri
- Til vægtilslutninger med en udløbshøjde på 18 cm
- Til gulvstående toiletter med indløbshøjde til skyllevand 32–36 cm fra gulv iht. DIN EN 33
- Til udskiftning af lavthængende synlige cisterner
- Til udskiftning af gulvstående toiletter med påsat synlig cisterne
- Til tilslutning af Geberit AquaClean Tuma douchetoilet gulvstående
- Til tilslutning af Geberit AquaClean douchesæder, med tilbehør
- Til montering på færdige gulve
- Til montering foran lette og massive vægge

Tekniske data

Beskyttelsestype	IPX4
Mærkespænding	100–240 V AC
Driftsspænding	12 V DC
Netfrekvens	50–60 Hz
Effektforbrug standby maks.	0,5 W
Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4–6 l
Lille skyllemængde	3 l
Lysfarve	2200–4000 K

Egenskaber

- Dobbeltskyl
- Soft-touch-knapper til aktivering af skyl
- Indstillinger kan kun ændres med Geberit Home-appen
- Brugeridentifikationens registreringsområde kan justeres
- Lugtudsugning med keramisk filter, der kan aktiveres
- Lugtudsugning med efterløbsfunktion
- Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj
- Intervalskyl indstilleligt
- Med ComfortLight
- Lysstemning fra orienteringslys til dagslys, kan indstilles trinløst
- Lysfarve fra varm hvid til kold hvid, trinløs
- DALI-kompatibel styring
- Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne
- Netttilslutning med treleders fleksibel kappeledning
- Vandtilslutning forneden
- Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig
- Udligning af byggetolerancer mulig
- Cisterne kondensvandsisoleret
- Sidepaneler af børstet aluminium
- Selvstøttende

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutningssæt med 2 hjørneventiler 1/2"
- Skyllerørsforlænger 160 mm
- Gummimanchet af EPDM, ø 44/55 mm
- Ferole af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- Afløbsbøjning 90° af PE-HD, ø 90/110 mm
- Koblingsmuffe til netttilslutning
- Netdel
- Sokkeldækplade
- Fastgørelsesmateriale til let skillevæg
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttelsesklasse	Effektforbrug [W]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
131.201.00.7	617015148	Forside: skiferlook / Stentøj Sidepanel: sort / Aluminium børstet	48	101	10,6	I	15	20253	25316
131.201.JV.7	617015146	Forside: beton-look / Stentøj Sidepanel: Aluminium børstet	48	101	10,6	I	15	20253	25316


Tilbehør

- Geberit Monolith afstandsramme → s. 153
- Ombygningssæt til Geberit AquaClean douchesæder → s. 153
- Vandtilslutningssæt på siden, til Geberit Monolith modul til WC → s. 154
- Geberit eludtag → s. 150
- Interfacemodul 12 V til Geberit AquaClean Mera / Sela
- Geberit Monolith interfacekabel DALI



- Naturprodukter kan variere i farve og struktur

Geberit Monolith cisternemodul til gulvstående toilet, 114 cm, frontpaneler af glas

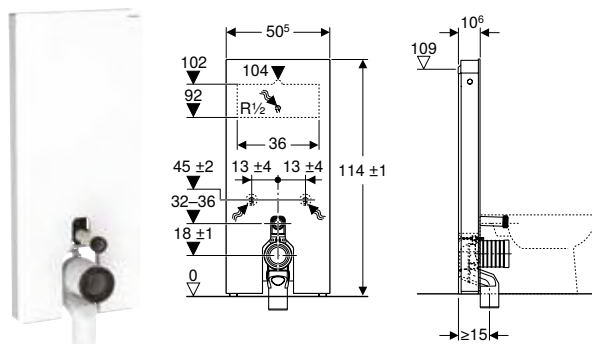

click & scan

Anvendelse

- Til afløb i gulv
- Til renoveringer, ombygninger og nybyggeri
- Til vægtilslutninger med en udløbshøjde på 18 cm
- Til udskiftning af gulvstående toiletter med indbygningscisterner med maksimal serviceåbning < 109 cm
- Til udskiftning af lavthængende synlige cisterner
- Til udskiftning af halvhøjthængende synlige cisterner
- Til udskiftning af gulvstående toiletter med påsat synlig cisterne
- Til tilslutning af Geberit AquaClean Tuma douchetoilet gulvstående
- Til tilslutning af Geberit AquaClean douchesæder, med tilbehør
- Til udskiftning af skylleventiler
- Til montering på færdige gulve
- Til montering foran lette og massive vægge

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4,5 l / 6 l
Lille skyllemængde	3 l
Gennemstrømningsmængde ved 3 bar	9,6 l/min
Minimumsvandstrømstryk	0,5 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,11 l/s

Egenskaber

- Dobbeltskyl
- Udligning af byggetolerancer mulig
- Cisterne kondensvandisoleret
- Sidepaneler af børstet aluminium
- Selvstøttende
- Skyllemængde kan justeres
- Vandtilslutning bag midtpå
- Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig
- Vandtilslutning forneden

Indeholdt i leveringen


- Vandtilslutningssæt med 2 hjørneventiler 1/2"
- Skyllerørsforlænger 160 mm
- P-afløbsbøjning af PP, ø 90 mm
- Gummimanchet af EPDM, ø 44/55 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- Monteringsbeslag
- Sokkeldækplade
- Fastgørelsesmateriale til let skillevæg

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
131.033.JK.5	617011223	Forside: lava / Glas Sidepanel: sort / Aluminium børstet	50,5	114	10,6	11259	14074
131.033.JL.5	617011222	Forside: sandgrå / Glas Sidepanel: Aluminium børstet	50,5	114	10,6	11259	14074
131.033.SI.5	617011200	Forside: hvid / Glas Sidepanel: Aluminium børstet	50,5	114	10,6	11259	14074
131.033.SJ.6	617011221	Forside: sort / Glas Sidepanel: sort / Aluminium børstet	50,5	114	10,6	11259	14074

Tilbehør

- Sæt fikseringsbolte af aluminium, til Geberit Monolith sidepaneler
- Geberit Monolith afstandsramme → s. 153
- Ombygningssæt til Geberit AquaClean douchesæder → s. 153
- Vandtilslutningssæt på siden, til Geberit Monolith modul til WC → s. 154

Geberit Monolith cisternemodul til gulvstående toilet, 114 cm, frontpaneler af stentøj

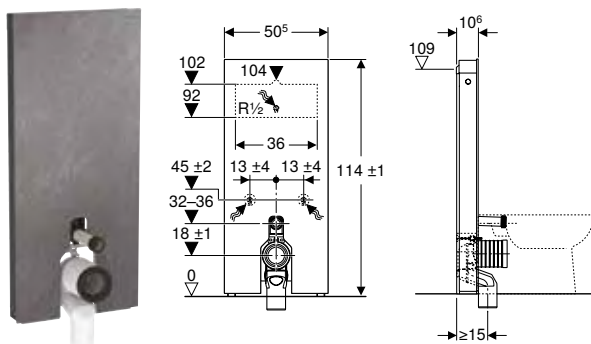

click & scan

Anvendelse

- Til afløb i gulv
- Til renoveringer, ombygninger og nybyggeri
- Til vægttilslutninger med en udløbshøjde på 18 cm
- Til udskiftning af gulvstående toiletter med indbygningscisterner med maksimal serviceåbning < 109 cm
- Til udskiftning af lavthængende synlige cisterner
- Til udskiftning af halvhøjthængende synlige cisterner
- Til udskiftning af gulvstående toiletter med påsat synlig cisterne
- Til tilslutning af Geberit AquaClean Tuma douchetoilet gulvstående
- Til tilslutning af Geberit AquaClean douchesæder, med tilbehør
- Til udskiftning af skylleventiler
- Til montering på færdige gulve
- Til montering foran lette og massive vægge

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4,5 l / 6 l
Lille skyllemængde	3 l
Gennemstrømningsmængde ved 3 bar	9,6 l/min
Minimumsvandstrømstryk	0,5 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,11 l/s

Egenskaber

- Dobbeltskyl
- Udligning af byggetolerancer mulig
- Cisterne kondensvandsisoleret
- Sidepaneler af børstet aluminium
- Selvstøttende
- Skyllemængde kan justeres
- Vandtilslutning bag midtpå
- Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig
- Vandtilslutning forneden

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutningssæt med 2 hjørneventiler 1/2"
- Skyllerørsforlænger 160 mm
- P-afløbsbøjning af PP, ø 90 mm
- Gummimanchet af EPDM, ø 44/55 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- Monteringsbeslag
- Sockeldækplade
- Fastgørelsesmateriale til let skillevæg

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
131.033.00.5	617011228	Forside: skiferlook / Stentøj Sidepanel: sort / Aluminium børstet	50,5	114	10,6	12612	15765
131.033.JV.5	617011226	Forside: beton-look / Stentøj Sidepanel: Aluminium børstet	50,5	114	10,6	12612	15765


Tilbehør

- Sæt fikseringsbolte af aluminium, til Geberit Monolith sidepaneler
- Geberit Monolith afstandsramme → s. 153
- Ombygningssæt til Geberit AquaClean douchesæder → s. 153
- Vandtilslutningssæt på siden, til Geberit Monolith modul til WC → s. 154



- Naturprodukter kan variere i farve og struktur

Geberit Monolith Plus cisternemodul til gulvstående toilet, 114 cm, frontpaneler af glas

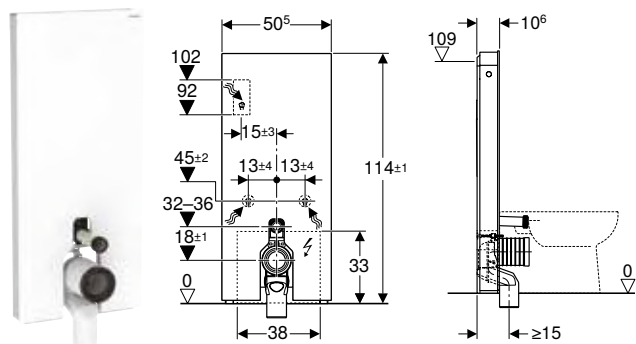

click & scan

Anvendelse

- Til afløb i gulv
- Til renoveringer, ombygninger og nybyggeri
- Til vægtilslutninger med en udløbshøjde på 18 cm
- Til udskiftning af gulvstående toiletter med indbygningscisterner med maksimal serviceåbning < 109 cm
- Til udskiftning af lavthængende synlige cisterner
- Til udskiftning af halvhøjthængende synlige cisterner
- Til udskiftning af gulvstående toiletter med påsat synlig cisterne
- Til tilslutning af Geberit AquaClean Tuma douchetoilet gulvstående
- Til udskiftning af skylleventiler
- Til tilslutning af Geberit AquaClean douchesæder, med tilbehør
- Til montering på færdige gulve
- Til montering foran lette og massive vægge

Tekniske data

Beskyttelsestype	IPX4
Mærkespænding	100–240 V AC
Driftsspænding	12 V DC
Netfrekvens	50–60 Hz
Effektforbrug standby maks.	0,5 W
Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllmængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4–6 l
Lille skyllemængde	3 l
Gennemstrømningsmængde ved 3 bar	9,6 l/min
Minimumsvandstrømstryk	0,5 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,11 l/s
Lysfarve	2200–4000 K

Egenskaber

- Dobbeltsky
- Soft-touch-knapper til aktivering af skyl
- Indstillinger kan kun ændres med Geberit Home-appen
- Brugeridentifikationens registreringsområde kan justeres
- Lugtudsugning med keramisk filter, der kan aktiveres
- Lugtudsugning med efterløbsfunktion
- Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj
- Intervalskyl indstilleligt
- Med ComfortLight
- Lysstemning fra orienteringslys til dagslys, kan indstilles trinløst
- Lysfarve fra varm hvid til kold hvid, trinløs
- DALI-kompatibel styring
- Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne
- Nettilslutning med treleders fleksibel kappeledning
- Vandtilslutning bag midtpå
- Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig
- Vandtilslutning forneden
- Udligning af byggetolerancer mulig
- Cisterne kondensvandsisoleret
- Sidepaneler af børstet aluminium
- Selvstøttende

Indeholdt i leveringen


- Vandtilslutningssæt med 2 hjørneventiler 1/2"
- Skyllerørsforlænger 160 mm
- P-afløbsbøjning af PP, Ø 90 mm
- Gummimanchet af EPDM, Ø 44/55 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, Ø 90/110 mm
- Koblingsmuffe til nettilslutning
- Netdel
- Monteringsbeslag
- Sokkeldæklade
- Fastgørelsesmateriale til let skillevæg

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttelsesklasse	Effektforbrug [W]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
131.233.JK.7	617015243	Forside: lava / Glas Sidepanel: sort / Aluminium børstet	50,5	114	10,6	I	15	20066	25083
131.233.JL.7	617015242	Forside: sandgrå / Glas Sidepanel: Aluminium børstet	50,5	114	10,6	I	15	20066	25083
131.233.SI.7	617015240	Forside: hvid / Glas Sidepanel: Aluminium børstet	50,5	114	10,6	I	15	20066	25083
131.233.SJ.7	617015241	Forside: sort / Glas Sidepanel: sort / Aluminium børstet	50,5	114	10,6	I	15	20066	25083

Tilbehør

- Geberit Monolith afstandsramme → s. 153
- Ombygningssæt til Geberit AquaClean douchesæder → s. 153
- Vandtilslutningssæt på siden, til Geberit Monolith modul til WC → s. 154
- Geberit eludtag → s. 150
- Interfacemodul 12 V til Geberit AquaClean Mera / Sela
- Geberit Monolith interfacekabel DALI

Geberit Monolith Plus cisternemodul til gulvstående toilet, 114 cm, frontpaneler af stentøj

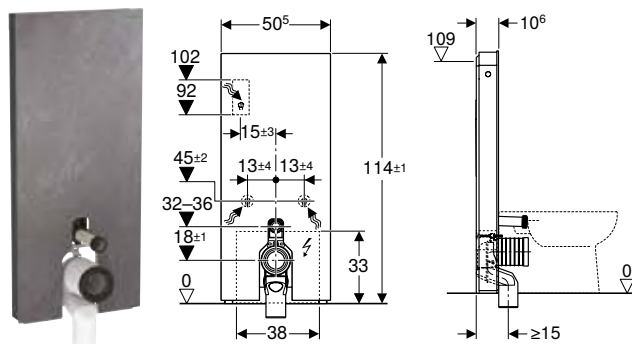

click & scan

Anvendelse

- Til afløb i gulv
- Til renoveringer, ombygninger og nybyggeri
- Til vægttilslutninger med en udløbshøjde på 18 cm
- Til gulvstående toiletter med P-bøjning og indløbshøjde til skyllevand 32–36 cm fra gulv (EN 33)
- Til udskiftning af gulvstående toiletter med indbygningscisterne med maksimal serviceåbning < 109 cm
- Til udskiftning af lavthængende synlige cisterner
- Til udskiftning af halvhøjthængende synlige cisterner
- Til udskiftning af gulvstående toiletter med påsat synlig cisterne
- Til tilslutning af Geberit AquaClean Tuma douchetoilet gulvstående
- Til udskiftning af skylleventiler
- Til tilslutning af Geberit AquaClean douchesæder, med tilbehør
- Til montering på færdige gulve
- Til montering foran lette og massive vægge

Tekniske data

Beskyttelsestype	IPX4
Mærkespænding	100–240 V AC
Driftsspænding	12 V DC
Netfrekvens	50–60 Hz
Effektforbrug standby maks.	0,5 W
Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4–6 l
Lille skyllemængde	3 l
Gennemstrømningsmængde ved 3 bar	9,6 l/min
Minimumsvandstrømstryk	0,5 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,11 l/s
Lysfarve	2200–4000 K

Egenskaber

- Dobbeltskyl
- Soft-touch-knapper til aktivering af skyl
- Indstillinger kan kun ændres med Geberit Home-appen
- Brugeridentifikationens registreringsområde kan justeres
- Lugtudsugning med keramisk filter, der kan aktiveres
- Lugtudsugning med efterløbsfunktion
- Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj
- Intervalskyl indstilleligt
- Med ComfortLight
- Lysstemning fra orienteringslys til dagslys, kan indstilles trinløst
- Lysfarve fra varm hvid til kold hvid, trinløs
- DALI-kompatibel styring
- Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne
- Netttilslutning med treleders fleksibel kappeledning
- Vandtilslutning bag midtpå
- Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig
- Vandtilslutning forneden
- Udligning af byggetolerancer mulig
- Cisterne kondensvandsisoleret
- Sidepaneler af børstet aluminium
- Selvstøttende

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutningssæt med 2 hjørneventiler 1/2"
- Skyllerørsforlænger 160 mm
- P-afløbsbøjning af PP, ø 90 mm
- Gummimanchet af EPDM, ø 44/55 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- Koblingsmuffe til netttilslutning
- Netdel
- Monteringsbeslag
- Sokkeldækplade
- Fastgørelsesmateriale til let skillevæg

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttelsesklasse	Effektforbrug [W]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
131.233.00.7	617015248	Forside: skiferlook / Stentøj Sidepanel: sort / Aluminium børstet	50,5	114	10,6	I	15	21303	26629
131.233.JV.7	617015246	Forside: beton-look / Stentøj Sidepanel: Aluminium børstet	50,5	114	10,6	I	15	21303	26629


Tilbehør

- Geberit Monolith afstandsramme → s. 153
- Ombygningssæt til Geberit AquaClean douchesæder → s. 153
- Vandtilslutningssæt på siden, til Geberit Monolith modul til WC → s. 154
- Geberit eludtag → s. 150
- Interfacemodul 12 V til Geberit AquaClean Mera / Sela
- Geberit Monolith interfacekabel DALI



- Naturprodukter kan variere i farve og struktur

Geberit Monolith cisternemodul til væghængt toilet, 101 cm, frontpaneler af glas

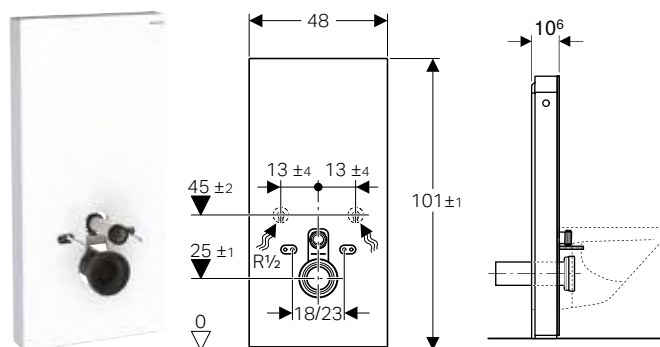

click & scan

Anvendelse

- Til renoveringer, ombygninger og nybyggeri
- Til vægtilslutninger med udløbshøjde > 23 cm
- Til udskiftning af lavthængende synlige cisterner
- Til udskiftning af væghængte toiletter med påsat synlig cisterne
- Til Geberit AquaClean komplette WC-systemer
- Til tilslutning af Geberit AquaClean douchesæder, med tilbehør
- Til montering på færdige gulve
- Til montering foran lette og massive vægge
- Til udligning af forskydning mellem WC-tilslutninger og vægaf-løb via trindelte feroler til væghængte WC'er

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4,5 l / 6 l
Lille skyllemængde	3 l

Egenskaber

- Dobbeltskyl
- Udligning af byggetolerancer mulig
- Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør
- Fastgørelses højde WC-skål 35 ± 1 cm
- Cisterne kondensvandsisoleret
- Sidepaneler af børstet aluminium
- Selvstøttende
- Skyllemængde kan justeres
- Vandtilslutning forneden
- Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig

Indeholdt i leveringen


- Vandtilslutningssæt med 2 hjørneventiler 1/2"
- Skyllerørsforlænger 160 mm
- Gummimanchet af EPDM, ø 44/55 mm
- Ferole af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 gevindstænger M12
- Akustisk isolering
- Sokkeldækplade
- Fastgørelsesmateriale til let skillevæg
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
131.021.JK.5	617010223	Forside: lava / Glas Sidepanel: sort / Aluminium børstet	48	101	10,6	10048	12560
131.021.JL.5	617010222	Forside: sandgrå / Glas Sidepanel: Aluminium børstet	48	101	10,6	10048	12560
131.021.SI.5	617010200	Forside: hvid / Glas Sidepanel: Aluminium børstet	48	101	10,6	10048	12560
131.021.SJ.6	617010221	Forside: sort / Glas Sidepanel: sort / Aluminium børstet	48	101	10,6	10048	12560
131.021.SL.5	617010220	Forside: mint / Glas Sidepanel: Aluminium børstet	48	101	10,6	7630	9538

Tilbehør

- Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 3 cm forskudt → s. 151
- Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 5 cm forskudt
- Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 7 cm forskudt → s. 152
- Sæt fikseringsbolte af aluminium, til Geberit Monolith sidepaneler
- Geberit Monolith afstandsramme → s. 153
- Ombygningssæt til Geberit AquaClean douchesæder → s. 153
- Vandtilslutningssæt på siden, til Geberit Monolith modul til WC → s. 154

Geberit Monolith Plus cisternemodul til væghængt toilet, 101 cm, frontpaneler af glas

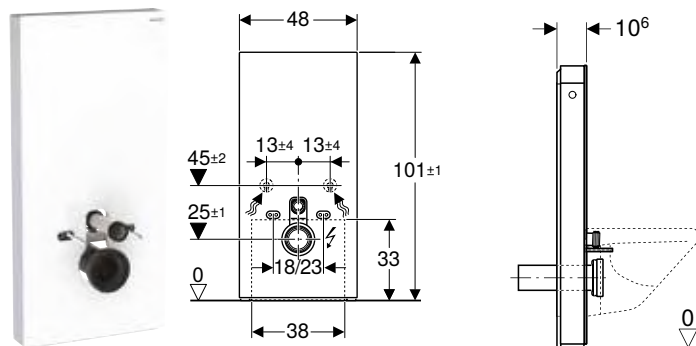

click & scan

Anvendelse

- Til renoveringer, ombygninger og nybyggeri
- Til vægttilslutninger med udløbshøjde > 23 cm
- Til udskiftning af lavhængende synlige cisterner
- Til udskiftning af væghængte toiletter med påsat synlig cisterne
- Til Geberit AquaClean komplette WC-systemer
- Til tilslutning af Geberit AquaClean douchesæder, med tilbehør
- Til montering på færdige gulve
- Til montering foran lette og massive vægge
- Til udligning af forskudning mellem WC-tilslutninger og vægaf-løb via trindelte feroler til væghængte WC'er

Tekniske data

Beskyttelsestype	IPX4
Mærkespænding	100–240 V AC
Driftsspænding	12 V DC
Netfrekvens	50–60 Hz
Effektforbrug standby maks.	0,5 W
Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4–6 l
Lille skyllemængde	3 l
Lysfarve	2200–4000 K

Egenskaber

- Dobbeltskyl
- Soft-touch-knapper til aktivering af skyl
- Indstillinger kan kun ændres med Geberit Home-appen
- Brugeridentifikationens registreringsområde kan justeres
- Lugtudsugning med keramisk filter, der kan aktiveres
- Lugtudsugning med efterløbsfunktion
- Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj
- Intervalskyl indstilleligt
- Med ComfortLight
- Lysstemning fra orienteringslys til dagslys, kan indstilles trinløst
- Lysfarve fra varm hvid til kold hvid, trinløs
- DALI-kompatibel styring
- Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne
- Nettetilslutning med treleders fleksibel kappeledning
- Vandtilslutning forneden
- Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig
- Udligning af byggetolerancer mulig
- Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør
- Fastgørelses højde WC-skål 35 ± 1 cm
- Cisterne kondensvandsisoleret
- Sidepaneler af børstet aluminium
- Selvstøttende

Indeholdt i leveringen


- Vandtilslutningssæt med 2 hjørneventiler 1/2"
- Skyllerørsforlænger 160 mm
- Gummimanchet af EPDM, Ø 44/55 mm
- Ferole af PE-HD, Ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, Ø 90/110 mm
- 2 gevindstænger M12
- Akustisk isolering
- Koblingsmuffe til nettetilslutning
- Netdel
- Monteringsbeslag
- Sokkeldæklade
- Fastgørelsesmateriale til let skillevej

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttelsesklasse	Effektforbrug [W]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
131.221.JK.7	617015543	Forside: lava / Glas Sidepanel: sort / Aluminium børstet	48	101	10,6	I	15	18926	23658
131.221.JL.7	617015542	Forside: sandgrå / Glas Sidepanel: Aluminium børstet	48	101	10,6	I	15	18926	23658
131.221.SI.7	617015540	Forside: hvid / Glas Sidepanel: Aluminium børstet	48	101	10,6	I	15	18926	23658
131.221.SJ.7	617015541	Forside: sort / Glas Sidepanel: sort / Aluminium børstet	48	101	10,6	I	15	18926	23658

Tilbehør

- Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 3 cm forskudt → s. 151
- Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 5 cm forskudt
- Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 7 cm forskudt → s. 152
- Geberit Monolith afstandsramme → s. 153
- Ombygningssæt til Geberit AquaClean douchesæder → s. 153
- Vandtilslutningssæt på siden, til Geberit Monolith modul til WC → s. 154
- Geberit eludtag → s. 150
- Interfacemodul 12 V til Geberit AquaClean Mera / Sela
- Geberit Monolith interfacekabel DALI

Geberit Monolith cisternemodul til væghængt toilet, 114 cm, frontpaneler af glas

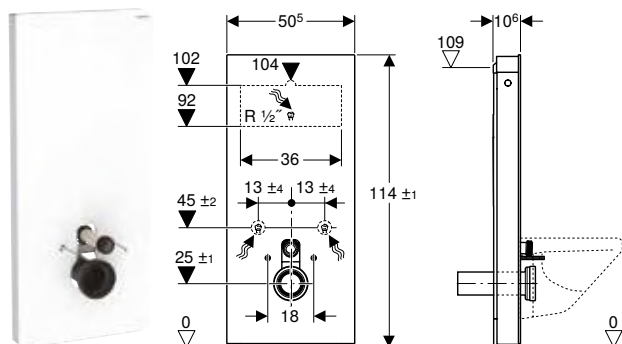

click & scan

Anvendelse

- Til renoveringer, ombygninger og nybyggeri
- Til vægttilslutninger med udløbshøjde > 23 cm
- Til udskiftning af lavthængende synlige cisterner
- Til udskiftning af halvhøjthængende synlige cisterner
- Til udskiftning af væghængte toiletter med påsat synlig cisterne
- Til udskiftning af væghængte toiletter med skyllegarniture
- Til udskiftning af væghængte toiletter med indbygningscisterner med maksimal serviceåbning < 109 cm
- Til Geberit AquaClean komplette WC-systemer
- Til tilslutning af Geberit AquaClean douchesæder, med tilbehør
- Til montering på færdige gulve
- Til montering foran lette og massive vægge
- Til udligning af forskydning mellem WC-tilslutninger og vægafløb via trindelte feroler til væghængte WC'er

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4,5 l / 6 l
Lille skyllemængde	3 l
Gennemstrømningsmængde ved 3 bar	9,6 l/min
Minimumsvandstrømstryk	0,5 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,11 l/s

Egenskaber

- Dobbeltskyl
- Udligning af byggetolerancer mulig
- Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør
- Fastgørelses højde WC-skål 35 ± 1 cm
- Cisterne kondensvandsisoleret
- Sidepaneler af børstet aluminium
- Selvstøttende
- Skyllemængde kan justeres
- Vandtilslutning bag midtpå
- Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig
- Vandtilslutning forneden

Indeholdt i leveringen


- Vandtilslutningssæt med 2 hjørneventiler 1/2"
- Skyllerørsforlænger 160 mm
- Gummimanchet af EPDM, Ø 44/55 mm
- Ferole af PE-HD, Ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, Ø 90/110 mm
- 2 gevindstænger M12
- Akustisk isolering
- Sokkeldækplade
- Fastgørelsesmateriale til let skillevæg
- Monteringsbeslag
- Fastgørelsesmateriale til montering foran indbygningscisterner

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
131.031.JK.5	617011123	Forside: lava / Glas Sidepanel: sort / Aluminium børstet	50,5	114	10,6	11259	14074
131.031.JL.5	617011122	Forside: sandgrå / Glas Sidepanel: Aluminium børstet	50,5	114	10,6	11259	14074
131.031.SI.5	617011100	Forside: hvid / Glas Sidepanel: Aluminium børstet	50,5	114	10,6	11259	14074
131.031.SJ.6	617011121	Forside: sort / Glas Sidepanel: sort / Aluminium børstet	50,5	114	10,6	11259	14074

Tilbehør

- Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 3 cm forskudt → s. 151
- Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 5 cm forskudt
- Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 7 cm forskudt → s. 152
- Sæt fikseringsbolte af aluminium, til Geberit Monolith sidepaneler
- Geberit Monolith afstandsramme → s. 153
- Ombygningssæt til Geberit AquaClean douchesæder → s. 153
- Vandtilslutningssæt på siden, til Geberit Monolith modul til WC → s. 154

Geberit Monolith cisternemodul til væghængt toilet, 114 cm, frontpaneler af stentøj

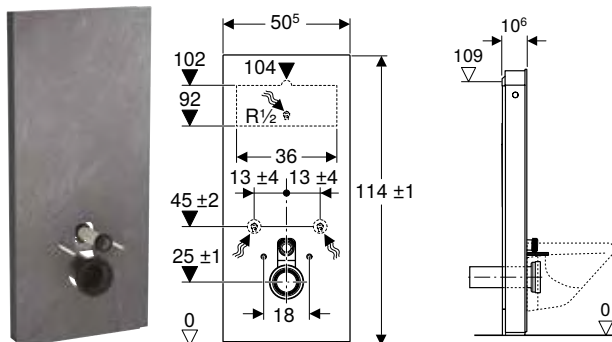

Anvendelse

- Til renoveringer, ombygninger og nybyggeri
- Til vægttilslutninger med udløbshøjde > 23 cm
- Til udskiftning af lavthængende synlige cisterner
- Til udskiftning af halvhøjthængende synlige cisterner
- Til udskiftning af væghængte toiletter med påsat synlig cisterne
- Til udskiftning af væghængte toiletter med skyllegarniture
- Til udskiftning af væghængte toiletter med indbygningscisterner med maksimal serviceåbning < 109 cm
- Til Geberit AquaClean komplette WC-systemer
- Til tilslutning af Geberit AquaClean douchesæder, med tilbehør
- Til montering på færdige gulve
- Til montering foran lette og massive vægge
- Til udligning af forskydning mellem WC-tilslutninger og vægafløb via trindelte feroler til væghængte WC'er

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4,5 l / 6 l
Lille skyllemængde	3 l
Gennemstrømningsmængde ved 3 bar	9,6 l/min
Minimumsvandstrømstryk	0,5 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,11 l/s

Egenskaber

- Dobbelttskyl
- Udligning af byggetolerancer mulig
- Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør
- Fastgørelses højde WC-skål 35 ± 1 cm
- Cisterne kondensvandsisoleret
- Sidepaneler af børstet aluminium
- Selvstøttende
- Skyllemængde kan justeres
- Vandtilslutning bag midtpå
- Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig
- Vandtilslutning forneden

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutningssæt med 2 hjørneventiler 1/2"
- Skyllerørsforlænger 160 mm
- Gummimanchet af EPDM, ø 44/55 mm
- Ferole af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 gevindstænger M12
- Sockeldækplade
- Støtteramme
- Fastgørelsesmateriale til let skillevæg
- Monteringsbeslag
- Fastgørelsesmateriale til montering foran indbygningscisterner

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
131.031.00.5	617011128	Forside: skiferlook / Stentøj Sidepanel: sort / Aluminium børstet	50,5	114	10,6	12612	15765
131.031.JV.5	617011126	Forside: beton-look / Stentøj Sidepanel: Aluminium børstet	50,5	114	10,6	12612	15765


Tilbehør

- Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 3 cm forskudt → s. 151
- Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 5 cm forskudt
- Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 7 cm forskudt → s. 152
- Sæt fikseringsbolte af aluminium, til Geberit Monolith sidepaneler
- Geberit Monolith afstandsramme → s. 153
- Ombygningssæt til Geberit AquaClean douchesæder → s. 153
- Vandtilslutningssæt på siden, til Geberit Monolith modul til WC → s. 154



- Naturprodukter kan variere i farve og struktur

Geberit Monolith Plus cisternemodul til væghængt toilet, 114 cm, frontpaneler af glas

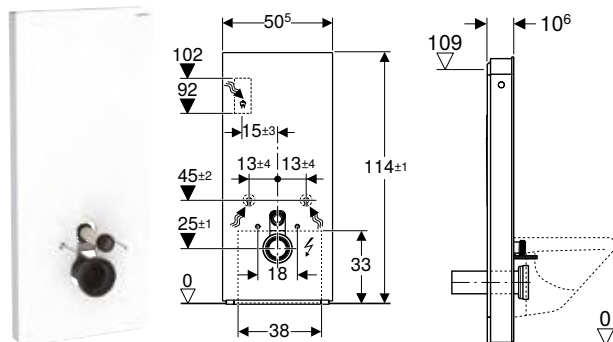

click & scan

Anvendelse

- Til renoveringer, ombygninger og nybyggeri
- Til vægtilslutninger med udløbshøjde > 23 cm
- Til udskiftning af lavthængende synlige cisterner
- Til udskiftning af halvhøjthængende synlige cisterner
- Til udskiftning af væghængte toiletter med påsat synlig cisterne
- Til udskiftning af væghængte toiletter med skyllegarniture
- Til udskiftning af væghængte toiletter med indbygningscisterner med maksimal serviceåbning < 109 cm
- Til Geberit AquaClean komplette WC-systemer
- Til tilslutning af Geberit AquaClean douchesæder, med tilbehør
- Til montering på færdige gulve
- Til montering foran lette og massive vægge
- Til udligning af forskydning mellem WC-tilslutninger og vægaf-løb via trindelte feroler til væghængte WC'er

Tekniske data

Beskyttelsestype	IPX4
Mærkespænding	100–240 V AC
Driftsspænding	12 V DC
Netfrekvens	50–60 Hz
Effektforbrug standby maks.	0,5 W
Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllmængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllmængde	4–6 l
Lille skyllmængde	3 l
Gennemstrømningsmængde ved 3 bar	9,6 l/min
Minimumsvandstrømstryk	0,5 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,11 l/s
Lysfarve	2200–4000 K

Egenskaber

- Dobbeltskyl
- Soft-touch-knapper til aktivering af skyl
- Indstillinger kan kun ændres med Geberit Home-appen
- Brugeridentifikationens registreringsområde kan justeres
- Lugtudsugning med keramisk filter, der kan aktiveres
- Lugtudsugning med efterløbsfunktion
- Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj
- Intervalskyl indstilleligt
- Med ComfortLight
- Lysstemning fra orienteringslys til dagslys, kan indstilles trinløst
- Lysfarve fra varm hvid til kold hvid, trinløs
- DALI-kompatibel styring
- Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne
- Nettetilslutning med treleders fleksibel kappeledning
- Vandtilslutning bag midtpå
- Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig
- Vandtilslutning forneden
- Udligning af byggetolerancer mulig
- Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør
- Fastgørelses højde WC-skål 35 ± 1 cm
- Cisterne kondensvandsisoleret
- Sidepaneler af børstet aluminium
- Selvstøttende

Indeholdt i leveringen


- Vandtilslutningssæt med 2 hjørneventiler 1/2"
- Skyllerørsforlænger 160 mm
- Gummimanchet af EPDM, Ø 44/55 mm
- Ferole af PE-HD, Ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, Ø 90/110 mm
- 2 gevindstænger M12
- Akustisk isolering
- Koblingsmuffe til nettilslutning
- Netdel
- Sokkeldækplade
- Fastgørelsesmateriale til let skillevæg
- Monteringsbeslag
- Fastgørelsesmateriale til montering foran indbygningscisterner

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttelsesklasse	Effektforbrug [W]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
131.231.JK.7	617015643	Forside: lava / Glas Sidepanel: sort / Aluminium børstet	50,5	114	10,6	I	15	20066	25083
131.231.JL.7	617015642	Forside: sandgrå / Glas Sidepanel: Aluminium børstet	50,5	114	10,6	I	15	20066	25083
131.231.SI.7	617015640	Forside: hvid / Glas Sidepanel: Aluminium børstet	50,5	114	10,6	I	15	20066	25083
131.231.SJ.7	617015641	Forside: sort / Glas Sidepanel: sort / Aluminium børstet	50,5	114	10,6	I	15	20066	25083

Tilbehør

- Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 3 cm forskudt → s. 151
- Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 5 cm forskudt
- Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 7 cm forskudt → s. 152
- Geberit Monolith afstandsramme → s. 153
- Ombygningssæt til Geberit AquaClean douchesæder → s. 153
- Vandtilslutningssæt på siden, til Geberit Monolith modul til WC → s. 154
- Geberit eludtag → s. 150
- Interfacemodul 12 V til Geberit AquaClean Mera / Sela
- Geberit Monolith interfacekabel DALI

Geberit Monolith Plus cisternemodul til væghængt toilet, 114 cm, frontpaneler af stentøj

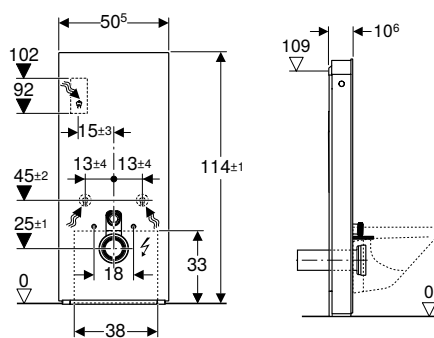

click & scan

Anvendelse

- Til renoveringer, ombygninger og nybyggeri
- Til vægtilslutninger med udløbshøjde > 23 cm
- Til udskiftning af lavthængende synlige cisterner
- Til udskiftning af halvhøjthængende synlige cisterner
- Til udskiftning af væghængte toiletter med påsat synlig cisterne
- Til udskiftning af væghængte toiletter med skyllegarniture
- Til udskiftning af væghængte toiletter med indbygningscisterner med maksimal serviceåbning < 109 cm
- Til Geberit AquaClean komplette WC-systemer
- Til tilslutning af Geberit AquaClean douchesæder, med tilbehør
- Til montering på færdige gulve
- Til montering foran lette og massive vægge
- Til udligning af forskydning mellem WC-tilslutninger og vægafløb via trindelte feroler til væghængte WC'er

Tekniske data

Beskyttelsestype	IPX4
Mærkespænding	100–240 V AC
Driftsspænding	12 V DC
Netfrekvens	50–60 Hz
Effektforbrug standby maks.	0,5 W
Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4–6 l
Lille skyllemængde	3 l
Gennemstrømningsmængde ved 3 bar	9,6 l/min
Minimumsvandstrømstryk	0,5 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,11 l/s
Lysfarve	2200–4000 K

Egenskaber

- Dobbeltskyl
- Soft-touch-knapper til aktivering af skyl
- Indstillinger kan kun ændres med Geberit Home-appen
- Brugeridentifikationens registreringsområde kan justeres
- Lugtudsugning med keramisk filter, der kan aktiveres
- Lugtudsugning med efterløbsfunktion
- Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj
- Intervalskyl indstilleligt
- Med ComfortLight
- Lysstemning fra orienteringslys til dagslys, kan indstilles trinløst
- Lysfarve fra varm hvid til kold hvid, trinløs
- DALI-kompatibel styring
- Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne
- Nettilslutning med treleders fleksibel kappeledning
- Vandtilslutning bag midtpå
- Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig
- Vandtilslutning forneden
- Udligning af byggetolerancer mulig
- Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør
- Fastgørelses højde WC-skål 35 ± 1 cm
- Cisterne kondensvandsisoleret
- Sidepaneler af børstet aluminium
- Selvstøttende

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutningssæt med 2 hjørneventiler 1/2"
- Skyllerørsforlænger 160 mm
- Gummimanchet af EPDM, Ø 44/55 mm
- Ferole af PE-HD, Ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, Ø 90/110 mm
- 2 gevindstænger M12
- Koblingsmuffe til nettilslutning
- Netdel
- Sockeldækplade
- Støtteramme
- Fastgørelsesmateriale til let skillevæg
- Monteringsbeslag
- Fastgørelsesmateriale til montering foran indbygningscisterner

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttelsesklasse	Effektforbrug [W]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
131.231.00.7	617015648	Forside: skiferlook / Stentøj Sidepanel: sort / Aluminium børstet	50,5	114	10,6	I	15	21303	26629
131.231.JV.7	617015646	Forside: beton-look / Stentøj Sidepanel: Aluminium børstet	50,5	114	10,6	I	15	21303	26629

Tilbehør

- Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 3 cm forskudt → s. 151
- Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 5 cm forskudt
- Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 7 cm forskudt → s. 152
- Geberit Monolith afstandsramme → s. 153
- Ombygningssæt til Geberit AquaClean douchesæder → s. 153
- Vandtilslutningssæt på siden, til Geberit Monolith modul til WC → s. 154
- Geberit eludtag → s. 150
- Interfacemodul 12 V til Geberit AquaClean Mera / Sela
- Geberit Monolith interfacekabel DALI



- Naturprodukter kan variere i farve og struktur

Tilbehør

Geberit type 3 keramisk bikagefilter



click & scan

Anvendelse

- Til lugtnutraliseringen
- Til Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Til Geberit AquaClean Mera
- Til Geberit Monolith Plus moduler

Egenskaber

- Filtrets holdbarhed 1 år

Varenr.	VVS nr.	DKK/stk.	DKK/stk.
		Ekskl. moms	Inkl. moms
242.999.00.1	617016991	438	548

Geberit eludtag



click & scan

Anvendelse

- Til at tilslutte Geberit AquaClean Tuma douchetoiletter i kombination med Geberit DuoFresh modul
- Til tilslutning af Geberit AquaClean Sela komplette WC-systemer via fast tilslutning
- Til tilslutning af Geberit AquaClean Tuma douchetoiletter i kombination med Geberit Sigma10 og Sigma80 betjeningsplader
- Til tilslutning af Geberit AquaClean Alba douchetoiletter i kombination med Geberit DuoFresh modul
- Til tilslutning af Geberit AquaClean Alba douchetoiletter i kombination med Geberit Sigma10 og Sigma80 betjeningsplader
- Til tilslutning af Geberit Monolith Plus moduler via fast tilslutning
- Til tilslutning af Geberit Monolith Plus moduler i kombination med Geberit AquaClean Mera/Sela/Alba/Tuma douchetoilet via fast tilslutning
- Til tilslutning af en lugtudsugning

Tekniske data

Beskyttelsestype	IP66
------------------	------

Egenskaber

- Låg påskruet

Indeholdt i leveringen

- 3 føringsrør
- 3 strømklemmer
- 2 velcrobånd

Varenr.	VVS nr.	DKK/stk.	DKK/stk.
		Ekskl. moms	Inkl. moms
242.837.00.1	617018815	788	985

Geberit tilslutningssæt til gulvstående toilet



click & scan

Anvendelse


- Til tilslutning af vægthængte toiletter på gulv afløb
- Til tilslutning af gulvstående toiletter på gulv afløb

Indeholdt i leveringen

- Ferole af PE-HD, ø 90 mm
- Afløbsbøjning 90° af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- Gummimanchet af EPDM, ø 105 mm
- Gummimanchet af EPDM, ø 122 mm
- Gummimanchet af EPDM, ø 90 / 110 mm
- Gummimanchet af EPDM, ø 90 mm
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
131.082.16.1	617010915	620	775

Geberit sæt feroler til WC

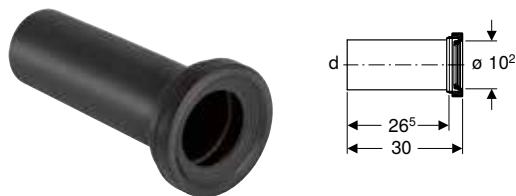

click & scan

Anvendelse


- Til tilslutning af gulvstående toiletter på væg afløb
- Til tilslutning af væghængte toiletter

Indeholdt i leveringen

- Ferole af PE-HD, ø 90 mm
- Gummimanchet af EPDM, ø 122 mm

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
131.083.16.1	617010920	90	90	237	296

Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 3 cm forskudt

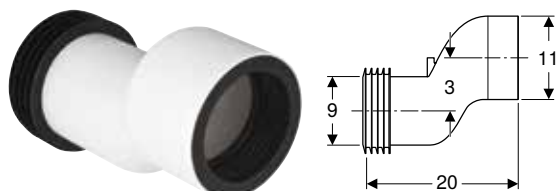

click & scan

Anvendelse


- Til udligning af forskudning mellem toilettets tilslutninger og afløb i væg

Indeholdt i leveringen

- Ferole af PP, ø 90 mm
- 2 gummimanchetter af EPDM, ø 90 / 110 mm

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
131.085.11.1	617010930	90	90	237	296

Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 7 cm forskudt

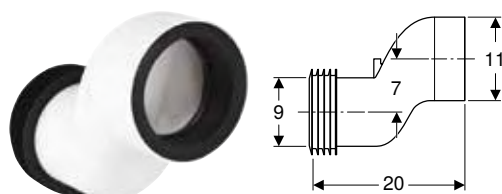

click & scan

Anvendelse


- Til udligning af forskydning mellem toilettets tilslutninger og afløb i væg

Indeholdt i leveringen

- Ferole af PP, ø 90 mm
- 2 gummimanchetter af EPDM, ø 90 / 110 mm

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
131.108.11.1	617010945	90	90	602	753

Geberit sæt variabel afløbsbøjning til væghængt toilet

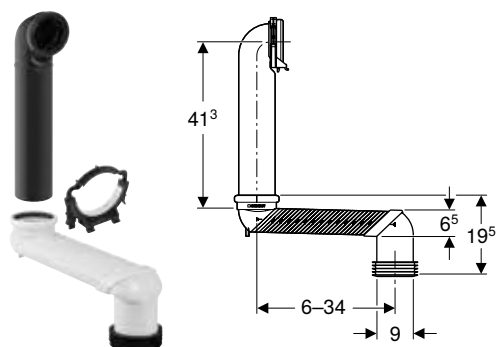

click & scan

Anvendelse

- Til tilslutning af vægthængte toiletter på gulvafløb

Indeholdt i leveringen

- Ferole af PE-HD, ø 90 mm
- Variabel afløbsbøjning af ABS, ø 90 mm
- Rørbærer
- Gummimanchet af EPDM, ø 90 / 110 mm
- Lim

Varenr.	VVS nr.	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
131.088.29.1	617010940	1578	1973



- Tangit ABS speciallim følger med dette produkt. Dette forbrugsmateriale indeholder klassificerede farlige stoffer. Henvisninger og foranstaltninger til sikker håndtering af farlige stoffer fremgår af www.geberit.dk.

Geberit sæt feroler til væghængt toilet



click & scan

Anvendelse


- Til tilslutning af vægthængte toiletter

Indeholdt i leveringen

- Ferole af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- Gummimanchet af EPDM, ø 122 mm
- Gummimanchet af EPDM, ø 90 mm
- 2 gevindstænger M12

Varenr.	VVS nr.	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
131.084.16.1	617010935	336	420

Geberit Monolith afstandsramme

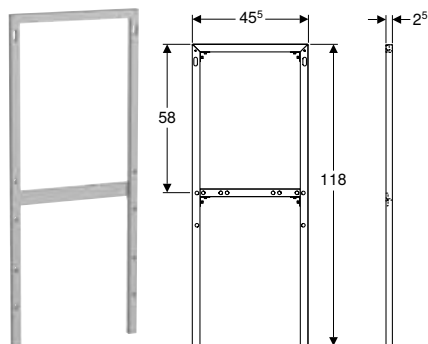

click & scan

Anvendelse

- Til Geberit Monolith cisternemoduler til væghængt toilet
- Til Geberit Monolith cisternemoduler til gulvstående toilet
- Til Geberit Monolith cisternemoduler til bidet
- Til byggehøjder 101 eller 114 cm
- Til vandtilslutninger bag midtpå
- For at undgå mejsling i tilfælde af snævre monteringsformer
- Til let byggeri
- Til tungt byggeri

Indeholdt i leveringen


- Tilslutningsvinkel 90°
- Monteringsbeslag

Varenr.	Farve / overflade	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
131.011.00.1	Aluminium poleret	2845	3556



- Til Geberit Monolith moduler med vandtilslutning i siden skal nedenstående vandtilslutningssæt (varenr. 131.013.00.1) bestilles yderligere

Ombygningssæt til Geberit AquaClean douchesæder



click & scan

Anvendelse

- Til ombygning fra Geberit Monolith moduler til gulvstående og væghængt toilet til Monolith cisternemoduler til Geberit AquaClean douchesæder

Indeholdt i leveringen

- Sidepanel til venstre
- Y-grenrør
- Hjørneventil 1/2"
- 2 panserslanger 3/8"
- Monteringsbeslag

Varenr.	Farve / overflade	H [cm]	Cisternemodul	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
131.100.TA.1	Aluminium børstet	106,5	Monolith, 114 cm	2989	3736
131.102.TA.1	Aluminium børstet	94	Monolith, 101 cm	2989	3736

Vandtilslutningssæt på siden, til Geberit Monolith modul til WC



[click & scan](#)

Anvendelse

- Til vandtilslutning på siden

Egenskaber


- Skyllerør 140 x 100 mm
- Vandtilslutning synlig

Indeholdt i leveringen

- Hjørneventil 1/2"
- Panserslange 3/8"
- Passtykke
- Roset forkromet
- Skyllerør af kobber, forkromet
- 2 koniske klemforskrutninger
- Tilslutningsnippel forskudt

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
131.071.21.1	617010851	krom / Blank	1114	1393

Vandtilslutningssæt nede, til Geberit Monolith cisternemodul til WC, 101 cm



[click & scan](#)

Anvendelse

- Til Geberit Monolith moduler til WC, 101 cm
- Til skjult vandtilslutning

Indeholdt i leveringen


- 2 hjørneventiler 1/2"
- Fastgørelsesclips
- 2 panserslanger 3/8"
- Passtykke

Varenr.	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
131.013.00.1	887	1109

BETJENINGSPLADER OG WC-SKYLLESTYRINGER

Betjeningsplader

Geberit Sigma70 betjeningsplade, kantet, dobbeltskyl

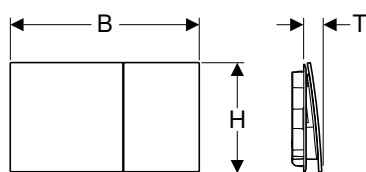

Anvendelse

- Til skyllestyring på Sigma indbygningscisterner

Egenskaber

- Front betjening
- Trykstænger lydisoleret, hurtigindstilling uden værktøj

Indeholdt i leveringen

- Montageramme
- 2 afstandsbolte
- 2 trykstænger

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
115.622.14.1	617091261	Knap: sort mat / Easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	25	14,6	2,3	4477	5596
115.622.FW.1	617091250	Knap: Børstet, easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	25	14,6	2,3	4477	5596
115.622.JK.1	617091253	Knap: lava / Glas blank	Glas	25	14,6	2,5	3730	4663
115.622.JL.1	617091252	Knap: sandgrå / Glas blank	Glas	25	14,6	2,5	3730	4663
115.622.JT.1	617091260	Knap: hvid mat / Easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	25	14,6	2,3	4477	5596
115.622.QB.1	617091264	Knap: rødguld / Børstet, easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	25	14,6	2,3	5459	6824
115.622.QD.1	617091263	Knap: sort krom / Børstet, easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	25	14,6	2,3	5459	6824
115.622.QF.1	617091265	Knap: Messing / Børstet, easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	25	14,6	2,3	5459	6824
115.622.SI.1	617091240	Knap: hvid / Glas blank	Glas	25	14,6	2,5	3730	4663
115.622.SJ.1	617091241	Knap: sort / Glas blank	Glas	25	14,6	2,5	3730	4663


Tilbehør

- Geberit inddækningsramme til Sigma70 betjeningsplade, kantet
- Geberit montageramme til Sigma70 betjeningsplade, kantet, krom mat
- Geberit forlængersæt, til Sigma, Omega og Kappa indbygningscisterner → s. 188



- Bemærk at montagerammen er 11% mindre i højden end en standard Sigma plade.

Geberit Sigma50 betjeningsplade, kantet, dobbeltskyl, metalfarve forkromet



click & scan

Anvendelse

- Til skyllestyring på Sigma indbygningscisterner

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N
---------------------------	------

Egenskaber

- Front betjening
- Skylleknapper easy-to-clean-belagt
- Trykstænger lydisoleret, hurtigindstilling uden værktøj

Indeholdt i leveringen

- Montageramme
- 2 afstandsbolte
- 2 trykstænger

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
115.788.00.2	617093890	Ramme: krom / Blank Plade: kundespecifik Knap: krom / Børstet, easy-to-clean-belagt	Støbt zink	24,6	16,4	1	2543	3179
115.788.11.2	617093830	Ramme: krom / Blank Plade: hvid / Blank Knap: krom / Børstet, easy-to-clean-belagt	Støbt zink / plast	24,6	16,4	1,3	2543	3179
115.788.21.2	617093814	Ramme, Plade: krom / Blank Knap: krom / Børstet, easy-to-clean-belagt	Støbt zink / messing	24,6	16,4	1,2	3876	4845
115.788.DW.2	617093811	Ramme: krom / Blank Plade: sort / Blank Knap: krom / Børstet, easy-to-clean-belagt	Støbt zink / plast	24,6	16,4	1,3	2543	3179
115.788.GH.2	617093821	Ramme, Plade, Knap: krom / Børstet, easy-to-clean-belagt	Støbt zink / messing	24,6	16,4	1,2	3990	4988
115.788.JK.2	617080873	Ramme: krom / Blank Plade: lava / Glas blank Knap: krom / Børstet, easy-to-clean-belagt	Støbt zink / glas	24,6	16,4	1,4	3187	3984
115.788.JL.2	617080872	Ramme: krom / Blank Plade: sandgrå / Glas blank Knap: krom / Børstet, easy-to-clean-belagt	Støbt zink / glas	24,6	16,4	1,4	3187	3984
115.788.JM.2	617093868	Ramme: krom / Blank Plade: Mustang-skifer Knap: krom / Børstet, easy-to-clean-belagt	Støbt zink / skifer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	3990	4988
115.788.JV.2	617080846	Ramme: krom / Blank Plade: beton-look Knap: krom / Børstet, easy-to-clean-belagt	Støbt zink / keramik	24,6	16,4	1,4	8844	11055
115.788.JX.2	617080848	Ramme: krom / Blank Plade: nøddetræ amerikansk Knap: krom / Børstet, easy-to-clean-belagt	Støbt zink / træ (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	8844	11055
115.788.SD.2	617093840	Ramme: krom / Blank Plade: Røgfærvet spejlglas Knap: krom / Børstet, easy-to-clean-belagt	Støbt zink / glas	24,6	16,4	1,4	3187	3984


Tilbehør

- Indsats til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm → s. 188
- Geberit forlængersæt, til Sigma, Omega og Kappa indbygningscisterne → s. 188
- Geberit DuoFresh modul med automatisk aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm → s. 186
- Geberit DuoFresh modul med manuel aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm → s. 187



- Naturprodukter kan variere i farve og struktur
- Leveringstid 6 uger for varenr. 115.788.JV.2 og 115.788.JX.2

Geberit Sigma50 betjeningsplade, kantet, dobbeltskyl, metalfarve rødguld



click & scan

Anvendelse

- Til skyllestyring på Sigma indbygningscisterner

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N
---------------------------	------

Egenskaber

- Front betjening
- Skylleknappe og bundplade easy-to-clean belagt
- Trykstænger lydisoleret, hurtigindstilling uden værktøj

Indeholdt i leveringen

- Montageramme
- 2 afstandsbolte
- 2 trykstænger

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
115.670.00.2	617080833	Ramme, Knap: rødguld / Børstet, easy-to-clean-belagt Plade: kundespecifik	Støbt zink	24,6	16,4	1	5249	6561
115.670.11.2	617080830	Ramme, Knap: rødguld / Børstet, easy-to-clean-belagt Plade: hvid / Blank	Støbt zink / plast	24,6	16,4	1,3	5249	6561
115.670.DW.2	617080831	Ramme, Knap: rødguld / Børstet, easy-to-clean-belagt Plade: sort / Blank	Støbt zink / plast	24,6	16,4	1,3	5249	6561
115.670.JM.2	617080837	Ramme, Knap: rødguld / Børstet, easy-to-clean-belagt Plade: Mustang-skifer	Støbt zink / skifer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	6611	8264
115.670.JV.2	617080836	Ramme, Knap: rødguld / Børstet, easy-to-clean-belagt Plade: beton-look	Støbt zink / keramik	24,6	16,4	1,4	6611	8264
115.670.JX.2	617080838	Ramme, Knap: rødguld / Børstet, easy-to-clean-belagt Plade: nøddetræ amerikansk	Støbt zink / træ (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	9110	11388
115.670.QB.2	617080834	Ramme, Plade, Knap: rødguld / Børstet, easy-to-clean-belagt	Støbt zink / messing	24,6	16,4	1,2	6611	8264


Tilbehør

- Indsats til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma indbygningscisterner 12 cm → s. 188
- Geberit forlængersæt, til Sigma, Omega og Kappa indbygningscisterner → s. 188
- Geberit DuoFresh modul med automatisk aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningscisterner 12 cm → s. 186
- Geberit DuoFresh modul med manuel aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningscisterner 12 cm → s. 187



- Naturprodukter kan variere i farve og struktur
- Leveringstid 6 uger

Geberit Sigma50 betjeningsplade, kantet, dobbeltskyl, metalfarve sort krom



click & scan

Anvendelse

- Til skyllestyring på Sigma indbygningscisterner

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N
---------------------------	------

Egenskaber

- Front betjening
- Skylleknapper og bundplade easy-to-clean belagt
- Trykstænger lydisoleret, hurtigindstilling uden værktøj

Indeholdt i leveringen

- Montageramme
- 2 afstandsbolte
- 2 trykstænger

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
115.671.00.2	617080822	Ramme, Knap: sort krom / Børstet, easy-to-clean-belagt Plade: kundespecifik	Støbt zink	24,6	16,4	1	5249	6561
115.671.11.2	617080820	Ramme, Knap: sort krom / Børstet, easy-to-clean-belagt Plade: hvid / Blank	Støbt zink / plast	24,6	16,4	1,3	5249	6561
115.671.DW.2	617080811	Ramme, Knap: sort krom / Børstet, easy-to-clean-belagt Plade: sort / Blank	Støbt zink / plast	24,6	16,4	1,3	5249	6561
115.671.JM.2	617080827	Ramme, Knap: sort krom / Børstet, easy-to-clean-belagt Plade: Mustang-skifer	Støbt zink / skifer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	6611	8264
115.671.JV.2	617080826	Ramme, Knap: sort krom / Børstet, easy-to-clean-belagt Plade: beton-look	Støbt zink / keramik	24,6	16,4	1,4	6611	8264
115.671.JX.2	617080828	Ramme, Knap: sort krom / Børstet, easy-to-clean-belagt Plade: nøddetræ amerikansk	Støbt zink / træ (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	9110	11388
115.671.QD.2	617080823	Ramme, Plade, Knap: sort krom / Børstet, easy-to-clean-belagt	Støbt zink / messing	24,6	16,4	1,2	6611	8264


Tilbehør

- Indsats til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma indbygningscisterner 12 cm → s. 188
- Geberit forlængersæt, til Sigma, Omega og Kappa indbygningscisterner → s. 188
- Geberit DuoFresh modul med automatisk aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningscisterner 12 cm → s. 186
- Geberit DuoFresh modul med manuel aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningscisterner 12 cm → s. 187



- Naturprodukter kan variere i farve og struktur
- Leveringstid 6 uger

Geberit Sigma50 betjeningsplade, kantet, dobbeltskyl, metalfarve messing



click & scan

Anvendelse

- Til skyllestyring på Sigma indbygningscisterner

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N
---------------------------	------

Egenskaber

- Front betjening
- Skylleknapper og bundplade easy-to-clean belagt
- Trykstænger lydisoleret, hurtigindstilling uden værktøj

Indeholdt i leveringen

- Montageramme
- 2 afstandsbolte
- 2 trykstænger

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
115.672.00.2	617080866	Ramme, Knap: Messing / Børstet, easy-to-clean-belagt Plade: kundespecifik	Støbt zink	24,6	16,4	1	5249	6561
115.672.11.2	617080860	Ramme, Knap: Messing / Børstet, easy-to-clean-belagt Plade: hvid / Blank	Støbt zink / plast	24,6	16,4	1,3	5249	6561
115.672.DW.2	617080861	Ramme, Knap: Messing / Børstet, easy-to-clean-belagt Plade: sort / Blank	Støbt zink / plast	24,6	16,4	1,3	5249	6561

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
115.672.JM.2	617080867	Ramme, Knap: Messing / Børstet, easy-to-clean-belagt Plade: Mustang-skiifer	Støbt zink / skifer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	6611	8264
115.672.JV.2	617080877	Ramme, Knap: Messing / Børstet, easy-to-clean-belagt Plade: beton-look	Støbt zink / keramik	24,6	16,4	1,4	6611	8264
115.672.JX.2	617080868	Ramme, Knap: Messing / Børstet, easy-to-clean-belagt Plade: nøddetræ amerikansk	Støbt zink / træ (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	9110	11388
115.672.QF.2	617080865	Ramme, Plade, Knap: Messing / Børstet, easy-to-clean-belagt	Støbt zink / messing	24,6	16,4	1,2	6611	8264


Tilbehør

- Indsats til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma indbygningcisterne 12 cm → s. 188
- Geberit forlængersæt, til Sigma, Omega og Kappa indbygningcisterne → s. 188
- Geberit DuoFresh modul med automatisk aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningcisterne 12 cm → s. 186
- Geberit DuoFresh modul med manuel aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningcisterne 12 cm → s. 187



- Naturprodukter kan variere i farve og struktur
- Leveringstid 6 uger

Geberit Sigma50 betjeningsplade, rund, dobbeltskyl, metalfarve forkromet

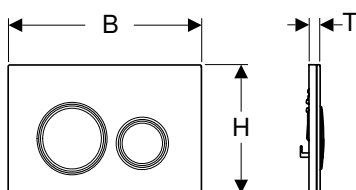

click & scan

Anvendelse

- Til skyllestyring på Sigma indbygningcisterne

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N
---------------------------	------

Egenskaber

- Front betjening
- Trykstænger lydisoleret, hurtigindstilling uden værktøj

Indeholdt i leveringen

- Montageramme
- 2 afstandsbolte
- 2 trykstænger

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
115.884.00.1	617080269	Ramme, Designring: krom / Blank Plade, Knap: kundespecifik	Støbt zink	24,6	16,4	1	2543	3179
115.884.JK.1	617080253	Ramme, Designring: krom / Blank Plade, Knap: lava / Glas blank	Støbt zink / glas	24,6	16,4	1,4	3187	3984
115.884.JL.1	617080252	Ramme, Designring: krom / Blank Plade, Knap: sandgrå / Glas blank	Støbt zink / glas	24,6	16,4	1,4	3187	3984
115.884.JM.1	617080268	Ramme, Designring: krom / Blank Plade, Knap: Mustang-skiifer	Støbt zink / skifer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	3990	4988
115.884.JV.1	617080046	Ramme, Designring: krom / Blank Plade, Knap: beton-look	Støbt zink / keramik	24,6	16,4	1,4	3876	4845
115.884.JX.1	617080048	Ramme, Designring: krom / Blank Plade, Knap: nøddetræ amerikansk	Støbt zink / træ (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	6364	7955
115.884.SI.1	617080260	Ramme, Designring: krom / Blank Plade, Knap: hvid / Glas blank	Støbt zink / glas	24,6	16,4	1,4	3187	3984
115.884.SJ.1	617080265	Ramme, Designring: krom / Blank Plade, Knap: sort / Glas blank	Støbt zink / glas	24,6	16,4	1,4	3187	3984


Tilbehør

- Indsats til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma indbygningcisterne 12 cm → s. 188
- Geberit DuoFresh modul med automatisk aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningcisterne 12 cm → s. 186
- Geberit DuoFresh modul med manuel aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningcisterne 12 cm → s. 187
- Geberit forlængersæt, til Sigma, Omega og Kappa indbygningcisterne → s. 188



- Naturprodukter kan variere i farve og struktur
- Leveringstid 6 uger for varenr. 115.884.JV.1 og 115.884.JX.1

Geberit Sigma50 betjeningsplade, rund, dobbeltskyl, metalfarve rødguld



click & scan

Anvendelse

- Til skyllestyring på Sigma indbygningscisterner

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N
---------------------------	------

Egenskaber

- Front betjening
- Ramme easy-to-clean belagt
- Trykstænger lydisoleret, hurtigindstilling uden værktøj

Indeholdt i leveringen

- Montageramme
- 2 afstandsbolte
- 2 trykstænger

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
115.650.00.1	617080033	Ramme: rødguld / Børstet, easy-to-clean-belagt Plade, Knap: kundespecifik Designring: rødguld	Støbt zink	24,6	16,4	1	5249	6561
115.650.JM.1	617080037	Ramme: rødguld / Børstet, easy-to-clean-belagt Plade, Knap: Mustang-skiher Designring: rødguld	Støbt zink / skifer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	6611	8264
115.650.JV.1	617080036	Ramme: rødguld / Børstet, easy-to-clean-belagt Plade, Knap: beton-look Designring: rødguld	Støbt zink / keramik	24,6	16,4	1,4	6611	8264
115.650.JX.1	617080038	Ramme: rødguld / Børstet, easy-to-clean-belagt Plade, Knap: nøddetræ amerikansk Designring: rødguld	Støbt zink / træ (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	9110	11388
115.650.SI.1	617080030	Ramme: rødguld / Børstet, easy-to-clean-belagt Plade, Knap: hvid / Glas blank Designring: rødguld	Støbt zink / glas	24,6	16,4	1,4	5893	7366
115.650.SJ.1	617080031	Ramme: rødguld / Børstet, easy-to-clean-belagt Plade, Knap: sort / Glas blank Designring: rødguld	Støbt zink / glas	24,6	16,4	1,4	5893	7366


Tilbehør

- Indsats til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma indbygningscisterner 12 cm → s. 188
- Geberit DuoFresh modul med automatisk aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningscisterner 12 cm → s. 186
- Geberit DuoFresh modul med manuel aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningscisterner 12 cm → s. 187
- Geberit forlængersæt, til Sigma, Omega og Kappa indbygningscisterner → s. 188



- Naturprodukter kan variere i farve og struktur
- Leveringstid 6 uger

Geberit Sigma50 betjeningsplade, rund, dobbeltskyl, metalfarve sort krom

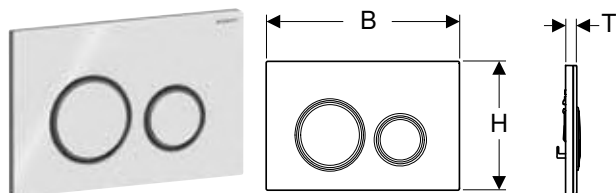

click & scan

Anvendelse

- Til skyllestyring på Sigma indbygningscisterner

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N
---------------------------	------

Egenskaber

- Front betjening
- Ramme easy-to-clean belagt
- Trykstænger lydisoleret, hurtigindstilling uden værktøj

Indeholdt i leveringen

- Montageramme
- 2 afstandsbolte
- 2 trykstænger

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
115.651.00.1	617080022	Ramme: sort krom / Børstet, easy-to-clean-belagt Plade, Knap: kundespecifik Designring: sort krom	Støbt zink	24,6	16,4	1	5249	6561
115.651.JM.1	617080027	Ramme: sort krom / Børstet, easy-to-clean-belagt Plade, Knap: Mustang-skifer Designring: sort krom	Støbt zink / skifer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	6611	8264
115.651.JV.1	617080026	Ramme: sort krom / Børstet, easy-to-clean-belagt Plade, Knap: beton-look Designring: sort krom	Støbt zink / keramik	24,6	16,4	1,4	6611	8264
115.651.JX.1	617080028	Ramme: sort krom / Børstet, easy-to-clean-belagt Plade, Knap: nøddetræ amerikansk Designring: sort krom	Støbt zink / træ (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	9110	11388
115.651.SI.1	617080020	Ramme: sort krom / Børstet, easy-to-clean-belagt Plade, Knap: hvid / Glas blank Designring: sort krom	Støbt zink / glas	24,6	16,4	1,4	5893	7366
115.651.SJ.1	617080021	Ramme: sort krom / Børstet, easy-to-clean-belagt Plade, Knap: sort / Glas blank Designring: sort krom	Støbt zink / glas	24,6	16,4	1,4	5893	7366


Tilbehør

- Indsats til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma indbygningscisterner 12 cm → s. 188
- Geberit DuoFresh modul med automatisk aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningscisterner 12 cm → s. 186
- Geberit DuoFresh modul med manuel aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningscisterner 12 cm → s. 187
- Geberit forlængersæt, til Sigma, Omega og Kappa indbygningscisterner → s. 188



- Naturprodukter kan variere i farve og struktur
- Leveringstid 6 uger

Geberit Sigma50 betjeningsplade, rund, dobbeltskyl, metalfarve messing



click & scan

Anvendelse

- Til skyllestyring på Sigma indbygningscisterner

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N
---------------------------	------

Egenskaber

- Front betjening
- Ramme easy-to-clean belagt
- Trykstænger lydisoleret, hurtigindstilling uden værktøj

Indeholdt i leveringen

- Montageramme
- 2 afstandsbolte
- 2 trykstænger

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
115.652.00.1	617080066	Ramme: Messing / Børstet, easy-to-clean-belagt Plade, Knap: kundespecifik Designring: Messing	Støbt zink	24,6	16,4	1	5249	6561
115.652.JM.1	617080067	Ramme: Messing / Børstet, easy-to-clean-belagt Plade, Knap: Mustang-skifer Designring: Messing	Støbt zink / skifer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	6611	8264
115.652.JV.1	617080077	Ramme: Messing / Børstet, easy-to-clean-belagt Plade, Knap: beton-look Designring: Messing	Støbt zink / keramik	24,6	16,4	1,4	6611	8264
115.652.JX.1	617080068	Ramme: Messing / Børstet, easy-to-clean-belagt Plade, Knap: nøddetræ amerikansk Designring: Messing	Støbt zink / træ (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	9110	11388
115.652.SI.1	617080060	Ramme: Messing / Børstet, easy-to-clean-belagt Plade, Knap: hvid / Glas blank Designring: Messing	Støbt zink / glas	24,6	16,4	1,4	5893	7366
115.652.SJ.1	617080061	Ramme: Messing / Børstet, easy-to-clean-belagt Plade, Knap: sort / Glas blank Designring: Messing	Støbt zink / glas	24,6	16,4	1,4	5893	7366


Tilbehør

- Indsats til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma indbygningscisterner 12 cm → s. 188
- Geberit DuoFresh modul med automatisk aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningscisterner 12 cm → s. 186
- Geberit DuoFresh modul med manuel aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningscisterner 12 cm → s. 187
- Geberit forlængersæt, til Sigma, Omega og Kappa indbygningscisterner → s. 188



- Naturprodukter kan variere i farve og struktur
- Leveringstid 6 uger

Geberit Sigma20 betjeningsplade, kantet, dobbeltskyl



click & scan

Anvendelse

- Til skyllestyring på Sigma indbygningsscisterner

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N
---------------------------	------

Egenskaber

- Front betjening
- Trykstænger lydisoleret, hurtigindstilling uden værktøj

Indeholdt i leveringen


- Montageramme
- 2 afstandsbolte
- 2 trykstænger

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
115.883.01.1	617080369	Plade, Knap: hvid mat / Easy-to-clean-belagt Designstriber: hvid / Blank	Plast	24,6	16,4	1,2	1966	2458
115.883.11.1	617080370	Plade, Knap: hvid / Blank Designstriber: hvid mat	Plast	24,6	16,4	1,2	1287	1609
115.883.14.1	617080361	Plade, Knap: sort mat / Easy-to-clean-belagt Designstriber: krom / Blank	Plast	24,6	16,4	1,2	1751	2189
115.883.16.1	617080341	Plade, Knap: sort mat / Easy-to-clean-belagt Designstriber: sort / Blank	Plast	24,6	16,4	1,2	1966	2458
115.883.DW.1	617080381	Plade, Knap: sort / Blank Designstriber: sort mat	Plast	24,6	16,4	1,2	1525	1906
115.883.JQ.1	617080344	Plade, Knap: krom / mat, easy-to-clean belagt Designstriber: krom / Blank	Plast	24,6	16,4	1,2	1904	2380
115.883.JT.1	617080340	Plade, Knap: hvid mat / Easy-to-clean-belagt Designstriber: krom / Blank	Plast	24,6	16,4	1,2	1751	2189
115.883.KH.1	617080354	Plade, Knap: krom / Blank Designstriber: matforkromet	Plast	24,6	16,4	1,2	1272	1590
115.883.KJ.1	617080350	Plade, Knap: hvid / Blank Designstriber: krom / Blank	Plast	24,6	16,4	1,2	940	1175
115.883.KK.1	617080359	Plade, Knap: hvid / Blank Designstriber: gyldne farver / Blank	Plast	24,6	16,4	1,2	1133	1416
115.883.KM.1	617080351	Plade, Knap: sort / Blank Designstriber: krom / Blank	Plast	24,6	16,4	1,2	1133	1416

Tilbehør

- Indsats til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma indbygningsscisterner 12 cm → s. 188
- Geberit forlængersæt, til Sigma, Omega og Kappa indbygningsscisterner → s. 188
- Geberit DuoFresh modul med automatisk aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningsscisterner 12 cm → s. 186
- Geberit DuoFresh modul med manuel aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningsscisterner 12 cm → s. 187

Geberit Sigma20 betjeningsplade, rund, dobbeltskyl



click & scan

Anvendelse

- Til skyllestyring på Sigma indbygningscisterner

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N
---------------------------	------

Egenskaber

- Front betjening
- Trykstænger lydisoleret, hurtigindstilling uden værktøj

Indeholdt i leveringen


- Montageramme
- 2 afstandsbolte
- 2 trykstænger

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk.	
							Ekskl. moms	Inkl. moms
115.882.01.1	617080169	Plade, Knap: hvid mat / Easy-to-clean-belagt Designring: hvid / Blank	Plast	24,6	16,4	1,2	1755	2194
115.882.11.1	617080170	Plade, Knap: hvid / Blank Designring: hvid mat	Plast	24,6	16,4	1,2	1078	1348
115.882.14.1	617080101	Plade, Knap: sort mat / Easy-to-clean-belagt Designring: krom / Blank	Plast	24,6	16,4	1,2	1528	1910
115.882.16.1	617080141	Plade, Knap: sort mat / Easy-to-clean-belagt Designring: sort / Blank	Plast	24,6	16,4	1,2	1755	2194
115.882.DW.1	617080181	Plade, Knap: sort / Blank Designring: sort mat	Plast	24,6	16,4	1,2	1287	1609
115.882.JQ.1	617080134	Plade, Knap: krom / mat, easy-to-clean belagt Designring: krom / Blank	Plast	24,6	16,4	1,2	1704	2130
115.882.JT.1	617080140	Plade, Knap: hvid mat / Easy-to-clean-belagt Designring: krom / Blank	Plast	24,6	16,4	1,2	1528	1910
115.882.KH.1	617080154	Plade, Knap: krom / Blank Designring: matforkromet	Plast	24,6	16,4	1,2	1267	1584
115.882.KJ.1	617080150	Plade, Knap: hvid / Blank Designring: krom / Blank	Plast	24,6	16,4	1,2	882	1103
115.882.KK.1	617080159	Plade, Knap: hvid / Blank Designring: gyldne farver / Blank	Plast	24,6	16,4	1,2	1070	1338
115.882.KM.1	617080151	Plade, Knap: sort / Blank Designring: krom / Blank	Plast	24,6	16,4	1,2	890	1113
115.882.SN.1	617080161	Plade, Knap: Børstet, easy-to-clean-belagt Designring: Poleret	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,2	1952	2440

Tilbehør

- Indsats til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma indbygningscisterner 12 cm → s. 188
- Geberit DuoFresh modul med automatisk aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningscisterner 12 cm → s. 186
- Geberit DuoFresh modul med manuel aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningscisterner 12 cm → s. 187
- Geberit forlængersæt, til Sigma, Omega og Kappa indbygningscisterner → s. 188

Geberit Sigma20 betjeningsplade, rund, dobbeltskyl, kan låses med skruer



click & scan

Anvendelse

- Til skyllestyring på Sigma indbygningscisterner

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N
---------------------------	------

Egenskaber

- Front betjening
- Trykstænger lydisoleret, hurtigindstilling uden værktøj

Indeholdt i leveringen


- Montageramme
- 2 afstandsbolte
- 2 trykstænger
- Sæt skruer

Varenr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
115.889.SN.1	Plade, Knap: Børstet, easy-to-clean-belagt Designring: Poleret	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,2	2462	3078

Tilbehør

- Geberit forlængersæt, til Sigma, Omega og Kappa indbygningscisterner → s. 188

Geberit Sigma01 betjeningsplade, rund, dobbeltskyl



click & scan

Anvendelse

- Til skyllestyring på Sigma indbygningscisterner

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N
---------------------------	------

Egenskaber

- Front betjening
- Trykstænger lydisoleret, hurtigindstilling uden værktøj

Indeholdt i leveringen


- Montageramme
- 2 afstandsbolte
- 2 trykstænger

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
115.770.11.5	617080230	Plade, Knap: hvid / Blank	Plast	24,6	16,4	1,3	563	704
115.770.21.5	617080234	Plade, Knap: krom / Blank	Plast	24,6	16,4	1,3	760	950
115.770.DT.5	617080235	Special messing blankgalvaniseret	Plast	24,6	16,4	1,3	2378	2973
115.770.DW.5	617080231	Plade, Knap: sort / Blank	Plast	24,6	16,4	1,3	753	941
115.770.JQ.5	617080264	Plade, Knap: krom / mat, easy-to-clean belagt	Plast	24,6	16,4	1,3	760	950
115.770.KA.5	617080244	Plade: krom / Blank Knap: krom / Mat	Plast	24,6	16,4	1,3	760	950

Tilbehør

- Geberit DuoFresh modul med automatisk aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningscisterner 12 cm → s. 186
- Geberit DuoFresh modul med manuel aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningscisterner 12 cm → s. 187
- Indsats til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma indbygningscisterner 12 cm → s. 188
- Geberit forlængersæt, til Sigma, Omega og Kappa indbygningscisterner → s. 188

Geberit Sigma10 betjeningsplade, kantet, skyl-stop-skylning, kan låses med skruer



click & scan

Anvendelse

- Til skyllestyring på Sigma indbygningscisterner

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N
---------------------------	------

Egenskaber

- Front betjening
- Trykstænger lydisoleret, hurtigindstilling uden værktøj

Indeholdt i leveringen


- Montageramme
- 2 afstandsbolte
- Trykstang
- Afbryderbøjle
- Sæt skruer

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
115.893.14.1	617080371	Plade, Knap: sort mat / Easy-to-clean-belagt Designstriber: krom / Blank	Støbt zink	24,6	16,4	1,2	2277	2846
115.893.45.1	617080386	Plade, Knap, Designstriber: Forgylt	Støbt zink	24,6	16,4	1,2	21336	26670
115.893.JT.1	617080390	Plade, Knap: hvid mat / Easy-to-clean-belagt Designstriber: krom / Blank	Støbt zink	24,6	16,4	1,2	2277	2846
115.893.KJ.1	617080380	Plade, Knap: hvid / Blank Designstriber: krom / Blank	Støbt zink	24,6	16,4	1,2	1605	2006
115.893.KX.1	617080374	Plade, Knap: krom / Børstet, easy-to-clean-belagt Designstriber: krom / Blank	Støbt zink	24,6	16,4	1,2	2128	2660
115.893.KY.1	617080384	Plade, Knap: krom / Blank Designstriber: krom / Børstet	Støbt zink	24,6	16,4	1,2	2128	2660

Tilbehør

- Geberit forlængersæt, til Sigma, Omega og Kappa indbygningscisterner → s. 188

Geberit Sigma10 betjeningsplade, rund, skyl-stop-skylning



click & scan

Anvendelse

- Til skyllestyring på Sigma indbygningscisterner

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N
---------------------------	------

Egenskaber

- Front betjening
- Trykstænger lydisoleret, hurtigindstilling uden værktøj

Indeholdt i leveringen

- Montageramme
- 2 afstandsbolte
- Trykstang
- Afbryderbøjle


Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
115.758.01.5	617093130	Plade, Knap: hvid mat / Easy-to-clean-belagt Designring: hvid / Blank	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,4	2802	3503
115.758.14.5	617093101	Plade, Knap: sort mat / Easy-to-clean-belagt Designring: Poleret	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,4	2328	2910
115.758.16.5	617093131	Plade, Knap: sort mat / Easy-to-clean-belagt Designring: sort / Blank	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,4	2802	3503
115.758.JQ.5	617093134	Plade, Knap: krom / mat, easy-to-clean belagt Designring: krom / Blank	Plast	24,6	16,4	1,4	1560	1950
115.758.JT.5	617093140	Plade, Knap: hvid mat / Easy-to-clean-belagt Designring: Poleret	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,4	2328	2910
115.758.KH.5	617093111	Plade, Knap: krom / Blank Designring: krom / Mat	Plast	24,6	16,4	1,4	1399	1749
115.758.KJ.5	617093119	Plade, Knap: hvid / Blank Designring: krom / Blank	Plast	24,6	16,4	1,4	972	1215

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
115.758.KK.5	617093104	Plade, Knap: hvid / Blank Designring: gyldne farver / Blank	Plast	24,6	16,4	1,4	1199	1499
115.758.KM.5	617093124	Plade, Knap: sort / Blank Designring: krom / Blank	Plast	24,6	16,4	1,4	1199	1499
115.758.SN.5	617093100	Plade, Knap: Børstet, easy-to-clean-belagt Designring: Poleret	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,4	1765	2206

Tilbehør

- Indsats til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm → s. 188
- Geberit DuoFresh modul med automatisk aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm → s. 186
- Geberit DuoFresh modul med manuel aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm → s. 187
- Geberit forlængersæt, til Sigma, Omega og Kappa indbygningscisterne → s. 188

Geberit Sigma10 betjeningsplade, rund, skyl-stop-skylning, kan låses med skruer



click & scan

Anvendelse

- Til skyllestyring på Sigma indbygningscisterne

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N
---------------------------	------

Egenskaber

- Front betjening
- Trykstænger lydisoleret, hurtigindstilling uden værktøj

Indeholdt i leveringen


- Montageramme
- 2 afstandsbolte
- Trykstang
- Afbryderbøjle
- Sæt skruer

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
115.787.SN.5	617093150	Plade, Knap: Børstet, easy-to-clean-belagt Designring: Poleret	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,5	2025	2531

Tilbehør

- Geberit forlængersæt, til Sigma, Omega og Kappa indbygningscisterne → s. 188

Geberit Mambo betjeningsplade, rund, til skyl-stop-skylning, kan låses med skruer



click & scan

Anvendelse

- Til skyllestyring på Sigma indbygningscisterne

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N
---------------------------	------

Egenskaber

- Front betjening
- Trykstænger lydisoleret, hurtigindstilling uden værktøj

Indeholdt i leveringen


- Montageramme
- 2 afstandsbolte
- Trykstang
- Afbryderbøjle
- Sæt skruer

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
115.751.00.1	617084140	Børstet	Rustfrit stål	24,6	16,4	2,5	1481	1851

Tilbehør

- Geberit forlængersæt, til Sigma, Omega og Kappa indbygningscisterne → s. 188

Geberit Omega20 betjeningsplade, kantet, dobbeltskyl



click & scan

Anvendelse

- Til skyllestyring på Omega indbygningscisterner

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N
---------------------------	------

Egenskaber

- Top/front betjening
- Trykstænger lydisoleret, hurtigindstilling uden værktøj

Indeholdt i leveringen


- Montageramme
- 2 afstandsbolte
- 2 trykstænger
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
115.080.01.1	617092340	Plade, Knap: hvid mat / Easy-to-clean-belagt Designstriber: hvid / Blank	Plast	21,2	14,2	1	1983	2479
115.080.11.1	617092300	Plade, Knap: hvid / Blank Designstriber: hvid mat	Plast	21,2	14,2	1	1517	1896
115.080.14.1	617092351	Plade, Knap: sort mat / Easy-to-clean-belagt Designstriber: krom / Blank	Plast	21,2	14,2	1	1919	2399
115.080.16.1	617092341	Plade, Knap: sort mat / Easy-to-clean-belagt Designstriber: sort / Blank	Plast	21,2	14,2	1	2132	2665
115.080.DW.1	617092331	Plade, Knap: sort / Blank Designstriber: sort mat	Plast	21,2	14,2	1	1661	2076
115.080.JQ.1	617092334	Plade, Knap: krom / mat, easy-to-clean belagt Designstriber: krom / Blank	Plast	21,2	14,2	1	2101	2626
115.080.JT.1	617092350	Plade, Knap: hvid mat / Easy-to-clean-belagt Designstriber: krom / Blank	Plast	21,2	14,2	1	1770	2213
115.080.KH.1	617092314	Plade, Knap: krom / Blank Designstriber: krom / Mat	Plast	21,2	14,2	1	1617	2021
115.080.KJ.1	617092330	Plade, Knap: hvid / Blank Designstriber: krom / Blank	Plast	21,2	14,2	1	1192	1490
115.080.KK.1	617092319	Plade, Knap: hvid / Blank Designstriber: gyldne farver / Blank	Plast	21,2	14,2	1	1323	1654
115.080.KM.1	617092311	Plade, Knap: sort / Blank Designstriber: krom / Blank	Plast	21,2	14,2	1	1323	1654

Tilbehør

- Geberit forlængersæt, til Sigma, Omega og Kappa indbygningscisterner → s. 188

Geberit Omega20 betjeningsplade, rund, dobbeltskyl



click & scan

Anvendelse

- Til skyllestyring på Omega indbygningscisterner

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N
---------------------------	------

Egenskaber

- Top/front betjening
- Trykstænger lydisoleret, hurtigindstilling uden værktøj

Indeholdt i leveringen

- Montageramme
- 2 afstandsbolte
- 2 trykstænger
- Monteringsbeslag


Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
115.085.01.1	617092240	Plade, Knap: hvid mat / Easy-to-clean-belagt Designring: hvid / Blank	Plast	21,2	14,2	1	1983	2479
115.085.11.1	617092200	Plade, Knap: hvid / Blank Designring: hvid mat	Plast	21,2	14,2	1	1517	1896
115.085.14.1	617092251	Plade, Knap: sort mat / Easy-to-clean-belagt Designring: krom / Blank	Plast	21,2	14,2	1	1919	2399

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
115.085.16.1	617092241	Plade, Knap: sort mat / Easy-to-clean-belagt Designring: sort / Blank	Plast	21,2	14,2	1	2132	2665
115.085.DW.1	617092231	Plade, Knap: sort / Blank Designring: sort mat	Plast	21,2	14,2	1	1661	2076
115.085.JQ.1	617092234	Plade, Knap: krom / mat, easy-to-clean belagt Designring: krom / Blank	Plast	21,2	14,2	1	2101	2626
115.085.JT.1	617092250	Plade, Knap: hvid mat / Easy-to-clean-belagt Designring: krom / Blank	Plast	21,2	14,2	1	1770	2213
115.085.KH.1	617092214	Plade, Knap: krom / Blank Designring: krom / Mat	Plast	21,2	14,2	1	1542	1928
115.085.KJ.1	617092230	Plade, Knap: hvid / Blank Designring: krom / Blank	Plast	21,2	14,2	1	1134	1418
115.085.KK.1	617092219	Plade, Knap: hvid / Blank Designring: gyldne farver / Blank	Plast	21,2	14,2	1	1263	1579
115.085.KM.1	617092211	Plade, Knap: sort / Blank Designring: krom / Blank	Plast	21,2	14,2	1	1263	1579

Tilbehør

- Geberit forlængersæt, til Sigma, Omega og Kappa indbygningcisterner → s. 188

Geberit Omega60 betjeningsplade, kantet, dobbeltskyl, i niveau med overfladen

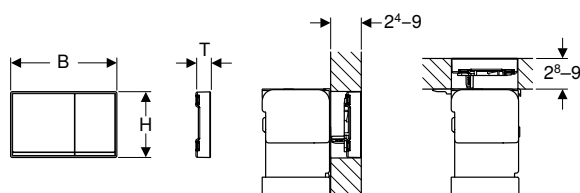

click & scan

Anvendelse

- Til skyllestyring på Omega indbygningcisterner
- Til vægtykkelser 24–90 mm (front betjening)
- Til vægtykkelser 28–90 mm (top betjening)

Egenskaber

- Top/front betjening
- Betjening i niveau med overfladen
- Trykstænger lydisoleret, hurtigindstilling uden værktøj

Indeholdt i leveringen

- Udligningsramme
- 2 afstandsholdere
- 2 afstandsbolte
- 2 trykstænger
- Monteringsbeslag


Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
115.081.GH.1	617092621	Knap: krom / Børstet Designstriber, Ramme: krom / Blank	Støbt zink	18,4	11,4	2,5	4517	5646
115.081.JK.1	617092613	Knap: lava / Glas blank Designstriber: Glas spejlglas Ramme: krom / Blank	Støbt zink / glas	18,4	11,4	2,5	4517	5646
115.081.JL.1	617092612	Knap: sandgrå / Glas blank Designstriber: Glas spejlglas Ramme: krom / Blank	Støbt zink / glas	18,4	11,4	2,5	4517	5646
115.081.SI.1	617092600	Knap: hvid / Glas blank Designstriber: Glas spejlglas Ramme: krom / Blank	Støbt zink / glas	18,4	11,4	2,5	4517	5646
115.081.SJ.1	617092601	Knap: sort / Blank Designstriber: Glas spejlglas Ramme: krom / Blank	Støbt zink / glas	18,4	11,4	2,5	4517	5646

Tilbehør

- Geberit inddækningsramme til Omega60 betjeningsplade, kantet → s. 189

Fjernbetjente skyllestyringer

Geberit type 01 fjernbetjent skyllestyring, rund, pneumatisk, dobbeltskyl, betjening på møbel

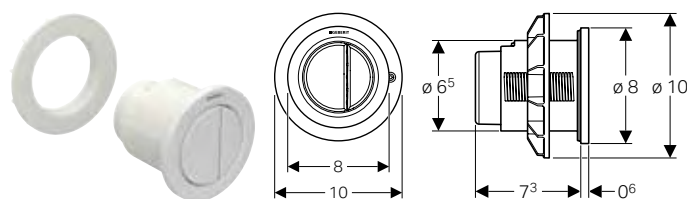

click & scan

Anvendelse

- Til pneumatisk fjernudløsning af Geberit synlige cisterner og indbygningscisterner
- Til pneumatisk fjernudløsning af Geberit cisterner til møbel
- Til aktivering af dobbeltskyl
- Til Omega indbygningscisterner 12 cm
- Til Kappa indbygningscisterner 15 cm
- Til AP123 synlige cisterner
- Til AP140 synlige cisterner
- Til badeværelsesmøbler

Egenskaber

- Rundt design
- Kan kombineres med Geberit betjeningsplader til enkeltskyl, dobbeltskyl og skyl-stop-skylning eller Geberit frontplade

Indeholdt i leveringen


- Trykknop
- Pneumatisk løfteanordning
- Luftslange længde 2 m
- Monteringsbeslag

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	25 N
---------------------------	------

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
116.050.11.1	617097070	hvid	Plast	1048	1310
116.050.21.1	617097074	krom / Blank	Plast	1290	1613
116.050.JQ.1	617097084	krom / mat, easy-to-clean belagt	Plast	1497	1871

Geberit type 01 fjernbetjent skyllestyring, rund, pneumatisk, dobbeltskyl, indbygget betjening

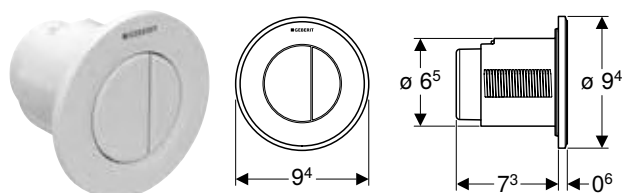

click & scan

Anvendelse

- Til pneumatisk fjernudløsning af Geberit synlige cisterner og indbygningscisterner
- Til aktivering af dobbeltskyl
- Til tungt og let byggeri (mur)
- Til indbygning
- Med Delta indbygningscisterner 12 cm
- Til Sigma indbygningscisterner 12 cm
- Til Omega indbygningscisterner 12 cm
- Til Kappa indbygningscisterner 15 cm
- Til AP123 synlige cisterner
- Til AP140 synlige cisterner

Egenskaber

- Rundt design
- Kan kombineres med Geberit betjeningsplader til enkeltskyl, dobbeltskyl og skyl-stop-skylning eller Geberit frontplade

Indeholdt i leveringen


- Trykknop
- Pneumatisk løfteanordning
- Luftslange længde 2 m
- Tomrør længde 1,7 m
- Indmurdåse med beskyttelsesramme
- Monteringsbeslag

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	25 N
---------------------------	------

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
116.042.11.1	617097020	hvid	Plast	1048	1310
116.042.21.1	617097024	krom / Blank	Plast	1209	1511
116.042.JQ.1	617097034	krom / mat, easy-to-clean belagt	Plast	1413	1766

Geberit type 10 fjernbetjent skyllestyring, rund, pneumatisk, dobbeltskyl, betjening på møbel

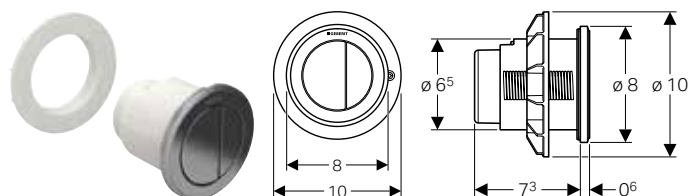

click & scan

Anvendelse

- Til pneumatisk fjernudløsning af Geberit synlige cisterner og indbygningscisterner
- Til pneumatisk fjernudløsning af Geberit cisterner til møbel
- Til aktivering af dobbeltskyl
- Med Delta indbygningscisterner 12 cm
- Til Sigma indbygningscisterner 12 cm
- Til Omega indbygningscisterner 12 cm
- Til Kappa indbygningscisterner 15 cm
- Til AP123 synlige cisterner
- Til AP140 synlige cisterner
- Til badeværelsesmøbler

Egenskaber

- Rundt design
- Kan kombineres med Geberit betjeningsplader til enkeltskyl, dobbeltskyl og skyl-stop-skylning eller Geberit frontplade

Indeholdt i leveringen


- Trykknop
- Pneumatisk løfteanordning
- Luftslange længde 2 m
- Monteringsbeslag

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	25 N
---------------------------	------

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
116.057.16.1	617097281	Knap, Roset: sort mat / Easy-to-clean-belagt Designring: sort / Blank	Plast	1948	2435
116.057.DW.1	617097271	Knap, Roset: sort / Blank Designring: sort mat	Plast	1790	2238
116.057.JQ.1	617097264	Knap, Roset: krom / mat, easy-to-clean belagt Designring: krom / Blank	Plast	1790	2238
116.057.KH.1	617097250	Knap, Roset: krom / Blank Designring: krom / Mat	Plast	1484	1855
116.057.KJ.1	617097270	Knap, Roset: alpin-hvid / Blank Designring: krom / Blank	Plast	1484	1855
116.057.KK.1	617097259	Knap, Roset: alpin-hvid / Blank Designring: gyldne farver / Blank	Plast	1944	2430
116.057.KM.1	617097251	Knap, Roset: sort / Blank Designring: krom / Blank	Plast	1484	1855

Geberit type 10 fjernbetjent skyllestyring, rund, pneumatisk, dobbeltskyl, indbygget betjening

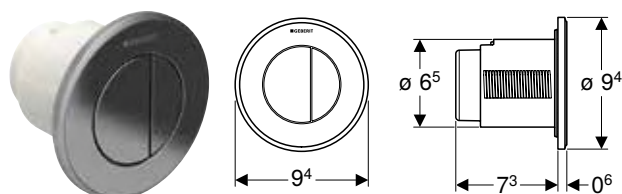

click & scan

Anvendelse

- Til pneumatisk fjernudløsning af Geberit synlige cisterner og indbygningscisterner
- Til aktivering af dobbeltskyl
- Til tungt og let byggeri (mur)
- Til indbygning
- Med Delta indbygningscisterner 12 cm
- Til Sigma indbygningscisterner 12 cm
- Til Omega indbygningscisterner 12 cm
- Til Kappa indbygningscisterner 15 cm
- Til AP123 synlige cisterner
- Til AP140 synlige cisterner

Egenskaber

- Rundt design
- Kan kombineres med Geberit betjeningsplader til enkeltskyl, dobbeltskyl og skyl-stop-skylning eller Geberit frontplade

Indeholdt i leveringen


- Trykknapp
- Pneumatisk løfteanordning
- Luftslange længde 2 m
- Tomrør længde 1,7 m
- Indmurdåse med beskyttelsesramme
- Monteringsbeslag

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	25 N
---------------------------	------

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	DKK/stk.	
				Ekskl. moms	Inkl. moms
116.055.16.1	617097231	Knap, Roset: sort mat / Easy-to-clean-belagt Designring: sort / Blank	Plast	1948	2435
116.055.JQ.1	617097220	Knap, Roset: krom / mat, easy-to-clean belagt Designring: krom / Blank	Plast	1790	2238
116.055.KH.1	617097210	Knap, Roset: krom / Blank Designring: krom / Mat	Plast	1484	1855
116.055.KJ.1	617097230	Knap, Roset: alpin-hvid / Blank Designring: krom / Blank	Plast	1484	1855
116.055.KK.1	617097219	Knap, Roset: alpin-hvid / Blank Designring: gyldne farver / Blank	Plast	1944	2430

Geberit fjernbetjent skyllestyring kantet design, pneumatisk, til dobbeltskyl, indbygget betjening

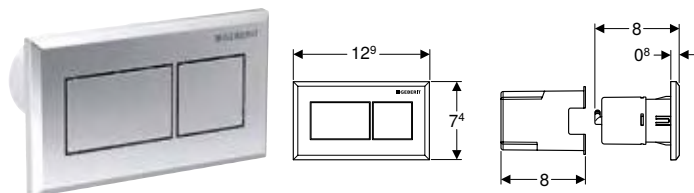

click & scan

Anvendelse

- Til pneumatisk fjernudløsning af Geberit synlige cisterner og indbygningscisterner
- Til aktivering af dobbeltskyl
- Til tungt og let byggeri (mur)
- Til indbygning
- Til Sigma indbygningscisterner 12 cm
- Til Omega indbygningscisterner 12 cm
- Med Delta indbygningscisterner 12 cm
- Til Kappa indbygningscisterner 15 cm
- Til AP123 synlige cisterner
- Til AP140 synlige cisterner
- Til badeværelsesmøbler

Egenskaber

- Kan kombineres med Geberit betjeningsplader til enkeltskyl, dobbeltskyl og skyl-stop-skylning eller Geberit frontplade
- Square design

Indeholdt i leveringen

- Trykknop
- Pneumatisk løfteanordning
- Luftslange længde 2 m
- Tomrør længde 1,7 m
- Monteringsbeslag


Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	22 N
---------------------------	------

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
116.051.GH.1	617097121	Plade, Knap: krom / Børstet, easy-to-clean-belagt	Støbt zink	2126	2658
116.051.KA.1	617097124	Plade: krom / Blank Knap: krom / Børstet	Plast	1062	1328
116.051.KT.1	617097130	Plade: alpin-hvid / Blank Knap: krom / Børstet	Plast	1062	1328
116.051.KV.1	617097151	Plade: dybsort / Blank Knap: krom / Børstet	Plast	1062	1328

WC-skyllstyringer med elektronisk skyllstyring

Geberit WC-skyllstyring, elektronisk, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, med Sigma80 betjeningsplade, kantet, berøringsfri



click & scan

Anvendelse

- Til private og halvoffentlige områder
- Til aktivering af dobbeltskyl
- Til tungt og let byggeri (mur)
- Til berøringsfri skyllstyring på Sigma indbygningscisterne 12 cm
- Ikke egnet til anvendelse med Geberit indsats til WC-stick
- Egnet til barrier-free konstruktion

Tekniske data

Beskyttelsestype	IP45
Mærkespænding	85–240 V AC
Driftsspænding	12 V DC
Netfrekvens	50–60 Hz
Effektforbrug standby	0,15 W
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	0 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	1–200 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s
Indstillingsområde for opholdstid	1–60 s
Opholdstid fabriksindstilling	7 s

Indeholdt i leveringen

- Sigma80 betjeningsplade
- Montageramme
- Konsol med servomotor og løfteanordning, præmonteret

Egenskaber

- Berøringsfri toiletskyl
- Automatisk aktivering af skyl kan aktiveres
- Aktivering af skyl via ekstern knap er mulig
- Betjeningsplade uden mekaniske knapper
- Knapper, der kan kendes ved hjælp af lysfelter
- Knapbelysning aktiveres, når en person træder hen til wc'et
- Knapbelysning kan indstilles i fem farver
- Orienteringslys kan tilkobles
- Strømforsyning via ekstern netdel
- Ændring af netspænding til lavspænding 12 V DC
- Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne
- Med stikforbindelse, der ikke kan forveksles
- Infrarød registrator med baggrunds dæmpning
- Infrarød sensor selvindstillende
- Sikker IR-afstandsregistrering
- Brugeridentifikationens registreringsområde kan justeres
- Intervalskyl indstilleligt
- Forskyl kan justeres
- Min. opholdstid kan justeres
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådforbundet netforbindelse mulig med Geberit Gateway via GEBUS-konverter
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Kompatibel med Service-Handy
- Skyllstyring kan deaktiveres
- Løfteanordning støjsvag
- Elektrisk løfteanordning selvkalibrerende
- Kan låses
- Vedligeholdelses- og rengøringsvenlig

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Effektforbrug [W]	DKK/stk.	
								Ekskl. moms	Inkl. moms
116.090.SG.6	617091041	sort / Glas	Glas	24,7	16,4	1	≤ 4	10829	13536
116.090.SM.6	617091049	Glas spejlglas	Glas	24,7	16,4	1	≤ 4	10829	13536

Skal bestilles yderligere

- Geberit Set Power & Connect Box, inkl. mellembund med strømklemme
- Geberit Power & Connect Box
- Geberit netdel til Power & Connect Box


Kan kombineres med

- Geberit sæt Power & Connect Box og netdel til element til væghængt toilet
- Geberit montagesæt med netdel, til WC-skyllstyringer med elektronisk skyllstyring, 12 V
- Sæt netdel 230 V/12 V/50 Hz, med spændingsforsyningskabel 1,8 m, og kombinationstilslutningsdåse

Tilbehør

- Geberit tilslutningskabel til Sigma80 betjeningsplade, kantet
- Geberit fjernbetjent skyllstyring til enkeltskyl, Bluetooth®
- Geberit fjernbetjent skyllstyring til dobbeltskyl, Bluetooth®
- Geberit Service-Handy

Geberit WC-skyllstyring elektronisk, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, med Sigma10 betjeningsplade, rund, automatisk/berøringsfri/manuel

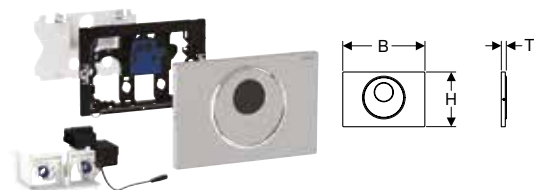

Anvendelse

- Til offentlige og halvoftentlige områder
- Til aktivering af dobbeltskyl
- Til tungt og let byggeri (mur)
- Til berøringsfri skyllstyring på Sigma indbygningscisterne 12 cm
- Ikke egnet til anvendelse med Geberit indsats til WC-stick
- Egnet til barrier-free konstruktion

Tekniske data

Beskyttelsestype	IP45
Mærkespænding	85–240 V AC
Driftsspænding	12 V DC
Netfrekvens	50–60 Hz
Effektforbrug standby	0,15 W
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	1–200 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s
Indstillingsområde for opholdstid	1–60 s
Opholdstid fabriksindstilling	7 s

Indeholdt i leveringen

- Sigma10 betjeningsplade
- Montageramme med infrarød styring, præmonteret
- Beskyttelsesplade
- Konsol med servomotor og løfteanordning, præmonteret
- Trykstang
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Berøringsfri toiletskyl
- Automatisk aktivering af skyl
- Berøringsfri udløsning af et enkelt- eller dobbeltskyl ved at nærme en hånd
- Manuel aktivering af skyl via betjeningsplade
- Aktivering af skyl via ekstern knap er mulig
- Betjeningsplade kan låses med skruer
- Strømforsyning via ekstern netdel
- Ændring af netspænding til lavspænding 12 V DC
- Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne
- Med stikforbindelse, der ikke kan forveksles
- Infrarød registrator med baggrunds dæmpning
- Infrarød sensor selvindstillende
- Sikker IR-afstandsregistrering
- Intervalskyl forindstillet
- Intervalskyl indstilleligt
- Forskyl kan justeres
- Min. opholdstid kan justeres
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådforbundet netforbindelse mulig med Geberit Gateway via GEBUS-konverter
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Kompatibel med Service-Handy
- Skyllstyring kan deaktiveres
- Løfteanordning støjsvag
- Elektrisk løfteanordning selvkalibrerende
- Vandalsikret
- Vedligeholdelses- og rengøringsvenlig

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Effektforbrug [W]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
115.890.16.6	617093571	Plade, Knap: sort mat / Easy-to-clean-belagt Designring: sort / Blank	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	8390	10488
115.890.DW.6	617093579	Plade, Knap: sort / Blank Designring: sort mat	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	8390	10488
115.890.SN.6	617093570	Plade, Knap: Børstet, easy-to-clean-belagt Designring: Poleret	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	8495	10619

Skal bestilles yderligere

- Geberit Set Power & Connect Box, inkl. mellembund med strømklemme
- Geberit Power & Connect Box
- Geberit netdel til Power & Connect Box


Kan kombineres med

- Geberit montagesæt med netdel, til WC-skyllstyringer med elektronisk skyllstyring, 12 V
- Geberit sæt Power & Connect Box og netdel til element til væghængt toilet
- Sæt netdel 230 V/12 V/50 Hz, med spændingsforsyningskabel 1,8 m, og kombinationstilslutningsdåse

Tilbehør

- Geberit tilslutningskabel til WC-skyllstyring med elektronisk skyllstyring
- Geberit fjernbetjent skyllstyring til enkeltskyl, Bluetooth®
- Geberit fjernbetjent skyllstyring til dobbeltskyl, Bluetooth®
- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

Geberit WC-skyllstyring, elektronisk, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, med Sigma10 betjeningsplade, rund, automatisk/berøringsfri, kan låses med skruer

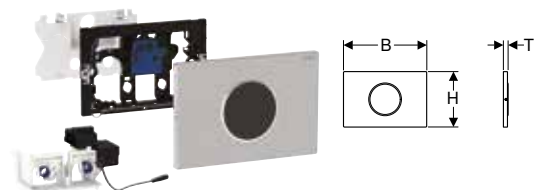

click & scan

Anvendelse

- Til offentlige og halvoffentlige områder
- Til aktivering af dobbeltskyl
- Til tungt og let byggeri (mur)
- Til berøringsfri skyllstyring på Sigma indbygningscisterne 12 cm
- Ikke egnet til anvendelse med Geberit indsats til WC-stick
- Egnet til barrier-free konstruktion

Tekniske data

Beskyttelsestype	IP45
Mærkespænding	85–240 V AC
Driftsspænding	12 V DC
Netfrekvens	50–60 Hz
Effektforbrug standby	0,15 W
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	1–200 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s
Indstillingsområde for opholdstid	1–60 s
Opholdstid fabriksindstilling	7 s

Indeholdt i leveringen

- Sigma10 betjeningsplade
- Montageramme med infrarød styring, præmonteret
- Beskyttelsesplade
- Konsol med servomotor og løfteanordning, præmonteret
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Berøringsfri toiletskyl
- Automatisk aktivering af skyl
- Berøringsfri udløsning af et enkelt- eller dobbeltskyl ved at nærme en hånd
- Aktivering af skyl via ekstern knap er mulig
- Betjeningsplade kan låses med skruer
- Strømforsyning via ekstern netdel
- Ændring af netspænding til lavspænding 12 V DC
- Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne
- Med stikforbindelse, der ikke kan forveksles
- Infrarød registrator med baggrunds dæmpning
- Infrarød sensor selvindstillende
- Sikker IR-afstandsregistrering
- Intervalskyl forindstillet
- Intervalskyl indstilleligt
- Forskyl kan justeres
- Min. opholdstid kan justeres
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådforbundet netforbindelse mulig med Geberit Gateway via GEBUS-konverter
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Kompatibel med Service-Handy
- Skyllstyring kan deaktiveres
- Løfteanordning støjsvag
- Elektrisk løfteanordning selvkalibrerende
- Vandalsikret
- Vedligeholdelses- og rengøringsvenlig

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Effektforbrug [W]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
115.906.16.6	617093244	Plade: sort mat / Easy-to-clean-belagt Designring: sort / Blank	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	7746	9683
115.906.SN.6	617093240	Plade: Børstet, easy-to-clean-belagt Designring: Poleret	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	6850	8563

Skal bestilles yderligere

- Geberit Set Power & Connect Box, inkl. mellembund med strømklemme
- Geberit Power & Connect Box
- Geberit netdel til Power & Connect Box


Kan kombineres med

- Geberit montagesæt med netdel, til WC-skyllstyringer med elektronisk skyllstyring, 12 V
- Geberit sæt Power & Connect Box og netdel til element til væghængt toilet
- Sæt netdel 230 V/12 V/50 Hz, med spændingsforsyningskabel 1,8 m, og kombinationstilslutningsdåse

Tilbehør

- Geberit tilslutningskabel til WC-skyllstyring med elektronisk skyllstyring
- Geberit fjernbetjent skyllstyring til enkeltskyl, Bluetooth®
- Geberit fjernbetjent skyllstyring til dobbeltskyl, Bluetooth®
- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

Geberit WC-skyllstyring elektronisk, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, med Sigma10 betjeningsplade, rund, automatisk/berøringsfri

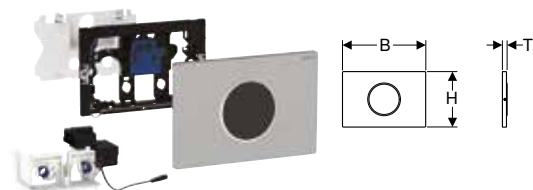

click & scan

Anvendelse

- Til private og halvoffentlige områder
- Til aktivering af dobbeltskyl
- Til tungt og let byggeri (mur)
- Til berøringsfri skyllstyring på Sigma indbygningscisterne 12 cm
- Ikke egnet til anvendelse med Geberit indsats til WC-stick
- Egnet til barrier-free konstruktion

Tekniske data

Beskyttelsestype	IP45
Mærkespænding	85–240 V AC
Driftsspænding	12 V DC
Netfrekvens	50–60 Hz
Effektforbrug standby	0,15 W
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	1–200 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s
Indstillingsområde for opholdstid	1–60 s
Opholdstid fabriksindstilling	7 s

Indeholdt i leveringen

- Sigma10 betjeningsplade
- Montageramme med infrarød styring, præmonteret
- Beskyttelsesplade
- Konsol med servomotor og løfteanordning, præmonteret

Egenskaber

- Berøringsfri toiletskyl
- Automatisk aktivering af skyl
- Berøringsfri udløsning af et enkelt- eller dobbeltskyl ved at nærme en hånd
- Aktivering af skyl via ekstern knap er mulig
- Strømforsyning via ekstern netdel
- Ændring af netspænding til lavspænding 12 V DC
- Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne
- Med stikforbindelse, der ikke kan forveksles
- Infrarød registrator med baggrunds dæmpning
- Infrarød sensor selvindstillende
- Sikker IR-afstandsregistrering
- Intervalskyl forindstillet
- Intervalskyl indstilleligt
- Forskyl kan justeres
- Min. opholdstid kan justeres
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådforbundet netforbindelse mulig med Geberit Gateway via GEBUS-konverter
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Kompatibel med Service-Handy
- Skyllstyring kan deaktiveres
- Løfteanordning støjsvag
- Elektrisk løfteanordning selvkalibrerende
- Vedligeholdelses- og rengøringsvenlig

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Effektforbrug [W]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
115.907.16.6	617093261	Plade: sort mat / Easy-to-clean-belagt Designring: sort / Blank	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	7746	9683
115.907.DW.6	617093281	Plade: sort / Blank Designring: sort mat	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	7746	9683
115.907.JQ.6	617093214	Plade: krom / mat, easy-to-clean belagt Designring: krom / Blank	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	6427	8034
115.907.KH.6	617093264	Plade: krom / Blank Designring: krom / Mat	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	6232	7790
115.907.KJ.6	617093260	Plade: alpin-hvid / Blank Designring: krom / Blank	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	6232	7790
115.907.KK.6	617093270	Plade: alpin-hvid / Blank Designring: gyldne farver / Blank	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	6232	7790
115.907.KM.6	617093271	Plade: sort / Blank Designring: krom / Blank	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	6232	7790
115.907.SN.6	617093280	Plade: Børstet, easy-to-clean-belagt Designring: Poleret	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	6850	8563

Skal bestilles yderligere

- Geberit Set Power & Connect Box, inkl. mellembund med strømklemme
- Geberit Power & Connect Box
- Geberit netdel til Power & Connect Box


Kan kombineres med

- Geberit montagesæt med netdel, til WC-skyllstyringer med elektronisk skyllstyring, 12 V
- Geberit sæt Power & Connect Box og netdel til element til væghængt toilet
- Sæt netdel 230 V/12 V/50 Hz, med spændingsforsyningskabel 1,8 m, og kombinationstilslutningsdåse

Tilbehør

- Geberit tilslutningskabel til WC-skyllstyring med elektronisk skyllstyring
- Geberit fjernbetjent skyllstyring til enkeltskyl, Bluetooth®
- Geberit fjernbetjent skyllstyring til dobbeltskyl, Bluetooth®
- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

Geberit WC-skyllstyring elektronisk, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, med Sigma10 betjeningsplade, rund, til nedfældelig armstøtte, fjernstyret

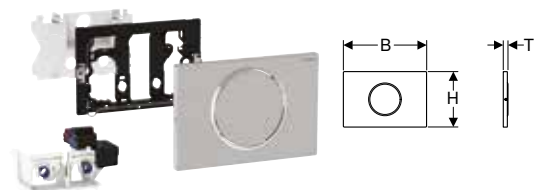

click & scan

Anvendelse

- Til manuel fjernudløsning af Sigma indbygningscisterne 12 cm via nedfældelige armstøtter med fjernstyrede knapper
- Til enkeltskyl
- Til tungt og let byggeri (mur)
- Egnet til barrier-free konstruktion
- Til Sigma indbygningscisterne 12 cm
- Ikke egnet til anvendelse med Geberit indsats til WC-stick

Tekniske data

Beskyttelsestype	IP45
Mærkespænding	85–240 V AC
Driftsspænding	12 V DC
Netfrekvens	50–60 Hz
Effektforbrug standby	0,15 W
Frekvens	868,4 MHz
Rækkevidde	10 m
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	1–200 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s

Egenskaber

- Aktivisering af skyl via nedfældelig armstøtte, trådløst
- Enkeltskyll kan udløses via betjeningsplade
- Strømforsyning via ekstern netdel
- Ændring af netspænding til lavspænding 12 V DC
- Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne
- Med stikforbindelse, der ikke kan forveksles
- Intervalskyl forindstillet
- Intervalskyl indstilleligt
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådforbundet netforbindelse mulig med Geberit Gateway via GEBUS-konverter
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Løfteanordning støjsvag
- Elektrisk løfteanordning selvkalibrerende
- Betjeningsplade kan låses med skruer

Indeholdt i leveringen

- Sigma10 betjeningsplade
- Montageramme
- Beskyttelsesplade
- Trykstang
- Konsol med servomotor og løfteanordning, præmonteret
- Styringselektronik med trådløs modtager
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Effektforbrug [W]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
115.867.16.6	617093551	Plade, Knap: sort mat / Easy-to-clean-belagt Designring: sort / Blank	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	7264	9080
115.867.SN.6	617093550	Plade, Knap: Børstet, easy-to-clean-belagt Designring: Poleret	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	7259	9074

Skal bestilles yderligere

- Geberit Set Power & Connect Box, inkl. mellembund med strømklemme
- Geberit Power & Connect Box
- Geberit netdel til Power & Connect Box


Kan kombineres med

- Geberit montagesæt med netdel, til WC-skyllstyringer med elektronisk skyllstyring, 12 V
- Geberit sæt Power & Connect Box og netdel til element til væghængt toilet
- Sæt netdel 230 V/12 V/50 Hz, med spændingsforsyningskabel 1,8 m, og kombinationstilslutningsdåse

Tilbehør

- Geberit fjernbetjent skyllstyring til enkeltskyl, Bluetooth®
- Geberit fjernbetjent skyllstyring til dobbeltskyl, Bluetooth®
- Geberit fjernstyrede knapper til elektronisk skyllstyring

Geberit WC-skyllstyring elektronisk, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, med Sigma10 betjeningsplade, rund, til nedfældelig armstøtte, manuel

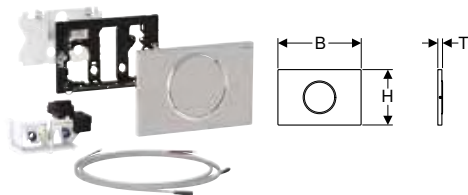

click & scan

Anvendelse

- Til manuel fjernudløsning af Sigma indbygningscisterne 12 cm via nedfældelige armstøtter med potentialfri knap med lukke-funktion
- Til enkeltskyl
- Til tungt og let byggeri (mur)
- Egnet til barrier-free konstruktion
- Til Sigma indbygningscisterne 12 cm
- Ikke egnet til anvendelse med Geberit indsats til WC-stick

Tekniske data

Beskyttelsestype	IP45
Mærkespænding	85–240 V AC
Driftsspænding	12 V DC
Netfrekvens	50–60 Hz
Effektforbrug standby	0,15 W
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	1–200 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s

Egenskaber

- Aktivisering af skyl trådforbundet
- Aktivisering af skyl via nedfældelig armstøtte, trådforbundet
- Tryk, kan betjenes samtidigt
- Enkeltskyl kan udløses via betjeningsplade
- Strømforsyning via ekstern netdel
- Ændring af netspænding til lavspænding 12 V DC
- Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne
- Med stikforbindelse, der ikke kan forveksles
- Intervalskyl forindstillet
- Intervalskyl indstilleligt
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådforbundet netforbindelse mulig med Geberit Gateway via GEBUS-konverter
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Løfteanordning støjsvag
- Elektrisk løfteanordning selvkalibrerende
- Betjeningsplade kan låses med skruer

Indeholdt i leveringen

- Sigma10 betjeningsplade
- Montageramme
- Beskyttelsesplade
- Trykstang
- Konsol med servomotor og løfteanordning, præmonteret
- Elektrisk styring
- 2 kabler præfabrikerede, længde 1,2 m
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Effektforbrug [W]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
115.863.16.6	617093501	Plade, Knap: sort mat / Easy-to-clean-belagt Designring: sort / Blank	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	6300	7875
115.863.SN.6	617093500	Plade, Knap: Børstet, easy-to-clean-belagt Designring: Poleret	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	6195	7744

Skal bestilles yderligere

- Geberit Set Power & Connect Box, inkl. mellembund med strømklemme
- Geberit Power & Connect Box
- Geberit netdel til Power & Connect Box

Kan kombineres med

- Geberit montagesæt med netdel, til WC-skyllstyringer med elektronisk skyllstyring, 12 V
- Geberit sæt Power & Connect Box og netdel til element til væghængt toilet
- Sæt netdel 230 V/12 V/50 Hz, med spændingsforsyningskabel 1,8 m, og kombinationstilslutningsdåse

Tilbehør

- Geberit montagesæt, til WC-styringer med mekanisk skyllstyring, knap
- Geberit montagesæt, til WC-styring med elektronisk skyllstyring, til nedfældelig armstøtte

Geberit WC-skyllstyring elektronisk, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, med type 10 infrarød knap, rund



click & scan

Anvendelse

- Til manuel fjernstyret skyllstyring af Sigma indbygningscisterne 12 cm via berøringsfri infrarød knap
- Til aktivering af dobbeltskyl
- Til montering i massivt og let byggeri med indmurationsdåse
- Til montering i badeværelsesmøbler med kontramøtrik
- Egnet til barrier-free konstruktion
- Til Sigma indbygningscisterne 12 cm

Tekniske data

Beskyttelsestype	IP45
Mærkespænding	85–240 V AC
Driftsspænding	12 V DC
Netfrekvens	50–60 Hz
Effektforbrug standby	0,15 W
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	1–200 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s

Egenskaber

- Berøringsfri toiletskyl
- Berøringsfri udløsning af et enkelt- eller dobbeltskyl ved at nærme en hånd
- Enkelt- eller dobbeltskyl kan udløses via betjeningsplade
- Kan kombineres med Sigma01 op til Sigma70 betjeningsplader eller Geberit frontplader
- Strømforsyning via ekstern netdel
- Ændring af netspænding til lavspænding 12 V DC
- Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne
- Med stikforbindelse, der ikke kan forveksles
- Intervalskyl forindstillet
- Intervalskyl indstilleligt
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådforbundet netforbindelse mulig med Geberit Gateway via GEBUS-konverter
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Løfteanordning støjsvag
- Elektrisk løfteanordning selvkalibrerende

Indeholdt i leveringen

- Infrarød knap med tilslutningskabel længde 2 m
- Indmurationsdåse
- Kontramøtrik
- Tomrør længde 1,7 m
- Konsol med servomotor og løfteanordning, præmonteret
- Elektrisk styring

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Effektforbrug [W]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
115.936.14.6	617094811	sort mat	Messing	6	6	0,5	≤ 4	6070	7588
115.936.SN.6	617094810	Designring: Poleret Roset: Børstet, easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	6	6	0,5	≤ 4	6070	7588

Skal bestilles yderligere

- Betjeningsplade eller frontplade
- Geberit Set Power & Connect Box, inkl. mellembund med strømklemme
- Geberit Power & Connect Box
- Geberit netdel til Power & Connect Box

Kan kombineres med

- Geberit montagesæt med netdel, til WC-skyllstyringer med elektronisk skyllstyring, 12 V
- Geberit sæt Power & Connect Box og netdel til element til væghængt toilet
- Sæt netdel 230 V/12 V/50 Hz, med spændingsforsyningskabel 1,8 m, og kombinationstilslutningsdåse

Geberit WC-skyllstyring elektronisk, netdrift, til Omega indbygningcisterne 12 cm, med type 10 infrarød knap, rund



Anvendelse

- Til manuel fjernstyret skyllstyring af Omega indbygningcisterne 12 cm via berøringsfri infrarød knap
- Til aktivering af dobbeltskyl
- Til montering i massivt og let byggeri med indmuringsdåse
- Til montering i badeværelsesmøbler med kontramøtrik
- Egnet til barrier-free konstruktion
- Til Omega indbygningcisterne 12 cm

Tekniske data

Beskyttelsestype	IP45
Mærkespænding	85–240 V AC
Driftsspænding	12 V DC
Netfrekvens	50–60 Hz
Effektforbrug standby	0,15 W
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalaskyl fabriksindstilling	24 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	1–200 s
Intervalaskylletid fabriksindstilling	5 s

Egenskaber

- Berøringsfri toiletskyl
- Berøringsfri udløsning af et enkelt- eller dobbeltskyl ved at nærme en hånd
- Dobbeltskyl via betjeningsplade til udløsning oppefra eller forfra
- Kan kombineres med Omega20 op til Omega60 betjeningsplader eller Geberit frontplader
- Strømforsyning via ekstern netdel
- Ændring af netspænding til lavspænding 12 V DC
- Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne
- Med stikforbindelse, der ikke kan forveksles
- Intervalaskyl forindstillet
- Intervalaskyl indstilleligt
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådforbundet netforbindelse mulig med Geberit Gateway via GEBUS-konverter
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Løfteanordning støjsvag
- Elektrisk løfteanordning selvkalibrerende

Indeholdt i leveringen

- Infrarød knap med tilslutningskabel længde 2 m
- Indmuringsdåse
- Kontramøtrik
- Tomrør længde 1,7 m
- Konsol med servomotor og løfteanordning, præmonteret
- Elektrisk styring

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Effektforbrug [W]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
115.956.14.6	617094911	sort mat	Messing	6	6	0,5	≤ 4	7125	8906
115.956.SN.6	617094910	Designring: Poleret Roset: Børstet, easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	6	6	0,5	≤ 4	7125	8906

Skal bestilles yderligere

- Betjeningsplade eller frontplade
- Geberit Set Power & Connect Box, inkl. mellembund med strømklemme
- Geberit Power & Connect Box
- Geberit netdel til Power & Connect Box


Kan kombineres med

- Geberit montagesæt med netdel, til WC-skyllstyringer med elektronisk skyllstyring, 12 V
- Geberit sæt Power & Connect Box og netdel til element til væghængt toilet
- Sæt netdel 230 V/12 V/50 Hz, med spændingsforsyningskabel 1,8 m, og kombinationstilslutningsdåse



- Ved topbetjening kan cisterne adgang laves enten vha. trykplade/dækplade eller aftagelig topplade

Geberit WC-skyllstyring elektronisk, batteridrift, til Sigma indbygningcisterne 12 cm, med type 10 infrarød knap, rund



click & scan

Anvendelse

- Til manuel fjernstyret skyllstyring af Sigma indbygningcisterne 12 cm via berøringsfri infrarød knap
- Til aktivering af dobbeltskyl
- Til montering i massivt og let byggeri med indmuringsdåse
- Til montering i badeværelsesmøbler med kontramøtrik
- Egnet til barrier-free konstruktion
- Til Sigma indbygningcisterne 12 cm
- Ikke egnet til anvendelse med Geberit indsats til WC-stick

Tekniske data

Batteritype	LR20
Beskyttelsestype	IP45
Driftsspænding	3 V DC
Effektforbrug standby	0,15 W
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	1–200 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	3 s

Egenskaber

- Berøringsfri toiletskyl
- Berøringsfri udløsning af et enkelt- eller dobbeltskyl ved at nærme en hånd
- Enkelt- eller dobbeltskyl kan udløses via betjeningsplade
- Kan kombineres med Sigma01 op til Sigma50 betjeningsplader eller Geberit frontplader
- Batteridrevet
- Batterier i lukket batterirum i cisternen
- Med stikforbindelse, der ikke kan forveksles
- Intervalskyl forindstillet
- Intervalskyl indstilleligt
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Løfteanordning støjsvag
- Elektrisk løfteanordning selvkalibrerende

Indeholdt i leveringen


- Infrarød knap med tilslutningskabel længde 2 m
- Indmuringsdåse
- Kontramøtrik
- Tomrør længde 1,7 m
- Montageramme med batterirum, præmonteret
- Beskyttelsesplade
- Konsol med servomotor og løfteanordning, præmonteret
- Elektrisk styring
- 2 alkaliske batterier LR20, hvert 1,5 V

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Effektforbrug [W]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
115.937.14.6	617094831	sort mat	Messing	6	6	0,5	≤ 4	6598	8248
115.937.SN.6	617094830	Designring: Poleret Roset: Børstet, easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	6	6	0,5	≤ 4	6598	8248

Skal bestilles yderligere

- Betjeningsplade eller frontplade

Geberit WC-skyllstyring elektronisk, batteridrift, til Sigma indbygningcisterne 12 cm, med Sigma10 betjeningsplade, rund, automatisk/berøringsfri/manuel

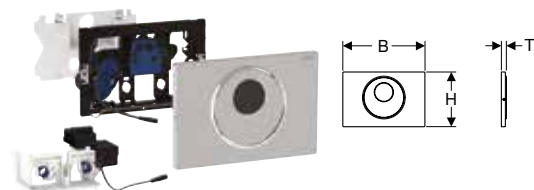

click & scan

Anvendelse

- Til offentlige og halvoffentlige områder
- Til aktivering af dobbeltskyl
- Til tungt og let byggeri (mur)
- Til berøringsfri skyllstyring på Sigma indbygningcisterne 12 cm
- Ikke egnet til anvendelse med Geberit indsats til WC-stick
- Egnet til barrier-free konstruktion

Tekniske data

Batteritype	LR20
Beskyttelsestype	IP45
Driftsspænding	3 V DC
Effektforbrug standby	0,15 W
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	1–200 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	1 s
Indstillingsområde for opholdstid	1–60 s
Opholdstid fabriksindstilling	7 s

Indeholdt i leveringen

- Sigma10 betjeningsplade
- Montageramme med infrarød styring og batterirum, præmonteret
- Beskyttelsesplade
- Konsol med servomotor og løfteanordning, præmonteret
- 2 alkaliske batterier LR20, hvert 1,5 V
- Trykstang
- Monteringsbeslag

Egenskaber


- Berøringsfri toiletskyl
- Automatisk aktivering af skyl
- Berøringsfri udløsning af et enkelt- eller dobbeltskyl ved at nærme en hånd
- Manuel aktivering af skyl via betjeningsplade
- Aktivering af skyl via ekstern knap er mulig
- Betjeningsplade kan låses med skruer
- Batteridrevet
- Batterier i lukket batterirum i cisternen
- Med stikforbindelse, der ikke kan forveksles
- Infrarød registrator med baggrunds dæmpning
- Infrarød sensor selvindstillende
- Sikker IR-afstandsregistrering
- Intervalskyl forindstillet
- Intervalskyl indstilleligt
- Forskyl kan justeres
- Min. opholdstid kan justeres
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Kompatibel med Service-Handy
- Skyllstyring kan deaktiveres
- Løfteanordning støjsvag
- Elektrisk løfteanordning selvkalibrerende
- Vandalsikret
- Vedligeholdelses- og rengøringsvenlig

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Effektforbrug [W]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
115.891.16.6	617093581	Plade, Knap: sort mat / Easy-to-clean-belagt Designring: sort / Blank	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	9031	11289
115.891.DW.6	617093589	Plade, Knap: sort / Blank Designring: sort mat	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	9031	11289
115.891.SN.6	617093580	Plade, Knap: Børstet, easy-to-clean-belagt Designring: Poleret	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	8495	10619

Tilbehør

- Geberit tilslutningskabel til WC-skyllstyring med elektronisk skyllstyring
- Geberit fjernbetjent skyllstyring til enkeltskyl, Bluetooth®
- Geberit fjernbetjent skyllstyring til dobbeltskyl, Bluetooth®
- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

Geberit WC-skyllstyring, elektronisk, batteridrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, med Sigma10 betjeningsplade, rund, automatisk/berøringsfri, kan låses med skruer

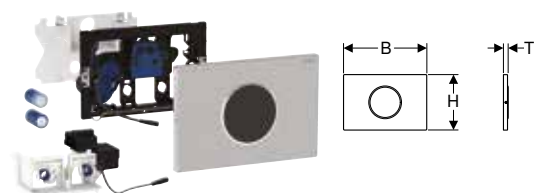

click & scan

Anvendelse

- Til offentlige og halvoffentlige områder
- Til aktivering af dobbeltskyl
- Til tungt og let byggeri (mur)
- Til berøringsfri skyllstyring på Sigma indbygningscisterne 12 cm
- Ikke egnet til anvendelse med Geberit indsats til WC-stick
- Egnet til barrier-free konstruktion

Tekniske data

Batteritype	LR20
Beskyttelsestype	IP45
Driftsspænding	3 V DC
Effektforbrug standby	0,15 W
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalsskyl fabriksindstilling	24 h
Indstillingsområde for intervalsskylletid	1–200 s
Intervalsskylletid fabriksindstilling	5 s
Indstillingsområde for opholdstid	1–60 s
Opholdstid fabriksindstilling	7 s

Indeholdt i leveringen

- Sigma10 betjeningsplade
- Montageramme med infrarød styring og batterirum, præmonteret
- Beskyttelsesplade
- Konsol med servomotor og løfteanordning, præmonteret
- 2 alkaliske batterier LR20, hvert 1,5 V
- Monteringsbeslag

Egenskaber


- Berøringsfri toiletskyl
- Automatisk aktivering af skyl
- Berøringsfri udløsning af et enkelt- eller dobbeltskyl ved at nærme en hånd
- Aktivering af skyl via ekstern knap er mulig
- Betjeningsplade kan låses med skruer
- Batteridrevet
- Batterier i lukket batterirum i cisternen
- Med stikforbindelse, der ikke kan forveksles
- Infrarød registrator med baggrunds dæmpning
- Infrarød sensor selvindstillende
- Sikker IR-afstandsregistrering
- Intervalsskyl forindstillet
- Intervalsskyl indstilleligt
- Forskyl kan justeres
- Min. opholdstid kan justeres
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Kompatibel med Service-Handy
- Skyllstyring kan deaktiveres
- Løfteanordning støjsvag
- Elektrisk løfteanordning selvkalibrerende
- Vandalsikret
- Vedligeholdelses- og rengøringsvenlig

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B H T			Effektforbrug [W]	DKK/stk.	
				[cm]	[cm]	[cm]		Ekskl. moms	Inkl. moms
115.909.16.6	617093341	Plade: sort mat / Easy-to-clean-belagt Designring: sort / Blank	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	8390	10488
115.909.DW.6	617093351	Plade: sort / Blank Designring: sort mat	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	8390	10488
115.909.SN.6	617093340	Plade: Børstet, easy-to-clean-belagt Designring: Poleret	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	7478	9348

Tilbehør

- Geberit tilslutningskabel til WC-skyllstyring med elektronisk skyllstyring
- Geberit fjernbetjent skyllstyring til enkeltskyl, Bluetooth®
- Geberit fjernbetjent skyllstyring til dobbeltskyl, Bluetooth®
- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

Geberit WC-skyllstyring elektronisk, batteridrift, til Sigma indbygningcisterne 12 cm, med Sigma10 betjeningsplade, rund, automatisk/berøringsfri

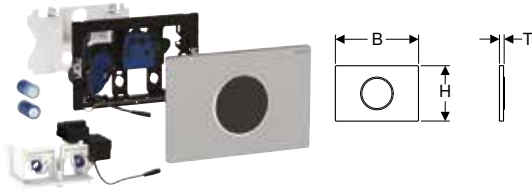

Anvendelse

- Til private og halvoffentlige områder
- Til aktivering af dobbeltskyl
- Til tungt og let byggeri (mur)
- Til berøringsfri skyllstyring på Sigma indbygningcisterner 12 cm
- Ikke egnet til anvendelse med Geberit indsats til WC-stick
- Egnet til barrier-free konstruktion

Tekniske data

Batteritype	LR20
Beskyttelsestype	IP45
Driftsspænding	3 V DC
Effektforbrug standby	0,15 W
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	1–200 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s
Indstillingsområde for opholdstid	1–60 s
Opholdstid fabriksindstilling	7 s

Indeholdt i leveringen

- Sigma10 betjeningsplade
- Montageramme med infrarød styring og batterirum, præmonteret
- Beskyttelsesplade
- Konsol med servomotor og løfteanordning, præmonteret
- 2 alkaliske batterier LR20, hvert 1,5 V

Egenskaber

- Berøringsfri toiletskyl
- Automatisk aktivering af skyl
- Berøringsfri udløsning af et enkelt- eller dobbeltskyl ved at nærme en hånd
- Aktivering af skyl via ekstern knap er mulig
- Batteridrevet
- Batterier i lukket batterirum i cisternen
- Med stikforbindelse, der ikke kan forveksles
- Infrarød registrator med baggrunds dæmpning
- Infrarød sensor selvindstillende
- Sikker IR-afstandsregistrering
- Intervalskyl forindstillet
- Intervalskyl indstilleligt
- Forskyl kan justeres
- Min. opholdstid kan justeres
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Kompatibel med Service-Handy
- Skyllstyring kan deaktiveres
- Løfteanordning støjsvag
- Elektrisk løfteanordning selvkalibrerende
- Vedligeholdelses- og rengøringsvenlig

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Effektforbrug [W]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
115.908.16.6	617093361	Plade: sort mat / Easy-to-clean-belagt Designring: sort / Blank	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	8390	10488
115.908.DW.6	617093381	Plade: sort / Blank Designring: sort mat	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	8390	10488
115.908.JQ.6	617093314	Plade: krom / mat, easy-to-clean belagt Designring: krom / Blank	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	7069	8836
115.908.KH.6	617093364	Plade: krom / Blank Designring: krom / Mat	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	6850	8563
115.908.KJ.6	617093360	Plade: alpin-hvid / Blank Designring: krom / Blank	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	6850	8563
115.908.KK.6	617093370	Plade: alpin-hvid / Blank Designring: gyldne farver / Blank	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	6850	8563
115.908.KM.6	617093371	Plade: sort / Blank Designring: krom / Blank	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	6850	8563
115.908.SN.6	617093380	Plade: Børstet, easy-to-clean-belagt Designring: Poleret	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	7478	9348

Tilbehør

- Geberit tilslutningskabel til WC-skyllstyring med elektronisk skyllstyring
- Geberit fjernbetjent skyllstyring til enkeltskyl, Bluetooth®
- Geberit fjernbetjent skyllstyring til dobbeltskyl, Bluetooth®
- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

Tilbehør

Geberit DuoFresh modul med automatisk aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm



click & scan

Anvendelse

- Til Sigma indbygningscisterner 12 cm (fra fremstillingsår 2008)
- Til direkte lugtudsugning fra WC-skåle
- Til isætning af Geberit DuoFresh Stick uden klor eller oxiderende stoffer
- Til Sigma01 betjeningsplader
- Til Sigma10 betjeningsplader
- Til Sigma20 betjeningsplader
- Til Sigma50 betjeningsplader
- Ikke egnet til Geberit Duofix elementer til væghængt toilet, hjørnemodel

Tekniske data

Beskyttelsestype	IPX4
Driftsspænding	12 V DC
Effektforbrug standby maks.	0,5 W

Egenskaber

- Front betjening
- Lugtudsugning med integreret filtrering i indbygningscisternen
- Udsugningsenhed kan monteres uden brug af værktøj
- Kompatibel med Geberit Home appen
- Lugtudsugningstilslutning, der kan aktiveres med brugeridentifikation
- Lugtneutralisering med keramisk filter
- Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj
- Aktivering af orienteringslyset via lysstyrkesensor
- Geberit DuoFresh stick kan sættes i uden værktøj

Indeholdt i leveringen

- Montageramme med vippemekanisme
- Beskyttelsesplade
- Udsugningsenhed med radialventilator
- Keramisk filter
- Indsats til Geberit DuoFresh Stick
- Prop til tomrør
- Skuffe med filter og holder til Geberit DuoFresh Stick
- 8 Geberit DuoFresh sticks

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Beskyttelsesklasse	Effektforbrug [W]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
115.050.21.2	617060904	krom / Blank	III	7	3495	4369
115.050.BZ.2	617060902	antracit	III	7	3411	4264

Skal bestilles yderligere

- Sæt netdel 230 V/12 V/50 Hz, med spændingsforsyningskabel 1,8 m, til eludtag

Kan kombineres med

- Geberit Power & Connect Box
- Geberit sæt Power & Connect Box og netdel til element til væghængt toilet

Tilbehør

- Geberit kombinationstilslutningsdåse → s. 192
- Montagesæt med indmurdingsdåse, til Geberit DuoFresh modul → s. 192
- Geberit DuoFresh Stick
- Skuffe med keramisk bikagefilter, til Geberit Duofresh modul → s. 193

Geberit DuoFresh modul med manuel aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm



click & scan

Anvendelse

- Til Sigma indbygningscysterne 12 cm (fra fremstillingsår 2008)
- Til direkte lugtudsugning fra WC-skåle
- Til isætning af Geberit DuoFresh Stick uden klor eller oxiderende stoffer
- Til Sigma01 betjeningsplader
- Til Sigma10 betjeningsplader
- Til Sigma20 betjeningsplader
- Til Sigma50 betjeningsplader
- Ikke egnet til Geberit Duofix elementer til væghængt toilet, hjørnemodel

Tekniske data

Beskyttelsestype	IPX4
Driftsspænding	12 V DC
Effektforbrug standby maks.	0,5 W

Egenskaber

- Front betjening
- Lugtudsugning med integreret filtrering i indbygningscysterne
- Udsugningsenhed kan monteres uden brug af værktøj
- Kompatibel med Geberit Home appen
- Lugtneutralisering med keramisk filter
- Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj
- Geberit DuoFresh stick kan sættes i uden værktøj

Indeholdt i leveringen

- Montageramme med vippemekanisme
- Beskyttelsesplade
- Udsugningsenhed med radialventilator
- Keramisk filter
- Indsats til Geberit DuoFresh Stick
- Prop til tomrør
- Skuffe med filter og holder til Geberit DuoFresh Stick
- 8 Geberit DuoFresh sticks

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Beskyttelsesklasse	Effektforbrug [W]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
115.051.21.2	617060924	krom / Blank	III	7	2792	3490
115.051.BZ.2	617060922	antracit	III	7	2711	3389

Skal bestilles yderligere

- Sæt netdel 230 V/12 V/50 Hz, med spændingsforsyningskabel 1,8 m, til eludtag

Kan kombineres med

- Geberit Power & Connect Box
- Geberit sæt Power & Connect Box og netdel til element til væghængt toilet

Tilbehør

- Geberit kombinationstilslutningsdåse → s. 192
- Montagesæt med indmurationsdåse, til Geberit DuoFresh modul → s. 192
- Geberit DuoFresh Stick
- Skuffe med keramisk bikagefilter, til Geberit DuoFresh modul → s. 193



- Der skal planlægges en afbryder til at tænde og slukke for lugtudsugningen på opstillingsstedet

Indsats til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm



click & scan

Anvendelse

- Til Sigma indbygningscisterne 12 cm (fra fremstillingsår 2008)
- Til isætning af Geberit DuoFresh Stick uden klor eller oxiderende stoffer
- Til Sigma01 betjeningsplader
- Til Sigma10 betjeningsplader
- Til Sigma20 betjeningsplader
- Til Sigma50 betjeningsplader
- Ikke egnet til Geberit Duofix elementer til væghængt toilet, hjørnemodel

Indeholdt i leveringen

- Montageramme med vippemekanisme
- Beskyttelsesplade
- Indsats til Geberit DuoFresh Stick
- Skuffe med holder til Geberit DuoFresh Stick
- 8 Geberit DuoFresh sticks

Egenskaber

- Front betjening
- Geberit DuoFresh stick kan sættes i uden værktøj

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
115.062.21.1	617060954	krom / Blank	786	983
115.062.BZ.1	617060952	antracit	702	878

Tilbehør

- Geberit DuoFresh Stick

Geberit forlængersæt, til Sigma, Omega og Kappa indbygningscisterne



click & scan

Anvendelse

- Til montering af Geberit betjeningsplader med meget store formuringer

Egenskaber


- Maks. formuring op til 18 cm mulig
- Forlængelse til trykstænger med hurtigindstilling
- Forlængelse af afstandsbolte med hurtigindstilling

Indeholdt i leveringen

- 2 forlængelser til afstandsbolte
- 2 forlængelser til trykstænger
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
240.938.00.1	617500259	497	621

Geberit inddækningsramme til Sigma60 betjeningsplade, kantet

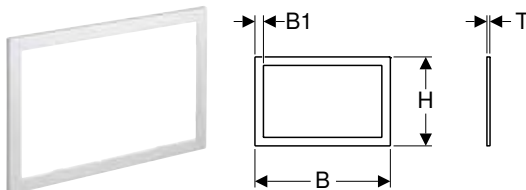


click & scan

Anvendelse

- Til Sigma60 betjeningsplader, serie 2016
- Til afdækning af ujævne flisekanter

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
115.641.21.1	617080794	krom / Blank	Støbt zink	24	1,5	15,7	0,6	1370	1713
115.641.GH.1	617080793	krom / Børstet, easy-to-clean-belagt	Støbt zink	24	1,5	15,7	0,6	1370	1713

Geberit inddækningsramme til Omega60 betjeningsplade, kantet

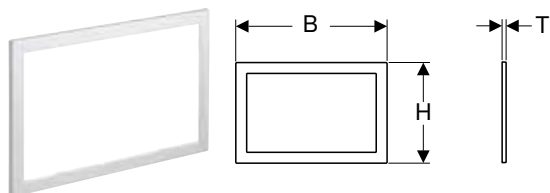


click & scan

Anvendelse

- Til Omega60 betjeningsplader
- Til afdækning af ujævne flisekanter

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
115.086.21.1	617092684	krom / Blank	Støbt zink	20,9	13,9	0,5	1325	1656
115.086.GH.1	617092683	krom / Børstet, easy-to-clean-belagt	Støbt zink	20,9	13,9	0,5	1325	1656

Geberit Sigma frontplade, kan låses med skruer

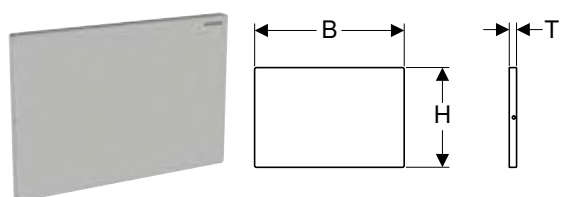

click & scan

Anvendelse


- Til afdækning af serviceåbningen på Sigma indbygningsscisterner

Indeholdt i leveringen

- Montageramme
- 2 afstandsbolte
- Sæt skruer

Varenr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
115.764.FW.1	Børstet, easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,2	1612	2015

Geberit Sigma frontplade

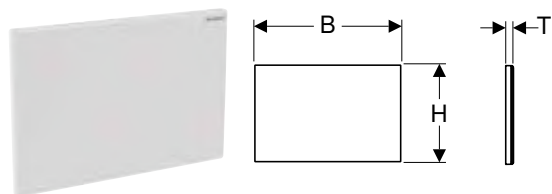

click & scan

Anvendelse


- Til afdækning af serviceåbningen på Sigma indbygningsscisterner

Indeholdt i leveringen

- Montageramme
- 2 afstandsbolte

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
115.768.11.1	617080900	hvid	Plast	24,6	16,4	1,1	522	653
115.768.21.1	617080904	krom / Blank	Plast	24,6	16,4	1,1	717	896
115.768.46.1	617080910	krom / Mat	Plast	24,6	16,4	1,1	717	896

Geberit Sigma frontplade, i niveau med overfladen

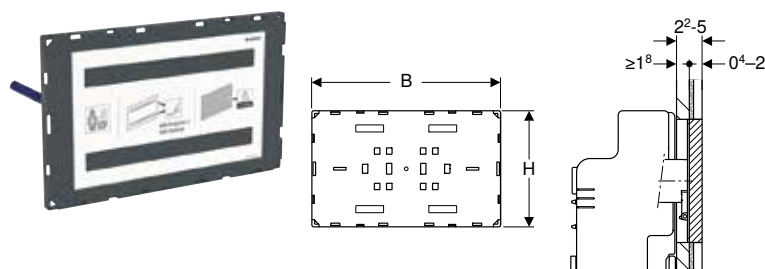

click & scan

Anvendelse

- Til afdækning af serviceåbningen på Sigma indbygningscisterner
- Til individuel indretning af badet
- Til store overfladebelægninger
- Til lagtykkelser ≥ 18 mm
- Egnet til flisekonstruktioner fra 4–20 mm

Indeholdt i leveringen

- Beskyttelsesplade
- 2 afstandsholdere
- 2 afstandsbolte

Egenskaber


- Klargøring af overflade og færdiggørelse foretages af kunden
- Montering i niveau med overfladen
- Frontplade ikke egnet til påføring af puds

Varenr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
115.696.00.1	kundespecifik	Plast	21,3	13,1	1,8	1861	2326

Skal bestilles yderligere

- Montagesæt i niveau med overfladen, til Geberit element til væghængt toilet, med Sigma indbygningscisterne 12 cm → s. 191

Geberit Omega frontplade

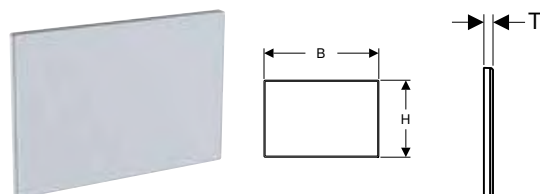

click & scan

Anvendelse


- Til afdækning af serviceåbningen på Omega indbygningscisterner

Indeholdt i leveringen

- Montageramme
- 2 afstandsbolte

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
115.082.00.1	617092699	kundespecifik	Støbt zink	21,2	14,2	0,8	1256	1570
115.082.SI.1	617092690	hvid	Støbt zink / glas	21,2	14,2	1,1	1708	2135

Geberit Omega frontplade, i niveau med overfladen

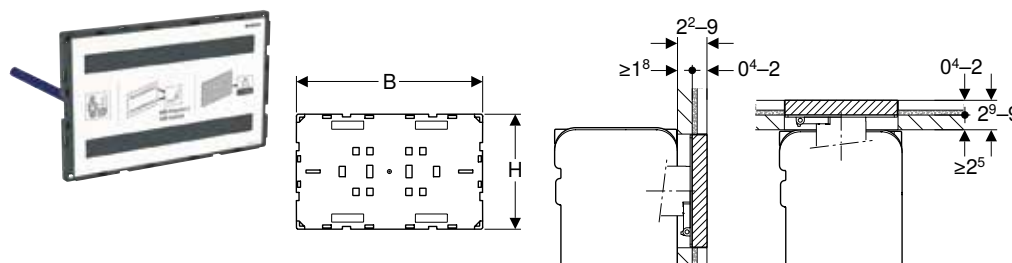

click & scan

Anvendelse

- Til individuel indretning af badet
- Til afdækning af serviceåbningen på Omega indbygningscisterner
- Til store overfladebelægninger
- Til lagtykkelser ≥ 18 mm (montering forfra)
- Til lagtykkelser ≥ 25 mm (montering ovenfra)
- Egnet til flisekonstruktioner fra 4–20 mm

Indeholdt i leveringen



- Beskyttelsesplade
- 2 afstandsholdere
- 2 afstandsbolte

Egenskaber

- Klargøring af overflade og færdiggørelse foretages af kunden
- Montering ovenfra eller forfra mulig
- Montering i niveau med overfladen
- Frontplade ikke egnet til påføring af puds

Varenr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
115.087.00.1	kundespecifik	Plast	18,3	11,3	1,8	1704	2130

Geberit Omega frontplade, i niveau med overfladen, med afslutningskant

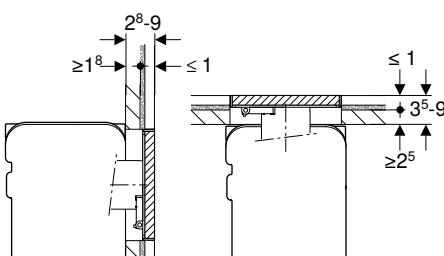

click & scan

Anvendelse

- Til individuel indretning af badet
- Til afdækning af serviceåbningen på Omega indbygningscisterner
- Til store overfladebelægninger
- Til lagtykkelser ≥ 18 mm (montering forfra)
- Til lagtykkelser ≥ 25 mm (montering ovenfra)
- Til flisekonstruktioner på frontplade med afslutningskant ≤ 10 mm

Indeholdt i leveringen

- Beskyttelsesplade
- 2 afstandsholdere
- 2 afstandsbolte

Egenskaber

- Klargøring af overflade og færdiggørelse foretages af kunden
- Montering ovenfra eller forfra mulig
- Montering i niveau med overfladen
- Afslutningskant til frontplade blankforkromet
- Frontplade ikke egnet til påføring af puds

Varenr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
115.088.00.1	kundespecifik	Plast	18,3	11,3	2,8	2102	2628

Montagesæt i niveau med overfladen, til Geberit element til væghængt toilet, med Sigma indbygningscisterne 12 cm



click & scan

Anvendelse

- Til montering af Geberit Sigma60 betjeningsplader i niveau med overfladen
- Til montering af Geberit Sigma frontplader i niveau med overfladen

Indeholdt i leveringen


- 2 montagevinkler
- 2 holdere
- Montagekasse

Varenr.	VVS nr.	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
243.168.00.1	617080799	142	178



- Passer til Sigma60

Montagesæt med indmuringsdåse, til Geberit DuoFresh modul

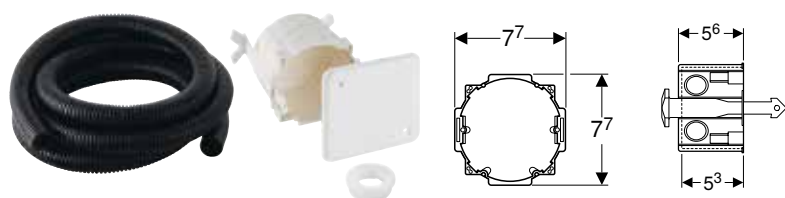

click & scan

Indeholdt i leveringen

- Låg til indmuringsdåse
- Indmuringsdåse til borehul $\varnothing$ 76 mm
- Tomrør længde 1,7 m
- Prop
- Sikkerhedsklips

Varenr.	VVS nr.	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
244.999.00.1	617018825	307	384

Geberit netdel 230 V/12 V/50 Hz, til eludtag



click & scan

Anvendelse

- Til montering i eludtag

Tekniske data


Mærkespænding	230 V AC
Netfrekvens	50 Hz
Udgangsspænding	12 V DC

Varenr.	VVS nr.	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
243.971.00.1	617018810	546	683

Tilbehør

- Montagesæt med indmuringsdåse, til Geberit DuoFresh modul → s. 192
- Geberit kombinationstilslutningsdåse → s. 192

Geberit kombinationstilslutningsdåse

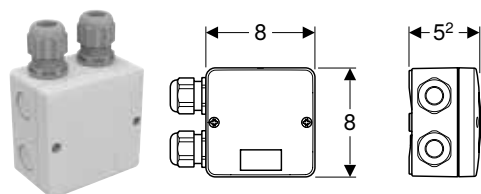

click & scan

Anvendelse

- Til tilslutning af en lugtudsugning
- Til skjult tilslutning i WC-skålen

Indeholdt i leveringen


- 2 føringsrør
- 2 velcrobånd

Egenskaber

- Låg påskruet

Varenr.	VVS nr.	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
244.120.00.1	617018820	665	831

Skuffe med keramisk bikagefilter, til Geberit DuoFresh modul



click & scan

Anvendelse

- Til lugtnutraliseringen
- Til Geberit DuoFresh moduler
- Til Geberit AquaClean Sela med Geberit DuoFresh modul
- Til indsats til Geberit DuoFresh Stick

Indeholdt i leveringen

- Skuffe med filter og holder til Geberit DuoFresh Stick
- Afmonteringsværktøj

Egenskaber



- Filtrets holdbarhed 1 år

Varenr.	VVS nr.	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
243.970.00.1	617060987	505	631

BRUSENICHEN

Gulvafløb til brusenicher

Geberit CleanLine20 rende til brusenicher



click & scan

Anvendelse

- Til afløb fra plane gulve i brusenicher
- Til montering i rum eller ved væggen
- Til montering i tyndtlagsmørtel
- Til vådrumsmembraner
- Egnede til barrier-free konstruktion

Egenskaber

- Kvalitetsovervåget iht. EN 1253-3
- Rende til brusenicher kan afkortes
- Egnede til flisekonstruktioner på gulvet fra 8–35 mm
- Rende til brusenicher kan justeres i højden, hældningen og forskydningen
- Enkel rengøring
- Vandudledning over vådrumsmembran
- Bæreevne klasse K 3 (3 kN)

Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4404 (EN 10088)
-----------	-------------------------------

Indeholdt i leveringen

- Hårsi
- Indløbsstuds med udligningsring
- 2 endestykker, skal sættes på
- Sugekop

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	L [cm]	B [cm]	H [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
154.450.KS.1	155441100	Ramme: Rustfrit stål poleret Flade: Børstet rustfrit stål	30–90	4,3	0,8	2668	3335
154.451.KS.1	155441130	Ramme: Rustfrit stål poleret Flade: Børstet rustfrit stål	30–130	4,3	0,8	3842	4803
154.453.KS.1	155441160	Ramme: Rustfrit stål poleret Flade: Børstet rustfrit stål	30–160	4,3	0,8	4745	5931

Skal bestilles yderligere

- Montagesæt til render til brusenicher i serien CleanLine
- Geberit montagesæt til CleanLine render til brusenicher, til betonehøjde ved indløb 90–220 mm → s. 196
- Geberit montagesæt til CleanLine render til brusenicher, til betonehøjde ved indløb 65–90 mm → s. 196
- Geberit montagesæt til CleanLine render til brusenicher, installation gennem gulvet → s. 197
- Geberit montagesæt med indløb, til render til brusenicher i serien CleanLine → s. 198


Kan kombineres med

- Geberit forbindelsesstykke CleanLine20 → s. 201



- Anbefalet kun til brug ved et brusehoved maks. 0,4 l/s
- Gulvfliser af natursten kan blive misfarvede i bruseområdet.

Geberit CleanLine20 rende til brusenicher, kan beklædes med fliser



click & scan

Anvendelse

- Til afløb fra plane gulve i brusenicher
- Til montering i rum eller ved væggen
- Til montering i tyndtlagsmørtel
- Til vådrumsmembraner
- Eget til barrier-free konstruktion

Tekniske data

Materiale	Rustfrit stål
-----------	---------------

Egenskaber

- Eget til flisekonstruktioner på gulvet fra 13–35 mm
- Højde fliseindstik med fliselim 0,8 cm
- Rende til brusenicher kan justeres i højden, hældningen og forskydningen
- Vandudledning over vådrumsmembran
- Enkel rengøring

Indeholdt i leveringen

- Hårsi
- Indløbsstuds med udligningsring
- Afmonteringsværktøj

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	L [cm]	B [cm]	H [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
154.455.00.1	155441010	kundespecifik / Børstet rustfrit stål	18,8	2,6	5,7	2472	3090


Skal bestilles yderligere

- Montagesæt til render til brusenicher i serien CleanLine
- Geberit montagesæt til CleanLine render til brusenicher, til betonhøjde ved indløb 90–220 mm → s. 196
- Geberit montagesæt til CleanLine render til brusenicher, installation gennem gulvet → s. 197
- Geberit montagesæt til CleanLine render til brusenicher, til betonhøjde ved indløb 65–90 mm → s. 196
- Geberit montagesæt med indløb, til render til brusenicher i serien CleanLine → s. 198



- Anbefalet kun til brug ved et brusehoved maks. 0,4 l/s
- Gulvfliser af natursten kan blive misfarvede i bruseområdet.
- Fliseindlæg inklusive fliselim 17,1 x 2,6 x 0,8 cm

Geberit CleanLine60 rende til brusenicher, til tynde gulvbelægnings



click & scan

Anvendelse

- Til afløb fra plane gulve i brusenicher
- Til montering i rum eller ved væggen
- Til montering i tyndtlagsmørtel
- Til vådrumsmembraner
- Til integrering i færdige overflader på basis af epoxyharpiks
- Til integrering i færdige overflader på basis af PUR
- Eget til barrier-free konstruktion

Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4404 (EN 10088)
-----------	-------------------------------

Egenskaber

- Kvalitetsovervåget iht. EN 1253-3
- Rende til brusenicher kan afkortes
- Eget til flisekonstruktioner på gulvet fra 4–30 mm
- Rende til brusenicher kan justeres i højden, hældningen og forskydningen
- Enkel rengøring
- Vandudledning over vådrumsmembran
- Vandudledning over det færdige gulv ved anvendelse af gummi-manchetten
- Bæreevne klasse K 3 (3 kN)

Indeholdt i leveringen

- Hårsi
- Indløbsstuds med udligningsring
- Sugkop
- Gummimanchet

Varenr.	Farve / overflade	L [cm]	B [cm]	H [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
154.458.00.1	Børstet rustfrit stål	30–90	4,7	0,4	3583	4479
154.459.00.1	Børstet rustfrit stål	30–130	4,7	0,4	5178	6473


Skal bestilles yderligere

- Montagesæt til render til brusenicher i serien CleanLine
- Geberit montagesæt til CleanLine render til brusenicher, til betonhøjde ved indløb 90–220 mm → s. 196
- Geberit montagesæt til CleanLine render til brusenicher, til betonhøjde ved indløb 65–90 mm → s. 196
- Geberit montagesæt til CleanLine render til brusenicher, installation gennem gulvet → s. 197
- Geberit montagesæt med indløb, til render til brusenicher i serien CleanLine → s. 198



- Gulvfliser af natursten kan blive misfarvede i bruseområdet.

Geberit CleanLine80 rende til brusenicher



click & scan

Anvendelse

- Til afløb fra plane gulve i brusenicher
- Til montering i rum eller ved væggen
- Til montering i tyndtlagsmørtel
- Til vådrumsmembraner
- Egnede til barrier-free konstruktion

Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4404 (EN 10088)
-----------	-------------------------------

Egenskaber

- Kvalitetsovervåget iht. EN 1253-3
- Med integreret fald
- Rende til brusenicher kan afkortes
- Egnede til flisekonstruktioner på gulvet fra 10–35 mm
- Rende til brusenicher kan justeres i højden, hældningen og forskydningen
- Enkel rengøring
- Vandudledning over vådrumsmembran
- Vandudledning over det færdige gulv ved anvendelse af gummimanchetten
- Bæreevne klasse K 3 (3 kN)
- Med anti-fingerprint-belægning

Indeholdt i leveringen

- Hårsi
- Indløbsstuds med udligningsring
- Sugkop
- Gummimanchet

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	L [cm]	B [cm]	H [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
154.440.KS.1	155441300	Ramme: Rustfrit stål poleret Flade: Børstet rustfrit stål	30–90	4,4	1	5876	7345
154.440.QC.1	155441303	Ramme, Flade: sort krom / Børstet	30–90	4,4	1	5876	7345
154.440.39.1	155441304	Ramme: champagne / Poleret Flade: champagne / Børstet rustfrit stål	30–90	4,4	1	5876	7345
154.441.KS.1	155441330	Ramme: Poleret Flade: Børstet rustfrit stål	30–130	4,4	1	7577	9471
154.441.QC.1	155441333	Ramme, Flade: sort krom / Børstet	30–130	4,4	1	7577	9471
154.441.39.1	155441334	Ramme: champagne / Poleret Flade: champagne / Børstet rustfrit stål	30–130	4,4	1	7577	9471

Skal bestilles yderligere

- Montagesæt til render til brusenicher i serien CleanLine
- Geberit montagesæt til CleanLine render til brusenicher, til betonhøjde ved indløb 90–220 mm → s. 196
- Geberit montagesæt til CleanLine render til brusenicher, installation gennem gulvet → s. 197
- Geberit montagesæt til CleanLine render til brusenicher, til betonhøjde ved indløb 65–90 mm → s. 196
- Geberit montagesæt med indløb, til render til brusenicher i serien CleanLine → s. 198



Kan kombineres med

- Geberit forbindelsesstykke CleanLine80 → s. 202



- Gulvfliser af natursten kan blive misfarvede i bruseområdet.

Geberit montagesæt til CleanLine render til brusenicher, til betonhøjde ved indløb 65–90 mm

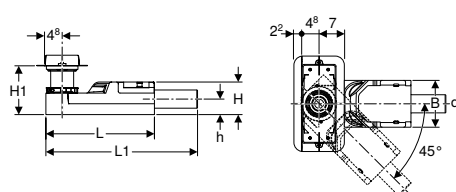

click & scan

Anvendelse

- Til montering inde i bygninger
- Til afløb fra Geberit render til brusenicher i serien CleanLine
- Til vådrumsmembraner
- Til optagelse af spildevand fra et enkelt brusehoved
- Til montering med meget lav gulvkonstruktion
- Til betonhøjder ≥ 65 mm ved indløbet
- Til brug som gulvafløb med afløb vandret

Egenskaber

- Vådrumsmembran præmonteret
- Vådrumsmembran omkringliggende 10 cm, til at forbinde membransystemer
- Grundelement af EPS til lyddæmpning og vandlåsholder

Indeholdt i leveringen

- Beskyttelsesplade med aftrækskant
- Forstærkningsplade
- Vandlås af PE-HD
- Monteringsbeslag

Tekniske data

Vandlåshøjde (mm)	30 mm											DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	Afløbsydelse	L	L1	B	H	H1	h			
			[mm]	[l/s]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]			
154.152.00.1	155441611	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2		1776	2220

Skal bestilles yderligere

- Rende til brusenicher i serien CleanLine


Tilbehør

- Geberit CleanLine20 rende til brusenicher → s. 193
- Geberit CleanLine30 rende til brusenicher
- Geberit CleanLine50 rende til bruseniche
- Geberit CleanLine60 rende til brusenicher, til tynde gulvbelægninger → s. 194
- Geberit CleanLine80 rende til brusenicher → s. 195
- Geberit CleanLine20 rende til brusenicher, kan beklædes med fliser → s. 194



- Anbefalet kun til brug ved et brusehoved maks. 0,4 l/s
- Produktet har ikke en TGA-godkendelse pga. vandlåshøjden på 30 mm.
- Ved flisestørrelser < 5 cm skal der tages hensyn til grundelementets betonlag. Bed flisemureren om at definere betonens materiale og styrke

Geberit montagesæt til CleanLine render til brusenicher, til betonhøjde ved indløb 90–220 mm

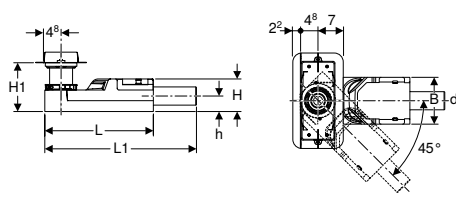

click & scan

Anvendelse

- Til montering inde i bygninger
- Til afløb fra Geberit render til brusenicher i serien CleanLine
- Til vådrumsmembraner
- Til betonhøjder ≥ 90 mm ved indløbet
- Til brug som gulvafløb med afløb vandret

Egenskaber

- Kvalitetsovervåget iht. EN 1253-3
- Vådrumsmembran præmonteret
- Vådrumsmembran omkringliggende 10 cm, til at forbinde membransystemer
- Grundelement af EPS til lyddæmpning og vandlåsholder

Indeholdt i leveringen

- Beskyttelsesplade med aftrækskant
- Forstærkningsplade
- Vandlås af PE-HD
- Monteringsbeslag
- Afstandsplade, tykkelse 2 cm

Tekniske data

Vandlåshøjde (mm)	50 mm											DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	Afløbsydelse	L	L1	B	H	H1	h			
			[mm]	[l/s]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]			
154.150.00.1	155441612	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2		1776	2220

Skal bestilles yderligere


- Rende til brusenicher i serien CleanLine

Tilbehør

- Geberit CleanLine20 rende til brusenicher → s. 193
- Geberit CleanLine30 rende til brusenicher
- Geberit CleanLine50 rende til bruseniche
- Geberit CleanLine60 rende til brusenicher, til tynde gulvbelægninger → s. 194
- Geberit CleanLine80 rende til brusenicher → s. 195
- Geberit CleanLine20 rende til brusenicher, kan beklædes med fliser → s. 194

- i**
- Anbefalet kun til brug ved et brusehoved maks. 0,4 l/s
 - Ved flisestørrelser < 5 cm skal der tages hensyn til grundelementets betonlag. Bed flisemureren om at definere betonens materiale og styrke

Geberit montagesæt til CleanLine render til brusenicher, installation gennem gulvet



click & scan

Anvendelse

- Til montering inde i bygninger
- Til afløb fra Geberit render til brusenicher i serien CleanLine
- Til vådrumsmembraner
- Til gulvkonstruktioner 2–25 cm
- Til betonthøjder ≥ 20 mm ved indløbet
- Til brug som gulvafløb med afløb lodret

Indeholdt i leveringen

- Beskyttelsesplade med aftrækskant
- Forstærkningsplade
- Ferole af PE-HD, ø 50 mm

Egenskaber

- Vådrumsmembran præmonteret
- Vådrumsmembran omkringliggende 10 cm, til at forbinde membransystemer

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
154.153.00.1	155441712	50	50	7,8	14	34	15,6	781	976

Skal bestilles yderligere


- Rende til brusenicher i serien CleanLine
- Vandlås

Tilbehør

- Geberit CleanLine20 rende til brusenicher → s. 193
- Geberit CleanLine30 rende til brusenicher
- Geberit CleanLine50 rende til bruseniche
- Geberit CleanLine60 rende til brusenicher, til tynde gulvbelægninger → s. 194
- Geberit CleanLine80 rende til brusenicher → s. 195
- Geberit CleanLine20 rende til brusenicher, kan beklædes med fliser → s. 194
- Geberit P-vandlås til vask, med klemforskrining, indløb lodret og afløb vandret

- i**
- Anbefalet kun til brug ved et brusehoved maks. 0,4 l/s

Geberit montagesæt med indløb, til render til brusenicher i serien CleanLine

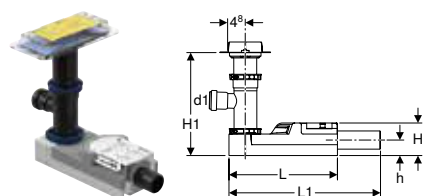

click & scan

Anvendelse

- Til montering inde i bygninger
- Til afløb fra Geberit render til brusenicher i serien CleanLine
- Til vådrumsmembraner
- Til betonhøjder ≥ 190 mm ved indløbet
- Til brug som gulvafløb med afløb vandret

Egenskaber

- Kvalitetsovervåget iht. EN 1253-3
- Vådrumsmembran præmonteret
- Vådrumsmembran omkringliggende 10 cm, til at forbinde membransystemer
- Grundelement af EPS til lyddæmpning og vandlåsholder

Tekniske data

Vandlåshøjde (mm)	50 mm
-------------------	-------

Indeholdt i leveringen

- Beskyttelsesplade med aftrækskant
- Forstærkningsplade
- Vandlås af PE-HD
- Grenrør 88,5° af PE, $\varnothing 63 / 40$ mm
- Monteringsbeslag
- Afstandsplade, tykkelse 2 cm

Varenr.	VVS nr.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Afløbsydelse [l/s]	d1, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
154.159.00.1	155441622	50	50	0,8	40	30	35,8	13	9	19–36,5	4,2	2128	2660



Skal bestilles yderligere

- Rende til brusenicher i serien CleanLine

Tilbehør

- Geberit CleanLine20 rende til brusenicher $\rightarrow$ s. 193
- Geberit CleanLine30 rende til brusenicher
- Geberit CleanLine50 rende til bruseniche
- Geberit CleanLine60 rende til brusenicher, til tynde gulvbelægninger $\rightarrow$ s. 194
- Geberit CleanLine80 rende til brusenicher $\rightarrow$ s. 195
- Geberit CleanLine20 rende til brusenicher, kan beklædes med fliser $\rightarrow$ s. 194

Geberit CleanPoint gulvafløb til brusenicher til betonhøjde ved indløb 65–90 mm

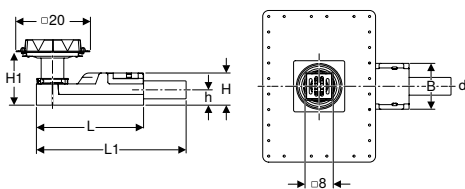

click & scan

Anvendelse

- Til montering inde i bygninger
- Til afløb fra plane gulve i brusenicher
- Egnet til barrier-free konstruktion
- Til vådrumsmembraner
- Til optagelse af spildevand fra et enkelt brusehoved
- Til montering med meget lav gulvkonstruktion
- Til betonhøjder ≥ 65 mm ved indløbet
- Til brug som gulvafløb med afløb vandret

Egenskaber

- Egnet til flisekonstruktioner på gulvet fra 2–30 mm
- Vådrumsmembran præmonteret
- Vådrumsmembran omkringliggende 10 cm, til at forbinde membransystemer
- Rist af rustfrit stål
- Rist kan justeres i højde, hældning og forskydning
- Grundelement af EPS til lyddæmpning og vandlåsholder
- Bæreevne klasse K 3 (3 kN)
- Vandudledning over vådrumsmembran

Tekniske data

Vandlåshøjde (mm)	30 mm
-------------------	-------

Indeholdt i leveringen

- Beskyttelsesplade med aftrækskant
- Forstærkningsplade
- Hårsi
- Ristramme ikke udstanset med udigningsring
- Rist
- Vandlås af PE-HD
- Monteringsbeslag



Varenr.	VVS nr.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Afløbsydelse [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
154.052.00.1	155441511	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2	1466	1833

Tilbehør

- Geberit CleanPoint rist, kan låses med skruer, 8 x 8 cm, med ristramme → s. 200
- Geberit CleanPoint designrist rund, 8 x 8 cm → s. 201
- Geberit CleanPoint designrist kantet, 8 x 8 cm → s. 201

- i**
- Anbefalet kun til brug ved et brusehoved maks. 0,4 l/s
 - Produktet har ikke en TGA-godkendelse pga. vandlåshøjden på 30 mm.
 - Ved flisestørrelser < 5 cm skal der tages hensyn til grundelementets betonlag. Bed flisemureren om at definere betonens materiale og styrke
 - Gulvfliser af natursten kan blive misfarvede i bruseområdet.
 - Rist med ristramme, der kan låses med skruer (varenr. 154.310.00.1) skal bestilles separat

Geberit CleanPoint gulvafløb til brusenicher til betonhøjde ved indløb 90–220 mm

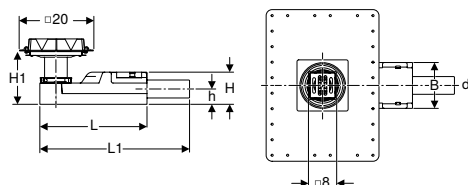

click & scan

Anvendelse

- Til montering inde i bygninger
- Til afløb fra plane gulve i brusenicher
- Egnede til barrier-free konstruktion
- Til vådrumsmembraner
- Til betonhøjder ≥ 90 mm ved indløbet
- Til brug som gulvafløb med afløb vandret

Tekniske data

Vandlåshøjde (mm)	50 mm
-------------------	-------

Egenskaber

- Kvalitetsovervåget iht. EN 1253-3
- Egnede til flisekonstruktioner på gulvet fra 2–40 mm
- Vådrumsmembran præmonteret
- Vådrumsmembran omkringliggende 10 cm, til at forbinde membransystemer
- Rist af rustfrit stål
- Rist kan justeres i højde, hældning og forskydning
- Grundelement af EPS til lyddæmpning og vandlåsholder
- Bæreevne klasse K 3 (3 kN)
- Vandudledning over vådrumsmembran

Indeholdt i leveringen

- Beskyttelsesplade med aftrækskant
- Forstærkningsplade
- Hårsti
- Ristramme ikke udstanset med udigningsring
- Rist
- Vandlås af PE-HD
- Monteringsbeslag
- Afstandsplade, tykkelse 2 cm


Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
154.050.00.1	155441512	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2	1315	1644

Tilbehør

- Geberit CleanPoint rist, kan låses med skruer, 8 x 8 cm, med ristramme → s. 200
- Geberit CleanPoint designrist rund, 8 x 8 cm → s. 201
- Geberit CleanPoint designrist kantet, 8 x 8 cm → s. 201

- i**
- Anbefalet kun til brug ved et brusehoved maks. 0,4 l/s
 - Ved flisestørrelser < 5 cm skal der tages hensyn til grundelementets betonlag. Bed flisemureren om at definere betonens materiale og styrke
 - Gulvfliser af natursten kan blive misfarvede i bruseområdet.
 - Rist med ristramme, der kan låses med skruer (varenr. 154.310.00.1) skal bestilles separat

Geberit CleanPoint gulv afløb til brusenicher gennem gulvet

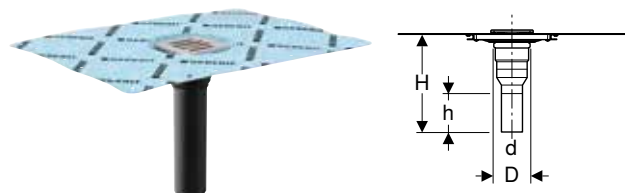

click & scan

Anvendelse

- Til montering inde i bygninger
- Til afløb fra plane gulve i brusenicher
- Til vådrumsmembraner
- Til gulvkonstruktioner 2–25 cm
- Til betonhøjder ≥ 20 mm ved indløbet
- Ikke egnet til montering hvor der er krav til brandbeskyttelse
- Egnet til barrier-free konstruktion
- Til brug som gulv afløb med afløb lodret

Indeholdt i leveringen

- Beskyttelsesplade med aftrækskant
- Forstærkningsplade
- Ferole af PE-HD, $\varnothing 50$ mm
- Hårsi
- Ristramme ikke udstanset med udigningsring
- Rist

Egenskaber

- Vådrumsmembran præmonteret
- Vådrumsmembran omkringliggende 10 cm, til at forbinde membransystemer
- Egnet til flisekonstruktioner på gulvet fra 2–40 mm
- Rist kan justeres i højde, hældning og forskydning
- Rist af rustfrit stål
- Bæreevne klasse K 3 (3 kN)
- Vandudledning over vådrumsmembran

Varenr.	VVS nr.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
154.053.00.1	155441412	50	50	7,8	34	15,6	825	1031

Skal bestilles yderligere

- Vandlås


Tilbehør

- Geberit CleanPoint designrist rund, 8 x 8 cm $\rightarrow$ s. 201
- Geberit CleanPoint designrist kantet, 8 x 8 cm $\rightarrow$ s. 201
- Geberit CleanPoint rist, kan låses med skruer, 8 x 8 cm, med ristramme $\rightarrow$ s. 200
- Geberit P-vandlås til vask, med klemforskrining, indløb lodret og afløb vandret



- Anbefalet kun til brug ved et brusehoved maks. 0,4 l/s
- Gulvfliser af natursten kan blive misfarvede i bruseområdet.
- Rist med ristramme, der kan låses med skruer (varenr. 154.310.00.1) skal bestilles separat

Geberit CleanPoint rist, kan låses med skruer, 8 x 8 cm, med ristramme

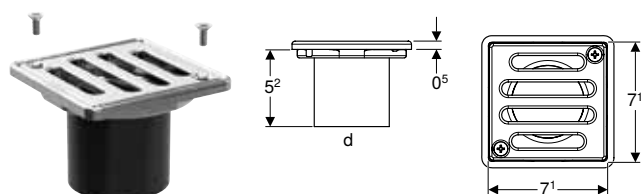

click & scan

Anvendelse

- Til Geberit gulv afløb til brusenicher, 8 x 8 cm

Tekniske data



Materiale	Rustfrit stål
-----------	---------------

Egenskaber

- Kan låses med skruer
- Rist og skruer af rustfrit stål
- Bæreevne klasse K 3 (3 kN)

Varenr.	VVS nr.	d, $\varnothing$ [mm]	Nominel bredde [cm]	L [cm]	B [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
154.310.00.1	155441880	50	8	8	8	277	346

Geberit CleanPoint designrist rund, 8 x 8 cm

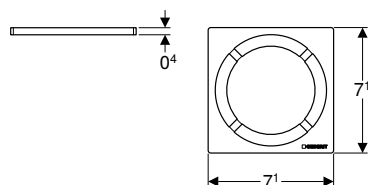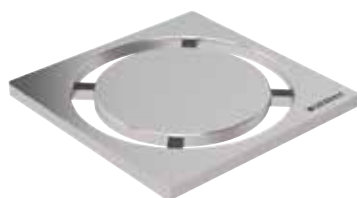

[click & scan](#)

Anvendelse

- Til gulv afløb til brusenicher med plant gulv med rustramme 8 x 8 cm

Egenskaber



- Børstet
- Bæreevne klasse K 3 (3 kN)

Tekniske data

Materiale	Rustfrit stål
-----------	---------------

Varenr.	VVS nr.	Nominel bredde [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
154.311.00.1	155441881	8	7,1	7,1	0,4	1393	1741

Geberit CleanPoint designrist kantet, 8 x 8 cm

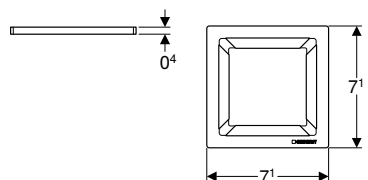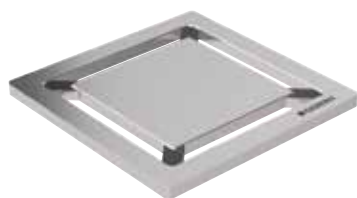

[click & scan](#)

Anvendelse

- Til gulv afløb til brusenicher med plant gulv med rustramme 8 x 8 cm

Egenskaber

- Børstet
- Bæreevne klasse K 3 (3 kN)

Tekniske data

Materiale	Rustfrit stål
-----------	---------------

Varenr.	VVS nr.	Nominel bredde [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
154.312.00.1	155441882	8	7,1	7,1	0,4	1393	1741

Geberit forbindelsesstykke CleanLine20



[click & scan](#)

Anvendelse

- Til tilslutning af to CleanLine20 render til brusenicher

Indeholdt i leveringen

- Sæt, à 2 stk.

Varenr.	VVS nr.	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
154.307.00.1	155441972	363	454

Kan kombineres med

- Geberit CleanLine20 rende til brusenicher → s. 193

Geberit forbindelsesstykke CleanLine80



click & scan

Anvendelse

- Til tilslutning af to CleanLine80 render til brusenicher

Varenr. VVS nr.

154.309.00.1 155441978

DKK/stk. DKK/stk.
Ekskl. moms Inkl. moms
363 454

Kan kombineres med

- Geberit CleanLine80 rende til brusenicher → s. 195

APPARATTILSLUTNINGER

Afløbsgarniturer til toiletter og vaske

Geberit tilslutningssæt til væghængt toilet, længde 18,5 cm, med læbetætning



click & scan

Anvendelse

- Til væghængte toiletter

Tekniske data


Materiale PE / PP

Indeholdt i leveringen

- Skyllerør med gummimanchet, af PE-HD
- Ferole med gummimanchet, af PP
- 2 dækkapper
- Læbetætning af EPDM
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
152.404.46.1	617870105	krom / Mat	90	45	97-107	18,5	18,5	14,5	16	285	356
152.404.46.2		krom / Mat	90	45	97-107	18,5	18,5	14,5	16	271	339

Geberit tilslutningssæt til væghængt toilet, længde 30 cm

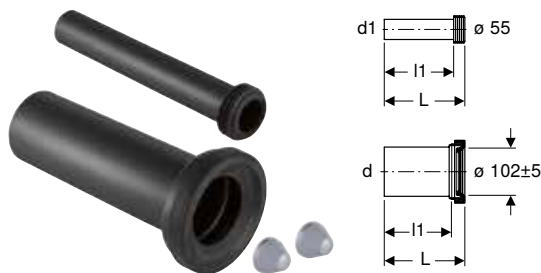

click & scan

Anvendelse

- Til væghængte toiletter

Tekniske data

Materiale PE-HD

Egenskaber

- Tilslutningssæt forlænget

Indeholdt i leveringen

- Skyllerør med gummimanchet, af PE-HD
- Ferole med gummimanchet, af PE-HD
- 2 dækkapper
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
152.439.46.1		krom / Mat	110	45	97-107	30	26,5	27,5	476	595
152.441.46.1	617870145	krom / Mat	90	45	97-107	30	26,5	27,5	493	616

Geberit tilslutningssæt til væghængt toilet, med fastgørelsesmateriale, forskudt



click & scan

Anvendelse

- Til væghængte toiletter
- Til væghængte toiletter med en fremspring på op til 70 cm
- Til udligning af målafvigelse op til 25 mm
- Ikke egnet til Geberit AquaClean 8000/8000plus
- Ikke egnet til Geberit AquaClean Mera
- Ikke egnet til Geberit AquaClean Sela
- Ikke egnet til pladsbesparende toiletter
- Ikke egnet til Geberit AquaClean Alba
- Ikke egnet til Geberit ONE toiletter

Indeholdt i leveringen

- Skyllerør med gummimanchet, af PE-HD
- Ferole med gummimanchet, af PE-HD
- 2 dækkapper
- Monteringsbeslag

Tekniske data


Materiale	PE-HD
-----------	-------

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
405.012.00.1	618809811	110	45	1642	2053
405.116.00.1	618809809	90	45	1642	2053

GEBERIT DUOFIX

Tilbehør

Geberit akustisk isolering til væghængt toilet

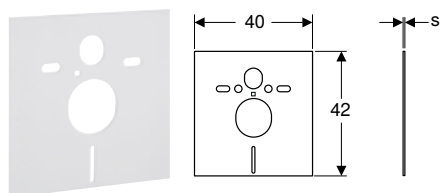

click & scan

Anvendelse

- Til bygningslydisolering af WC'er og bideter
- Til WC'er og bideter med fastgørelsesafstand 18 eller 23 cm

Indeholdt i leveringen

- 2 skiver
- 2 isoleringskapper
- Lydisoleringsmåtte

Varenr.	VVS nr.	s [mm]	DKK/stk. Ekskl. moms	DKK/stk. Inkl. moms
156.050.00.1	617866150	6	195	244

HÅNDVASKE

Tilbehør

Geberit monteringshængers til håndvask



[click & scan](#)

Anvendelse

- Til fastgørelse af håndvaske på massive vægge

Varenr.	VVS nr.	DKK/stk.	
		Ekskl. moms	Inkl. moms
554005000	653710700	82.25	103



- Bestil 2 stk. til en håndvask

Appendix

FORKORTELSER208

INDEX ARTIKELNUMMER..... 210

INDEX VVS NR..... 214

FORKORTELSER

Forkortelser	Beskrivelse
DN/OD	Nominal diameter
di, ø	Indvendig diameter (mm)
da	Rørets udvendige diameter (mm)
d3, ø	Udvendig diameter (mm)
E1	Indstiksdybde (cm)
E	Indstiksdybde (cm)
di1, ø	Invendig diameter (mm)
DN	Nominal diameter
d2, ø	Udvendig diameter (mm)
D1	Udvendig diameter (cm)
d1, ø	Udvendig diameter (mm)
B4	Bredde (cm)
B3	Bredde (cm)
B2	Bredde (cm)
b	Delmål (cm)
B	Bredde (cm)
D	Udvendig diameter (cm)
di, ø	Udvendig diameter (mm)
c	Flangehuldiameter (mm)
B1	Bredde (cm)
arc	Vinkel (°)
DN1	Nominal diameter
Z2	Z-mål (cm)
Z3	Z-mål (cm)
Z4	Z-mål (cm)
Z5	Z-mål (cm)
K1	Maksimal afkortning (cm)
K	Maksimal afkortning (cm)
X6	Benlængde/ L-mål (cm)
Z	Z-mål (cm)
Z1	Z-mål (cm)
KL	Kabellængde (cm)

Forkortelser	Beskrivelse
K3	Maksimal afkortning (cm)
K2	Maksimal afkortning (cm)
Z6	Z-mål (cm)
L1	Længde (cm)
L	Længde (m)
I	Længde delmål (cm)
V	Måleområde volumenstrøm (l)
L	Længde (cm)
H3	Højde (cm)
X	Benlængde / L-mål (cm)
H2	Højde (cm)
X1	Benlængde / L-mål (cm)
T1	Dybde (cm)
G2	Rørgevind (")
T2	Dybde (cm)
h1	Højde delmål (cm)
T3	Dybde (cm)
H1	Højde (cm)
h	Højde delmål (cm)
H	Højde (cm)
k	Flange-diameter på delecirkel (mm)
X2	Benlængde / L-mål (cm)
X3	Benlængde / L-mål (cm)
h3	Højde delmål (cm)
X4	Benlængde / L-mål (cm)
h2	Højde delmål (cm)
X5	Benlængde / L-mål (cm)
Ks	maksimal afkortning ved spejlsvejsning (cm)
G1	Rørgevind (")
G	Rørgevind (")
T5	Dybde (cm)
T4	Dybde (cm)
UNC	Tommegevind
Mærkespænding	netfrekvens
n	Antal skruer flangeforbindelse (stk.)
PN	Nominelt tryk (bar)

Forkortelser	Beskrivelse
r	Radius (cm)
R	Kegleformet udvendigt gevind (")
Ks6	maksimal afkortning ved spejlsvejsning (cm)
Ks5	maksimal afkortning ved spejlsvejsning (cm)
Ks4	maksimal afkortning ved spejlsvejsning (cm)
Ks3	maksimal afkortning ved spejlsvejsning (cm)
Ks2	maksimal afkortning ved spejlsvejsning (cm)
Ks1	maksimal afkortning ved spejlsvejsning (cm)
s ISO	Materialetykkelse (til etiketter) (mm)
AD1	Tilslutningsafstand (cm)
l2	Længde delmål (cm)
L2	Længde (cm)
l1	Længde delmål (cm)
La	Længdeudvidelse (mm)
l3	Længde delmål (cm)
L3	Længde (cm)
m	Skruehuldiameter (mm)
M	Metrisk gevind (mm)
IK	Klemlængde skrue (cm)
B5	Bredde (cm)
B6	Bredde (cm)
AB	Tilslutningsområde (mm)
a1	Delmål (cm)
AD	Tilslutningsafstand (cm)
A ²	Frit tværsnitsareal (cm ²)
AB2	Tilslutningsområde (mm)
AB1	Tilslutningsområde (mm)
a	Delmål (cm)
A	Pladskrævende (cm)
T	Dybde (cm)

Forkortelser	Beskrivelse
A1	Pladskrævende (cm)
R1	Kegleformet udvendigt gevind (")
Rp2	Indvendigt rørgvind kegleformet (")
Rp1	Indvendigt rørgvind kegleformet (")
Rp	Indvendigt rørgvind kegleformet (")
Rg	Gevind (")
s1	Materialetykkelse (mm)
s	Materialetykkelse (mm)
S	Rørserie
SW	Nøglevidde (mm)

INDEX ARTIKELNUMMER

Artikelnummer	Seite	Artikelnummer	Seite	Artikelnummer	Seite	Artikelnummer	Seite
11220	66	45350	111	99565	41	0371575	129
15010	64	45351	111	99566	41	0371630	129
15017	64	45352	111	99580	42	0371640	128
15018	64	45353	111	99588	42	0371650	128
15020	61	45354	111	99846	41	0371675	129
15022	61	45355	111	99863	41	0371751	128
15047	64	45356	111	99982	98	0371851	128
15048	64	45357	111	99990	99	0372582	130
15050	63	45358	111	15010100	64	0372682	130
15052	63	45359	112	15017100	64	0373582	130
15060	61	45360	112	15018100	64	0373682	130
15062	61	47380	87	15020100	61	0374082	130
15087	65	47381	87	15022100	61	0476080	131
15088	65	47382	87	15050100	64	0476180	131
15120	60	47383	87	15052100	64	0528280	51
15122	60	47384	81	15060100	61	08140502	130
15142	63	47385	81	15062100	61	08142502	130
15160	60	47386	81	15120100	60	0816052	130
15162	60	47387	81	15122100	60	0816152	130
15170	60	47390	88	15160100	61	0816252	130
15172	60	47391	82	15162100	61	0816352	130
22220	65	47392	88	15172100	60	0817052	130
23220	63	47393	82	15342007	62	0817152	130
25120	68	47450	120	15382007	62	0817252	130
41450	56	47451	120	222200082	74	0821030	131
42330	74	47452	120	232200090	83	115.050.21.2	186
42331	74	47458	119	386000031	36	115.050.BZ.2	186
42332	74	47459	119	387500008	18	115.051.21.2	187
42333	74	47460	119	387500099	18	115.051.BZ.2	187
42334	83	88036	66	554005000	204	115.062.21.1	188
42580	118	94690	52	624500009	15	115.062.BZ.1	188
42581	118	94691	52	626000031	22	115.080.01.1	168
42582	118	96040	51	626009301	23	115.080.11.1	168
42583	118	96078	47	626100031	28	115.080.14.1	168
42584	121	96079	47	626200031	30	115.080.16.1	168
42585	121	97284	50	627000001	26	115.080.DW.1	168
42586	121	97285	51	629300031	19	115.080.JQ.1	168
42587	121	98021	52	682001801	43	115.080.JT.1	168
42603	122	98030	45	683200001	34	115.080.KH.1	168
42604	122	98058	47	686000001	32	115.080.KJ.1	168
42606	122	99255	40	686000031	33	115.080.KK.1	168
42610	122	99260	40	686006301	31	115.080.KM.1	168
42611	122	99263	40	687200001	35	115.081.GH.1	169
42613	123	99265	40	689400031	20	115.081.JK.1	169
42640	80	99266	40	6.26E+11	24	115.081.JL.1	169
42641	80	99418	43	6.26E+11	25	115.081.SI.1	169
42642	86	99420	42	6.261E+11	27	115.081.SJ.1	169
42643	86	99488	38	6.262E+11	29	115.082.00.1	190
42644	80	99492	37	2.512E+13	68	115.082.SI.1	190
42760	114	99493	37	0371351	128	115.085.01.1	168
42761	114	99494	37	0371451	128	115.085.11.1	168
42770	98	99496	37	0371530	129	115.085.14.1	168
42771	98	99497	37	0371540	128	115.085.16.1	168
42772	99	99520	42	0371550	128	115.085.DW.1	168

Artikelnummer	Side	Artikelnummer	Side	Artikelnummer	Side	Artikelnummer	Side
115.085.JQ.1	168	115.672.DW.2	158	115.883.11.1	163	115.956.14.6	181
115.085.JT.1	168	115.672.JM.2	158	115.883.14.1	163	115.956.SN.6	181
115.085.KH.1	168	115.672.JV.2	158	115.883.16.1	163	116.042.11.1	170
115.085.KJ.1	168	115.672.JX.2	158	115.883.DW.1	163	116.042.21.1	170
115.085.KK.1	168	115.672.QF.2	158	115.883.JQ.1	163	116.042.JQ.1	170
115.085.KM.1	168	115.696.00.1	190	115.883.JT.1	163	116.050.11.1	170
115.086.21.1	189	115.751.00.1	167	115.883.KH.1	163	116.050.21.1	170
115.086.GH.1	189	115.758.01.5	166	115.883.KJ.1	163	116.050.JQ.1	170
115.087.00.1	191	115.758.14.5	166	115.883.KK.1	163	116.051.GH.1	173
115.088.00.1	191	115.758.16.5	166	115.883.KM.1	163	116.051.KA.1	173
115.622.14.1	155	115.758.JQ.5	166	115.884.00.1	159	116.051.KT.1	173
115.622.FW.1	155	115.758.JT.5	166	115.884.JK.1	159	116.051.KV.1	173
115.622.JK.1	155	115.758.KH.5	166	115.884.JL.1	159	116.055.16.1	172
115.622.JL.1	155	115.758.KJ.5	166	115.884.JM.1	159	116.055.JQ.1	172
115.622.JT.1	155	115.758.KK.5	166	115.884.JV.1	159	116.055.KH.1	172
115.622.QB.1	155	115.758.KM.5	166	115.884.JX.1	159	116.055.KJ.1	172
115.622.QD.1	155	115.758.SN.5	166	115.884.SI.1	159	116.055.KK.1	172
115.622.QF.1	155	115.764.FW.1	189	115.884.SJ.1	159	116.057.16.1	171
115.622.SI.1	155	115.768.11.1	189	115.889.SN.1	165	116.057.DW.1	171
115.622.SJ.1	155	115.768.21.1	189	115.890.16.6	175	116.057.JQ.1	171
115.641.21.1	188	115.768.46.1	189	115.890.DW.6	175	116.057.KH.1	171
115.641.GH.1	188	115.770.11.5	165	115.890.SN.6	175	116.057.KJ.1	171
115.650.00.1	160	115.770.21.5	165	115.891.16.6	183	116.057.KK.1	171
115.650.JM.1	160	115.770.DT.5	165	115.891.DW.6	183	116.057.KM.1	171
115.650.JV.1	160	115.770.DW.5	165	115.891.SN.6	183	116.090.SG.6	174
115.650.JX.1	160	115.770.JQ.5	165	115.893.14.1	166	116.090.SM.6	174
115.650.SI.1	160	115.770.KA.5	165	115.893.45.1	166	131.001.00.5	135
115.650.SJ.1	160	115.787.SN.5	167	115.893.JT.1	166	131.001.JK.5	134
115.651.00.1	161	115.788.00.2	156	115.893.KJ.1	166	131.001.JL.5	134
115.651.JM.1	161	115.788.11.2	156	115.893.KX.1	166	131.001.JV.5	135
115.651.JV.1	161	115.788.21.2	156	115.893.KY.1	166	131.001.SI.5	134
115.651.JX.1	161	115.788.DW.2	156	115.906.16.6	176	131.001.SJ.6	134
115.651.SI.1	161	115.788.GH.2	156	115.906.SN.6	176	131.001.SL.5	134
115.651.SJ.1	161	115.788.JK.2	156	115.907.16.6	177	131.011.00.1	153
115.652.00.1	162	115.788.JL.2	156	115.907.DW.6	177	131.013.00.1	154
115.652.JM.1	162	115.788.JM.2	156	115.907.JQ.6	177	131.021.00.5	143
115.652.JV.1	162	115.788.JV.2	156	115.907.KH.6	177	131.021.JK.5	142
115.652.JX.1	162	115.788.JX.2	156	115.907.KJ.6	177	131.021.JL.5	142
115.652.SI.1	162	115.788.SD.2	156	115.907.KK.6	177	131.021.JV.5	143
115.652.SJ.1	162	115.863.16.6	179	115.907.KM.6	177	131.021.SI.5	142
115.670.00.2	157	115.863.SN.6	179	115.907.SN.6	177	131.021.SJ.6	142
115.670.11.2	157	115.867.16.6	178	115.908.16.6	185	131.021.SL.5	142
115.670.DW.2	157	115.867.SN.6	178	115.908.DW.6	185	131.031.00.5	147
115.670.JM.2	157	115.882.01.1	164	115.908.JQ.6	185	131.031.JK.5	146
115.670.JV.2	157	115.882.11.1	164	115.908.KH.6	185	131.031.JL.5	146
115.670.JX.2	157	115.882.14.1	164	115.908.KJ.6	185	131.031.JV.5	147
115.670.QB.2	157	115.882.16.1	164	115.908.KK.6	185	131.031.SI.5	146
115.671.00.2	158	115.882.DW.1	164	115.908.KM.6	185	131.031.SJ.6	146
115.671.11.2	158	115.882.JQ.1	164	115.908.SN.6	185	131.033.00.5	139
115.671.DW.2	158	115.882.JT.1	164	115.909.16.6	184	131.033.JK.5	138
115.671.JM.2	158	115.882.KH.1	164	115.909.DW.6	184	131.033.JL.5	138
115.671.JV.2	158	115.882.KJ.1	164	115.909.SN.6	184	131.033.JV.5	139
115.671.JX.2	158	115.882.KK.1	164	115.936.14.6	180	131.033.SI.5	138
115.671.QD.2	158	115.882.KM.1	164	115.936.SN.6	180	131.033.SJ.6	138
115.672.00.2	158	115.882.SN.1	164	115.937.14.6	182	131.071.21.1	154
115.672.11.2	158	115.883.01.1	163	115.937.SN.6	182	131.082.16.1	151

Artikelnummer	Side	Artikelnummer	Side	Artikelnummer	Side	Artikelnummer	Side
131.083.16.1	151	154.455.00.1	194	502.529.00.1	109	502.552.JK.1	95
131.084.16.1	152	154.458.00.1	194	502.530.00.1	110	502.552.PG.1	95
131.085.11.1	151	154.459.00.1	194	502.531.00.1	109	502.553.00.1	95
131.088.29.1	152	156.050.00.1	203	502.540.01.1	72	502.553.01.1	95
131.100.TA.1	153	240.938.00.1	188	502.540.JH.1	72	502.553.JH.1	95
131.102.TA.1	153	242.837.00.1	150	502.540.JK.1	72	502.553.JK.1	95
131.108.11.1	152	242.999.00.1	150	502.541.01.1	73	502.553.PG.1	95
131.201.00.7	137	243.168.00.1	191	502.541.JH.1	73	502.554.00.1	108
131.201.JK.7	136	243.970.00.1	193	502.541.JK.1	73	502.554.01.1	108
131.201.JL.7	136	243.971.00.1	192	502.542.00.1	75	502.554.JH.1	108
131.201.JV.7	137	244.120.00.1	192	502.542.01.1	75	502.554.JK.1	108
131.201.SI.7	136	244.999.00.1	192	502.542.JH.1	75	502.554.PG.1	108
131.201.SJ.7	136	245.844.00.1	36	502.542.JK.1	75	502.555.00.1	105
131.221.00.7	145	405.012.00.1	203	502.542.PG.1	75	502.555.01.1	105
131.221.JK.7	144	405.116.00.1	203	502.543.00.1	84	502.555.JH.1	105
131.221.JL.7	144	500.655.01.2	67	502.543.01.1	84	502.555.JK.1	105
131.221.JV.7	145	500.656.01.2	67	502.543.JH.1	84	502.555.PG.1	105
131.221.SI.7	144	501.977.00.1	39	502.543.JK.1	84	502.556.00.1	102
131.221.SJ.7	144	501.978.00.1	39	502.543.PG.1	84	502.556.01.1	102
131.231.00.7	149	501.992.00.4	16	502.544.00.1	77	502.556.JH.1	102
131.231.JK.7	148	502.299.00.1	46	502.544.01.1	77	502.556.JK.1	102
131.231.JL.7	148	502.341.00.1	46	502.544.JH.1	77	502.556.PG.1	102
131.231.JV.7	149	502.371.00.1	114	502.544.JK.1	77	502.557.00.1	103
131.231.SI.7	148	502.372.00.1	114	502.544.PG.1	77	502.557.01.1	103
131.231.SJ.7	148	502.373.00.1	114	502.545.00.1	84	502.557.JH.1	103
131.233.00.7	141	502.374.01.1	110	502.545.01.1	84	502.557.JK.1	103
131.233.JK.7	140	502.374.16.1	110	502.545.JH.1	84	502.557.PG.1	103
131.233.JL.7	140	502.481.16.1	111	502.545.JK.1	84	502.558.01.1	113
131.233.JV.7	141	502.482.00.1	112	502.545.PG.1	84	502.558.16.1	113
131.233.SI.7	140	502.482.16.1	112	502.546.00.1	77	502.559.01.1	113
131.233.SJ.7	140	502.515.01.1	92	502.546.01.1	77	502.559.16.1	113
152.404.46.1	202	502.515.JK.1	92	502.546.JH.1	77	502.560.01.1	111
152.404.46.2	202	502.516.01.1	92	502.546.JK.1	77	502.561.01.1	112
152.439.46.1	202	502.516.JK.1	92	502.546.PG.1	77	502.562.00.1	112
152.441.46.1	202	502.517.01.1	93	502.547.00.1	84	502.562.16.1	112
154.050.00.1	199	502.517.JK.1	93	502.547.01.1	84	502.562.97.1	112
154.052.00.1	198	502.518.01.1	93	502.547.JH.1	84	502.562.CH.1	112
154.053.00.1	200	502.518.JK.1	93	502.547.JK.1	84	502.563.00.1	111
154.150.00.1	196	502.519.01.1	94	502.547.PG.1	84	502.564.16.1	112
154.152.00.1	196	502.519.JK.1	94	502.548.00.1	79	502.564.JH.1	112
154.153.00.1	197	502.520.01.1	94	502.548.01.1	79	502.564.JR.1	112
154.159.00.1	198	502.520.JK.1	94	502.548.JH.1	79	502.565.16.1	113
154.307.00.1	201	502.521.01.1	94	502.548.JK.1	79	502.565.JH.1	113
154.309.00.1	202	502.521.JK.1	94	502.548.PG.1	79	502.565.JR.1	113
154.310.00.1	200	502.522.01.1	94	502.549.01.1	76	502.566.00.1	114
154.311.00.1	201	502.522.JK.1	94	502.549.JH.1	76	502.567.00.1	110
154.312.00.1	201	502.523.01.1	100	502.549.JK.1	76	502.616.21.1	48
154.440.39.1	195	502.523.JK.1	100	502.550.01.1	78	502.666.00.1	69
154.440.KS.1	195	502.524.01.1	107	502.550.JH.1	78	502.667.00.1	69
154.440.QC.1	195	502.524.JK.1	107	502.550.JK.1	78	502.668.00.1	69
154.441.39.1	195	502.525.01.1	120	502.551.01.1	78	502.926.00.4	21
154.441.KS.1	195	502.525.JK.1	120	502.551.JH.1	78	502.984.00.1	15
154.441.QC.1	195	502.526.01.1	121	502.551.JK.1	78	502.986.00.1	17
154.450.KS.1	193	502.526.JK.1	121	502.552.00.1	95	502.988.00.1	46
154.451.KS.1	193	502.528.01.1	113	502.552.01.1	95	503.014.00.1	38
154.453.KS.1	193	502.528.21.1	113	502.552.JH.1	95	503.087.00.1	16

Artikelnummer	Side
503.088.00.1	18
503.095.00.1	17
503.148.00.1	14
503.149.00.1	14
504.060.00.1	101
504.060.DB.1	101
504.060.JK.1	101
504.060.PS.1	101
504.061.00.1	106
504.061.DB.1	106
504.061.JK.1	106
504.061.PS.1	106
504.062.00.1	104
504.062.DB.1	104
504.062.JK.1	104
504.062.PS.1	104
504.110.00.1	89
504.110.DB.1	89
504.110.JK.1	89
504.110.PS.1	89
504.111.00.1	89
504.111.DB.1	89
504.111.JK.1	89
504.111.PS.1	89
504.112.00.1	90
504.112.DB.1	90
504.112.JK.1	90
504.112.PS.1	90
504.113.00.1	90
504.113.DB.1	90
504.113.JK.1	90
504.113.PS.1	90
504.114.00.1	90
504.114.DB.1	90
504.114.JK.1	90
504.114.PS.1	90
504.115.00.1	90
504.115.DB.1	90
504.115.JK.1	90
504.115.PS.1	90
504.116.00.1	91
504.116.DB.1	91
504.116.JK.1	91
504.116.PS.1	91
554.903.00.1	131
Z96608	50
Z98300	48
Z98302	48
Z98305	48
Z98307	48
Z98308	49
Z98309	49
Z98310	49

INDEX VVS NR.

VVS nummer	Side	VVS nummer	Side	VVS nummer	Side	VVS nummer	Side
155441010	194	609540610	50	617010228	143	617060954	188
155441100	193	613005330	17	617010851	154	617060987	193
155441130	193	613005430	18	617010915	151	617080020	161
155441160	193	613006000	18	617010920	151	617080021	161
155441300	195	613006100	18	617010930	151	617080022	161
155441303	195	613010000	15	617010935	152	617080026	161
155441304	195	613011330	17	617010940	152	617080027	161
155441330	195	613011430	16	617010945	152	617080028	161
155441333	195	613013430	14	617011100	146	617080030	160
155441334	195	613013530	14	617011121	146	617080031	160
155441412	200	613015330	15	617011122	146	617080033	160
155441511	198	613015430	16	617011123	146	617080036	160
155441512	199	614506000	41	617011126	147	617080037	160
155441611	196	614507000	42	617011128	147	617080038	160
155441612	196	614507500	42	617011200	138	617080046	159
155441622	198	614508000	41	617011221	138	617080048	159
155441712	197	614529000	42	617011222	138	617080060	162
155441880	200	614535000	42	617011223	138	617080061	162
155441881	201	614538100	43	617011226	139	617080066	162
155441882	201	614541600	41	617011228	139	617080067	162
155441972	201	614541700	41	617015140	136	617080068	162
155441978	202	614546100	40	617015141	136	617080077	162
601012200	34	614546115	40	617015142	136	617080101	164
601021200	33	614546200	40	617015143	136	617080134	164
601021600	32	614546211	40	617015146	137	617080140	164
601021630	31	614546300	40	617015148	137	617080141	164
601041200	21	614548100	37	617015240	140	617080150	164
601050000	36	614548200	38	617015241	140	617080151	164
601051200	22	614548400	39	617015242	140	617080154	164
601051230	23	614548500	37	617015243	140	617080159	164
601051400	25	614548505	37	617015246	141	617080161	164
601053200	24	614548600	37	617015248	141	617080169	164
601055200	26	614548601	37	617015540	144	617080170	164
601056200	30	614548700	39	617015541	144	617080181	164
601057200	29	614548800	38	617015542	144	617080230	165
605010200	28	615727100	47	617015543	144	617080231	165
605011200	27	615727300	47	617015546	145	617080234	165
605013200	35	615727511	47	617015548	145	617080235	165
606406200	43	615731100	46	617015640	148	617080244	165
607002200	20	615731800	46	617015641	148	617080252	159
607005200	19	615732100	46	617015642	148	617080253	159
609413808	52	617010100	134	617015643	148	617080260	159
609443350	36	617010120	134	617015646	149	617080264	165
609443604	48	617010121	134	617015648	149	617080265	159
609443688	50	617010122	134	617016991	150	617080268	159
609443689	51	617010123	134	617018810	192	617080269	159
609446561	49	617010126	135	617018815	150	617080340	163
609446583	49	617010128	135	617018820	192	617080341	163
609446673	48	617010200	142	617018825	192	617080344	163
609446674	48	617010220	142	617060902	186	617080350	163
609446683	48	617010221	142	617060904	186	617080351	163
609446688	49	617010222	142	617060922	187	617080354	163
609446692	48	617010223	142	617060924	187	617080359	163
609459100	45	617010226	143	617060952	188	617080361	163

VVS nummer	Side	VVS nummer	Side	VVS nummer	Side	VVS nummer	Side
617080369	163	617092219	168	617093370	185	618006000	56
617080370	163	617092230	168	617093371	185	618809809	203
617080371	166	617092231	168	617093380	185	618809811	203
617080374	166	617092234	168	617093381	185	623060100	65
617080380	166	617092240	168	617093500	179	623062100	63
617080381	163	617092241	168	617093501	179	623130000	63
617080384	166	617092250	168	617093550	178	623131000	64
617080386	166	617092251	168	617093551	178	623131600	64
617080390	166	617092300	168	617093570	175	623132000	63
617080793	188	617092311	168	617093571	175	623132600	63
617080794	188	617092314	168	617093579	175	623133000	60
617080799	191	617092319	168	617093580	183	623133600	60
617080811	158	617092330	168	617093581	183	623134000	60
617080820	158	617092331	168	617093589	183	623134600	60
617080822	158	617092334	168	617093811	156	623135000	61
617080823	158	617092340	168	617093814	156	623135600	61
617080826	158	617092341	168	617093821	156	623136000	60
617080827	158	617092350	168	617093830	156	623136600	60
617080828	158	617092351	168	617093840	156	623138100	64
617080830	157	617092600	169	617093868	156	623138200	64
617080831	157	617092601	169	617093890	156	623140100	65
617080833	157	617092612	169	617094810	180	623140200	65
617080834	157	617092613	169	617094811	180	623141100	64
617080836	157	617092621	169	617094830	182	623141200	64
617080837	157	617092683	189	617094831	182	623141600	64
617080838	157	617092684	189	617094910	181	623142100	64
617080846	156	617092690	190	617094911	181	623142200	64
617080848	156	617092699	190	617097020	170	623142600	64
617080860	158	617093100	166	617097024	170	623143000	61
617080861	158	617093101	166	617097034	170	623143600	61
617080865	158	617093104	166	617097070	170	623144000	61
617080866	158	617093111	166	617097074	170	623144600	61
617080867	158	617093119	166	617097084	170	623145000	60
617080868	158	617093124	166	617097121	173	623146000	60
617080872	156	617093130	166	617097124	173	623146600	60
617080873	156	617093131	166	617097130	173	623151000	61
617080877	158	617093134	166	617097151	173	623151600	61
617080900	189	617093140	166	617097210	172	623152000	61
617080904	189	617093150	167	617097219	172	623152600	61
617080910	189	617093214	177	617097220	172	633015000	66
617084140	167	617093240	176	617097230	172	635115300	62
617091041	174	617093244	176	617097231	172	635116300	62
617091049	174	617093260	177	617097250	171	635327000	66
617091240	155	617093261	177	617097251	171	636800000	68
617091241	155	617093264	177	617097259	171	636800100	68
617091250	155	617093270	177	617097264	171	636814800	67
617091252	155	617093271	177	617097270	171	636814830	67
617091253	155	617093280	177	617097271	171	653710700	204
617091260	155	617093281	177	617097281	171	653711219	69
617091261	155	617093314	185	617500259	188	653711226	69
617091263	155	617093340	184	617866150	203	653711240	69
617091264	155	617093341	184	617870105	202	666327000	129
617091265	155	617093351	184	617870145	202	666328000	129
617092200	168	617093360	185	617961030	51	666329010	131
617092211	168	617093361	185	617997105	52	666329100	131
617092214	168	617093364	185	617997205	52	666343100	128

VVS nummer	Side	VVS nummer	Side	VVS nummer	Side	VVS nummer	Side
666345100	129	780045135	106	780053885	112	780151941	110
666346100	129	780045630	104	780053901	112	780173140	108
666402100	128	780045632	104	780053905	112	780173143	108
666501100	128	780045633	104	780053907	112	780173145	108
666502100	128	780045635	104	780059060	87	780173147	108
666502800	131	780048230	89	780059068	87	780173149	108
666503100	128	780048232	89	780059090	87	780174130	105
666503800	131	780048233	89	780059098	87	780174133	105
666601100	128	780048235	89	780059160	81	780174135	105
667041100	128	780048330	89	780059168	81	780174137	105
667044100	128	780048332	89	780059190	81	780174139	105
667050130	130	780048333	89	780059198	81	780175130	102
667050140	130	780048335	89	780059460	88	780175133	102
667050150	130	780048420	90	780059490	88	780175135	102
667050160	130	780048422	90	780059560	82	780175137	102
667050170	130	780048423	90	780059590	82	780175139	102
667050180	130	780048425	90	780060060	80	780175330	103
667050330	130	780048430	90	780060160	80	780175333	103
667050340	130	780048432	90	780060190	80	780175335	103
667050350	130	780048433	90	780060260	86	780175337	103
667050360	130	780048435	90	780060290	86	780175339	103
667050370	130	780048440	90	780065130	98	780177110	72
667050380	130	780048442	90	780065140	98	780177113	72
667050870	130	780048443	90	780065260	99	780177115	72
667050880	130	780048445	90	780067030	100	780177120	73
771864120	114	780048450	90	780067033	100	780177123	73
778689970	114	780048452	90	780067130	107	780177125	73
778805350	74	780048453	90	780067133	107	780177230	75
778806150	83	780048455	90	780067230	120	780177233	75
780012120	120	780048570	91	780067233	120	780177235	75
780012130	120	780048572	91	780067240	121	780177237	75
780012140	120	780048573	91	780067243	121	780177239	75
780012220	119	780048575	91	780068120	92	780177240	77
780012230	119	780053101	111	780068123	92	780177243	77
780012240	119	780053102	111	780068130	92	780177245	77
780014902	122	780053103	111	780068133	92	780177247	77
780014903	122	780053300	111	780068140	93	780177249	77
780014909	122	780053301	111	780068143	93	780177250	77
780014937	122	780053304	111	780068150	93	780177253	77
780014938	122	780053316	111	780068153	93	780177255	77
780014996	123	780053386	111	780068220	94	780177257	77
780015460	118	780053401	112	780068223	94	780177259	77
780015470	118	780053405	112	780068230	94	780177330	84
780015490	118	780053416	112	780068233	94	780177333	84
780015520	118	780053485	112	780068240	94	780177335	84
780015931	121	780053501	113	780068243	94	780177337	84
780015932	121	780053505	113	780068250	94	780177339	84
780015933	121	780053507	113	780068253	94	780177340	84
780015934	121	780053601	111	780068910	113	780177343	84
780042130	101	780053616	111	780068924	113	780177345	84
780042132	101	780053685	111	780069060	83	780177347	84
780042133	101	780053705	111	780069130	74	780177349	84
780042135	101	780053800	112	780069140	74	780177350	84
780045130	106	780053801	112	780069230	74	780177353	84
780045132	106	780053804	112	780069240	74	780177355	84
780045133	106	780053806	112	780151940	110	780177357	84

VVS nummer	Side
780177359	84
780177430	76
780177433	76
780177435	76
780177440	78
780177443	78
780177445	78
780177450	78
780177453	78
780177455	78
780177560	79
780177563	79
780177565	79
780177567	79
780177569	79
780177650	95
780177653	95
780177655	95
780177657	95
780177659	95
780177750	95
780177753	95
780177755	95
780177757	95
780177759	95
780179806	114
780179807	114
780179809	114
780179812	114
780179910	113
780179911	113
780179920	113
780179921	113
785279941	109
785279942	110
785279943	109
785388135	110

GEBERIT A/S
HOVEDKONTOR / SHOWROOM
Lægårdsvej 26, 8520 Lystrup
Tlf +45 86 74 10 86
kundeservice.dk@geberit.com
www.ifo.dk



TILMELD NYHEDSBREV

